

04

緩衝材カタログ

スパンスペーサ

パネルパット

クッションボード

ノンスリップエクサバー








すきまくん

エクサバー

エクサボード



ブラクッション

ストレートブラクッション




スパンスペーサ

Product-1

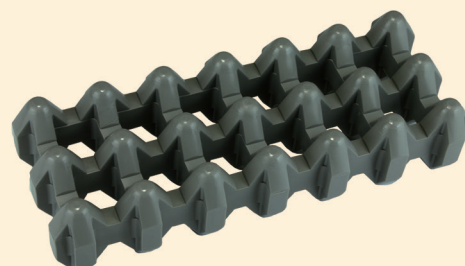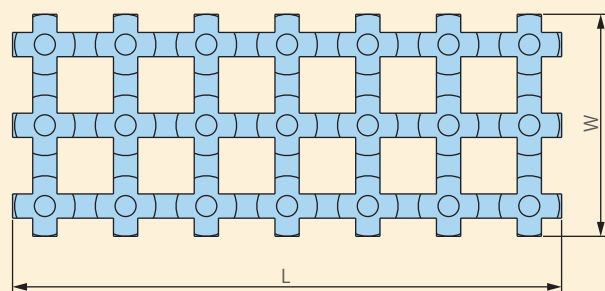

積載荷重:最大10t 常用5t



■スパンスペーサ 仕様(mm)


品 名	L	W	T	1箱入数 (個)
T136-30	130	55	30	270

製品の特長


- 1.PC板、カーテンウォール等、コンクリート板の平置きの間仕切りに最適です。
- 2.通気性を考慮。突起させた部材が製品と接するため、製品が面で密着することを防ぎます。
- 3.変形や腐食がありませんので、木材より割安になります。

パネルパット

Product-2

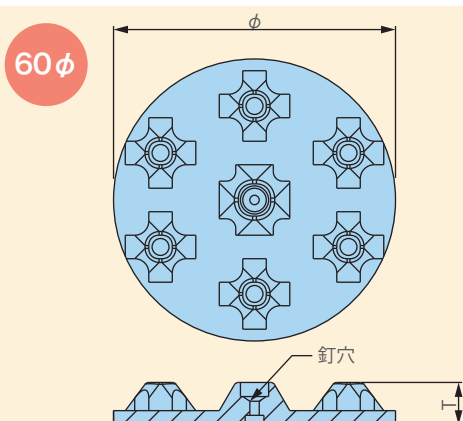


■使用例




【60φ】: 荷重変位量
クリア: 1t荷重時での変位量は3mmです。
グレー: 2t荷重時での変位量は3mmです。

I 型

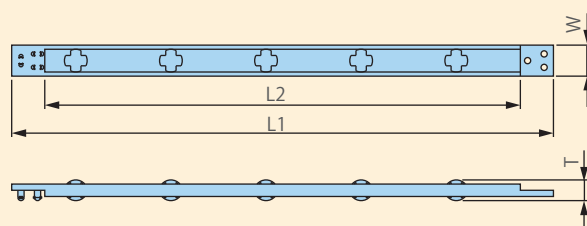

L 型

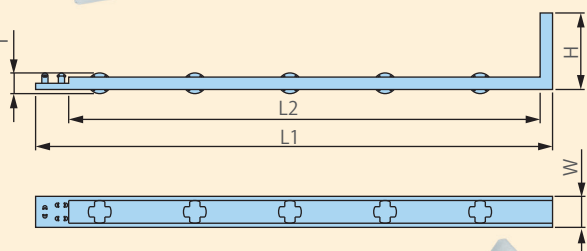

製品の特長

- 1.製品表面への樹液による汚れを解消。木質栈木による樹液・ヤニがつきません。
- 2.通気性を考慮。突起させた部材が製品と接するため、製品が面で密着することを防ぎます。
- 3.製品の滑りを防止するソフト素材採用。滑りにくい軟性樹脂を採用。ズレ・落下に配慮しております。

■パネルパット60φ 仕様(mm)


品 名	φ	T	色	1箱入数 (個)
パネルパット 60φ	60	9	クリア	2,000
パネルパット 60φGY	60	9	グレー	2,000
パネルパット 60φS ※	60	9	ホワイト	2,000

※ソフトタイプ

■パネルパットI型・L型 仕様(mm)

品 名	L1	L2	T	W	H	1箱入数 (本)
パネルパット I型	260	230	9.5	15	-	800
パネルパット L型	250	228	9.5	15	37	800

クッションボード



クッションボード 50m



クッションボード 1000

■使用例



■クッションボード 仕様(mm)


品 名	L	W	T	1箱入数 (本)
クッションボード 1000	1,000	9	2.8	600
クッションボード 1300	1,300	9	2.8	440
クッションボード 1600	1,600	9	2.8	360
クッションボード 50m	50,000	37	2.8	4(巻)

※クッションボード50mは、4本(9mm×4本)に割いて使うことも出来ます。

製品の特長

- 1.製品表面への樹液による汚れを解消。
- 2.安価な使い切り価格を実現。
- 3.製品の滑りを防止するソフト素材採用。
- 4.プラスチック製のため水分を吸収しません。

ノンスリップエクサバー

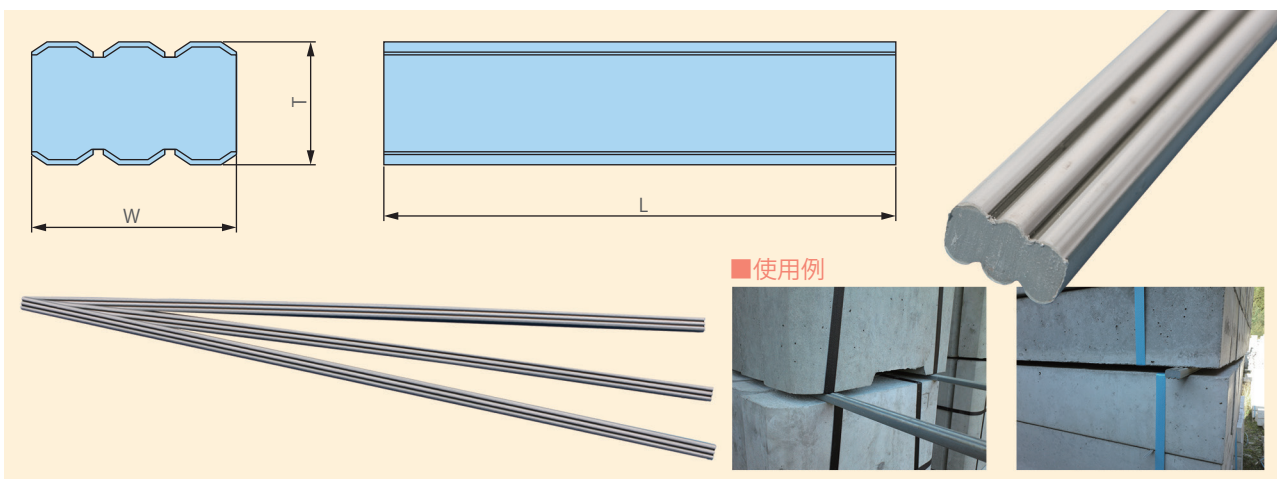

■使用例



製品の特長

- 1.エクサバーの表面にすべり止め加工を施しました。すべりを解消したことで用途が広がります。
- 2.接地面積の小さいスリット形状で、水を逃す効果も発揮！製品が汚れにくくなります。
- 3.耐候性に優れ折れにくく、長く使用でき経済的。コンパクトな50mmサイズは幅広く使えて便利です。

■ノンスリップエクサバー 仕様(mm)

品 名	L	W	T	1箱入数 (本)
ノンスリップエクサバー 12×20×1000	1,000	20	12	300
ノンスリップエクサバー 12×20×2000	2,000	20	12	300
ノンスリップエクサバー 12×20×50	50	20	12	1,500

すきまくん

再生プラスチックが作り出すこの5mmの空間が大切なコンクリート製品を色むらやコバ欠けから強力にガードします。




型


側溝蓋の梱包サイズに対応できます。

そのまま製品の間にに入れていくだけのワンタッチ作業が特長。端部突起がスペースを作り出すので栈木を使わずに梱包したコンクリート製品同士をそのまま積み重ねられます。

100%再生
プラスチック

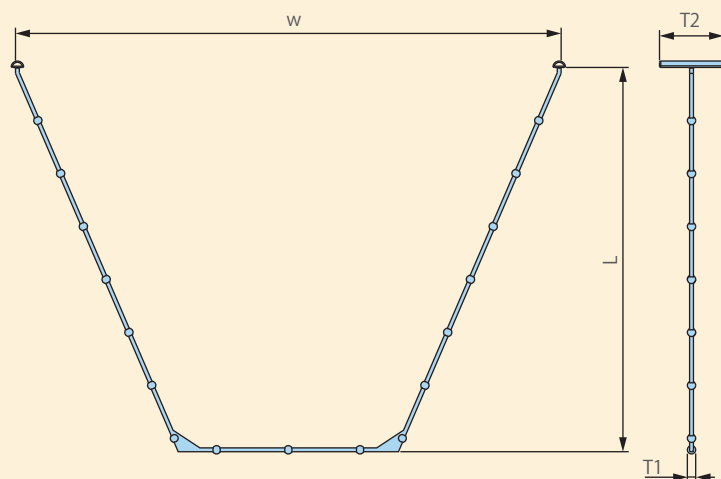


■使用例

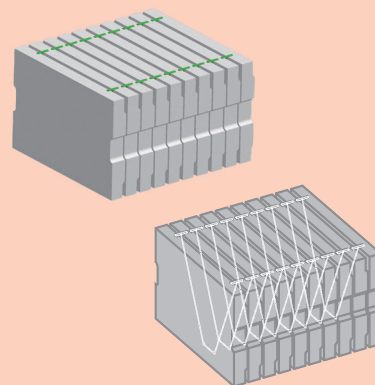

型

連結機能付きで用途に応じて使い分け。

折り曲げが可能で、端部が凹凸になっているため連結が可能だから、現場に応じた使い方も自由に出来ます。四角に組んで平板などを積み上げていくのに適しています。

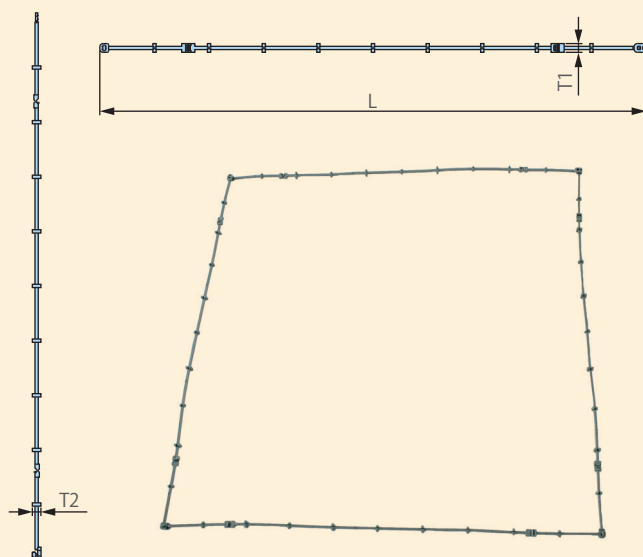


■すきまくん 仕様(mm)

品 名	L	W	T1	T2	1箱入数 (本)
すきまくん V 300	300	426	6.5	50	1,000
すきまくん V 400	400	426	6.5	50	1,000
すきまくん I 500	500	-	8	8	1,500

コンクリート製品の
色むら・コバ欠けを
強力に防ぎます。

エクサバー

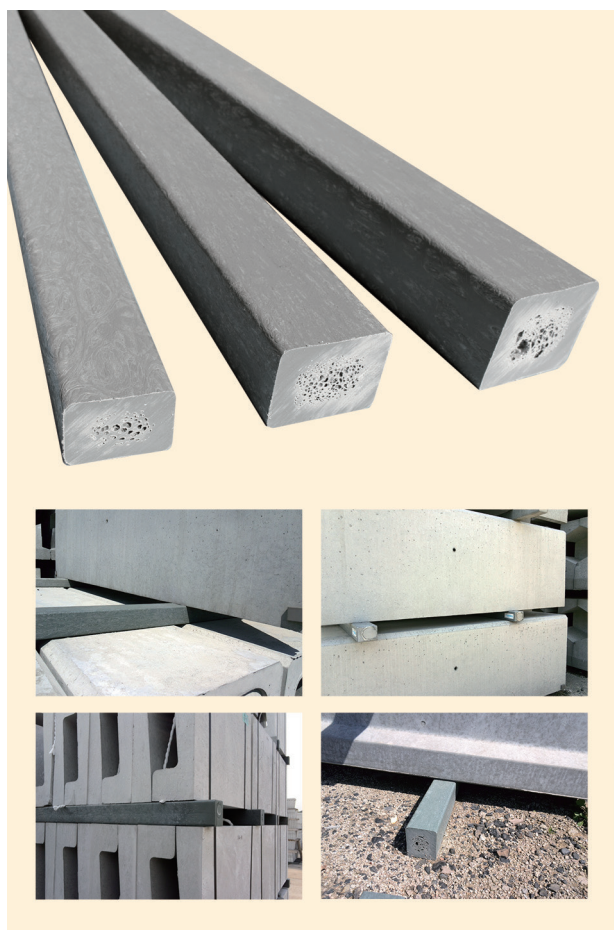


- 製品の特長**
- 1.独自の技術で再生した、安定した質の高いリサイクル樹脂を使用。
 - 2.腐らないので長寿命。
ランニングコスト削減に最適です。
 - 3.切断・穴あけ・釘打ち等加工性に優れています。
 - 4.資源を再利用し、また有害物質を含まないので、環境にやさしい製品です。

■エクサバー 仕様(mm)

品 名	重さ(kg)	1箱入数(本)
エクサバー 60×45×1,000	2.4	40
エクサバー 60×45×1,500	3.6	40
エクサバー 60×45×2,000	4.8	40
エクサバー 75×60×1,000	4.0	24
エクサバー 75×60×1,500	6.0	24
エクサバー 75×60×2,000	8.0	24
エクサバー 90×40×2,000	6.4	32
エクサバー 90×75×1,000	6.0	16
エクサバー 90×75×1,500	9.0	16
エクサバー 90×75×2,000	11.9	16

エクサバー

長尺オーダーメイドタイプ

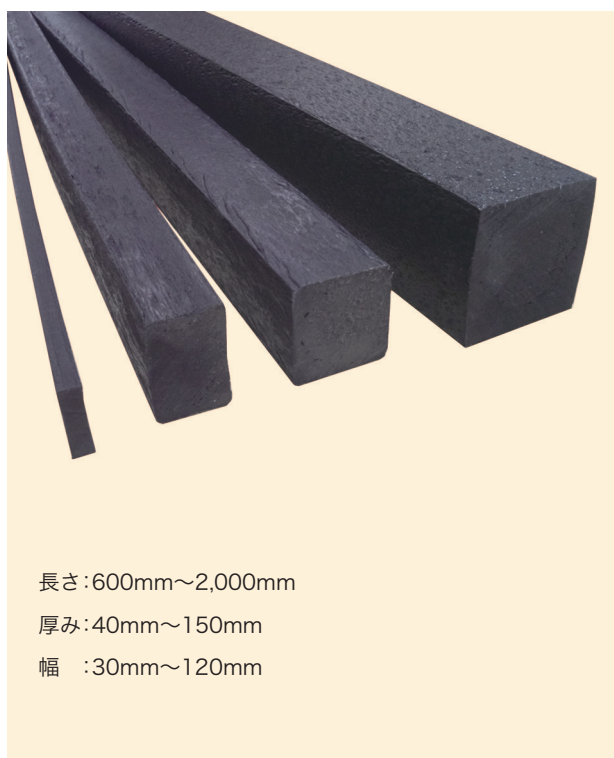


■長尺オーダーメイドタイプ 仕様(mm)

厚み(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	1mあたりの重さ(kg)	1箱入数(本)
40	30	600~2,000	0.9	108
60	60	600~2,000	2.5	36
70	70	600~2,000	3.4	25
90	40	600~2,000	2.5	36
90	50	600~2,000	3.2	28
90	90	600~2,000	5.7	16
100	70	600~2,000	4.9	20
100	100	600~2,000	7	16
120	90	600~2,000	7.6	12
150	120	600~2,000	12.6	6

エクサボード


h-exa
Product-7

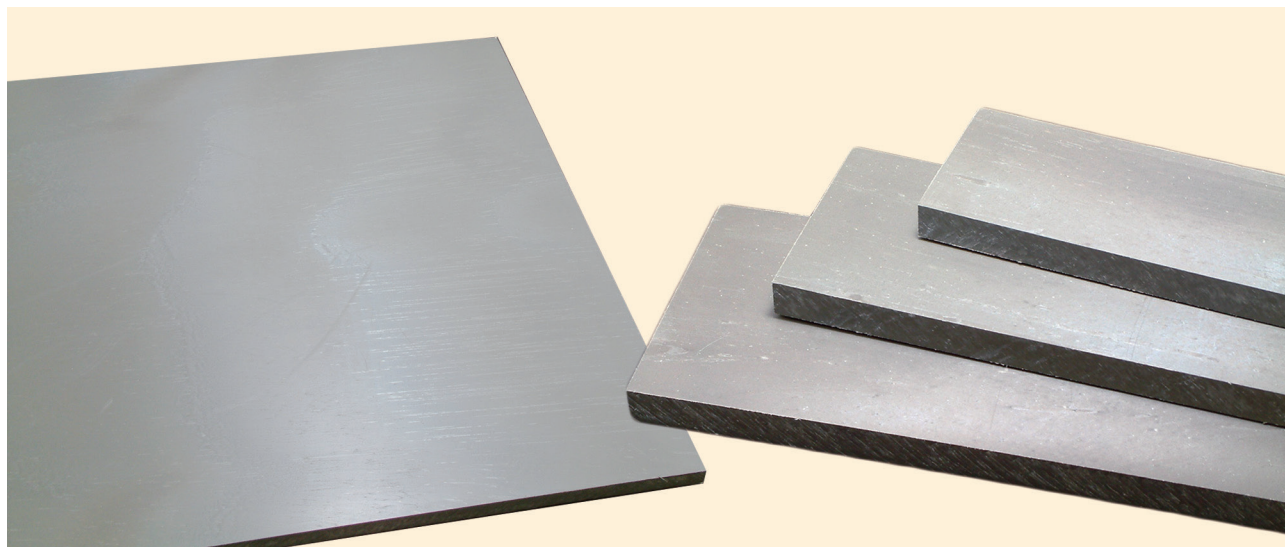

04 エクサボード

製品の特長

- 1.独自の技術で再生した、安定した質の高いリサイクル樹脂を使用。
- 2.汎用性に優れた板材でカットすることも出来ます。
- 3.資源を再利用し、また有害物質を含まないので、環境にやさしい製品です。

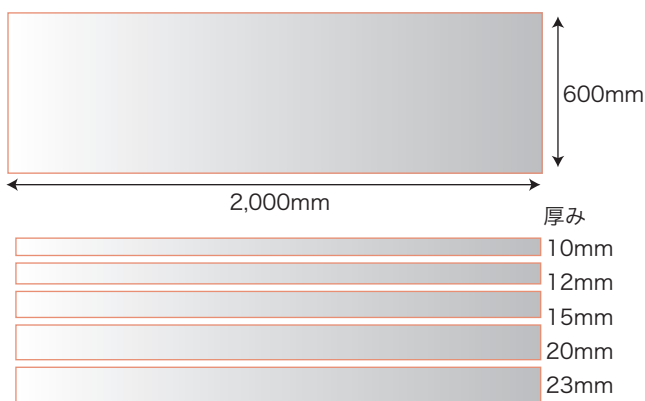

■エクサボード 仕様(mm)

品 名	1枚あたりの重さ(kg)
エクサボード 10×600×2,000	11.4
エクサボード 12×600×2,000	13.7
エクサボード 15×600×2,000	17.1
エクサボード 20×600×2,000	22.8
エクサボード 23×600×2,000	26.3

100%再生プラスチックエクサシリーズ


h-exa

h-exa(エクサ)とは、多面体である“hexagon”から生まれた未来樹脂のブランドです。

私たちは、材料の複合技術を駆使して、再生プラスチックの可能性と価値を創造していきます。



ノンスリップエクサバー

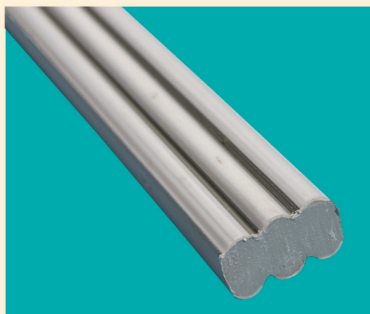

エクサバー




エクサボード



プラクッション

Product-8

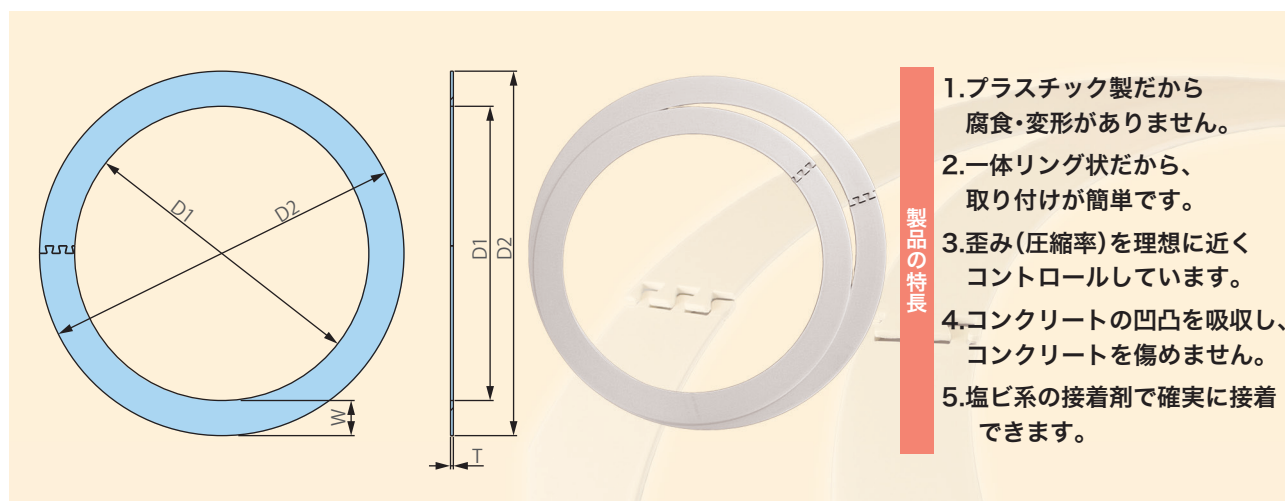

製品の特長

- 1.プラスチック製だから腐食・変形がありません。
- 2.一体リング状だから、取り付けが簡単です。
- 3.歪み(圧縮率)を理想に近くコントロールしています。
- 4.コンクリートの凹凸を吸収し、コンクリートを傷めません。
- 5.塩ビ系の接着剤で確実に接着できます。

■プラクッション 仕様(mm)


品 名	D1	D2	W	T	分割数	1箱入数(枚)
プラクッション A-6 200	210	288	39	3	1	100
プラクッション A-6 250	260	330	35	3	1	100
プラクッション A-6 300	310	384	37	3	1	100
プラクッション A-6 350	360	440	40	3	1	100
プラクッション A-6 400	410	496	43	3	1	100
プラクッション A-6 450	460	554	47	3	1	100
プラクッション A-6 500	510	610	50	3	1	100
プラクッション A-6 600	610	726	58	6	1	40
プラクッション A-6 700	710	846	68	6	1	30

※一体リング形状(切断部ジョイント機能付き)

ストレートプラクッション

Product-9

テンション方式を伴う大型コンクリート製品用緩衝材

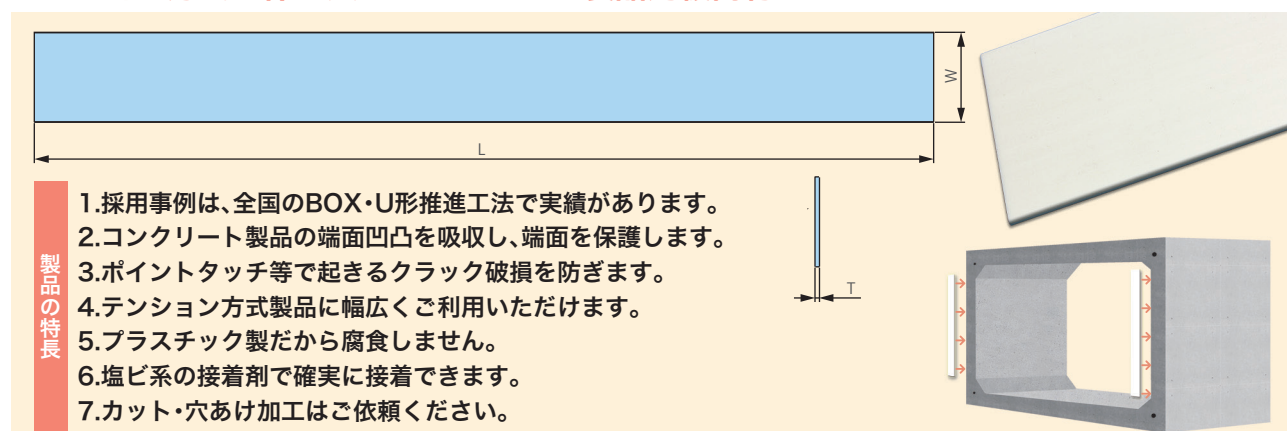

製品の特長

- 1.採用事例は、全国のBOX・U形推進工法で実績があります。
- 2.コンクリート製品の端面凹凸を吸収し、端面を保護します。
- 3.ポイントタッチ等で起きるクラック破損を防ぎます。
- 4.テンション方式製品に幅広くご利用いただけます。
- 5.プラスチック製だから腐食しません。
- 6.塩ビ系の接着剤で確実に接着できます。
- 7.カット・穴あけ加工はご依頼ください。

■ストレートプラクッション 仕様(mm)

品 名	L	W	T	入数(枚)
ストレートプラクッション 100×1,000×3	1,000	100	3	50
ストレートプラクッション 100×1,800×3	1,800	100	3	25
ストレートプラクッション 100×1,000×5	1,000	100	5	30
ストレートプラクッション 100×1,800×5	1,800	100	5	30

※幅・長さのカット、穴あけ加工も対応出来ます。



株式会社 未来樹脂

〒181-0013

東京都三鷹市下連雀3-38-4 三鷹産業プラザ5F

Tel: 0422-70-4201 Fax: 0422-43-1021

www.miraijushi.co.jp