

# カモフラバー


Product-10

養生跡が気にならない緩衝材

特許出願中

04  
カモフラバー

## 重荷重タイプ

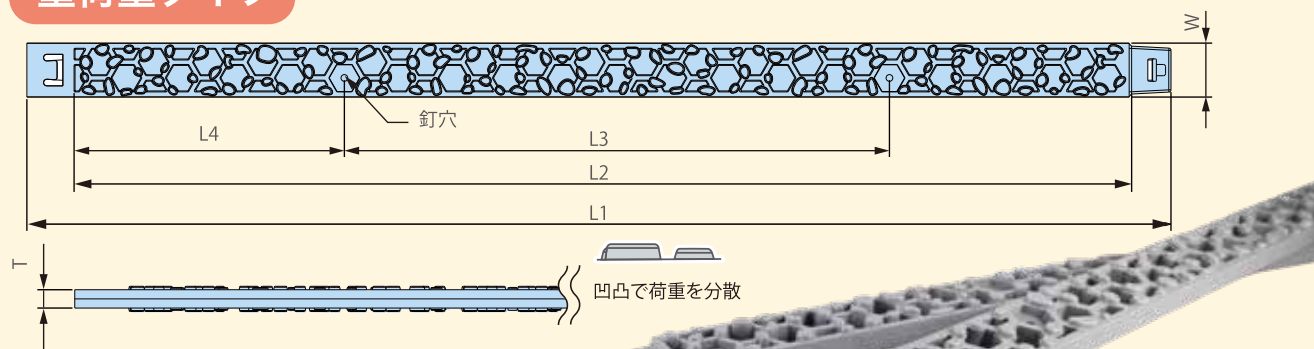

### 釘穴

木材などに打ち付けることができます



### 商品紹介動画



### ジョイント用ツメ

ワンタッチで連結でき、ツメを持ち上げるだけで外れます



2mに連結しても  
片手で扱えます



養生跡が目立ちません

製品の特長

1. 養生ムラになりにくい形状・目立たないデザインを実現
2. 連結して使いやすい長さに調節でき、長さ 2 m でも片手で扱える作業性を実現
3. 1 本で最大耐荷重 3 t、繰り返し使用可能
4. 角材などに打ち付けられる釘穴付き
5. 100%再生プラスチックを使用しており、CO2削減を実現

## ノンスリップタイプ

## ノンスリップタイプ性能試験

検証条件: 積載物 1 t 時速 4 キロで走行後 急停止

### ■一般プラスチック緩衝材



△スリップしている

### ■ノンスリップカモフラバー



◎ノンスリップ効果あり

### 商品紹介動画



製品の特長

1. 1 本で最大耐荷重 1.5 t、繰り返し使用可能
2. 摩擦係数が高く滑りにくいノンスリップタイプ

### ■カモフラバー 仕様(mm)

| 品 名          | L1  | L2    | L3    | L4  | T  | W  | 1箱入数<br>(本) |
|--------------|-----|-------|-------|-----|----|----|-------------|
| カモフラバー       | 509 | 470.5 | 242.5 | 120 | 11 | 24 | 280         |
| ノンスリップカモフラバー | 509 | 470.5 | 242.5 | 120 | 11 | 24 | 280         |

### ■圧縮強度試験値 (kN) カモフラバー 1 本当たり

|              | 0.5mm変位時の<br>荷重(kN) | 1.0mm変位時の<br>荷重(kN) | 1.5mm変位時の<br>荷重(kN) |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| カモフラバー       | 37.3                | 67.7                | 81.6                |
| ノンスリップカモフラバー | 18.2                | 29.7                | 38.0                |

(弊社社内試験による)

PreCat-0425-08