





# カモフラパッド

Product-11

養生跡をカモフラージュする緩衝材

特許出願中

## 重荷重タイプ

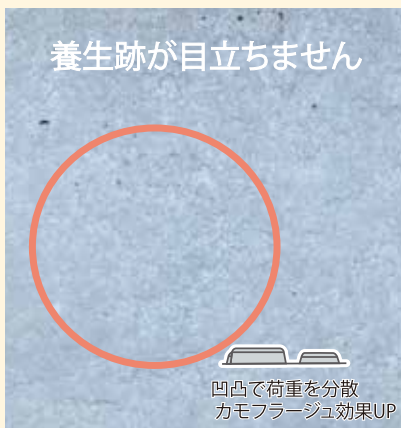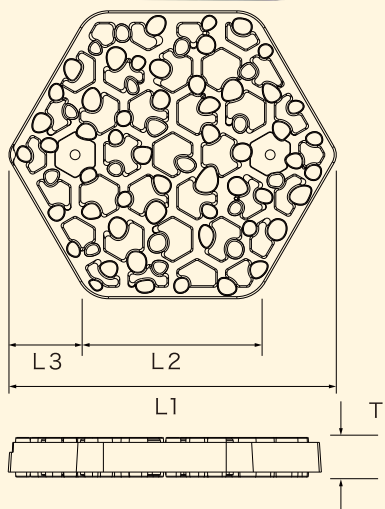


■使用例



製品の特長

1. 養生ムラになりにくい形状・目立たないデザイン
2. 重ねて高さ調整が可能
3. 1枚で最大耐荷重3 t 繰り返し使用可能
4. 角材などに打ち付けられる釘穴付き
5. 100%再生プラスチックを使用しており CO2削減

## ノンスリップタイプ

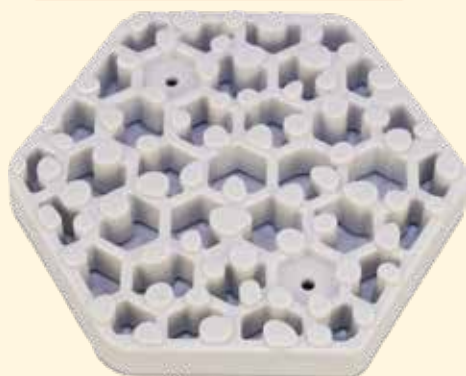

YouTubeにて  
ノンスリップ性能試験  
公開中

商品紹介動画



製品の特長

1. 1本で最大耐荷重1.5 t、繰り返し使用可能
2. 摩擦係数が高く滑りにくいノンスリップタイプ

■カモフラパッド 仕様(mm)

品名	L1	L2	L3	T	色	1箱入数(枚)
カモフラパッド	100	60	20	12	グレー	360
ノンスリップカモフラパッド	100	60	20	12	ライトグレー	360

■圧縮強度試験値(kN)カモフラパッド1枚当たり

0.5mm変位時の荷重	1.0mm変位時の荷重	1.5mm変位時の荷重
30.4	53.6	63.1
16.6	28.3	35.4

(弊社社内試験による)