

ブラクッション 成形材料試験成績表

平成19年11月度



武蔵野機工株式会社

〒187-0043 東京都小平市学園東町 1-7-14

TEL:042-346-1100

FAX:042-346-2020



成形材料名:熱可塑性プラスチック JIS K6740-1(ISO 1163-1)-PVC-U.082-05-T28

試験項目	試験方法	単位	範囲	試験値
ビッカート軟化温度	JIS K 6740-2	°C	80～84	82
シャルピー衝撃強さ (ノッチ付き)	JIS K 6740-2	kJ/m ²	10以下	5.0
引張弾性率	JIS K 6740 -2	MPa	2,500～3,000	2,650

【備考】 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。



プラクッション試験成績表

平成 19年 11月度



武蔵野機工株式会社

〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

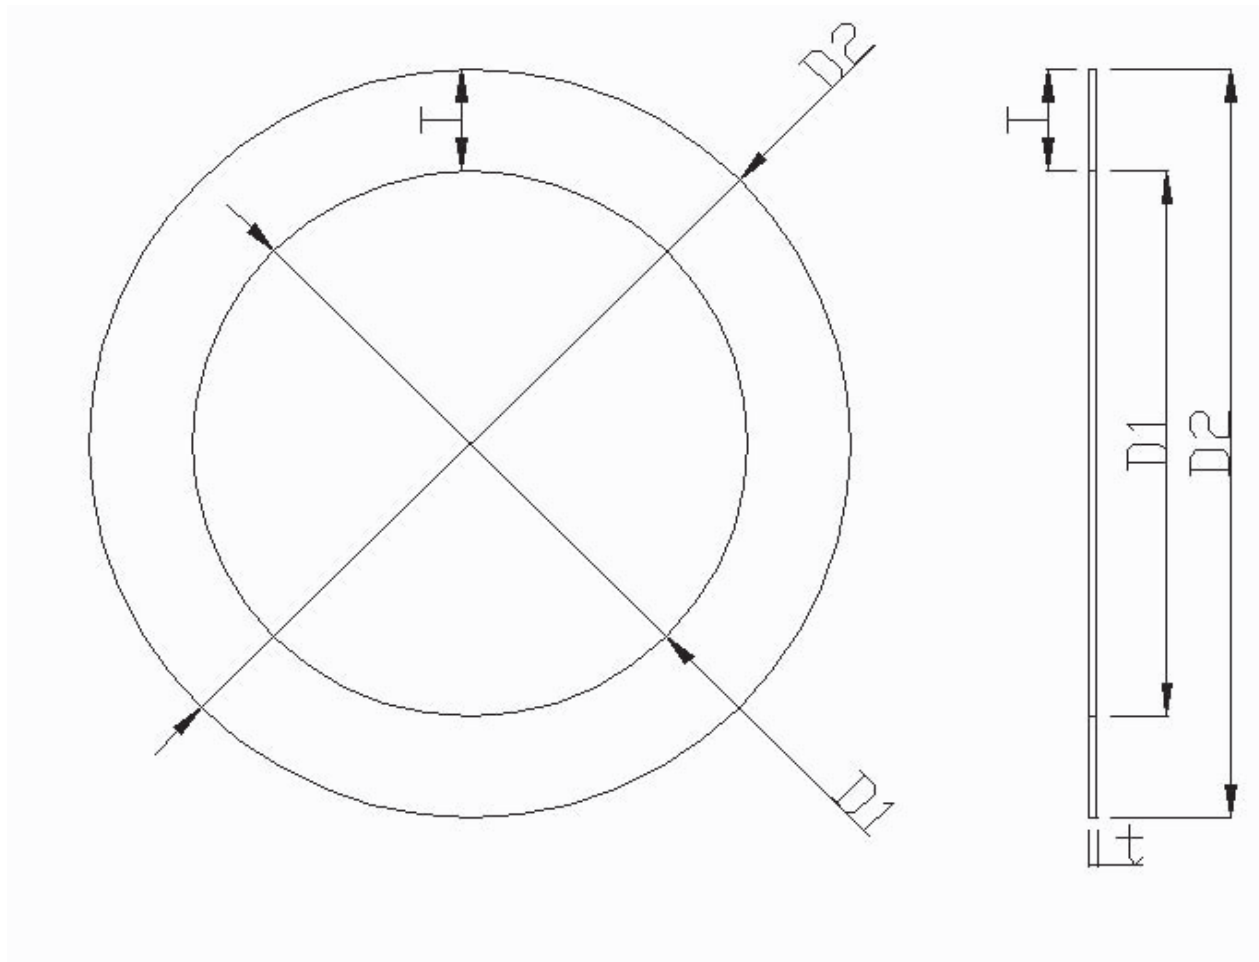

項目 種類	寸法 (mm)											
	内径 (D 1)			外径 (D 2)			幅 (T)			厚さ (t)		
	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値
A-6 200	210	±5.0	212.3	288	±5.0	291.1	39	±5.0	39.4	3.0	±0.3	3.0
A-6 250	260	±5.0	257.5	330	±5.0	326.8	35	±5.0	34.6	3.0	±0.3	2.9
A-6 300	310	±5.0	311.4	384	±5.0	385.7	37	±5.0	37.1	3.0	±0.3	3.0
A-6 350	360	±5.0	357.6	440	±5.0	437.0	40	±5.0	39.7	3.0	±0.3	2.9
A-6 400	410	±5.0	409.1	496	±5.0	494.9	43	±5.0	42.9	3.0	±0.3	2.9
A-6 450	460	±5.0	459.7	554	±5.0	553.6	47	±5.0	46.9	3.0	±0.3	2.9
A-6 500	510	±5.0	509.6	610	±5.0	609.5	50	±5.0	49.9	3.0	±0.3	2.9
A-6 600	610	±5.0	608.1	726	±5.0	723.7	58	±5.0	57.8	6.0	±0.6	5.9
A-6 700	710	±5.0	711.1	846	±5.0	847.2	68	±5.0	68.1	6.0	±0.6	6.0