

ブラクッション 成形材料試験成績表

平成20年5月度



●武蔵野機工株式会社

〒187-0043 東京都小平市学園東町 1-7-14

TEL:042-346-1100

FAX:042-346-2020



成形材料名:熱可塑性プラスチック JIS K6740-1(ISO 1163-1)-PVC-U.082-05-T28

試験項目	試験方法	単位	範囲	試験値
ビッカート軟化温度	JIS K 6740-2	°C	80～84	82
シャルピー-衝撃強さ (ノッチ付き)	JIS K 6740-2	kJ/m ²	10以下	5.0
引張弾性率	JIS K 6740 -2	MPa	2,500～3,000	2,650


〔備考〕 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

ブラクッション試験成績表

平成 20年 5月度



武蔵野機工株式会社
〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

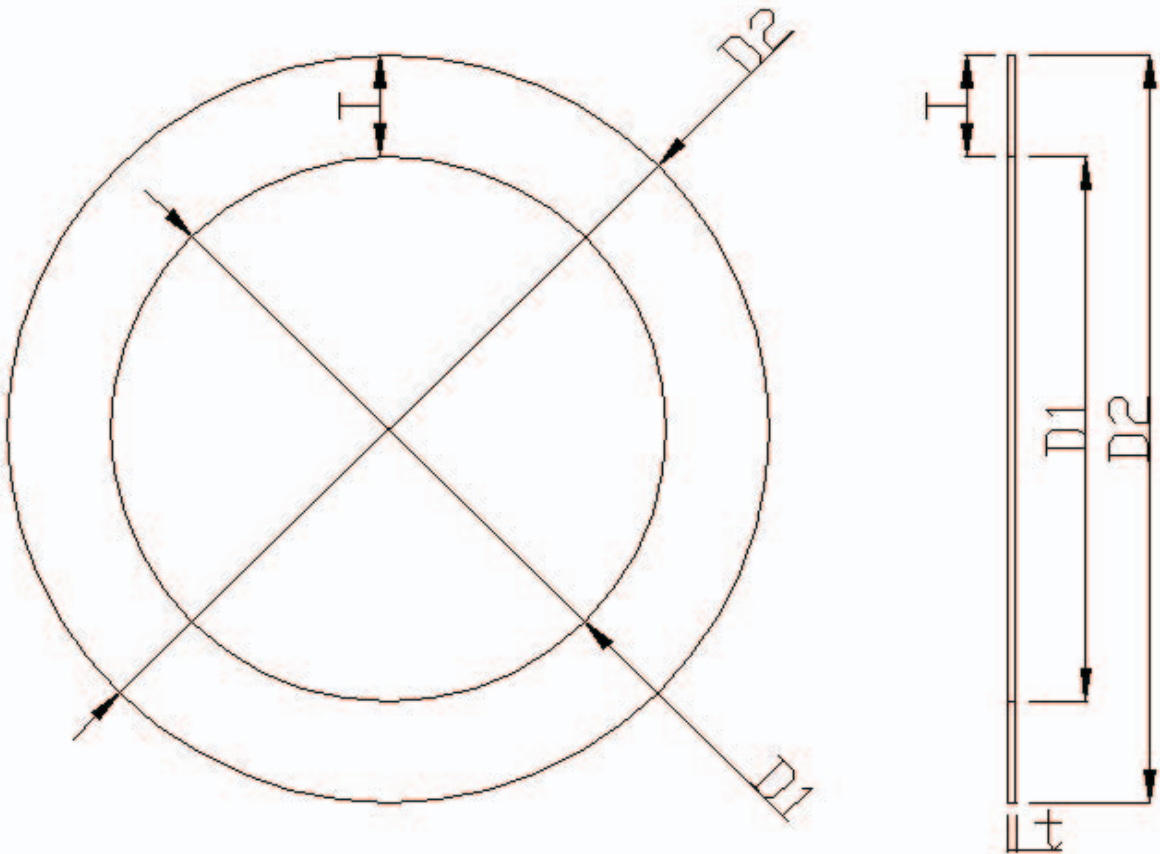

項目 種類	寸法 (mm)											
	内径 (D1)			外径 (D2)			幅 (W)			厚さ (t)		
	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値
A-6 200	210	±5.0	208.7	288	±5.0	286.2	39	±5.0	38.7	3.0	±0.3	2.9
A-6 250	260	±5.0	261.7	330	±5.0	332.1	35	±5.0	35.2	3.0	±0.3	3.0
A-6 300	310	±5.0	311.0	384	±5.0	385.2	37	±5.0	37.1	3.0	±0.3	3.0
A-6 350	360	±5.0	359.5	440	±5.0	439.3	40	±5.0	39.9	3.0	±0.3	2.9
A-6 400	410	±5.0	409.8	496	±5.0	495.7	43	±5.0	42.9	3.0	±0.3	2.9
A-6 450	460	±5.0	460.1	554	±5.0	554.1	47	±5.0	47.0	3.0	±0.3	3.0
A-6 500	510	±5.0	511.5	610	±5.0	611.7	50	±5.0	50.1	3.0	±0.3	3.0
A-6 600	610	±5.0	610.0	726	±5.0	726.0	58	±5.0	58.0	6.0	±0.6	6.0
A-6 700	710	±5.0	710.6	846	±5.0	846.6	68	±5.0	68.0	6.0	±0.6	6.0