

成形材料試験成績表

平成20年8月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020


成形材料名: ポリエチレン

| 試験項目 | 試験方法 | 単位 | 規格値 | 試験値 |
|-----------|------------|-------------------|---------------|-------|
| 密度 | JIS K 7112 | kg/m ³ | 942 以上 | 962 |
| ルトフローレート | JIS K 7210 | g/10min | 1.5 以上 6.0 未満 | 5.4 |
| 引張降伏強さ | JIS K 7113 | MPa | 19.61 以上 | 28.00 |
| デュロメータD硬さ | JIS K 7215 | H _D D | 60 以上 | 64 |
| ビカト軟化点 | JIS K 7206 | °C | 105 以上 | 127 |


[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

遠心成形鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ（E形スペーサ）試験成績表

平成 20年 8月 度

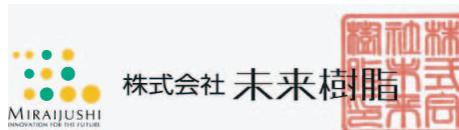

〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

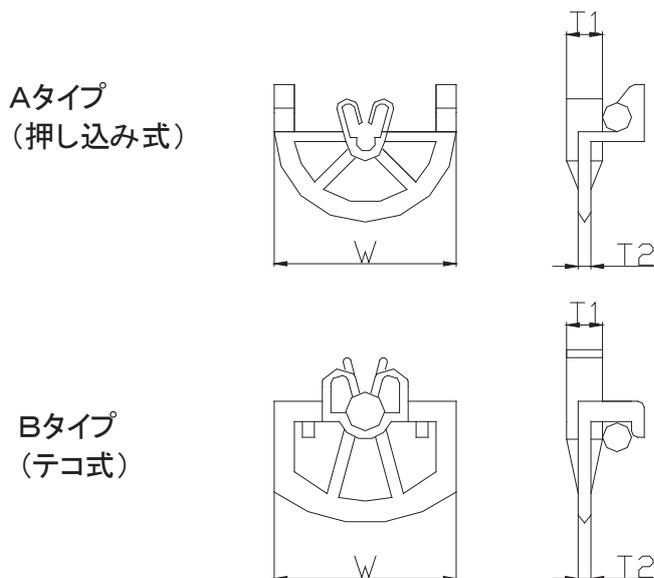

| 項目 種類 | 外観 形状 | 形状 | 寸法規格値及び許容差 (mm) | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|-----------------|-----|------|------|---------|-----|-----|-----|-------|-----|------|------|
| | | | (厚さ) T1 | | | | (厚さ) T2 | | | | (巾) W | | | |
| | | | 規格値 | 許容差 | 測定値 | | 規格値 | 許容差 | 測定値 | | 規格値 | 許容差 | 測定値 | |
| | | | | | 最大 | 最小 | | | 最大 | 最小 | | | 最大 | 最小 |
| mm | ± | mm | mm | mm | ± | mm | mm | mm | ± | mm | mm | | | |
| E12-3 | 良 | A | 7.5 | 0.5 | 7.8 | 7.4 | 2.5 | 0.5 | 2.8 | 2.4 | 27.0 | 1.0 | 27.3 | 27.0 |
| E14-3 | 良 | A | 7.5 | 0.5 | 7.3 | 7.2 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 30.0 | 1.0 | 30.2 | 29.7 |
| E16-3 | 良 | A | 10.0 | 0.5 | 10.0 | 9.9 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 35.0 | 1.0 | 35.4 | 35.2 |
| E18-4 | 良 | A | 12.0 | 0.5 | 12.3 | 11.8 | 3.0 | 0.5 | 3.3 | 2.8 | 39.0 | 1.0 | 39.4 | 38.5 |
| E20-4 | 良 | A | 12.5 | 0.5 | 12.6 | 12.2 | 3.0 | 0.5 | 3.1 | 2.7 | 40.0 | 1.0 | 40.4 | 40.1 |
| E22-5 | 良 | B | 15.0 | 0.5 | 15.3 | 14.8 | 4.0 | 0.5 | 4.3 | 3.8 | 50.0 | 1.0 | 50.5 | 49.9 |
| E23-4 | 良 | A | 13.0 | 0.5 | 13.3 | 13.1 | 3.0 | 0.5 | 3.3 | 3.1 | 40.0 | 1.0 | 40.0 | 39.7 |
| E25-5T | 良 | B | 14.0 | 0.5 | 14.3 | 14.1 | 5.0 | 0.5 | 5.3 | 5.1 | 48.0 | 1.0 | 47.7 | 47.5 |
| E28-5 | 良 | A | 14.0 | 0.5 | 14.0 | 13.9 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 2.9 | 40.0 | 1.0 | 40.2 | 40.1 |
| E30-5T | 良 | B | 14.0 | 0.5 | 14.1 | 13.7 | 5.0 | 0.5 | 5.1 | 4.7 | 48.0 | 1.0 | 48.1 | 47.9 |
| E30-6 | 良 | B | 16.0 | 0.5 | 16.1 | 15.8 | 5.0 | 0.5 | 5.1 | 4.8 | 49.0 | 1.0 | 49.0 | 48.9 |
| E40-5 | 良 | B | 18.0 | 0.5 | 18.3 | 18.2 | 5.0 | 0.5 | 5.3 | 5.2 | 52.0 | 1.0 | 52.4 | 52.1 |
| E40-6 | 良 | B | 16.0 | 0.5 | 16.3 | 16.1 | 5.0 | 0.5 | 5.3 | 5.1 | 49.0 | 1.0 | 49.1 | 48.6 |
| E45-5 | 良 | B | 18.0 | 0.5 | 18.2 | 18.0 | 5.0 | 0.5 | 5.2 | 5.0 | 52.0 | 1.0 | 52.3 | 51.7 |
| E50-5 | 良 | B | 18.0 | 0.5 | 18.0 | 17.7 | 5.0 | 0.5 | 5.0 | 4.7 | 52.0 | 1.0 | 52.5 | 52.4 |