


# 成形材料試験成績表

平成20年10月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号  
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

| 試験項目      | 試験方法       | 単位                | 規格値           | 試験値   |
|-----------|------------|-------------------|---------------|-------|
| 密度        | JIS K 7112 | kg/m <sup>3</sup> | 942 以上        | 962   |
| メルトフローレート | JIS K 7210 | g/10min           | 1.5 以上 6.0 未満 | 5.4   |
| 引張降伏強さ    | JIS K 7113 | MPa               | 19.61 以上      | 28.00 |
| デュロメータD硬さ | JIS K 7215 | H <sub>D</sub> D  | 60 以上         | 64    |
| ビカト軟化点    | JIS K 7206 | ℃                 | 105 以上        | 127   |

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

# ヒューム管W鉄筋用スぺーサ試験成績表

平成 20年 10月度




株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

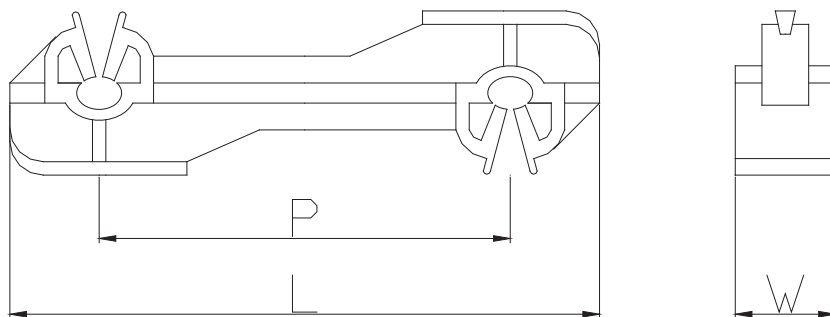

| 項目<br>種類 | 外<br>観<br>形<br>状 | (ピッチ)P |             |             | (全長)L  |             |             | (幅)W   |             |             |
|----------|------------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|
|          |                  | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 |
|          |                  | mm     | ±           | mm          | mm     | ±           | mm          | mm     | ±           | mm          |
| HW-30    | 良                | 30.0   | 1.0         | 30.3        | 54.0   | 2.0         | 54.5        | 16.0   | 0.5         | 16.1        |
| HW-35    | 良                | 35.0   | 1.0         | 35.3        | 59.0   | 2.0         | 59.5        | 16.0   | 0.5         | 16.1        |
| HW-40    | 良                | 40.0   | 2.0         | 40.1        | 64.0   | 2.5         | 64.1        | 16.0   | 0.5         | 16.0        |
| HW-45    | 良                | 45.0   | 2.0         | 45.7        | 69.0   | 2.5         | 70.0        | 16.0   | 0.5         | 16.2        |
| HW-50    | 良                | 50.0   | 2.0         | 50.9        | 74.0   | 2.5         | 75.3        | 16.0   | 0.5         | 16.2        |
| HW-55    | 良                | 55.0   | 2.0         | 55.0        | 79.0   | 2.5         | 79.0        | 16.0   | 0.5         | 16.0        |
| HW-60    | 良                | 60.0   | 2.5         | 59.9        | 84.0   | 2.5         | 83.8        | 16.0   | 0.5         | 15.9        |
| HW-65    | 良                | 65.0   | 2.5         | 63.8        | 89.0   | 2.5         | 87.3        | 16.0   | 0.5         | 15.7        |
| HW-70    | 良                | 70.0   | 2.5         | 70.1        | 94.0   | 3.0         | 94.1        | 16.0   | 0.5         | 16.0        |
| HW-75    | 良                | 75.0   | 2.5         | 74.9        | 99.0   | 3.0         | 98.8        | 16.0   | 0.5         | 15.9        |
| HW-80    | 良                | 80.0   | 2.5         | 80.8        | 104.0  | 3.0         | 105.0       | 16.0   | 0.5         | 16.1        |
| HW-85    | 良                | 85.0   | 2.5         | 85.9        | 109.0  | 3.0         | 110.1       | 16.0   | 0.5         | 16.1        |