

ブラクッション 成形材料試験成績表

平成22年6月度



株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名:熱可塑性プラスチック JIS K6740-1(ISO 1163-1)-PVC-U.082-05-T28

試験項目	試験方法	単位	範囲	試験値
ヒート軟化温度	JIS K 6740-2	°C	80～84	82
シャルピー衝撃強さ (ノッチ付き)	JIS K 6740-2	kJ/m ²	10以下	5.0
引張弾性率	JIS K 6740 -2	MPa	2,500～3,000	2,650

〔備考〕 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

ブラクッション試験成績表


平成 22年 6月度



株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

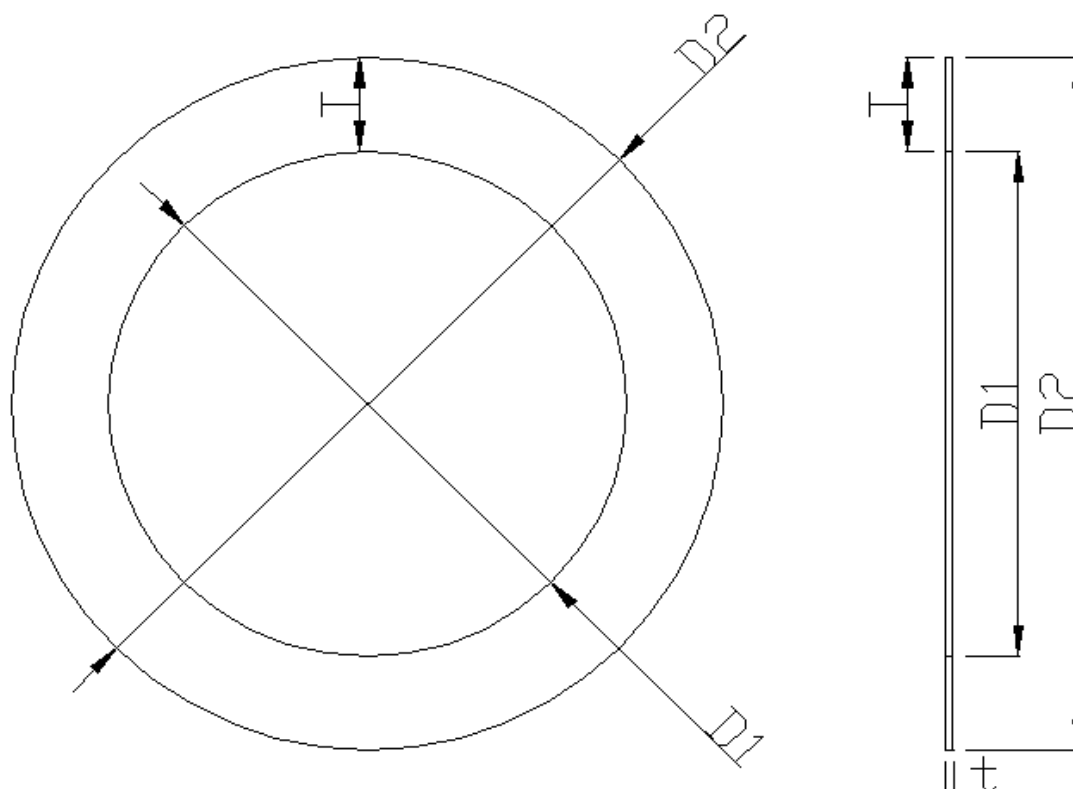

項目 種類	寸法 (mm)											
	内径 (D1)			外径 (D2)			幅 (T)			厚さ (t)		
	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値
A-6 200	210	±5.0	208.5	288	±5.0	285.9	39	±5.0	38.7	3.0	±0.3	2.9
A-6 250	260	±5.0	259.4	330	±5.0	329.2	35	±5.0	34.9	3.0	±0.3	2.9
A-6 300	310	±5.0	312.3	384	±5.0	386.8	37	±5.0	37.2	3.0	±0.3	3.0
A-6 350	360	±5.0	362.1	440	±5.0	442.5	40	±5.0	40.2	3.0	±0.3	3.0
A-6 400	410	±5.0	409.7	496	±5.0	495.6	43	±5.0	42.9	3.0	±0.3	2.9
A-6 450	460	±5.0	461.6	554	±5.0	555.9	47	±5.0	47.1	3.0	±0.3	3.0
A-6 500	510	±5.0	507.5	610	±5.0	607.0	50	±5.0	49.7	3.0	±0.3	2.9
A-6 600	610	±5.0	607.6	726	±5.0	723.1	58	±5.0	57.7	6.0	±0.6	5.9
A-6 700	710	±5.0	709.1	846	±5.0	844.9	68	±5.0	67.9	6.0	±0.6	5.9