

ブラクッション 成形材料試験成績表

平成23年3月度



株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名:熱可塑性プラスチック JIS K6740-1(ISO 1163-1)-PVC-U.082-05-T28

試験項目	試験方法	単位	範囲	試験値
ビカト軟化温度	JIS K 6740-2	°C	80～84	82
シャルピー衝撃強さ (ノッチ付き)	JIS K 6740-2	kJ/m ²	10以下	5.0
引張弾性率	JIS K 6740 -2	MPa	2,500～3,000	2,650

〔備考〕 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

ブラクッション試験成績表


平成 23年 3月度



株式会社 未来樹塾



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

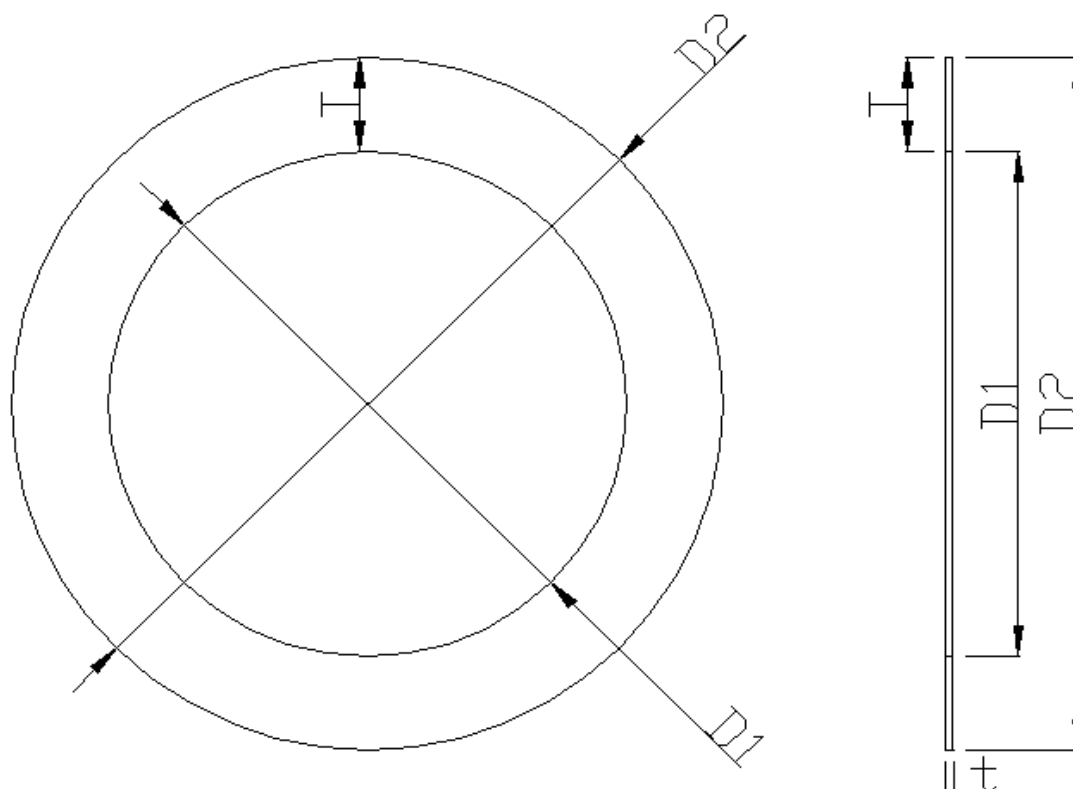

項目 種類	寸法 (mm)											
	内径 (D1)			外径 (D2)			幅 (T)			厚さ (t)		
	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値
A-6 200	210	±5.0	211.1	288	±5.0	289.4	39	±5.0	39.2	3.0	±0.3	3.0
A-6 250	260	±5.0	261.0	330	±5.0	331.2	35	±5.0	35.1	3.0	±0.3	3.0
A-6 300	310	±5.0	310.7	384	±5.0	384.8	37	±5.0	37.0	3.0	±0.3	3.0
A-6 350	360	±5.0	360.6	440	±5.0	440.7	40	±5.0	40.0	3.0	±0.3	3.0
A-6 400	410	±5.0	412.1	496	±5.0	498.5	43	±5.0	43.2	3.0	±0.3	3.0
A-6 450	460	±5.0	460.4	554	±5.0	554.4	47	±5.0	47.0	3.0	±0.3	3.0
A-6 500	510	±5.0	511.9	610	±5.0	612.2	50	±5.0	50.1	3.0	±0.3	3.0
A-6 600	610	±5.0	610.2	726	±5.0	726.2	58	±5.0	58.0	6.0	±0.6	6.0
A-6 700	710	±5.0	710.7	846	±5.0	846.8	68	±5.0	68.0	6.0	±0.6	6.0