

# キャップスペース 成形材料試験成績表

平成23年4月度



株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号  
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名:ポリエチレン

| 試験項目      | 試験方法       | 単位                | 規格値         | 試験値  |
|-----------|------------|-------------------|-------------|------|
| 密度        | JIS K 7112 | kg/m <sup>3</sup> | 910以上930未満  | 921  |
| マルチフローレート | JIS K 7210 | g/10min           | 6.0以上25.0未満 | 20.5 |
| 引張降伏強さ    | JIS K 7113 | MPa               | 7.84以上      | 9.22 |
| デュロメータD硬さ | JIS K 7215 | H <sub>D</sub> D  | 35以上        | 45   |
| ビッカート軟化点  | JIS K 7206 | °C                | 75以上        | 86   |

- [備考] 1. 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。  
2. 上記成形材料は、JIS K6922-1に準拠した低密度ポリエチレンであり、キャップに使用されています。

# キャップ Spacer 試験成績書


平成 23年 4月度



株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号  
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

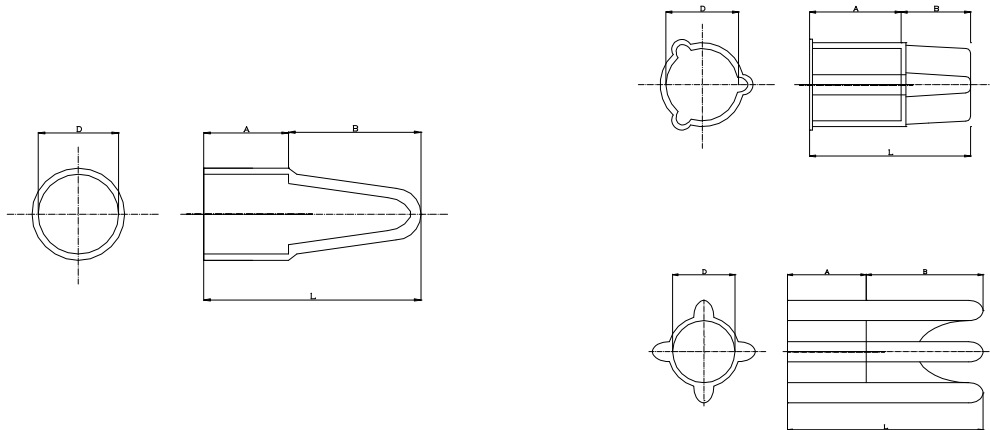

| 項目<br>種類 | 外<br>観<br>形<br>状 | (全長)L  |             |             | (内径)D  |             |             | A      |             |             | (カブリ)B |             |             |
|----------|------------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|
|          |                  | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 |
|          |                  | mm     | ±           | mm          | mm     | ±           | mm          | mm     | ±           | mm          | mm     | ±           | mm          |
| C-2.6    | 良                | 14.0   | 0.5         | 14.3        | 2.6    | 0.5         | 2.6         | 9.0    | 0.5         | 9.1         | 5.0    | 0.5         | 5.2         |
| C-2.9    | 良                | 14.0   | 0.5         | 14.1        | 2.9    | 0.5         | 2.9         | 9.0    | 0.5         | 9.0         | 5.0    | 0.5         | 5.1         |
| C-3.2    | 良                | 15.0   | 0.5         | 15.0        | 3.2    | 0.5         | 3.2         | 10.0   | 0.5         | 10.0        | 5.0    | 0.5         | 5.0         |
| C-3.2L   | 良                | 25.0   | 1.0         | 25.1        | 3.2    | 0.5         | 3.2         | 10.0   | 0.5         | 10.0        | 15.0   | 0.5         | 15.1        |
| C-3.2S   | 良                | 25.0   | 1.0         | 24.8        | 3.2    | 0.5         | 3.1         | 10.0   | 0.5         | 9.9         | 15.0   | 0.5         | 14.9        |
| C-4      | 良                | 16.0   | 0.5         | 16.2        | 4.0    | 0.5         | 4.0         | 10.0   | 0.5         | 10.1        | 6.0    | 0.5         | 6.1         |
| C-4L     | 良                | 23.0   | 1.0         | 22.7        | 4.0    | 0.5         | 3.9         | 10.0   | 0.5         | 9.8         | 13.0   | 0.5         | 12.9        |
| C-4S     | 良                | 25.0   | 1.0         | 25.1        | 4.0    | 0.5         | 4.0         | 10.0   | 0.5         | 10.0        | 15.0   | 0.5         | 15.1        |
| C-5      | 良                | 16.0   | 0.5         | 16.3        | 5.0    | 0.5         | 5.0         | 11.0   | 0.5         | 11.2        | 5.0    | 0.5         | 5.1         |
| C-5L     | 良                | 20.0   | 1.0         | 19.8        | 5.0    | 0.5         | 4.9         | 10.0   | 0.5         | 9.9         | 10.0   | 0.5         | 9.9         |
| C-6      | 良                | 15.0   | 0.5         | 15.1        | 6.0    | 0.5         | 6.0         | 10.0   | 0.5         | 10.0        | 5.0    | 0.5         | 5.1         |
| C-6L     | 良                | 23.0   | 1.0         | 22.5        | 6.0    | 0.5         | 5.8         | 10.0   | 0.5         | 9.7         | 13.0   | 0.5         | 12.8        |
| C-6S     | 良                | 25.0   | 1.0         | 25.5        | 6.0    | 0.5         | 6.1         | 10.0   | 0.5         | 10.2        | 15.0   | 0.5         | 15.3        |
| D-6      | 良                | 15.0   | 0.5         | 15.2        | 6.5    | 0.5         | 6.5         | 10.0   | 0.5         | 10.1        | 5.0    | 0.5         | 5.1         |
| D-6S     | 良                | 25.0   | 1.0         | 24.5        | 6.5    | 0.5         | 6.3         | 10.0   | 0.5         | 9.8         | 15.0   | 0.5         | 14.7        |
| C-7      | 良                | 15.0   | 0.5         | 15.3        | 7.0    | 0.5         | 7.1         | 10.0   | 0.5         | 10.2        | 5.0    | 0.5         | 5.1         |
| C-9      | 良                | 18.0   | 0.5         | 17.8        | 9.0    | 0.5         | 8.9         | 12.0   | 0.5         | 11.8        | 6.0    | 0.5         | 6.0         |
| D-10     | 良                | 21.0   | 1.0         | 20.9        | 11.0   | 0.5         | 10.9        | 13.0   | 0.5         | 12.9        | 8.0    | 0.5         | 8.0         |
| D-13     | 良                | 21.0   | 1.0         | 21.2        | 13.0   | 0.5         | 13.1        | 15.0   | 0.5         | 15.1        | 6.0    | 0.5         | 6.1         |
| D10-35   | 良                | 35.0   | 1.0         | 34.6        | 11.0   | 0.5         | 10.8        | 16.0   | 0.5         | 15.8        | 19.0   | 0.5         | 18.8        |
| D10-15A  | 良                | 32.0   | 1.0         | 31.6        | 12.0   | 0.5         | 11.8        | 17.0   | 0.5         | 16.7        | 15.0   | 0.5         | 14.9        |
| D13-15A  | 良                | 35.0   | 1.0         | 35.5        | 15.0   | 0.5         | 15.2        | 20.0   | 0.5         | 20.2        | 15.0   | 0.5         | 15.3        |