

# 成形材料試験成績表

平成23年6月度



株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号  
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020


成形材料名: ポリエチレン

| 試験項目      | 試験方法       | 単位                | 規格値           | 試験値   |
|-----------|------------|-------------------|---------------|-------|
| 密度        | JIS K 7112 | kg/m <sup>3</sup> | 942 以上        | 962   |
| メルトフローレート | JIS K 7210 | g/10min           | 1.5 以上 6.0 未満 | 5.2   |
| 引張降伏強さ    | JIS K 7113 | MPa               | 19.61 以上      | 28.20 |
| デュロメータD硬さ | JIS K 7215 | H <sub>D</sub> D  | 60 以上         | 64    |
| ビッカト軟化点   | JIS K 7206 | °C                | 105 以上        | 127   |


[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

## K形スペーサ 試験成績書

平成 23年 6月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号  
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

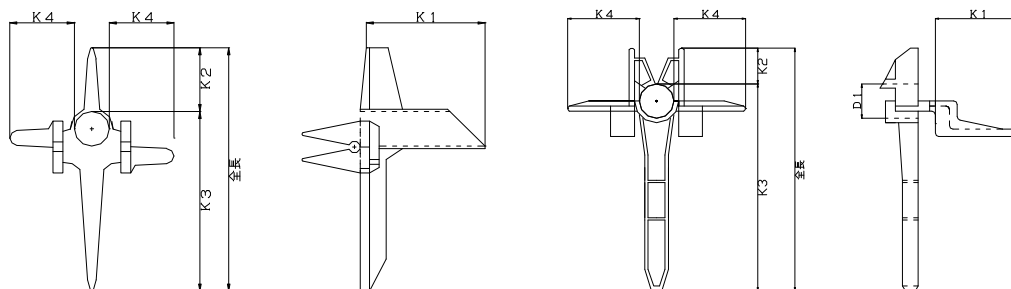

| 種類        | 項目 | K1   |     |      | K2   |     |      | K3   |     |      | K4   |     |      | 全長   |     |      |
|-----------|----|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|
|           |    | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法   | 許容差 | 測定値  |
|           |    | mm   | ±   | mm   | mm   | ±   | mm   | mm   | ±   | mm   | mm   | ±   | mm   | mm   | ±   | mm   |
| 旧K30-3-3  | 良  | 20.0 | 1.0 | 20.4 | 11.0 | 0.5 | 11.2 | 18.0 | 0.5 | 18.3 | 20.0 | 1.0 | 20.4 | 29.0 | 1.0 | 29.5 |
| K30-3-3   | 良  | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 11.0 | 0.5 | 10.9 | 18.0 | 0.5 | 17.9 | 20.0 | 1.0 | 19.9 | 29.0 | 1.0 | 28.8 |
| 旧K35-3-3  | 良  | 20.0 | 1.0 | 19.6 | 11.0 | 0.5 | 10.7 | 22.0 | 1.0 | 21.5 | 20.0 | 1.0 | 19.6 | 33.0 | 1.0 | 32.2 |
| K35-3-3   | 良  | 30.0 | 1.0 | 29.5 | 11.0 | 0.5 | 10.8 | 22.0 | 1.0 | 21.6 | 20.0 | 1.0 | 19.6 | 33.0 | 1.0 | 32.4 |
| 旧K40-3-3  | 良  | 20.0 | 1.0 | 19.5 | 11.0 | 0.5 | 10.7 | 27.0 | 1.0 | 26.3 | 20.0 | 1.0 | 19.5 | 38.0 | 1.0 | 37.0 |
| K40-3-3   | 良  | 30.0 | 1.0 | 30.2 | 11.0 | 0.5 | 11.0 | 27.0 | 1.0 | 27.1 | 20.0 | 1.0 | 20.1 | 38.0 | 1.0 | 38.1 |
| K40-5-4   | 良  | 30.0 | 1.0 | 30.1 | 15.0 | 0.5 | 15.0 | 23.0 | 1.0 | 23.0 | 19.0 | 0.5 | 19.0 | 38.0 | 1.0 | 38.0 |
| 旧K45-3-3  | 良  | 20.0 | 1.0 | 20.4 | 11.0 | 0.5 | 11.2 | 32.0 | 1.0 | 32.6 | 20.0 | 1.0 | 20.4 | 43.0 | 2.0 | 43.8 |
| K45-3-3   | 良  | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 11.0 | 0.5 | 11.1 | 32.0 | 1.0 | 32.3 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 43.0 | 2.0 | 43.4 |
| K45-5-4   | 良  | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 15.0 | 0.5 | 14.9 | 28.0 | 1.0 | 27.9 | 19.0 | 0.5 | 18.9 | 43.0 | 2.0 | 42.8 |
| K45-6-4   | 良  | 30.0 | 1.0 | 29.5 | 15.0 | 0.5 | 14.7 | 29.0 | 1.0 | 28.5 | 20.0 | 1.0 | 19.6 | 44.0 | 2.0 | 43.2 |
| 旧K50-4-4  | 良  | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 15.0 | 0.5 | 15.1 | 33.0 | 1.0 | 33.3 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 48.0 | 2.0 | 48.4 |
| K50-4-4   | 良  | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 15.0 | 0.5 | 15.0 | 33.0 | 1.0 | 33.0 | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 48.0 | 2.0 | 48.0 |
| K50-5-4   | 良  | 30.0 | 1.0 | 30.2 | 15.0 | 0.5 | 15.1 | 33.0 | 1.0 | 33.2 | 19.0 | 0.5 | 19.1 | 48.0 | 2.0 | 48.3 |
| K50-6-4   | 良  | 30.0 | 1.0 | 30.1 | 15.0 | 0.5 | 15.0 | 33.0 | 1.0 | 33.1 | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 48.0 | 2.0 | 48.1 |
| K50-6-4S  | 良  | 16.0 | 0.5 | 16.2 | 12.0 | 0.5 | 12.1 | 35.0 | 1.0 | 35.4 | 17.0 | 0.5 | 17.2 | 47.0 | 2.0 | 47.5 |
| K50-6-6S  | 良  | 16.0 | 0.5 | 16.0 | 12.0 | 0.5 | 12.0 | 35.0 | 1.0 | 35.0 | 17.0 | 0.5 | 17.0 | 47.0 | 2.0 | 47.0 |
| 旧K55-5-4  | 良  | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 15.0 | 0.5 | 15.0 | 37.0 | 1.0 | 37.0 | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 52.0 | 2.0 | 52.0 |
| K55-5-4   | 良  | 30.0 | 1.0 | 30.1 | 15.0 | 0.5 | 15.0 | 37.0 | 1.0 | 37.1 | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 52.0 | 2.0 | 52.1 |
| K55-6-4   | 良  | 30.0 | 1.0 | 29.7 | 15.0 | 0.5 | 14.8 | 38.0 | 1.0 | 37.6 | 20.0 | 1.0 | 19.8 | 53.0 | 2.0 | 52.4 |
| K60-6-4   | 良  | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 15.0 | 0.5 | 15.1 | 43.0 | 2.0 | 43.4 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 58.0 | 2.0 | 58.5 |
| K60-6-4S  | 良  | 15.0 | 0.5 | 15.0 | 12.0 | 0.5 | 12.0 | 45.0 | 2.0 | 45.0 | 17.0 | 0.5 | 17.0 | 57.0 | 2.0 | 57.0 |
| K60-6-6JR | 良  | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 17.0 | 0.5 | 16.9 | 41.0 | 2.0 | 40.8 | 29.0 | 1.0 | 28.9 | 58.0 | 2.0 | 57.7 |
| K60-6-6S  | 良  | 17.0 | 0.5 | 16.9 | 11.0 | 0.5 | 10.9 | 45.0 | 2.0 | 44.7 | 17.0 | 0.5 | 16.8 | 56.0 | 2.0 | 55.6 |
| K65-6-4   | 良  | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 15.0 | 0.5 | 15.1 | 48.0 | 2.0 | 48.4 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 63.0 | 2.5 | 63.5 |
| K70-6-6   | 良  | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 15.0 | 0.5 | 15.1 | 53.0 | 2.0 | 53.5 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 68.0 | 2.5 | 68.6 |
| K70-6-6P  | 良  | 25.0 | 1.0 | 25.1 | 16.0 | 0.5 | 16.0 | 51.0 | 2.0 | 51.2 | 27.0 | 1.0 | 27.1 | 67.0 | 2.5 | 67.2 |
| K70-6-6S  | 良  | 17.0 | 0.5 | 16.8 | 11.0 | 0.5 | 10.8 | 56.0 | 2.0 | 55.3 | 17.0 | 0.5 | 16.7 | 67.0 | 2.5 | 66.1 |
| K70-10-10 | 良  | 18.0 | 0.5 | 18.2 | 9.0  | 0.5 | 9.0  | 58.0 | 2.0 | 58.6 | 22.0 | 1.0 | 22.2 | 67.0 | 2.5 | 67.6 |
| K74-6-6L  | 良  | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 6.0  | 0.5 | 5.9  | 59.0 | 2.0 | 58.8 | 20.0 | 1.0 | 19.9 | 65.0 | 2.5 | 64.7 |
| K80-4-4L  | 良  | 30.0 | 1.0 | 29.5 | 6.0  | 0.5 | 5.8  | 57.0 | 2.0 | 56.0 | 22.0 | 1.0 | 21.6 | 63.0 | 2.5 | 61.8 |

| 種類         | 項目<br>外觀<br>形状 | K1   |     |      | K2   |     |      | K3    |     |       | K4   |     |      | 全長    |     |       |
|------------|----------------|------|-----|------|------|-----|------|-------|-----|-------|------|-----|------|-------|-----|-------|
|            |                | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法    | 許容差 | 測定値   | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法    | 許容差 | 測定値   |
|            |                | mm   | ±   | mm   | mm   | ±   | mm   | mm    | ±   | mm    | mm   | ±   | mm   | mm    | ±   | mm    |
| K80-6-6    | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.6 | 15.0 | 0.5 | 14.8 | 63.0  | 2.5 | 62.1  | 20.0 | 1.0 | 19.7 | 78.0  | 2.5 | 76.9  |
| K80-6-6L   | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.6 | 6.0  | 0.5 | 5.9  | 65.0  | 2.5 | 64.1  | 20.0 | 1.0 | 19.7 | 71.0  | 2.5 | 70.0  |
| 旧K80-10-6  | 良              | 20.0 | 1.0 | 20.5 | 8.0  | 0.5 | 8.2  | 69.0  | 2.5 | 70.7  | 10.0 | 0.5 | 10.2 | 77.0  | 2.5 | 78.9  |
| K80-10-6   | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.1 | 16.0 | 0.5 | 16.0 | 63.0  | 2.5 | 63.2  | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 79.0  | 2.5 | 79.2  |
| K80-10-10  | 良              | 18.0 | 0.5 | 18.3 | 9.0  | 0.5 | 9.1  | 68.0  | 2.5 | 69.1  | 22.0 | 1.0 | 22.3 | 77.0  | 2.5 | 78.2  |
| K85-4-4L   | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.2 | 6.0  | 0.5 | 6.0  | 64.0  | 2.5 | 64.4  | 22.0 | 1.0 | 22.1 | 70.0  | 2.5 | 70.4  |
| 旧K85-10-6  | 良              | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 10.0 | 0.5 | 10.0 | 73.0  | 2.5 | 73.0  | 10.0 | 0.5 | 10.0 | 83.0  | 2.5 | 83.0  |
| K85-10-6   | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.7 | 16.0 | 0.5 | 15.8 | 67.0  | 2.5 | 66.3  | 30.0 | 1.0 | 29.7 | 83.0  | 2.5 | 82.1  |
| K90-4-4L   | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 6.0  | 0.5 | 6.0  | 69.0  | 2.5 | 69.0  | 22.0 | 1.0 | 22.0 | 75.0  | 2.5 | 75.0  |
| K90-4-4S   | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.5 | 33.0 | 1.0 | 33.5 | 55.0  | 2.0 | 55.9  | 27.0 | 1.0 | 27.4 | 88.0  | 2.5 | 89.4  |
| K90-6-4    | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.1 | 15.0 | 0.5 | 15.0 | 70.0  | 2.5 | 70.2  | 23.0 | 1.0 | 23.0 | 85.0  | 2.5 | 85.2  |
| K90-10-6H  | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 16.0 | 0.5 | 15.8 | 69.0  | 2.5 | 68.5  | 30.0 | 1.0 | 29.7 | 85.0  | 2.5 | 84.3  |
| K90-10-6L  | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.5 | 15.0 | 0.5 | 15.2 | 70.0  | 2.5 | 71.1  | 23.0 | 1.0 | 23.3 | 85.0  | 2.5 | 86.3  |
| K95-4-4S   | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 33.0 | 1.0 | 33.3 | 60.0  | 2.5 | 60.6  | 27.0 | 1.0 | 27.2 | 93.0  | 3.0 | 93.9  |
| K95-6-6L   | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 6.0  | 0.5 | 6.0  | 75.0  | 2.5 | 75.0  | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 81.0  | 2.5 | 81.0  |
| K95-6-6S   | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.5 | 17.0 | 0.5 | 17.2 | 76.0  | 2.5 | 77.2  | 29.0 | 1.0 | 29.4 | 93.0  | 3.0 | 94.4  |
| K95-10-6   | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.4 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 70.0  | 2.5 | 70.9  | 23.0 | 1.0 | 23.3 | 90.0  | 3.0 | 91.1  |
| K95-10-6H  | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.5 | 16.0 | 0.5 | 16.2 | 74.0  | 2.5 | 75.2  | 30.0 | 1.0 | 30.5 | 90.0  | 3.0 | 91.4  |
| K95-10-10  | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.2 | 20.0 | 1.0 | 20.1 | 70.0  | 2.5 | 70.4  | 25.0 | 1.0 | 25.1 | 90.0  | 3.0 | 90.5  |
| K95-13-6   | 良              | 22.0 | 1.0 | 22.0 | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 70.0  | 2.5 | 70.0  | 23.0 | 1.0 | 23.0 | 90.0  | 3.0 | 90.0  |
| K95-13-6L  | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 70.0  | 2.5 | 70.0  | 23.0 | 1.0 | 23.0 | 90.0  | 3.0 | 90.0  |
| K95-13-13  | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.7 | 18.0 | 0.5 | 17.8 | 72.0  | 2.5 | 71.2  | 23.0 | 1.0 | 22.7 | 90.0  | 3.0 | 89.0  |
| K100-10-6H | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.4 | 16.0 | 0.5 | 16.2 | 79.0  | 2.5 | 80.0  | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 95.0  | 3.0 | 96.2  |
| K100-10-6P | 良              | 25.0 | 1.0 | 25.5 | 15.0 | 0.5 | 15.3 | 81.0  | 2.5 | 82.6  | 25.0 | 1.0 | 25.5 | 96.0  | 3.0 | 97.9  |
| K100-10-6S | 良              | 25.0 | 1.0 | 24.7 | 23.0 | 1.0 | 22.7 | 74.0  | 2.5 | 73.1  | 10.0 | 0.5 | 9.8  | 97.0  | 3.0 | 95.8  |
| K100-10-10 | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.6 | 19.0 | 0.5 | 18.7 | 76.0  | 2.5 | 74.9  | 24.0 | 1.0 | 23.6 | 95.0  | 3.0 | 93.6  |
| K100-13-10 | 良              | 22.5 | 1.0 | 22.3 | 15.0 | 0.5 | 14.8 | 75.0  | 2.5 | 74.3  | 41.5 | 2.0 | 41.1 | 90.0  | 3.0 | 89.1  |
| K100-13-13 | 良              | 22.0 | 1.0 | 21.9 | 15.0 | 0.5 | 14.9 | 80.0  | 2.5 | 79.6  | 23.0 | 1.0 | 22.8 | 95.0  | 3.0 | 94.5  |
| K105-6-6H  | 良              | 25.0 | 1.0 | 25.2 | 17.0 | 0.5 | 17.1 | 83.0  | 2.5 | 83.6  | 26.0 | 1.0 | 26.2 | 100.0 | 3.0 | 100.7 |
| K110-4-4S  | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.7 | 43.0 | 2.0 | 42.5 | 65.0  | 2.5 | 64.3  | 27.0 | 1.0 | 26.7 | 108.0 | 3.0 | 106.8 |
| K110-6-6H  | 良              | 25.0 | 1.0 | 25.2 | 17.0 | 0.5 | 17.1 | 88.0  | 2.5 | 88.7  | 27.0 | 1.0 | 27.2 | 105.0 | 3.0 | 105.8 |
| K110-10-6  | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.2 | 20.0 | 1.0 | 20.1 | 85.0  | 2.5 | 85.5  | 23.0 | 1.0 | 23.1 | 105.0 | 3.0 | 105.6 |
| K110-10-6H | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.6 | 16.0 | 0.5 | 15.7 | 89.0  | 2.5 | 87.8  | 30.0 | 1.0 | 29.6 | 105.0 | 3.0 | 103.5 |
| K110-10-10 | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.4 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 82.0  | 2.5 | 83.0  | 24.0 | 1.0 | 24.3 | 102.0 | 3.0 | 103.2 |
| K110-13-6  | 良              | 22.0 | 1.0 | 21.7 | 20.0 | 1.0 | 19.7 | 85.0  | 2.5 | 83.8  | 23.0 | 1.0 | 22.6 | 105.0 | 3.0 | 103.5 |
| K110-13-6L | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.4 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 85.0  | 2.5 | 86.1  | 23.0 | 1.0 | 23.3 | 105.0 | 3.0 | 106.3 |
| K110-13-13 | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 84.0  | 2.5 | 84.8  | 23.0 | 1.0 | 23.2 | 104.0 | 3.0 | 105.0 |
| K115-6-6H  | 良              | 25.0 | 1.0 | 24.9 | 17.0 | 0.5 | 16.9 | 93.0  | 3.0 | 92.6  | 27.0 | 1.0 | 26.8 | 110.0 | 3.0 | 109.5 |
| K120-6-6H  | 良              | 25.0 | 1.0 | 24.7 | 17.0 | 0.5 | 16.7 | 98.0  | 3.0 | 96.8  | 27.0 | 1.0 | 26.6 | 115.0 | 3.0 | 113.5 |
| K120-10-6H | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 16.0 | 0.5 | 16.0 | 99.0  | 3.0 | 99.0  | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 115.0 | 3.0 | 115.0 |
| K120-10-10 | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 20.0 | 1.0 | 19.8 | 95.0  | 3.0 | 94.3  | 24.0 | 1.0 | 23.8 | 115.0 | 3.0 | 114.1 |
| K120-13-10 | 良              | 22.5 | 1.0 | 22.9 | 15.0 | 0.5 | 15.2 | 95.0  | 3.0 | 96.6  | 41.5 | 2.0 | 42.2 | 110.0 | 3.0 | 111.8 |
| K120-13-13 | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 20.0 | 1.0 | 19.8 | 95.0  | 3.0 | 94.3  | 23.0 | 1.0 | 22.8 | 115.0 | 3.0 | 114.1 |
| K125-4-4S  | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 48.0 | 2.0 | 47.8 | 75.0  | 2.5 | 74.7  | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 123.0 | 3.0 | 122.5 |
| K125-10-6  | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.1 | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 100.0 | 3.0 | 100.3 | 23.0 | 1.0 | 23.0 | 120.0 | 3.0 | 120.3 |
| K125-13-6  | 良              | 22.0 | 1.0 | 22.0 | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 100.0 | 3.0 | 100.0 | 23.0 | 1.0 | 23.0 | 120.0 | 3.0 | 120.0 |
| K125-13-6L | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.6 | 20.0 | 1.0 | 19.7 | 100.0 | 3.0 | 98.6  | 23.0 | 1.0 | 22.6 | 120.0 | 3.0 | 118.3 |
| K130-10-10 | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.5 | 20.0 | 1.0 | 20.3 | 105.0 | 3.0 | 106.7 | 25.0 | 1.0 | 25.4 | 125.0 | 3.0 | 127.0 |
| K130-13-10 | 良              | 22.5 | 1.0 | 22.0 | 15.0 | 0.5 | 14.6 | 105.0 | 3.0 | 102.6 | 41.5 | 2.0 | 40.5 | 120.0 | 3.0 | 117.2 |
| K130-13-13 | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.7 | 20.0 | 1.0 | 19.8 | 105.0 | 3.0 | 103.9 | 23.0 | 1.0 | 22.7 | 125.0 | 3.0 | 123.7 |
| K135-6-6H  | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 110.0 | 3.0 | 111.1 | 32.0 | 1.0 | 32.3 | 130.0 | 3.0 | 131.3 |
| K135-10-6H | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.1 | 16.0 | 0.5 | 16.0 | 114.0 | 3.0 | 114.3 | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 130.0 | 3.0 | 130.3 |
| K145-6-6H  | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 20.0 | 1.0 | 19.9 | 120.0 | 3.0 | 119.6 | 32.0 | 1.0 | 31.8 | 140.0 | 3.0 | 139.5 |
| K145-10-6H | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 16.0 | 0.5 | 16.1 | 124.0 | 3.0 | 125.2 | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 140.0 | 3.0 | 141.3 |
| K150-6-6H  | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.6 | 20.0 | 1.0 | 19.7 | 125.0 | 3.0 | 123.3 | 32.0 | 1.0 | 31.5 | 145.0 | 3.0 | 143.0 |
| K150-10-6H | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 16.0 | 0.5 | 15.8 | 124.0 | 3.0 | 123.1 | 30.0 | 1.0 | 29.7 | 140.0 | 3.0 | 138.9 |
| K150-10-10 | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.4 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 125.0 | 3.0 | 126.6 | 25.0 | 1.0 | 25.3 | 145.0 | 3.0 | 146.8 |
| K150-13-10 | 良              | 22.5 | 1.0 | 22.0 | 15.0 | 0.5 | 14.6 | 125.0 | 3.0 | 122.4 | 41.5 | 2.0 | 40.5 | 140.0 | 3.0 | 137.0 |
| K150-13-13 | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.5 | 20.0 | 1.0 | 20.3 | 125.0 | 3.0 | 127.0 | 23.0 | 1.0 | 23.3 | 145.0 | 3.0 | 147.3 |