

ブラクッション 成形材料試験成績表

平成23年7月度



株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名:熱可塑性プラスチック JIS K6740-1(ISO 1163-1)-PVC-U.082-05-T28

試験項目	試験方法	単位	範囲	試験値
ビカト軟化温度	JIS K 6740-2	°C	80～84	82
シャルピー衝撃強さ (ノッチ付き)	JIS K 6740-2	kJ/m ²	10以下	5.0
引張弾性率	JIS K 6740 -2	MPa	2,500～3,000	2,650

〔備考〕 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

ブラクッション試験成績表


平成 23年 7月度



株式会社 未来樹塾



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

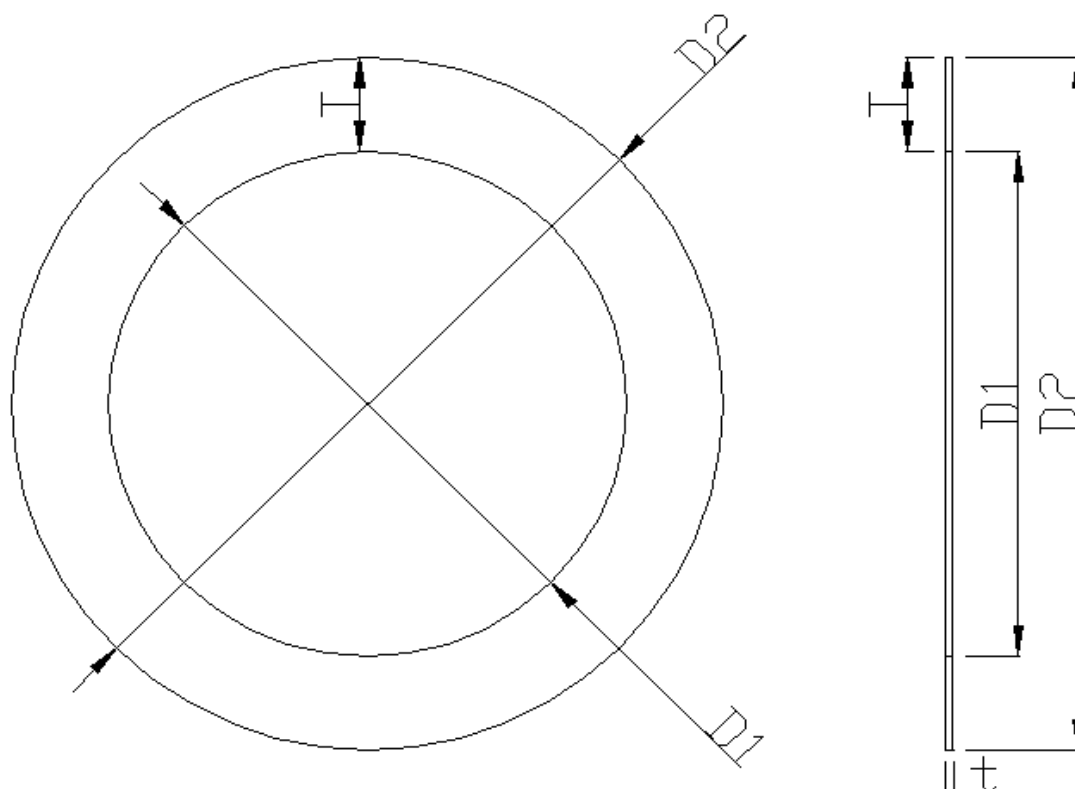

項目 種類	寸法 (mm)											
	内径 (D1)			外径 (D2)			幅 (T)			厚さ (t)		
	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値
A-6 200	210	±5.0	212.2	288	±5.0	291.0	39	±5.0	39.4	3.0	±0.3	3.0
A-6 250	260	±5.0	258.2	330	±5.0	327.7	35	±5.0	34.7	3.0	±0.3	2.9
A-6 300	310	±5.0	308.6	384	±5.0	382.2	37	±5.0	36.8	3.0	±0.3	2.9
A-6 350	360	±5.0	358.0	440	±5.0	437.5	40	±5.0	39.7	3.0	±0.3	2.9
A-6 400	410	±5.0	411.3	496	±5.0	497.5	43	±5.0	43.1	3.0	±0.3	3.0
A-6 450	460	±5.0	461.8	554	±5.0	556.1	47	±5.0	47.1	3.0	±0.3	3.0
A-6 500	510	±5.0	512.3	610	±5.0	612.7	50	±5.0	50.2	3.0	±0.3	3.0
A-6 600	610	±5.0	608.3	726	±5.0	723.9	58	±5.0	57.8	6.0	±0.6	5.9
A-6 700	710	±5.0	709.6	846	±5.0	845.4	68	±5.0	67.9	6.0	±0.6	5.9