

# 成形材料試験成績表

平成23年8月度



株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号  
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

| 試験項目      | 試験方法       | 単位                | 規格値           | 試験値   |
|-----------|------------|-------------------|---------------|-------|
| 密度        | JIS K 7112 | kg/m <sup>3</sup> | 942 以上        | 961   |
| メルトフローレート | JIS K 7210 | g/10min           | 1.5 以上 6.0 未満 | 5.3   |
| 引張降伏強さ    | JIS K 7113 | MPa               | 19.61 以上      | 27.90 |
| デュロメータD硬さ | JIS K 7215 | H <sub>D</sub> D  | 60 以上         | 63    |
| ビッカト軟化点   | JIS K 7206 | °C                | 105 以上        | 127   |

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

## K形スペーサ 試験成績書

平成 23年 8月度




株式会社 未来樹塾



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

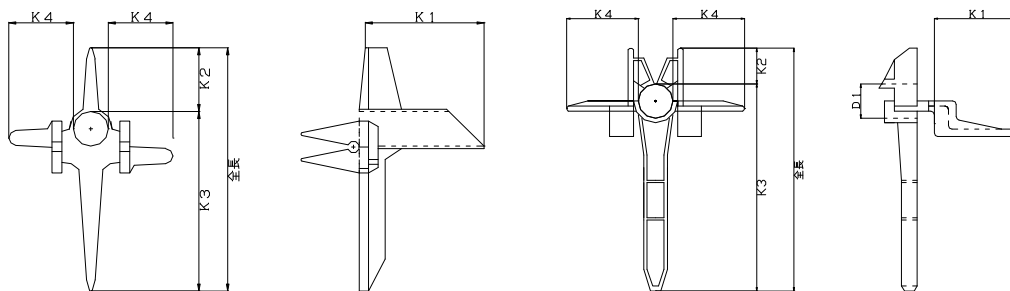

| 種類        | 項目 | K1   |     |      | K2   |     |      | K3   |     |      | K4   |     |      | 全長   |     |      |
|-----------|----|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|
|           |    | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法   | 許容差 | 測定値  |
|           |    | mm   | ±   | mm   | mm   | ±   | mm   | mm   | ±   | mm   | mm   | ±   | mm   | mm   | ±   | mm   |
| 旧K30-3-3  | 良  | 20.0 | 1.0 | 19.7 | 11.0 | 0.5 | 10.8 | 18.0 | 0.5 | 17.7 | 20.0 | 1.0 | 19.7 | 29.0 | 1.0 | 28.5 |
| K30-3-3   | 良  | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 11.0 | 0.5 | 11.1 | 18.0 | 0.5 | 18.1 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 29.0 | 1.0 | 29.2 |
| 旧K35-3-3  | 良  | 20.0 | 1.0 | 20.1 | 11.0 | 0.5 | 11.0 | 22.0 | 1.0 | 22.1 | 20.0 | 1.0 | 20.1 | 33.0 | 1.0 | 33.1 |
| K35-3-3   | 良  | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 11.0 | 0.5 | 10.9 | 22.0 | 1.0 | 21.9 | 20.0 | 1.0 | 19.9 | 33.0 | 1.0 | 32.8 |
| 旧K40-3-3  | 良  | 20.0 | 1.0 | 20.3 | 11.0 | 0.5 | 11.1 | 27.0 | 1.0 | 27.4 | 20.0 | 1.0 | 20.3 | 38.0 | 1.0 | 38.5 |
| K40-3-3   | 良  | 30.0 | 1.0 | 29.6 | 11.0 | 0.5 | 10.8 | 27.0 | 1.0 | 26.6 | 20.0 | 1.0 | 19.7 | 38.0 | 1.0 | 37.4 |
| K40-5-4   | 良  | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 15.0 | 0.5 | 14.8 | 23.0 | 1.0 | 22.8 | 19.0 | 0.5 | 18.8 | 38.0 | 1.0 | 37.6 |
| 旧K45-3-3  | 良  | 20.0 | 1.0 | 20.4 | 11.0 | 0.5 | 11.2 | 32.0 | 1.0 | 32.6 | 20.0 | 1.0 | 20.4 | 43.0 | 2.0 | 43.8 |
| K45-3-3   | 良  | 30.0 | 1.0 | 29.5 | 11.0 | 0.5 | 10.8 | 32.0 | 1.0 | 31.4 | 20.0 | 1.0 | 19.6 | 43.0 | 2.0 | 42.2 |
| K45-5-4   | 良  | 30.0 | 1.0 | 30.5 | 15.0 | 0.5 | 15.2 | 28.0 | 1.0 | 28.4 | 19.0 | 0.5 | 19.3 | 43.0 | 2.0 | 43.6 |
| K45-6-4   | 良  | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 15.0 | 0.5 | 15.1 | 29.0 | 1.0 | 29.2 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 44.0 | 2.0 | 44.3 |
| 旧K50-4-4  | 良  | 20.0 | 1.0 | 19.5 | 15.0 | 0.5 | 14.6 | 33.0 | 1.0 | 32.1 | 20.0 | 1.0 | 19.5 | 48.0 | 2.0 | 46.7 |
| K50-4-4   | 良  | 30.0 | 1.0 | 30.4 | 15.0 | 0.5 | 15.1 | 33.0 | 1.0 | 33.4 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 48.0 | 2.0 | 48.5 |
| K50-5-4   | 良  | 30.0 | 1.0 | 29.5 | 15.0 | 0.5 | 14.7 | 33.0 | 1.0 | 32.4 | 19.0 | 0.5 | 18.6 | 48.0 | 2.0 | 47.1 |
| K50-6-4   | 良  | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 15.0 | 0.5 | 14.9 | 33.0 | 1.0 | 32.8 | 20.0 | 1.0 | 19.9 | 48.0 | 2.0 | 47.7 |
| K50-6-4S  | 良  | 16.0 | 0.5 | 16.1 | 12.0 | 0.5 | 12.0 | 35.0 | 1.0 | 35.2 | 17.0 | 0.5 | 17.1 | 47.0 | 2.0 | 47.2 |
| K50-6-6S  | 良  | 16.0 | 0.5 | 15.9 | 12.0 | 0.5 | 11.9 | 35.0 | 1.0 | 34.7 | 17.0 | 0.5 | 16.8 | 47.0 | 2.0 | 46.6 |
| 旧K55-5-4  | 良  | 20.0 | 1.0 | 20.5 | 15.0 | 0.5 | 15.3 | 37.0 | 1.0 | 37.9 | 20.0 | 1.0 | 20.5 | 52.0 | 2.0 | 53.2 |
| K55-5-4   | 良  | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 15.0 | 0.5 | 14.8 | 37.0 | 1.0 | 36.7 | 20.0 | 1.0 | 19.8 | 52.0 | 2.0 | 51.5 |
| K55-6-4   | 良  | 30.0 | 1.0 | 29.7 | 15.0 | 0.5 | 14.8 | 38.0 | 1.0 | 37.6 | 20.0 | 1.0 | 19.8 | 53.0 | 2.0 | 52.4 |
| K60-6-4   | 良  | 30.0 | 1.0 | 30.4 | 15.0 | 0.5 | 15.1 | 43.0 | 2.0 | 43.5 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 58.0 | 2.0 | 58.6 |
| K60-6-4S  | 良  | 15.0 | 0.5 | 15.0 | 12.0 | 0.5 | 12.0 | 45.0 | 2.0 | 45.0 | 17.0 | 0.5 | 17.0 | 57.0 | 2.0 | 57.0 |
| K60-6-6JR | 良  | 30.0 | 1.0 | 29.6 | 17.0 | 0.5 | 16.7 | 41.0 | 2.0 | 40.4 | 29.0 | 1.0 | 28.6 | 58.0 | 2.0 | 57.1 |
| K60-6-6S  | 良  | 17.0 | 0.5 | 16.7 | 11.0 | 0.5 | 10.8 | 45.0 | 2.0 | 44.2 | 17.0 | 0.5 | 16.7 | 56.0 | 2.0 | 55.0 |
| K65-6-4   | 良  | 30.0 | 1.0 | 29.5 | 15.0 | 0.5 | 14.7 | 48.0 | 2.0 | 47.1 | 20.0 | 1.0 | 19.6 | 63.0 | 2.5 | 61.8 |
| K70-6-6   | 良  | 30.0 | 1.0 | 30.2 | 15.0 | 0.5 | 15.1 | 53.0 | 2.0 | 53.3 | 20.0 | 1.0 | 20.1 | 68.0 | 2.5 | 68.4 |
| K70-6-6P  | 良  | 25.0 | 1.0 | 25.1 | 16.0 | 0.5 | 16.0 | 51.0 | 2.0 | 51.2 | 27.0 | 1.0 | 27.1 | 67.0 | 2.5 | 67.2 |
| K70-6-6S  | 良  | 17.0 | 0.5 | 16.9 | 11.0 | 0.5 | 10.9 | 56.0 | 2.0 | 55.6 | 17.0 | 0.5 | 16.8 | 67.0 | 2.5 | 66.5 |
| K70-10-10 | 良  | 18.0 | 0.5 | 17.9 | 9.0  | 0.5 | 8.9  | 58.0 | 2.0 | 57.6 | 22.0 | 1.0 | 21.8 | 67.0 | 2.5 | 66.5 |
| K74-6-6L  | 良  | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 6.0  | 0.5 | 5.9  | 59.0 | 2.0 | 58.8 | 20.0 | 1.0 | 19.9 | 65.0 | 2.5 | 64.7 |
| K80-4-4L  | 良  | 30.0 | 1.0 | 29.5 | 6.0  | 0.5 | 5.8  | 57.0 | 2.0 | 56.0 | 22.0 | 1.0 | 21.6 | 63.0 | 2.5 | 61.8 |

| 種類         | 項目<br>外觀<br>形状 | K1   |     |      | K2   |     |      | K3    |     |       | K4   |     |      | 全長    |     |       |
|------------|----------------|------|-----|------|------|-----|------|-------|-----|-------|------|-----|------|-------|-----|-------|
|            |                | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法    | 許容差 | 測定値   | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法    | 許容差 | 測定値   |
|            |                | mm   | ±   | mm   | mm   | ±   | mm   | mm    | ±   | mm    | mm   | ±   | mm   | mm    | ±   | mm    |
| K80-6-6    | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.2 | 15.0 | 0.5 | 15.1 | 63.0  | 2.5 | 63.4  | 20.0 | 1.0 | 20.1 | 78.0  | 2.5 | 78.5  |
| K80-6-6L   | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 6.0  | 0.5 | 6.0  | 65.0  | 2.5 | 65.0  | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 71.0  | 2.5 | 71.0  |
| 旧K80-10-6  | 良              | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 8.0  | 0.5 | 8.0  | 69.0  | 2.5 | 69.6  | 10.0 | 0.5 | 10.1 | 77.0  | 2.5 | 77.6  |
| K80-10-6   | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.1 | 16.0 | 0.5 | 16.0 | 63.0  | 2.5 | 63.2  | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 79.0  | 2.5 | 79.2  |
| K80-10-10  | 良              | 18.0 | 0.5 | 18.2 | 9.0  | 0.5 | 9.0  | 68.0  | 2.5 | 68.7  | 22.0 | 1.0 | 22.2 | 77.0  | 2.5 | 77.7  |
| K85-4-4L   | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 6.0  | 0.5 | 5.9  | 64.0  | 2.5 | 63.5  | 22.0 | 1.0 | 21.8 | 70.0  | 2.5 | 69.4  |
| 旧K85-10-6  | 良              | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 10.0 | 0.5 | 10.0 | 73.0  | 2.5 | 73.0  | 10.0 | 0.5 | 10.0 | 83.0  | 2.5 | 83.0  |
| K85-10-6   | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.1 | 16.0 | 0.5 | 16.0 | 67.0  | 2.5 | 67.2  | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 83.0  | 2.5 | 83.2  |
| K90-4-4L   | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.7 | 6.0  | 0.5 | 5.9  | 69.0  | 2.5 | 68.3  | 22.0 | 1.0 | 21.7 | 75.0  | 2.5 | 74.2  |
| K90-4-4S   | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 33.0 | 1.0 | 33.3 | 55.0  | 2.0 | 55.5  | 27.0 | 1.0 | 27.2 | 88.0  | 2.5 | 88.8  |
| K90-6-4    | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 15.0 | 0.5 | 14.8 | 70.0  | 2.5 | 69.5  | 23.0 | 1.0 | 22.8 | 85.0  | 2.5 | 84.3  |
| K90-10-6H  | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 16.0 | 0.5 | 15.9 | 69.0  | 2.5 | 68.7  | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 85.0  | 2.5 | 84.6  |
| K90-10-6L  | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 15.0 | 0.5 | 14.8 | 70.0  | 2.5 | 69.5  | 23.0 | 1.0 | 22.8 | 85.0  | 2.5 | 84.3  |
| K95-4-4S   | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 33.0 | 1.0 | 33.3 | 60.0  | 2.5 | 60.6  | 27.0 | 1.0 | 27.2 | 93.0  | 3.0 | 93.9  |
| K95-6-6L   | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 6.0  | 0.5 | 6.0  | 75.0  | 2.5 | 75.7  | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 81.0  | 2.5 | 81.7  |
| K95-6-6S   | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.1 | 17.0 | 0.5 | 17.0 | 76.0  | 2.5 | 76.2  | 29.0 | 1.0 | 29.0 | 93.0  | 3.0 | 93.2  |
| K95-10-6   | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.6 | 20.0 | 1.0 | 19.7 | 70.0  | 2.5 | 69.0  | 23.0 | 1.0 | 22.6 | 90.0  | 3.0 | 88.7  |
| K95-10-6H  | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.6 | 16.0 | 0.5 | 15.7 | 74.0  | 2.5 | 73.0  | 30.0 | 1.0 | 29.6 | 90.0  | 3.0 | 88.7  |
| K95-10-10  | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 20.0 | 1.0 | 19.9 | 70.0  | 2.5 | 69.7  | 25.0 | 1.0 | 24.9 | 90.0  | 3.0 | 89.6  |
| K95-13-6   | 良              | 22.0 | 1.0 | 21.5 | 20.0 | 1.0 | 19.5 | 70.0  | 2.5 | 68.4  | 23.0 | 1.0 | 22.4 | 90.0  | 3.0 | 87.9  |
| K95-13-6L  | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.6 | 20.0 | 1.0 | 19.7 | 70.0  | 2.5 | 69.0  | 23.0 | 1.0 | 22.6 | 90.0  | 3.0 | 88.7  |
| K95-13-13  | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.6 | 18.0 | 0.5 | 17.7 | 72.0  | 2.5 | 71.0  | 23.0 | 1.0 | 22.6 | 90.0  | 3.0 | 88.7  |
| K100-10-6H | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.5 | 16.0 | 0.5 | 16.2 | 79.0  | 2.5 | 80.3  | 30.0 | 1.0 | 30.5 | 95.0  | 3.0 | 96.5  |
| K100-10-6P | 良              | 25.0 | 1.0 | 25.1 | 15.0 | 0.5 | 15.0 | 81.0  | 2.5 | 81.3  | 25.0 | 1.0 | 25.1 | 96.0  | 3.0 | 96.3  |
| K100-10-6S | 良              | 25.0 | 1.0 | 25.2 | 23.0 | 1.0 | 23.1 | 74.0  | 2.5 | 74.5  | 10.0 | 0.5 | 10.0 | 97.0  | 3.0 | 97.6  |
| K100-10-10 | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.2 | 19.0 | 0.5 | 19.1 | 76.0  | 2.5 | 76.5  | 24.0 | 1.0 | 24.1 | 95.0  | 3.0 | 95.6  |
| K100-13-10 | 良              | 22.5 | 1.0 | 22.5 | 15.0 | 0.5 | 15.0 | 75.0  | 2.5 | 75.0  | 41.5 | 2.0 | 41.5 | 90.0  | 3.0 | 90.0  |
| K100-13-13 | 良              | 22.0 | 1.0 | 21.7 | 15.0 | 0.5 | 14.7 | 80.0  | 2.5 | 78.9  | 23.0 | 1.0 | 22.6 | 95.0  | 3.0 | 93.6  |
| K105-6-6H  | 良              | 25.0 | 1.0 | 25.0 | 17.0 | 0.5 | 17.0 | 83.0  | 2.5 | 83.0  | 26.0 | 1.0 | 26.0 | 100.0 | 3.0 | 100.0 |
| K110-4-4S  | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.5 | 43.0 | 2.0 | 43.7 | 65.0  | 2.5 | 66.0  | 27.0 | 1.0 | 27.4 | 108.0 | 3.0 | 109.7 |
| K110-6-6H  | 良              | 25.0 | 1.0 | 25.1 | 17.0 | 0.5 | 17.0 | 88.0  | 2.5 | 88.3  | 27.0 | 1.0 | 27.1 | 105.0 | 3.0 | 105.3 |
| K110-10-6  | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 20.0 | 1.0 | 19.8 | 85.0  | 2.5 | 84.4  | 23.0 | 1.0 | 22.8 | 105.0 | 3.0 | 104.2 |
| K110-10-6H | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.5 | 16.0 | 0.5 | 16.2 | 89.0  | 2.5 | 90.4  | 30.0 | 1.0 | 30.5 | 105.0 | 3.0 | 106.6 |
| K110-10-10 | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 82.0  | 2.5 | 82.8  | 24.0 | 1.0 | 24.2 | 102.0 | 3.0 | 103.0 |
| K110-13-6  | 良              | 22.0 | 1.0 | 22.0 | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 85.0  | 2.5 | 85.0  | 23.0 | 1.0 | 23.0 | 105.0 | 3.0 | 105.0 |
| K110-13-6L | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.5 | 20.0 | 1.0 | 20.3 | 85.0  | 2.5 | 86.4  | 23.0 | 1.0 | 23.3 | 105.0 | 3.0 | 106.7 |
| K110-13-13 | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.4 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 84.0  | 2.5 | 85.1  | 23.0 | 1.0 | 23.3 | 104.0 | 3.0 | 105.3 |
| K115-6-6H  | 良              | 25.0 | 1.0 | 25.5 | 17.0 | 0.5 | 17.3 | 93.0  | 3.0 | 94.8  | 27.0 | 1.0 | 27.5 | 110.0 | 3.0 | 112.1 |
| K120-6-6H  | 良              | 25.0 | 1.0 | 25.2 | 17.0 | 0.5 | 17.1 | 98.0  | 3.0 | 98.7  | 27.0 | 1.0 | 27.2 | 115.0 | 3.0 | 115.8 |
| K120-10-6H | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 16.0 | 0.5 | 16.0 | 99.0  | 3.0 | 99.0  | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 115.0 | 3.0 | 115.0 |
| K120-10-10 | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 95.0  | 3.0 | 95.0  | 24.0 | 1.0 | 24.0 | 115.0 | 3.0 | 115.0 |
| K120-13-10 | 良              | 22.5 | 1.0 | 22.2 | 15.0 | 0.5 | 14.8 | 95.0  | 3.0 | 93.7  | 41.5 | 2.0 | 40.9 | 110.0 | 3.0 | 108.5 |
| K120-13-13 | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.4 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 95.0  | 3.0 | 96.2  | 23.0 | 1.0 | 23.3 | 115.0 | 3.0 | 116.4 |
| K125-4-4S  | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.5 | 48.0 | 2.0 | 48.8 | 75.0  | 2.5 | 76.2  | 27.0 | 1.0 | 27.4 | 123.0 | 3.0 | 125.0 |
| K125-10-6  | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.7 | 20.0 | 1.0 | 19.8 | 100.0 | 3.0 | 99.0  | 23.0 | 1.0 | 22.7 | 120.0 | 3.0 | 118.8 |
| K125-13-6  | 良              | 22.0 | 1.0 | 21.6 | 20.0 | 1.0 | 19.6 | 100.0 | 3.0 | 98.1  | 23.0 | 1.0 | 22.5 | 120.0 | 3.0 | 117.7 |
| K125-13-6L | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 20.0 | 1.0 | 19.8 | 100.0 | 3.0 | 99.3  | 23.0 | 1.0 | 22.8 | 120.0 | 3.0 | 119.1 |
| K130-10-10 | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 20.0 | 1.0 | 19.9 | 105.0 | 3.0 | 104.6 | 25.0 | 1.0 | 24.9 | 125.0 | 3.0 | 124.5 |
| K130-13-10 | 良              | 22.5 | 1.0 | 22.7 | 15.0 | 0.5 | 15.1 | 105.0 | 3.0 | 105.9 | 41.5 | 2.0 | 41.8 | 120.0 | 3.0 | 121.0 |
| K130-13-13 | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.7 | 20.0 | 1.0 | 19.8 | 105.0 | 3.0 | 103.9 | 23.0 | 1.0 | 22.7 | 125.0 | 3.0 | 123.7 |
| K135-6-6H  | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.2 | 20.0 | 1.0 | 20.1 | 110.0 | 3.0 | 110.7 | 32.0 | 1.0 | 32.2 | 130.0 | 3.0 | 130.8 |
| K135-10-6H | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.2 | 16.0 | 0.5 | 16.1 | 114.0 | 3.0 | 114.7 | 30.0 | 1.0 | 30.2 | 130.0 | 3.0 | 130.8 |
| K145-6-6H  | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.6 | 20.0 | 1.0 | 19.7 | 120.0 | 3.0 | 118.4 | 32.0 | 1.0 | 31.5 | 140.0 | 3.0 | 138.1 |
| K145-10-6H | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.4 | 16.0 | 0.5 | 16.2 | 124.0 | 3.0 | 125.6 | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 140.0 | 3.0 | 141.8 |
| K150-6-6H  | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.7 | 20.0 | 1.0 | 19.8 | 125.0 | 3.0 | 123.7 | 32.0 | 1.0 | 31.6 | 145.0 | 3.0 | 143.5 |
| K150-10-6H | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.4 | 16.0 | 0.5 | 16.2 | 124.0 | 3.0 | 125.6 | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 140.0 | 3.0 | 141.8 |
| K150-10-10 | 良              | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 125.0 | 3.0 | 126.2 | 25.0 | 1.0 | 25.2 | 145.0 | 3.0 | 146.4 |
| K150-13-10 | 良              | 22.5 | 1.0 | 22.4 | 15.0 | 0.5 | 14.9 | 125.0 | 3.0 | 124.4 | 41.5 | 2.0 | 41.3 | 140.0 | 3.0 | 139.3 |
| K150-13-13 | 良              | 30.0 | 1.0 | 29.7 | 20.0 | 1.0 | 19.8 | 125.0 | 3.0 | 123.7 | 23.0 | 1.0 | 22.7 | 145.0 | 3.0 | 143.5 |