

ブラクッション 成形材料試験成績表

平成23年12月度



株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名:熱可塑性プラスチック JIS K6740-1(ISO 1163-1)-PVC-U.082-05-T28

試験項目	試験方法	単位	範囲	試験値
ビカッ軟化温度	JIS K 6740-2	°C	80～84	82
シャルピー衝撃強さ (ノッチ付き)	JIS K 6740-2	kJ/m ²	10以下	5.0
引張弾性率	JIS K 6740 -2	MPa	2,500～3,000	2,650

〔備考〕 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

ブラクッション試験成績表


平成 23年 12月度



株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

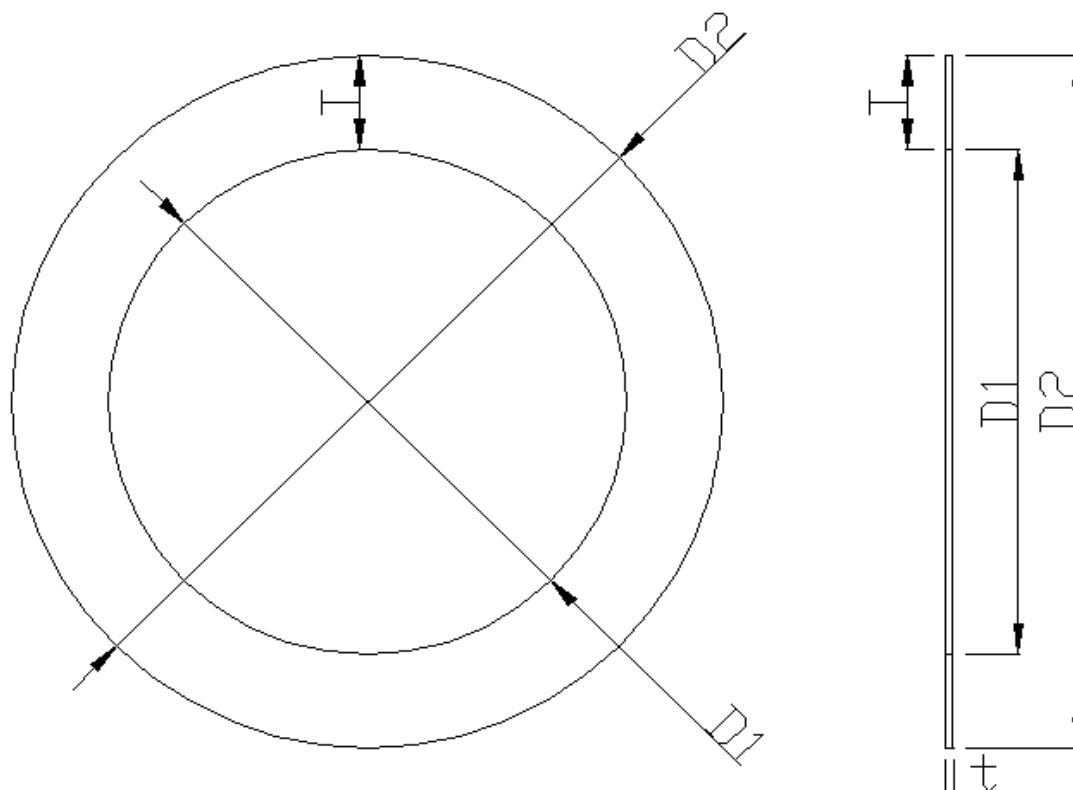

項目 種類	寸法 (mm)											
	内径 (D1)			外径 (D2)			幅 (T)			厚さ (t)		
	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値
A-6 200	210	±5.0	209.8	288	±5.0	287.7	39	±5.0	38.9	3.0	±0.3	2.9
A-6 250	260	±5.0	260.0	330	±5.0	330.0	35	±5.0	35.0	3.0	±0.3	3.0
A-6 300	310	±5.0	308.8	384	±5.0	382.5	37	±5.0	36.8	3.0	±0.3	2.9
A-6 350	360	±5.0	357.8	440	±5.0	437.3	40	±5.0	39.7	3.0	±0.3	2.9
A-6 400	410	±5.0	408.1	496	±5.0	493.7	43	±5.0	42.8	3.0	±0.3	2.9
A-6 450	460	±5.0	460.9	554	±5.0	555.1	47	±5.0	47.0	3.0	±0.3	3.0
A-6 500	510	±5.0	511.5	610	±5.0	611.7	50	±5.0	50.1	3.0	±0.3	3.0
A-6 600	610	±5.0	607.9	726	±5.0	723.5	58	±5.0	57.8	6.0	±0.6	5.9
A-6 700	710	±5.0	709.3	846	±5.0	845.1	68	±5.0	67.9	6.0	±0.6	5.9