

成形材料試験成績表

平成24年3月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	963
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.4
引張降伏強さ	JIS K 7113	MPa	19.61 以上	27.90
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビッカト軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スピーサ 試験成績書


平成 24年 3月度



株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

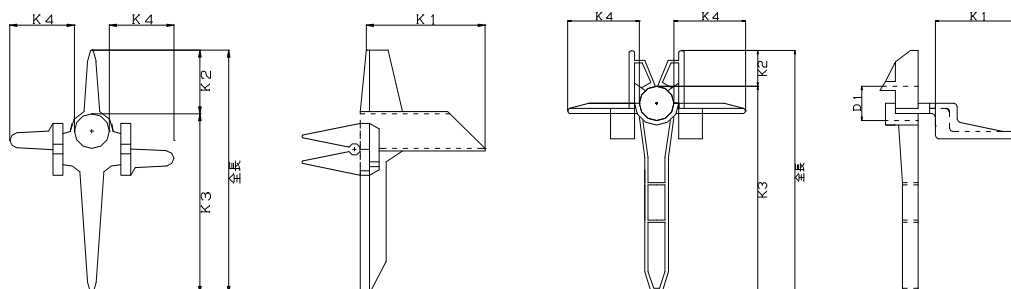

項目 種類	外観形状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	20.2	11.0	0.5	11.1	18.0	0.5	18.1	20.0	1.0	20.2	29.0	1.0	29.2
K30-3-3	良	30.0	1.0	30.1	11.0	0.5	11.0	18.0	0.5	18.0	20.0	1.0	20.0	29.0	1.0	29.0
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	20.4	11.0	0.5	11.2	22.0	1.0	22.4	20.0	1.0	20.4	33.0	1.0	33.6
K35-3-3	良	30.0	1.0	30.3	11.0	0.5	11.1	22.0	1.0	22.2	20.0	1.0	20.2	33.0	1.0	33.3
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	10.9	27.0	1.0	26.8	20.0	1.0	19.9	38.0	1.0	37.7
K40-3-3	良	30.0	1.0	29.5	11.0	0.5	10.8	27.0	1.0	26.5	20.0	1.0	19.6	38.0	1.0	37.3
K40-5-4	良	30.0	1.0	30.2	15.0	0.5	15.1	23.0	1.0	23.1	19.0	0.5	19.1	38.0	1.0	38.2
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	11.0	32.0	1.0	32.0	20.0	1.0	20.0	43.0	2.0	43.0
K45-3-3	良	30.0	1.0	30.2	11.0	0.5	11.0	32.0	1.0	32.2	20.0	1.0	20.1	43.0	2.0	43.2
K45-5-4	良	30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.0	28.0	1.0	28.0	19.0	0.5	19.0	43.0	2.0	43.0
K45-6-4	良	30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.0	29.0	1.0	29.0	20.0	1.0	20.0	44.0	2.0	44.0
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	19.8	15.0	0.5	14.8	33.0	1.0	32.6	20.0	1.0	19.8	48.0	2.0	47.4
K50-4-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.0	33.0	1.0	33.0	20.0	1.0	20.0	48.0	2.0	48.0
K50-5-4	良	30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.0	33.0	1.0	33.1	19.0	0.5	19.0	48.0	2.0	48.1
K50-6-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	14.8	33.0	1.0	32.6	20.0	1.0	19.8	48.0	2.0	47.4
K50-6-4S	良	16.0	0.5	15.7	12.0	0.5	11.7	35.0	1.0	34.3	17.0	0.5	16.6	47.0	2.0	46.0
K50-6-6S	良	16.0	0.5	16.0	12.0	0.5	12.0	35.0	1.0	35.0	17.0	0.5	17.0	47.0	2.0	47.0
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	19.9	15.0	0.5	14.9	37.0	1.0	36.8	20.0	1.0	19.9	52.0	2.0	51.7
K55-5-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	14.8	37.0	1.0	36.7	20.0	1.0	19.8	52.0	2.0	51.5
K55-6-4	良	30.0	1.0	30.3	15.0	0.5	15.1	38.0	1.0	38.3	20.0	1.0	20.2	53.0	2.0	53.4
K60-6-4	良	30.0	1.0	30.3	15.0	0.5	15.1	43.0	2.0	43.4	20.0	1.0	20.2	58.0	2.0	58.5
K60-6-4S	良	15.0	0.5	15.0	12.0	0.5	12.0	45.0	2.0	45.0	17.0	0.5	17.0	57.0	2.0	57.0
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	29.6	17.0	0.5	16.7	41.0	2.0	40.4	29.0	1.0	28.6	58.0	2.0	57.1
K60-6-6S	良	17.0	0.5	17.2	11.0	0.5	11.1	45.0	2.0	45.5	17.0	0.5	17.2	56.0	2.0	56.6
K65-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	14.9	48.0	2.0	47.8	20.0	1.0	19.9	63.0	2.5	62.7
K70-6-6	良	30.0	1.0	29.5	15.0	0.5	14.7	53.0	2.0	52.1	20.0	1.0	19.6	68.0	2.5	66.8
K70-6-6P	良	25.0	1.0	24.6	16.0	0.5	15.7	51.0	2.0	50.1	27.0	1.0	26.5	67.0	2.5	65.8
K70-6-6S	良	17.0	0.5	17.1	11.0	0.5	11.0	56.0	2.0	56.3	17.0	0.5	17.1	67.0	2.5	67.3
K70-10-10	良	18.0	0.5	17.7	9.0	0.5	8.8	58.0	2.0	57.0	22.0	1.0	21.6	67.0	2.5	65.8
K74-6-6L	良	30.0	1.0	30.1	6.0	0.5	6.0	59.0	2.0	59.1	20.0	1.0	20.0	65.0	2.5	65.1
K80-4-4L	良	30.0	1.0	30.2	6.0	0.5	6.0	57.0	2.0	57.3	22.0	1.0	22.1	63.0	2.5	63.3

項目 種類	外觀 形狀	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-6-6	良	30.0	1.0	30.2	15.0	0.5	15.1	63.0	2.5	63.4	20.0	1.0	20.1	78.0	2.5	78.5
K80-6-6L	良	30.0	1.0	30.0	6.0	0.5	6.0	65.0	2.5	65.0	20.0	1.0	20.0	71.0	2.5	71.0
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	19.7	8.0	0.5	7.8	69.0	2.5	67.9	10.0	0.5	9.8	77.0	2.5	75.7
K80-10-6	良	30.0	1.0	30.0	16.0	0.5	16.0	63.0	2.5	63.0	20.0	1.0	20.0	79.0	2.5	79.0
K80-10-10	良	18.0	0.5	18.1	9.0	0.5	9.0	68.0	2.5	68.3	22.0	1.0	22.1	77.0	2.5	77.3
K85-4-4L	良	30.0	1.0	30.1	6.0	0.5	6.0	64.0	2.5	64.2	22.0	1.0	22.0	70.0	2.5	70.2
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	19.8	10.0	0.5	9.9	73.0	2.5	72.2	10.0	0.5	9.9	83.0	2.5	82.1
K85-10-6	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	16.2	67.0	2.5	68.1	30.0	1.0	30.5	83.0	2.5	84.3
K90-4-4L	良	30.0	1.0	30.3	6.0	0.5	6.0	69.0	2.5	69.6	22.0	1.0	22.2	75.0	2.5	75.6
K90-4-4S	良	30.0	1.0	30.0	33.0	1.0	33.0	55.0	2.0	55.0	27.0	1.0	27.0	88.0	2.5	88.0
K90-6-4	良	30.0	1.0	30.5	15.0	0.5	15.2	70.0	2.5	71.1	23.0	1.0	23.3	85.0	2.5	86.3
K90-10-6H	良	30.0	1.0	30.4	16.0	0.5	16.2	69.0	2.5	69.9	30.0	1.0	30.3	85.0	2.5	86.1
K90-10-6	良	20.0	1.0	20.5	15.0	0.5	15.3	70.0	2.5	71.7	23.0	1.0	23.5	85.0	2.5	87.0
K90-10-6L	良	30.0	1.0	30.2	15.0	0.5	15.1	70.0	2.5	70.4	23.0	1.0	23.1	85.0	2.5	85.5
K95-4-4S	良	30.0	1.0	30.0	33.0	1.0	33.0	60.0	2.5	60.0	27.0	1.0	27.0	93.0	3.0	93.0
K95-6-6L	良	30.0	1.0	30.0	6.0	0.5	6.0	75.0	2.5	75.0	20.0	1.0	20.0	81.0	2.5	81.0
K95-6-6S	良	30.0	1.0	29.7	17.0	0.5	16.8	76.0	2.5	75.2	29.0	1.0	28.7	93.0	3.0	92.0
K95-10-6	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	20.2	70.0	2.5	70.9	23.0	1.0	23.3	90.0	3.0	91.1
K95-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	16.2	74.0	2.5	75.2	30.0	1.0	30.5	90.0	3.0	91.4
K95-10-10	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	19.8	70.0	2.5	69.3	25.0	1.0	24.7	90.0	3.0	89.1
K95-13-6	良	22.0	1.0	21.6	20.0	1.0	19.6	70.0	2.5	68.7	23.0	1.0	22.5	90.0	3.0	88.3
K95-13-6L	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.8	70.0	2.5	69.5	23.0	1.0	22.8	90.0	3.0	89.3
K95-13-13	良	30.0	1.0	29.9	18.0	0.5	17.9	72.0	2.5	71.7	23.0	1.0	22.9	90.0	3.0	89.6
K100-10-6H	良	30.0	1.0	30.2	16.0	0.5	16.1	79.0	2.5	79.5	30.0	1.0	30.2	95.0	3.0	95.6
K100-10-6P	良	25.0	1.0	24.7	15.0	0.5	14.8	81.0	2.5	80.0	25.0	1.0	24.7	96.0	3.0	94.8
K100-10-6S	良	25.0	1.0	25.2	23.0	1.0	23.1	74.0	2.5	74.5	10.0	0.5	10.0	97.0	3.0	97.6
K100-10-10	良	30.0	1.0	30.2	19.0	0.5	19.1	76.0	2.5	76.5	24.0	1.0	24.1	95.0	3.0	95.6
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.1	15.0	0.5	14.7	75.0	2.5	73.6	41.5	2.0	40.7	90.0	3.0	88.3
K100-13-13	良	22.0	1.0	22.4	15.0	0.5	15.2	80.0	2.5	81.4	23.0	1.0	23.4	95.0	3.0	96.6
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.7	83.0	2.5	82.0	26.0	1.0	25.6	100.0	3.0	98.7
K110-4-4S	良	30.0	1.0	30.4	43.0	2.0	43.5	65.0	2.5	65.8	27.0	1.0	27.3	108.0	3.0	109.3
K110-6-6H	良	25.0	1.0	25.3	17.0	0.5	17.2	88.0	2.5	89.0	27.0	1.0	27.3	105.0	3.0	106.2
K110-10-6	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.9	85.0	2.5	84.7	23.0	1.0	22.9	105.0	3.0	104.6
K110-10-6H	良	30.0	1.0	29.7	16.0	0.5	15.8	89.0	2.5	88.1	30.0	1.0	29.7	105.0	3.0	103.9
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.0	82.0	2.5	82.0	24.0	1.0	24.0	102.0	3.0	102.0
K110-13-6	良	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	19.8	85.0	2.5	84.2	23.0	1.0	22.7	105.0	3.0	104.0
K110-13-6L	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	20.2	85.0	2.5	86.1	23.0	1.0	23.3	105.0	3.0	106.3
K110-13-13	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.8	84.0	2.5	83.4	23.0	1.0	22.8	104.0	3.0	103.2
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.9	17.0	0.5	16.9	93.0	3.0	92.6	27.0	1.0	26.8	110.0	3.0	109.5
K120-6-6H	良	25.0	1.0	25.1	17.0	0.5	17.0	98.0	3.0	98.3	27.0	1.0	27.1	115.0	3.0	115.3
K120-10-6H	良	30.0	1.0	30.0	16.0	0.5	16.0	99.0	3.0	99.0	30.0	1.0	30.0	115.0	3.0	115.0
K120-10-10	良	30.0	1.0	29.6	20.0	1.0	19.7	95.0	3.0	93.7	24.0	1.0	23.6	115.0	3.0	113.4
K120-13-10	良	22.5	1.0	23.0	15.0	0.5	15.3	95.0	3.0	97.1	41.5	2.0	42.4	110.0	3.0	112.4
K120-13-13	良	30.0	1.0	29.5	20.0	1.0	19.6	95.0	3.0	93.4	23.0	1.0	22.6	115.0	3.0	113.0
K125-4-4S	良	30.0	1.0	29.7	48.0	2.0	47.5	75.0	2.5	74.2	27.0	1.0	26.7	123.0	3.0	121.7
K125-10-6	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	20.2	100.0	3.0	101.0	23.0	1.0	23.2	120.0	3.0	121.2
K125-13-6	良	22.0	1.0	22.1	20.0	1.0	20.0	100.0	3.0	100.4	23.0	1.0	23.1	120.0	3.0	120.4
K125-13-6L	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.9	100.0	3.0	99.6	23.0	1.0	22.9	120.0	3.0	119.5
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	20.2	105.0	3.0	106.0	25.0	1.0	25.2	125.0	3.0	126.2
K130-13-10	良	22.5	1.0	22.1	15.0	0.5	14.7	105.0	3.0	103.1	41.5	2.0	40.7	120.0	3.0	117.8
K130-13-13	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.8	105.0	3.0	104.2	23.0	1.0	22.8	125.0	3.0	124.0
K135-6-6H	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	20.2	110.0	3.0	111.4	32.0	1.0	32.4	130.0	3.0	131.6
K135-10-6H	良	30.0	1.0	29.5	16.0	0.5	15.7	114.0	3.0	112.0	30.0	1.0	29.4	130.0	3.0	127.7
K145-6-6H	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	20.3	120.0	3.0	122.0	32.0	1.0	32.5	140.0	3.0	142.3
K145-10-6H	良	30.0	1.0	30.3	16.0	0.5	16.1	124.0	3.0	125.2	30.0	1.0	30.3	140.0	3.0	141.3
K150-6-6H	良	30.0	1.0	29.5	20.0	1.0	19.6	125.0	3.0	122.9	32.0	1.0	31.4	145.0	3.0	142.5
K150-10-6H	良	30.0	1.0	30.4	16.0	0.5	16.2	124.0	3.0	125.6	30.0	1.0	30.3	140.0	3.0	141.8
K150-10-10	良	30.0	1.0	29.5	20.0	1.0	19.6	125.0	3.0	122.9	25.0	1.0	24.5	145.0	3.0	142.5
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.4	15.0	0.5	14.9	125.0	3.0	124.4	41.5	2.0	41.3	140.0	3.0	139.3