

成形材料試験成績表

平成24年4月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	962
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.3
引張降伏強さ	JIS K 7113	MPa	19.61 以上	28.20
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	63
ビッカト軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スパーサ 試験成績書

平成 24年 4月度




株式会社 未来樹塾



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

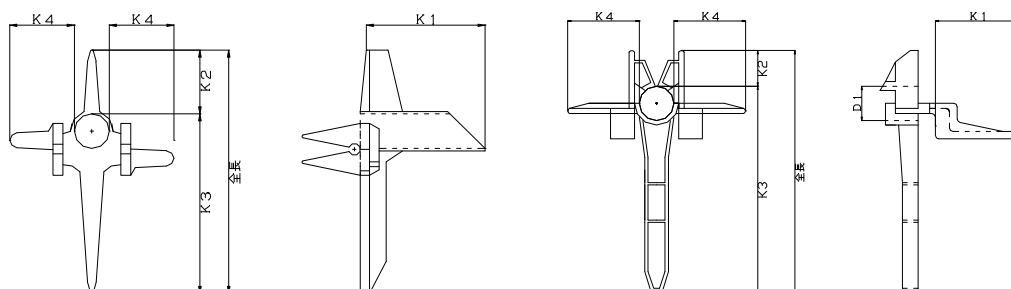

項目 種類	外観 形状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	19.0	11.0	0.5	11.0	18.0	0.5	18.0	20.0	1.0	20.0	29.0	1.0	29.0
K30-3-3	良	30.0	1.0	29.0	11.0	0.5	11.1	18.0	0.5	18.3	20.0	1.0	20.3	29.0	1.0	29.4
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	19.0	11.0	0.5	10.8	22.0	1.0	21.7	20.0	1.0	19.8	33.0	1.0	32.5
K35-3-3	良	30.0	1.0	29.0	11.0	0.5	10.8	22.0	1.0	21.7	20.0	1.0	19.8	33.0	1.0	32.5
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	20.4	11.0	0.5	11.2	27.0	1.0	27.5	20.0	1.0	20.4	38.0	1.0	38.7
K40-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	10.9	27.0	1.0	26.9	20.0	1.0	19.9	38.0	1.0	37.8
K40-5-4	良	30.0	1.0	29.6	15.0	0.5	14.8	23.0	1.0	22.6	19.0	0.5	18.7	38.0	1.0	37.4
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	19.5	11.0	0.5	10.7	32.0	1.0	31.2	20.0	1.0	19.5	43.0	2.0	41.9
K45-3-3	良	30.0	1.0	29.5	11.0	0.5	10.8	32.0	1.0	31.4	20.0	1.0	19.6	43.0	2.0	42.2
K45-5-4	良	30.0	1.0	29.0	15.0	0.5	15.1	28.0	1.0	28.1	19.0	0.5	19.1	43.0	2.0	43.2
K45-6-4	良	30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.0	29.0	1.0	29.0	20.0	1.0	20.0	44.0	2.0	44.0
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	20.4	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.4	48.0	2.0	47.8
K50-4-4	良	30.0	1.0	29.0	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.5	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	48.0
K50-5-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	14.9	33.0	1.0	32.8	19.0	0.5	18.9	48.0	2.0	47.7
K50-6-4	良	30.0	1.0	29.5	15.0	0.5	14.7	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	19.6	48.0	2.0	47.1
K50-6-4S	良	16.0	0.5	15.7	12.0	0.5	11.7	35.0	1.0	34.3	17.0	0.5	16.6	47.0	2.0	46.0
K50-6-6S	良	16.0	0.5	15.5	12.0	0.5	12.1	35.0	1.0	35.4	17.0	0.5	16.5	47.0	2.0	47.5
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	20.2	15.0	0.5	15.1	37.0	1.0	37.3	20.0	1.0	20.2	52.0	2.0	52.4
K55-5-4	良	30.0	1.0	29.0	15.0	0.5	15.0	37.0	1.0	37.1	20.0	1.0	20.0	52.0	2.0	52.1
K55-6-4	良	30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.0	38.0	1.0	38.1	20.0	1.0	20.0	53.0	2.0	53.1
K60-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	14.8	43.0	2.0	42.7	20.0	1.0	19.8	58.0	2.0	57.5
K60-6-4S	良	15.0	0.5	15.0	12.0	0.5	12.0	45.0	2.0	45.0	17.0	0.5	17.0	57.0	2.0	57.0
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	30.1	17.0	0.5	17.0	41.0	2.0	41.1	29.0	1.0	29.0	58.0	2.0	58.1
K60-6-6S	良	17.0	0.5	16.9	11.0	0.5	10.9	45.0	2.0	44.7	17.0	0.5	16.8	56.0	2.0	55.6
K65-6-4	良	30.0	1.0	30.3	15.0	0.5	15.1	48.0	2.0	48.4	20.0	1.0	20.2	63.0	2.5	63.5
K70-6-6	良	30.0	1.0	29.0	15.0	0.5	14.8	53.0	2.0	52.6	20.0	1.0	19.8	68.0	2.5	67.4
K70-6-6P	良	25.0	1.0	24.9	16.0	0.5	15.9	51.0	2.0	50.7	27.0	1.0	26.8	67.0	2.5	66.6
K70-6-6S	良	17.0	0.5	16.9	11.0	0.5	10.9	56.0	2.0	55.6	17.0	0.5	16.8	67.0	2.5	66.5
K70-10-10	良	18.0	0.5	17.8	9.0	0.5	8.9	58.0	2.0	57.3	22.0	1.0	21.7	67.0	2.5	66.2
K74-6-6L	良	30.0	1.0	31.0	6.0	0.5	6.5	59.0	2.0	59.7	20.0	1.0	20.2	65.0	2.5	66.2
K80-4-4L	良	30.0	1.0	30.1	6.0	0.5	6.5	57.0	2.0	57.3	22.0	1.0	22.0	63.0	2.5	63.8

項目 種類	外觀 形狀	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-6-6	良	30.0	1.0	29.0	15.0	0.5	14.8	63.0	2.5	62.1	20.0	1.0	19.7	78.0	2.5	76.9
K80-6-6L	良	30.0	1.0	31.0	6.0	0.5	6.5	65.0	2.5	66.3	20.0	1.0	19.7	71.0	2.5	72.8
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	19.9	8.0	0.5	7.9	69.0	2.5	68.6	10.0	0.5	9.9	77.0	2.5	76.5
K80-10-6	良	30.0	1.0	29.5	16.0	0.5	15.5	63.0	2.5	63.5	20.0	1.0	19.6	79.0	2.5	79.0
K80-10-10	良	18.0	0.5	17.8	9.0	0.5	8.9	68.0	2.5	67.2	22.0	1.0	21.7	77.0	2.5	76.1
K85-4-4L	良	30.0	1.0	29.6	6.0	0.5	6.5	64.0	2.5	64.3	22.0	1.0	21.7	70.0	2.5	70.8
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	20.5	10.0	0.5	10.2	73.0	2.5	74.8	10.0	0.5	10.2	83.0	2.5	85.0
K85-10-6	良	30.0	1.0	30.1	16.0	0.5	15.5	67.0	2.5	67.5	30.0	1.0	30.0	83.0	2.5	83.0
K90-4-4L	良	30.0	1.0	30.2	6.0	0.5	6.5	69.0	2.5	69.3	22.0	1.0	22.1	75.0	2.5	75.8
K90-4-4S	良	30.0	1.0	30.2	33.0	1.0	32.0	55.0	2.0	56.2	27.0	1.0	27.1	88.0	2.5	88.2
K90-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.0	70.0	2.5	70.0	23.0	1.0	23.0	85.0	2.5	85.0
K90-10-6H	良	30.0	1.0	29.7	16.0	0.5	15.5	69.0	2.5	69.5	30.0	1.0	29.7	85.0	2.5	85.0
K90-10-6	良	20.0	1.0	20.0	15.0	0.5	15.0	70.0	2.5	70.0	23.0	1.0	23.0	85.0	2.5	85.0
K90-10-6L	良	30.0	1.0	30.5	15.0	0.5	15.2	70.0	2.5	71.1	23.0	1.0	23.3	85.0	2.5	86.3
K95-4-4S	良	30.0	1.0	30.1	33.0	1.0	32.0	60.0	2.5	60.0	27.0	1.0	27.0	93.0	3.0	92.0
K95-6-6L	良	30.0	1.0	31.0	6.0	0.5	6.5	75.0	2.5	76.3	20.0	1.0	19.8	81.0	2.5	82.8
K95-6-6S	良	30.0	1.0	30.5	17.0	0.5	17.2	76.0	2.5	77.2	29.0	1.0	29.4	93.0	3.0	94.4
K95-10-6	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	19.0	70.0	2.5	70.7	23.0	1.0	23.2	90.0	3.0	89.7
K95-10-6H	良	30.0	1.0	31.0	16.0	0.5	15.5	74.0	2.5	75.4	30.0	1.0	30.0	90.0	3.0	90.9
K95-10-10	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	20.3	70.0	2.5	71.1	25.0	1.0	25.4	90.0	3.0	91.4
K95-13-6	良	22.0	1.0	22.4	20.0	1.0	20.3	70.0	2.5	71.2	23.0	1.0	23.4	90.0	3.0	91.5
K95-13-6L	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	20.3	70.0	2.5	71.1	23.0	1.0	23.3	90.0	3.0	91.4
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.2	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	71.3	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	89.8
K100-10-6H	良	30.0	1.0	31.0	16.0	0.5	15.5	79.0	2.5	79.5	30.0	1.0	30.0	95.0	3.0	95.0
K100-10-6P	良	25.0	1.0	25.0	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.8	25.0	1.0	25.0	96.0	3.0	96.3
K100-10-6S	良	25.0	1.0	24.7	23.0	1.0	22.7	74.0	2.5	73.1	10.0	0.5	9.8	97.0	3.0	95.8
K100-10-10	良	30.0	1.0	30.4	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	75.5	24.0	1.0	24.3	95.0	3.0	94.0
K100-13-10	良	22.5	1.0	23.0	15.0	0.5	15.3	75.0	2.5	76.6	41.5	2.0	42.4	90.0	3.0	91.9
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.7	15.0	0.5	14.7	80.0	2.5	78.9	23.0	1.0	22.6	95.0	3.0	93.6
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.5	83.0	2.5	82.6	26.0	1.0	25.5	100.0	3.0	99.1
K110-4-4S	良	30.0	1.0	29.8	43.0	2.0	42.7	65.0	2.5	64.5	27.0	1.0	26.8	108.0	3.0	107.2
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.9	17.0	0.5	16.9	88.0	2.5	87.6	27.0	1.0	26.8	105.0	3.0	104.5
K110-10-6	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	19.0	85.0	2.5	86.0	23.0	1.0	23.1	105.0	3.0	105.0
K110-10-6H	良	30.0	1.0	31.0	16.0	0.5	15.5	89.0	2.5	89.5	30.0	1.0	29.7	105.0	3.0	105.0
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	20.1	82.0	2.5	82.5	24.0	1.0	24.1	102.0	3.0	102.6
K110-13-6	良	22.0	1.0	22.2	20.0	1.0	20.1	85.0	2.5	85.7	23.0	1.0	23.2	105.0	3.0	105.8
K110-13-6L	良	30.0	1.0	29.6	20.0	1.0	19.7	85.0	2.5	83.8	23.0	1.0	22.6	105.0	3.0	103.5
K110-13-13	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	19.0	84.0	2.5	83.6	23.0	1.0	23.3	104.0	3.0	102.6
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.7	93.0	3.0	91.8	27.0	1.0	26.6	110.0	3.0	108.5
K120-6-6H	良	25.0	1.0	25.4	17.0	0.5	17.2	98.0	3.0	99.5	27.0	1.0	27.4	115.0	3.0	116.7
K120-10-6H	良	30.0	1.0	31.0	16.0	0.5	15.5	99.0	3.0	99.5	30.0	1.0	30.3	115.0	3.0	115.0
K120-10-10	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.9	95.0	3.0	94.6	24.0	1.0	23.9	115.0	3.0	114.5
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.2	15.0	0.5	14.8	95.0	3.0	93.7	41.5	2.0	40.9	110.0	3.0	108.5
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.0	95.0	3.0	95.0	23.0	1.0	23.0	115.0	3.0	115.0
K125-4-4S	良	30.0	1.0	29.8	48.0	2.0	47.6	75.0	2.5	74.4	27.0	1.0	26.8	123.0	3.0	122.0
K125-10-6	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	19.0	100.0	3.0	101.0	23.0	1.0	23.3	120.0	3.0	120.0
K125-13-6	良	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	19.8	100.0	3.0	99.0	23.0	1.0	22.7	120.0	3.0	118.8
K125-13-6L	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.9	100.0	3.0	99.6	23.0	1.0	22.9	120.0	3.0	119.5
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	20.0	105.0	3.0	105.3	25.0	1.0	25.0	125.0	3.0	125.3
K130-13-10	良	22.5	1.0	22.5	15.0	0.5	15.0	105.0	3.0	105.0	41.5	2.0	41.5	120.0	3.0	120.0
K130-13-13	良	30.0	1.0	29.6	20.0	1.0	19.7	105.0	3.0	103.6	23.0	1.0	22.6	125.0	3.0	123.3
K135-6-6H	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	19.0	110.0	3.0	110.7	32.0	1.0	32.5	130.0	3.0	129.7
K135-10-6H	良	30.0	1.0	29.5	16.0	0.5	15.7	114.0	3.0	112.0	30.0	1.0	29.4	130.0	3.0	127.7
K145-6-6H	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	19.8	120.0	3.0	118.8	32.0	1.0	31.6	140.0	3.0	138.6
K145-10-6H	良	30.0	1.0	30.3	16.0	0.5	15.5	124.0	3.0	124.0	30.0	1.0	30.3	140.0	3.0	139.5
K150-6-6H	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	20.0	125.0	3.0	125.4	32.0	1.0	32.1	145.0	3.0	145.4
K150-10-6H	良	30.0	1.0	29.9	16.0	0.5	15.9	124.0	3.0	123.5	30.0	1.0	29.9	140.0	3.0	139.4
K150-10-10	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	20.2	125.0	3.0	126.2	25.0	1.0	25.2	145.0	3.0	146.4
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.1	15.0	0.5	14.7	125.0	3.0	122.7	41.5	2.0	40.7	140.0	3.0	137.4