

成形材料試験成績表

平成24年7月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	961
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.2
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	28.10
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビッカト軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スピーサ 試験成績書

平成 24年 7月度




株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

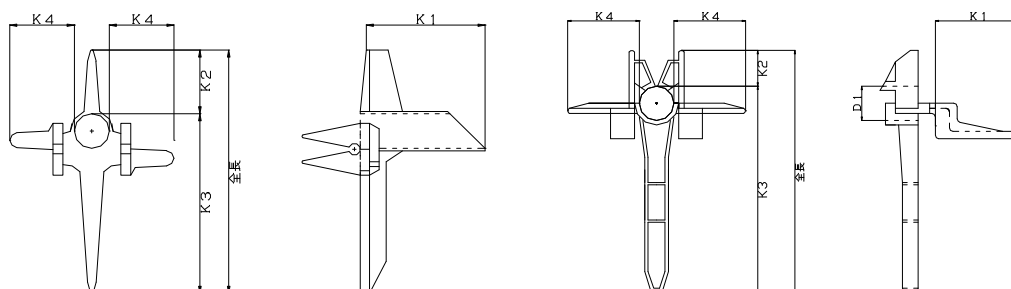

項目 種類	外観 形状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	19.7	11.0	0.5	10.8	18.0	0.5	17.7	20.0	1.0	19.7	29.0	1.0	28.5
K30-3-3	良	30.0	1.0	29.0	11.0	0.5	11.0	18.0	0.5	18.1	20.0	1.0	20.1	29.0	1.0	29.1
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	20.2	11.0	0.5	11.1	22.0	1.0	22.2	20.0	1.0	20.2	33.0	1.0	33.3
K35-3-3	良	30.0	1.0	29.0	11.0	0.5	10.8	22.0	1.0	21.7	20.0	1.0	19.7	33.0	1.0	32.5
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	20.4	11.0	0.5	11.2	27.0	1.0	27.5	20.0	1.0	20.4	38.0	1.0	38.7
K40-3-3	良	30.0	1.0	29.7	11.0	0.5	10.8	27.0	1.0	26.7	20.0	1.0	19.8	38.0	1.0	37.5
K40-5-4	良	30.0	1.0	30.4	15.0	0.5	15.1	23.0	1.0	23.3	19.0	0.5	19.2	38.0	1.0	38.4
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	20.3	11.0	0.5	11.1	32.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.3	43.0	2.0	43.5
K45-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	10.9	32.0	1.0	31.8	20.0	1.0	19.9	43.0	2.0	42.7
K45-5-4	良	30.0	1.0	29.0	15.0	0.5	14.8	28.0	1.0	27.7	19.0	0.5	18.8	43.0	2.0	42.5
K45-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.0	29.0	1.0	29.0	20.0	1.0	20.0	44.0	2.0	44.0
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	19.8	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.3	20.0	1.0	19.8	48.0	2.0	47.8
K50-4-4	良	30.0	1.0	29.0	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.5	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	48.0
K50-5-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	14.8	33.0	1.0	32.7	19.0	0.5	18.8	48.0	2.0	47.5
K50-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	14.9	33.0	1.0	32.8	20.0	1.0	19.9	48.0	2.0	47.7
K50-6-4S	良	16.0	0.5	15.9	12.0	0.5	11.9	35.0	1.0	34.7	17.0	0.5	16.8	47.0	2.0	46.6
K50-6-6S	良	16.0	0.5	15.5	12.0	0.5	11.8	35.0	1.0	34.5	17.0	0.5	16.5	47.0	2.0	46.3
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	19.6	15.0	0.5	14.7	37.0	1.0	36.2	20.0	1.0	19.6	52.0	2.0	50.9
K55-5-4	良	30.0	1.0	29.0	15.0	0.5	15.2	37.0	1.0	37.6	20.0	1.0	20.3	52.0	2.0	52.8
K55-6-4	良	30.0	1.0	29.5	15.0	0.5	14.7	38.0	1.0	37.3	20.0	1.0	19.6	53.0	2.0	52.0
K60-6-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	14.8	43.0	2.0	42.5	20.0	1.0	19.8	58.0	2.0	57.3
K60-6-4S	良	15.0	0.5	15.3	12.0	0.5	12.2	45.0	2.0	45.9	17.0	0.5	17.3	57.0	2.0	58.1
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	30.1	17.0	0.5	17.0	41.0	2.0	41.1	29.0	1.0	29.0	58.0	2.0	58.1
K60-6-6S	良	17.0	0.5	17.1	11.0	0.5	11.0	45.0	2.0	45.2	17.0	0.5	17.1	56.0	2.0	56.2
K65-6-4	良	30.0	1.0	30.3	15.0	0.5	15.1	48.0	2.0	48.4	20.0	1.0	20.2	63.0	2.5	63.5
K70-6-6	良	30.0	1.0	29.0	15.0	0.5	14.8	53.0	2.0	52.2	20.0	1.0	19.7	68.0	2.5	67.0
K70-6-6P	良	25.0	1.0	24.8	16.0	0.5	15.8	51.0	2.0	50.5	27.0	1.0	26.7	67.0	2.5	66.3
K70-6-6S	良	17.0	0.5	17.1	11.0	0.5	11.0	56.0	2.0	56.3	17.0	0.5	17.1	67.0	2.5	67.3
K70-10-10	良	18.0	0.5	18.3	9.0	0.5	9.1	58.0	2.0	58.9	22.0	1.0	22.3	67.0	2.5	68.0
K74-6-6L	良	30.0	1.0	31.0	6.0	0.5	6.5	59.0	2.0	59.7	20.0	1.0	20.3	65.0	2.5	66.2
K80-4-4L	良	30.0	1.0	30.3	6.0	0.5	6.5	57.0	2.0	57.3	22.0	1.0	22.2	63.0	2.5	63.8

項目 種類	外觀 形狀	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-6-6	良	30.0	1.0	29.0	15.0	0.5	14.7	63.0	2.5	61.9	20.0	1.0	19.6	78.0	2.5	76.6
K80-6-6L	良	30.0	1.0	31.0	6.0	0.5	6.5	65.0	2.5	66.3	20.0	1.0	20.2	71.0	2.5	72.8
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	19.5	8.0	0.5	7.8	69.0	2.5	67.2	10.0	0.5	9.7	77.0	2.5	75.0
K80-10-6	良	30.0	1.0	29.9	16.0	0.5	15.5	63.0	2.5	63.5	30.0	1.0	29.9	79.0	2.5	79.0
K80-10-10	良	18.0	0.5	18.1	9.0	0.5	9.0	68.0	2.5	68.3	22.0	1.0	22.1	77.0	2.5	77.3
K85-4-4L	良	30.0	1.0	30.0	6.0	0.5	6.5	64.0	2.5	64.3	22.0	1.0	22.0	70.0	2.5	70.8
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	20.5	10.0	0.5	10.2	73.0	2.5	74.8	10.0	0.5	10.2	83.0	2.5	85.0
K85-10-6	良	30.0	1.0	29.8	16.0	0.5	15.5	67.0	2.5	67.5	30.0	1.0	29.7	83.0	2.5	83.0
K90-4-4L	良	30.0	1.0	29.7	6.0	0.5	6.5	69.0	2.5	69.3	22.0	1.0	21.7	75.0	2.5	75.8
K90-4-4S	良	30.0	1.0	30.4	33.0	1.0	32.0	55.0	2.0	56.2	27.0	1.0	27.3	88.0	2.5	88.2
K90-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	14.9	70.0	2.5	69.7	23.0	1.0	22.9	85.0	2.5	84.6
K90-10-6H	良	30.0	1.0	29.6	16.0	0.5	15.5	69.0	2.5	69.5	30.0	1.0	29.6	85.0	2.5	85.0
K90-10-6	良	20.0	1.0	19.5	15.0	0.5	14.6	70.0	2.5	68.2	23.0	1.0	22.4	85.0	2.5	82.8
K90-10-6L	良	30.0	1.0	29.5	15.0	0.5	14.7	70.0	2.5	68.8	23.0	1.0	22.6	85.0	2.5	83.5
K95-4-4S	良	30.0	1.0	30.2	33.0	1.0	32.0	60.0	2.5	60.1	27.0	1.0	27.1	93.0	3.0	92.1
K95-6-6L	良	30.0	1.0	31.0	6.0	0.5	6.5	75.0	2.5	76.3	20.0	1.0	20.0	81.0	2.5	82.8
K95-6-6S	良	30.0	1.0	30.4	17.0	0.5	17.2	76.0	2.5	77.0	29.0	1.0	29.3	93.0	3.0	94.2
K95-10-6	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	19.0	70.0	2.5	70.7	23.0	1.0	23.2	90.0	3.0	89.7
K95-10-6H	良	30.0	1.0	31.0	16.0	0.5	15.5	74.0	2.5	75.4	30.0	1.0	29.9	90.0	3.0	90.9
K95-10-10	良	30.0	1.0	29.5	20.0	1.0	19.6	70.0	2.5	68.8	25.0	1.0	24.5	90.0	3.0	88.4
K95-13-6	良	22.0	1.0	22.2	20.0	1.0	20.1	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	23.2	90.0	3.0	90.7
K95-13-6L	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.0	70.0	2.5	70.0	23.0	1.0	23.0	90.0	3.0	90.0
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.2	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	71.3	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	89.8
K100-10-6H	良	30.0	1.0	31.0	16.0	0.5	15.5	79.0	2.5	79.5	30.0	1.0	30.0	95.0	3.0	95.0
K100-10-6P	良	25.0	1.0	25.1	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.8	25.0	1.0	25.1	96.0	3.0	96.3
K100-10-6S	良	25.0	1.0	24.8	23.0	1.0	22.8	74.0	2.5	73.4	10.0	0.5	9.9	97.0	3.0	96.2
K100-10-10	良	30.0	1.0	30.0	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	75.5	24.0	1.0	24.0	95.0	3.0	94.0
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.6	15.0	0.5	15.0	75.0	2.5	75.3	41.5	2.0	41.6	90.0	3.0	90.3
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.7	15.0	0.5	14.7	80.0	2.5	78.9	23.0	1.0	22.6	95.0	3.0	93.6
K105-6-6H	良	25.0	1.0	25.3	17.0	0.5	16.5	83.0	2.5	82.6	26.0	1.0	26.3	100.0	3.0	99.1
K110-4-4S	良	30.0	1.0	29.8	43.0	2.0	42.7	65.0	2.5	64.5	27.0	1.0	26.8	108.0	3.0	107.2
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.9	17.0	0.5	16.9	88.0	2.5	87.6	27.0	1.0	26.8	105.0	3.0	104.5
K110-10-6	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.0	85.0	2.5	86.0	23.0	1.0	22.8	105.0	3.0	105.0
K110-10-6H	良	30.0	1.0	31.0	16.0	0.5	15.5	89.0	2.5	89.5	30.0	1.0	30.3	105.0	3.0	105.0
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	20.2	82.0	2.5	82.8	24.0	1.0	24.2	102.0	3.0	103.0
K110-13-6	良	22.0	1.0	22.1	20.0	1.0	20.0	85.0	2.5	85.3	23.0	1.0	23.1	105.0	3.0	105.3
K110-13-6L	良	30.0	1.0	29.6	20.0	1.0	19.7	85.0	2.5	83.8	23.0	1.0	22.6	105.0	3.0	103.5
K110-13-13	良	30.0	1.0	29.6	20.0	1.0	19.0	84.0	2.5	83.6	23.0	1.0	22.6	104.0	3.0	102.6
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.9	17.0	0.5	16.9	93.0	3.0	92.6	27.0	1.0	26.8	110.0	3.0	109.5
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.5	17.0	0.5	16.6	98.0	3.0	96.0	27.0	1.0	26.4	115.0	3.0	112.6
K120-10-6H	良	30.0	1.0	31.0	16.0	0.5	15.5	99.0	3.0	99.5	30.0	1.0	29.6	115.0	3.0	115.0
K120-10-10	良	30.0	1.0	29.6	20.0	1.0	19.7	95.0	3.0	93.7	24.0	1.0	23.6	115.0	3.0	113.4
K120-13-10	良	22.5	1.0	23.0	15.0	0.5	15.3	95.0	3.0	97.1	41.5	2.0	42.4	110.0	3.0	112.4
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	20.0	95.0	3.0	95.3	23.0	1.0	23.0	115.0	3.0	115.3
K125-4-4S	良	30.0	1.0	30.2	48.0	2.0	48.3	75.0	2.5	75.5	27.0	1.0	27.1	123.0	3.0	123.8
K125-10-6	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	19.0	100.0	3.0	101.0	23.0	1.0	23.1	120.0	3.0	120.0
K125-13-6	良	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	20.0	100.0	3.0	100.0	23.0	1.0	23.0	120.0	3.0	120.0
K125-13-6L	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	19.8	100.0	3.0	99.0	23.0	1.0	22.7	120.0	3.0	118.8
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.0	105.0	3.0	105.0	25.0	1.0	25.0	125.0	3.0	125.0
K130-13-10	良	22.5	1.0	23.0	15.0	0.5	15.3	105.0	3.0	107.3	41.5	2.0	42.4	120.0	3.0	122.6
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	20.0	105.0	3.0	105.3	23.0	1.0	23.0	125.0	3.0	125.3
K135-6-6H	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.0	110.0	3.0	110.7	32.0	1.0	31.7	130.0	3.0	129.7
K135-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	16.2	114.0	3.0	115.9	30.0	1.0	30.5	130.0	3.0	132.1
K145-6-6H	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	20.2	120.0	3.0	121.2	32.0	1.0	32.3	140.0	3.0	141.4
K145-10-6H	良	30.0	1.0	30.0	16.0	0.5	15.5	124.0	3.0	124.0	30.0	1.0	30.0	140.0	3.0	139.5
K150-6-6H	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	20.3	125.0	3.0	127.0	32.0	1.0	32.5	145.0	3.0	147.3
K150-10-6H	良	30.0	1.0	30.4	16.0	0.5	16.2	124.0	3.0	125.6	30.0	1.0	30.3	140.0	3.0	141.8
K150-10-10	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	20.3	125.0	3.0	127.0	25.0	1.0	25.4	145.0	3.0	147.3
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.7	15.0	0.5	15.1	125.0	3.0	126.1	41.5	2.0	41.8	140.0	3.0	141.2