

# ブラクッション 成形材料試験成績表

平成24年8月度



株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号  
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名:熱可塑性プラスチック JIS K6740-1(ISO 1163-1)-PVC-U.082-05-T28

| 試験項目                 | 試験方法          | 単位                | 範囲          | 試験値   |
|----------------------|---------------|-------------------|-------------|-------|
| ビカト軟化温度              | JIS K 6740-2  | ℃                 | 80～84       | 82    |
| シャルピー衝撃強さ<br>(ノッチ付き) | JIS K 6740-2  | kJ/m <sup>2</sup> | 10以下        | 5.0   |
| 引張弾性率                | JIS K 6740 -2 | MPa               | 2,500～3,000 | 2,650 |

〔備考〕 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

# ブラクッション試験成績表


平成 24年 8月度



株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号  
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

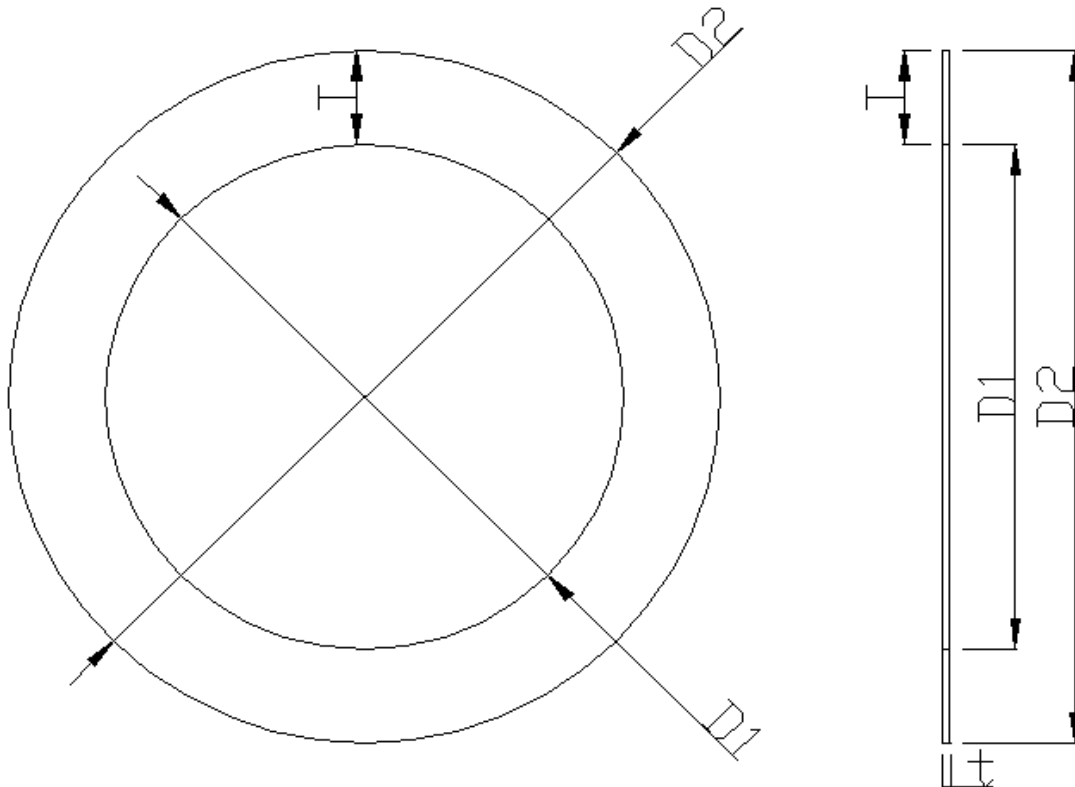

| 項目<br>種類 | 寸法 (mm) |      |       |         |      |       |       |      |      |        |      |     |
|----------|---------|------|-------|---------|------|-------|-------|------|------|--------|------|-----|
|          | 内径 (D1) |      |       | 外径 (D2) |      |       | 幅 (T) |      |      | 厚さ (t) |      |     |
|          | 規格値     | 許容差  | 測定値   | 規格値     | 許容差  | 測定値   | 規格値   | 許容差  | 測定値  | 規格値    | 許容差  | 測定値 |
| A-6 200  | 210     | ±5.0 | 208.2 | 288     | ±5.0 | 285.5 | 39    | ±5.0 | 38.6 | 3.0    | ±0.3 | 2.9 |
| A-6 250  | 260     | ±5.0 | 260.9 | 330     | ±5.0 | 331.1 | 35    | ±5.0 | 35.1 | 3.0    | ±0.3 | 3.0 |
| A-6 300  | 310     | ±5.0 | 312.0 | 384     | ±5.0 | 386.4 | 37    | ±5.0 | 37.2 | 3.0    | ±0.3 | 3.0 |
| A-6 350  | 360     | ±5.0 | 359.2 | 440     | ±5.0 | 439.0 | 40    | ±5.0 | 39.9 | 3.0    | ±0.3 | 2.9 |
| A-6 400  | 410     | ±5.0 | 410.2 | 496     | ±5.0 | 496.2 | 43    | ±5.0 | 43.0 | 3.0    | ±0.3 | 3.0 |
| A-6 450  | 460     | ±5.0 | 458.7 | 554     | ±5.0 | 552.4 | 47    | ±5.0 | 46.8 | 3.0    | ±0.3 | 2.9 |
| A-6 500  | 510     | ±5.0 | 511.7 | 610     | ±5.0 | 612.0 | 50    | ±5.0 | 50.1 | 3.0    | ±0.3 | 3.0 |
| A-6 600  | 610     | ±5.0 | 611.0 | 726     | ±5.0 | 727.1 | 58    | ±5.0 | 58.0 | 6.0    | ±0.6 | 6.0 |
| A-6 700  | 710     | ±5.0 | 709.5 | 846     | ±5.0 | 845.4 | 68    | ±5.0 | 67.9 | 6.0    | ±0.6 | 5.9 |