

ブラクッション 成形材料試験成績表

平成25年1月度



株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名:熱可塑性プラスチック JIS K6740-1(ISO 1163-1)-PVC-U.082-05-T28

試験項目	試験方法	単位	範囲	試験値
ビカト軟化温度	JIS K 6740-2	°C	80～84	82
シャルピー衝撃強さ (ノッチ付き)	JIS K 6740-2	kJ/m ²	10以下	5.0
引張弾性率	JIS K 6740 -2	MPa	2,500～3,000	2,650

〔備考〕 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

ブラクッション試験成績表


平成 25年 1月度



株式会社 未来樹塾



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

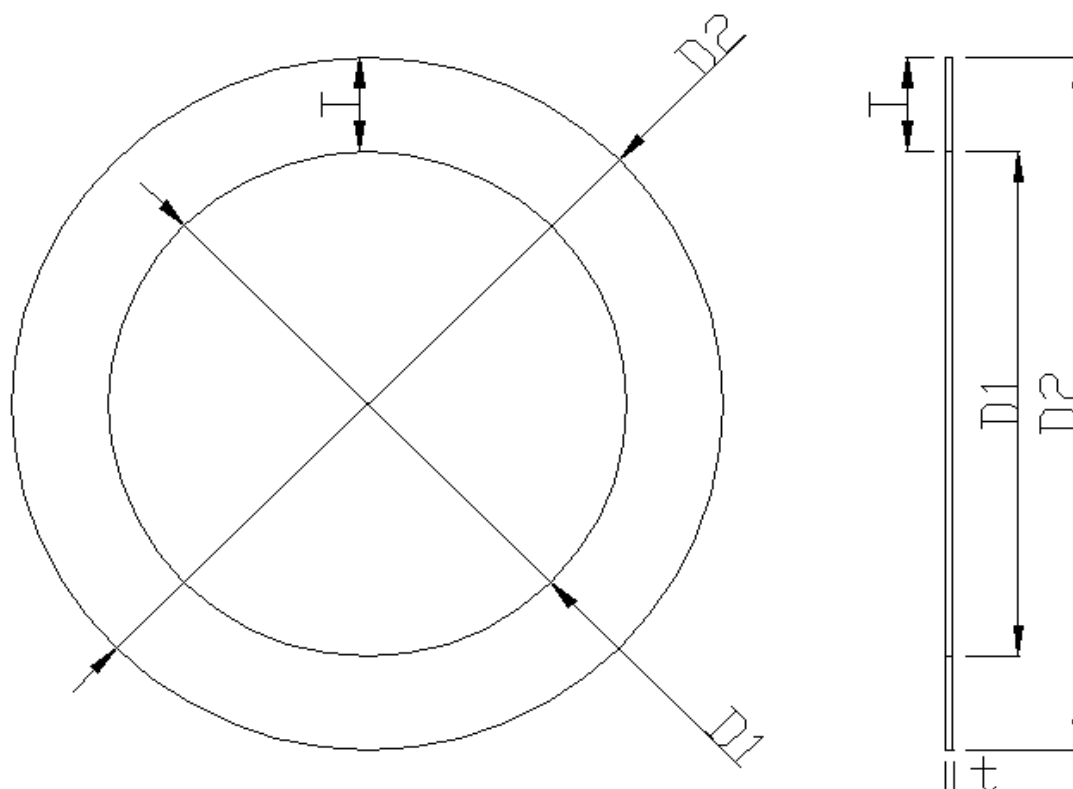

項目 種類	寸法 (mm)											
	内径 (D1)			外径 (D2)			幅 (T)			厚さ (t)		
	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値
A-6 200	210	±5.0	210.2	288	±5.0	286.5	39	±5.0	38.1	3.0	±0.3	3.1
A-6 250	260	±5.0	260.3	330	±5.0	330.3	35	±5.0	35.0	3.0	±0.3	3.0
A-6 300	310	±5.0	311.5	384	±5.0	386.2	37	±5.0	37.3	3.0	±0.3	3.0
A-6 350	360	±5.0	361.8	440	±5.0	439.7	40	±5.0	38.9	3.0	±0.3	2.9
A-6 400	410	±5.0	408.6	496	±5.0	496.1	43	±5.0	43.7	3.0	±0.3	2.8
A-6 450	460	±5.0	461.3	554	±5.0	554.8	47	±5.0	46.7	3.0	±0.3	2.9
A-6 500	510	±5.0	511.2	610	±5.0	610.0	50	±5.0	49.4	3.0	±0.3	3.0
A-6 600	610	±5.0	611.7	726	±5.0	726.2	58	±5.0	57.2	6.0	±0.6	6.2
A-6 700	710	±5.0	708.6	846	±5.0	843.7	68	±5.0	67.5	6.0	±0.6	6.0