# プラクッション　成形材料試験成績表

平成25年2月度

株式会社 未来樹脂

〒187-0043　東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100　FAX:042-346-2020

成形材料名：熱可塑性プラスチック JIS K6740-1(ISO 1163-1)-PVC-U.082-05-T28

| 試験項目 | 試験方法 | 単位 | 範囲 | 試験値 |
|---|---|---|---|---|
| ビカット軟化温度 | JIS K 6740-2 | ℃ | 80～84 | 82 |
| シャルピー衝撃強さ（ノッチ付き） | JIS K 6740-2 | kJ/㎡ | 10以下 | 5.0 |
| 引張弾性率 | JIS K 6740 -2 | MPa | 2,500～3,000 | 2,650 |

［備考］ 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

# プラクッション試験成績表

平成　25年　2月度

株式会社 未来樹脂
〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

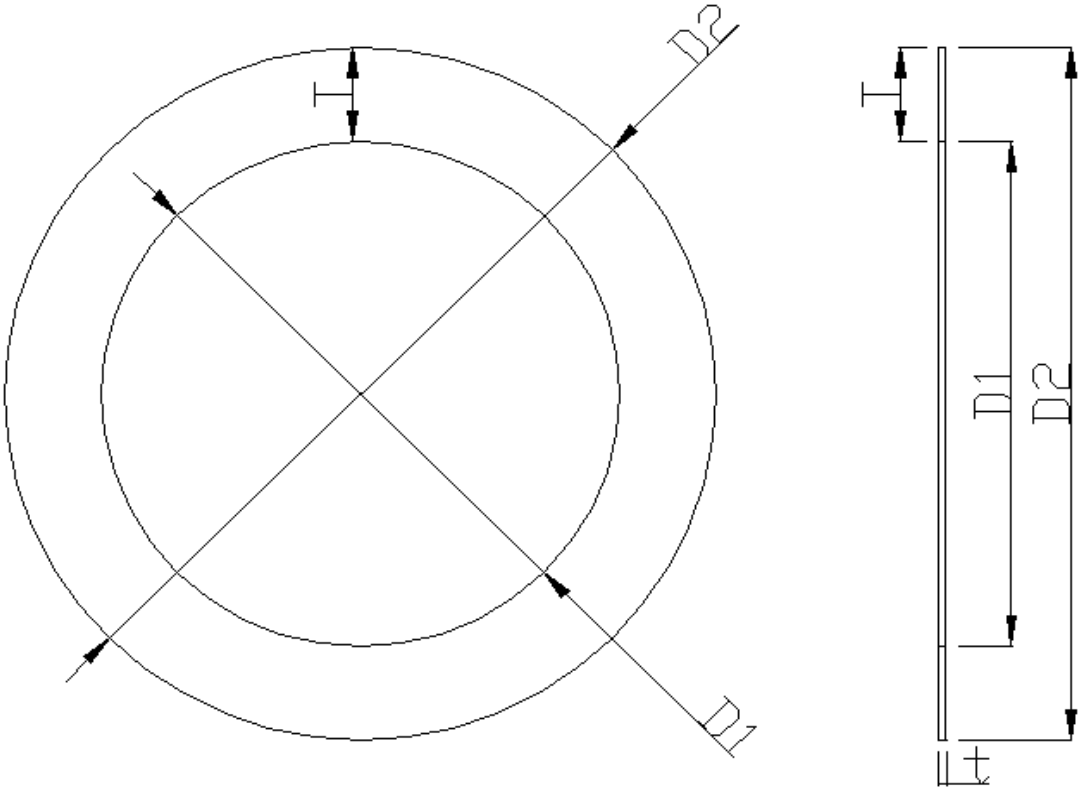


| 項目 / 種類 | 寸法 (mm) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 内径 (D1) | | | 外径 (D2) | | | 幅 (T) | | | 厚さ (t) | | |
| | 規格値 | 許容差 | 測定値 | 規格値 | 許容差 | 測定値 | 規格値 | 許容差 | 測定値 | 規格値 | 許容差 | 測定値 |
| A−6 200 | 210 | ±5.0 | 209.0 | 288 | ±5.0 | 287.0 | 39 | ±5.0 | 39.0 | 3.0 | ±0.3 | 3.2 |
| A−6 250 | 260 | ±5.0 | 263.0 | 330 | ±5.0 | 329.0 | 35 | ±5.0 | 33.0 | 3.0 | ±0.3 | 2.9 |
| A−6 300 | 310 | ±5.0 | 313.0 | 384 | ±5.0 | 385.0 | 37 | ±5.0 | 36.0 | 3.0 | ±0.3 | 2.9 |
| A−6 350 | 360 | ±5.0 | 363.0 | 440 | ±5.0 | 441.0 | 40 | ±5.0 | 39.0 | 3.0 | ±0.3 | 2.7 |
| A−6 400 | 410 | ±5.0 | 410.0 | 496 | ±5.0 | 496.0 | 43 | ±5.0 | 43.0 | 3.0 | ±0.3 | 2.9 |
| A−6 450 | 460 | ±5.0 | 461.0 | 554 | ±5.0 | 553.0 | 47 | ±5.0 | 46.0 | 3.0 | ±0.3 | 3.1 |
| A−6 500 | 510 | ±5.0 | 509.0 | 610 | ±5.0 | 609.0 | 50 | ±5.0 | 50.0 | 3.0 | ±0.3 | 3.0 |
| A−6 600 | 610 | ±5.0 | 611.0 | 726 | ±5.0 | 727.0 | 58 | ±5.0 | 58.0 | 6.0 | ±0.6 | 5.9 |
| A−6 700 | 710 | ±5.0 | 711.0 | 846 | ±5.0 | 845.0 | 68 | ±5.0 | 67.0 | 6.0 | ±0.6 | 6.0 |