

# キャップスペース 成形材料試験成績表

平成27年2月度



株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号  
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名:ポリエチレン

| 試験項目      | 試験方法       | 単位                | 規格値         | 試験値  |
|-----------|------------|-------------------|-------------|------|
| 密度        | JIS K 7112 | kg/m <sup>3</sup> | 910以上930未満  | 919  |
| メルトフローレート | JIS K 7210 | g/10min           | 6.0以上25.0未満 | 20.8 |
| 引張降伏強さ    | JIS K 7161 | MPa               | 7.84以上      | 9.12 |
| デュロメータD硬さ | JIS K 7215 | H <sub>D</sub> D  | 35以上        | 45   |
| ビカト軟化点    | JIS K 7206 | ℃                 | 75以上        | 86   |


- [備考] 1. 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。  
2. 上記成形材料は、JIS K6922-1に準拠した低密度ポリエチレンであり、キャップに使用されています。

# キャップ Spacer 試験成績書

平成 27年 2月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号  
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

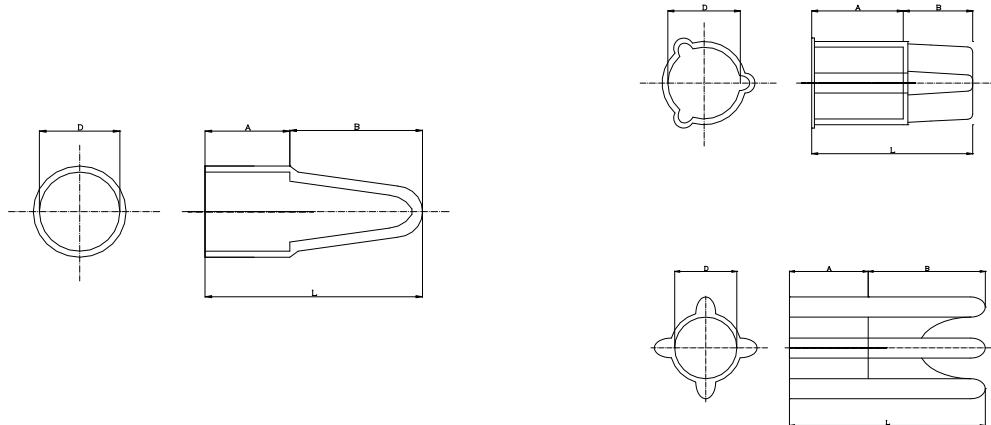

| 項目<br>種類 | 外<br>観<br>形<br>状 | (全長)L  |             |             | (内径)D  |             |             | A      |             |             | (カブリ)B |             |             |
|----------|------------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|
|          |                  | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 |
|          |                  | mm     | ±           | mm          | mm     | ±           | mm          | mm     | ±           | mm          | mm     | ±           | mm          |
| C-2. 6   | 良                | 14.0   | 0.5         | 13.8        | 2.6    | 0.5         | 2.9         | 9.0    | 0.5         | 8.8         | 5.0    | 0.5         | 5.0         |
| C-2. 9   | 良                | 14.0   | 0.5         | 13.9        | 2.9    | 0.5         | 3.2         | 9.0    | 0.5         | 8.8         | 5.0    | 0.5         | 5.1         |
| C-3. 2   | 良                | 15.0   | 0.5         | 14.8        | 3.2    | 0.5         | 3.2         | 10.0   | 0.5         | 9.7         | 5.0    | 0.5         | 5.1         |
| C-3. 2L  | 良                | 25.0   | 1.0         | 24.4        | 3.2    | 0.5         | 3.4         | 10.0   | 0.5         | 9.6         | 15.0   | 0.5         | 14.8        |
| C-3. 2S  | 良                | 25.0   | 1.0         | 25.0        | 3.2    | 0.5         | 3.3         | 10.0   | 0.5         | 9.9         | 15.0   | 0.5         | 15.1        |
| C-4      | 良                | 16.0   | 0.5         | 15.8        | 4.0    | 0.5         | 4.0         | 10.0   | 0.5         | 9.8         | 6.0    | 0.5         | 6.0         |
| C-4L     | 良                | 23.0   | 1.0         | 23.1        | 4.0    | 0.5         | 4.4         | 10.0   | 0.5         | 10.1        | 13.0   | 0.5         | 13.0        |
| C-4S     | 良                | 25.0   | 1.0         | 25.6        | 4.0    | 0.5         | 4.0         | 10.0   | 0.5         | 10.4        | 15.0   | 0.5         | 15.2        |
| C-5      | 良                | 16.0   | 0.5         | 16.2        | 5.0    | 0.5         | 5.3         | 11.0   | 0.5         | 11.2        | 5.0    | 0.5         | 5.0         |
| C-5L     | 良                | 20.0   | 1.0         | 20.4        | 5.0    | 0.5         | 5.4         | 10.0   | 0.5         | 10.0        | 10.0   | 0.5         | 10.4        |
| C-6      | 良                | 15.0   | 0.5         | 15.1        | 6.0    | 0.5         | 6.3         | 10.0   | 0.5         | 9.9         | 5.0    | 0.5         | 5.2         |
| C-6L     | 良                | 23.0   | 1.0         | 23.8        | 6.0    | 0.5         | 6.2         | 10.0   | 0.5         | 10.4        | 13.0   | 0.5         | 13.4        |
| C-6S     | 良                | 25.0   | 1.0         | 25.2        | 6.0    | 0.5         | 6.2         | 10.0   | 0.5         | 10.0        | 15.0   | 0.5         | 15.2        |
| D-6      | 良                | 15.0   | 0.5         | 14.8        | 6.5    | 0.5         | 6.5         | 10.0   | 0.5         | 9.7         | 5.0    | 0.5         | 5.1         |
| D-6S     | 良                | 25.0   | 1.0         | 25.1        | 6.5    | 0.5         | 6.6         | 10.0   | 0.5         | 9.9         | 15.0   | 0.5         | 15.2        |
| C-7      | 良                | 15.0   | 0.5         | 15.4        | 7.0    | 0.5         | 7.1         | 10.0   | 0.5         | 10.3        | 5.0    | 0.5         | 5.1         |
| C-9      | 良                | 18.0   | 0.5         | 18.3        | 9.0    | 0.5         | 9.2         | 12.0   | 0.5         | 12.1        | 6.0    | 0.5         | 6.2         |
| D-10     | 良                | 21.0   | 1.0         | 21.6        | 11.0   | 0.5         | 11.0        | 13.0   | 0.5         | 13.3        | 8.0    | 0.5         | 8.3         |
| D-13     | 良                | 21.0   | 1.0         | 21.1        | 13.0   | 0.5         | 13.2        | 15.0   | 0.5         | 15.0        | 6.0    | 0.5         | 6.1         |
| D10-35   | 良                | 35.0   | 1.0         | 35.4        | 11.0   | 0.5         | 11.1        | 16.0   | 0.5         | 16.2        | 19.0   | 0.5         | 19.2        |
| D10-15A  | 良                | 32.0   | 1.0         | 32.4        | 12.0   | 0.5         | 11.9        | 17.0   | 0.5         | 17.1        | 15.0   | 0.5         | 15.3        |
| D13-15A  | 良                | 35.0   | 1.0         | 35.7        | 15.0   | 0.5         | 14.5        | 20.0   | 0.5         | 20.4        | 15.0   | 0.5         | 15.3        |