

# 成形材料試験成績表

平成27年7月度



株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号  
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020


成形材料名: ポリエチレン

| 試験項目      | 試験方法       | 単位                | 規格値           | 試験値   |
|-----------|------------|-------------------|---------------|-------|
| 密度        | JIS K 7112 | kg/m <sup>3</sup> | 942 以上        | 958   |
| メルトフローレート | JIS K 7210 | g/10min           | 1.5 以上 6.0 未満 | 5.2   |
| 引張降伏強さ    | JIS K 7161 | MPa               | 19.61 以上      | 27.48 |
| デュロメータD硬さ | JIS K 7215 | H <sub>D</sub> D  | 60 以上         | 64    |
| ビッカト軟化点   | JIS K 7206 | °C                | 105 以上        | 127   |


[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

# ヒューム管W鉄筋用スペーサ試験成績表

平成 27年 7月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号  
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

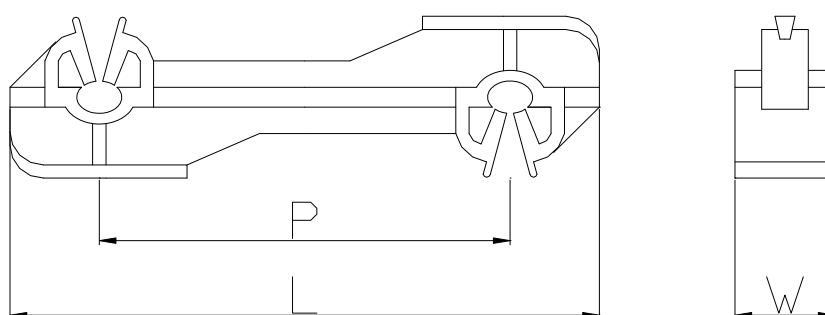

| 種類<br>項目 | 外<br>観<br>形<br>状 | (ピッチ)P |             |             | (全長)L  |             |             | (幅)W   |             |             |
|----------|------------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|
|          |                  | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 |
|          |                  | mm     | ±           | mm          | mm     | ±           | mm          | mm     | ±           | mm          |
| HW-30    | 良                | 30.0   | 1.0         | 30.1        | 54.0   | 2.0         | 53.1        | 16.0   | 0.5         | 15.7        |
| HW-35    | 良                | 35.0   | 1.0         | 34.6        | 59.0   | 2.0         | 58.6        | 16.0   | 0.5         | 16.1        |
| HW-40    | 良                | 40.0   | 2.0         | 39.3        | 64.0   | 2.5         | 63.6        | 16.0   | 0.5         | 15.8        |
| HW-45    | 良                | 45.0   | 2.0         | 45.5        | 69.0   | 2.5         | 68.4        | 16.0   | 0.5         | 16.0        |
| HW-50    | 良                | 50.0   | 2.0         | 50.3        | 74.0   | 2.5         | 73.5        | 16.0   | 0.5         | 15.8        |
| HW-55    | 良                | 55.0   | 2.0         | 55.6        | 79.0   | 2.5         | 78.7        | 16.0   | 0.5         | 15.6        |
| HW-60    | 良                | 60.0   | 2.5         | 59.8        | 84.0   | 2.5         | 83.0        | 16.0   | 0.5         | 16.0        |
| HW-65    | 良                | 65.0   | 2.5         | 64.2        | 89.0   | 2.5         | 88.6        | 16.0   | 0.5         | 15.9        |
| HW-70    | 良                | 70.0   | 2.5         | 71.1        | 94.0   | 3.0         | 93.2        | 16.0   | 0.5         | 16.0        |
| HW-75    | 良                | 75.0   | 2.5         | 75.0        | 99.0   | 3.0         | 98.6        | 16.0   | 0.5         | 16.1        |
| HW-80    | 良                | 80.0   | 2.5         | 80.5        | 104.0  | 3.0         | 104.0       | 16.0   | 0.5         | 15.8        |
| HW-85    | 良                | 85.0   | 2.5         | 84.3        | 109.0  | 3.0         | 108.2       | 16.0   | 0.5         | 15.9        |