

# キャップスペース 成形材料試験成績表

平成28年3月度



株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号  
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020


成形材料名:ポリエチレン

| 試験項目      | 試験方法       | 単位                | 規格値         | 試験値  |
|-----------|------------|-------------------|-------------|------|
| 密度        | JIS K 7112 | kg/m <sup>3</sup> | 910以上930未満  | 919  |
| マルチフローレート | JIS K 7210 | g/10min           | 6.0以上25.0未満 | 20.9 |
| 引張降伏強さ    | JIS K 7161 | MPa               | 7.84以上      | 9.04 |
| デュロメータD硬さ | JIS K 7215 | H <sub>D</sub> D  | 35以上        | 45   |
| ビカト軟化点    | JIS K 7206 | ℃                 | 75以上        | 86   |


- [備考] 1. 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。  
2. 上記成形材料は、JIS K6922-1に準拠した低密度ポリエチレンであり、キャップに使用されています。

# キャップ Spacer 試験成績書

平成 28年 3月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号  
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

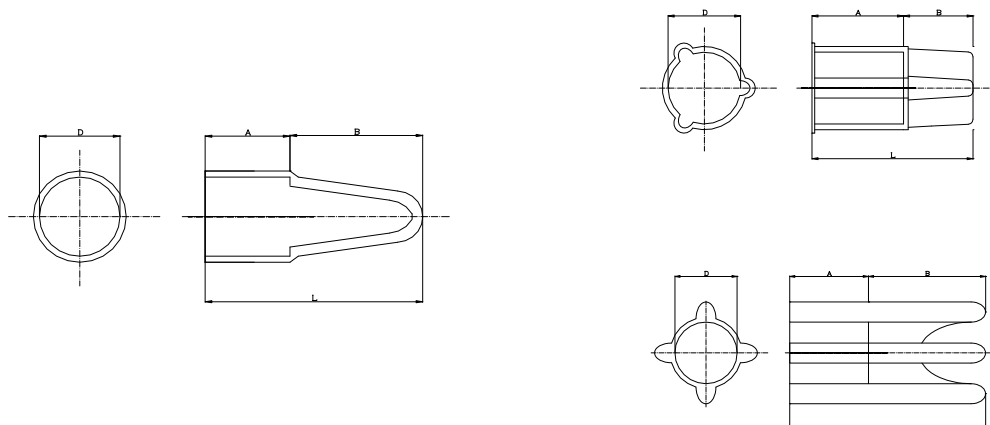

| 項目<br>種類 | 外観形状 | (全長)L |     |      | (内径)D |     |      | A    |     |      | (カブリ)B |     |      |
|----------|------|-------|-----|------|-------|-----|------|------|-----|------|--------|-----|------|
|          |      | 寸法    | 許容差 | 測定値  | 寸法    | 許容差 | 測定値  | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法     | 許容差 | 測定値  |
|          |      | mm    | ±   | mm   | mm    | ±   | mm   | mm   | ±   | mm   | mm     | ±   | mm   |
| C-2. 6   | 良    | 14.0  | 0.5 | 13.8 | 2.6   | 0.5 | 2.9  | 9.0  | 0.5 | 8.8  | 5.0    | 0.5 | 5.0  |
| C-2. 9   | 良    | 14.0  | 0.5 | 13.9 | 2.9   | 0.5 | 3.2  | 9.0  | 0.5 | 8.8  | 5.0    | 0.5 | 5.1  |
| C-3. 2   | 良    | 15.0  | 0.5 | 14.8 | 3.2   | 0.5 | 3.2  | 10.0 | 0.5 | 9.7  | 5.0    | 0.5 | 5.1  |
| C-3. 2L  | 良    | 25.0  | 1.0 | 24.4 | 3.2   | 0.5 | 3.4  | 10.0 | 0.5 | 9.6  | 15.0   | 0.5 | 14.8 |
| C-3. 2S  | 良    | 25.0  | 1.0 | 25.0 | 3.2   | 0.5 | 3.3  | 10.0 | 0.5 | 9.9  | 15.0   | 0.5 | 15.1 |
| C-4      | 良    | 16.0  | 0.5 | 15.8 | 4.0   | 0.5 | 4.0  | 10.0 | 0.5 | 9.8  | 6.0    | 0.5 | 6.0  |
| C-4L     | 良    | 23.0  | 1.0 | 23.1 | 4.0   | 0.5 | 4.4  | 10.0 | 0.5 | 10.1 | 13.0   | 0.5 | 13.0 |
| C-4S     | 良    | 25.0  | 1.0 | 25.6 | 4.0   | 0.5 | 4.0  | 10.0 | 0.5 | 10.4 | 15.0   | 0.5 | 15.2 |
| C-5      | 良    | 16.0  | 0.5 | 16.2 | 5.0   | 0.5 | 5.3  | 11.0 | 0.5 | 11.2 | 5.0    | 0.5 | 5.0  |
| C-5L     | 良    | 20.0  | 1.0 | 20.4 | 5.0   | 0.5 | 5.4  | 10.0 | 0.5 | 10.0 | 10.0   | 0.5 | 10.4 |
| C-6      | 良    | 15.0  | 0.5 | 15.1 | 6.0   | 0.5 | 6.3  | 10.0 | 0.5 | 9.9  | 5.0    | 0.5 | 5.2  |
| C-6L     | 良    | 23.0  | 1.0 | 23.8 | 6.0   | 0.5 | 6.2  | 10.0 | 0.5 | 10.4 | 13.0   | 0.5 | 13.4 |
| C-6S     | 良    | 25.0  | 1.0 | 25.2 | 6.0   | 0.5 | 6.2  | 10.0 | 0.5 | 10.0 | 15.0   | 0.5 | 15.2 |
| D-6      | 良    | 15.0  | 0.5 | 14.8 | 6.5   | 0.5 | 6.5  | 10.0 | 0.5 | 9.7  | 5.0    | 0.5 | 5.1  |
| D-6S     | 良    | 25.0  | 1.0 | 25.1 | 6.5   | 0.5 | 6.6  | 10.0 | 0.5 | 9.9  | 15.0   | 0.5 | 15.2 |
| C-7      | 良    | 15.0  | 0.5 | 15.4 | 7.0   | 0.5 | 7.1  | 10.0 | 0.5 | 10.3 | 5.0    | 0.5 | 5.1  |
| C-9      | 良    | 18.0  | 0.5 | 18.3 | 9.0   | 0.5 | 9.2  | 12.0 | 0.5 | 12.1 | 6.0    | 0.5 | 6.2  |
| D-10     | 良    | 21.0  | 1.0 | 21.6 | 11.0  | 0.5 | 11.0 | 13.0 | 0.5 | 13.3 | 8.0    | 0.5 | 8.3  |
| D-13     | 良    | 21.0  | 1.0 | 21.1 | 13.0  | 0.5 | 13.2 | 15.0 | 0.5 | 15.0 | 6.0    | 0.5 | 6.1  |
| D10-35   | 良    | 35.0  | 1.0 | 35.4 | 11.0  | 0.5 | 11.1 | 16.0 | 0.5 | 16.2 | 19.0   | 0.5 | 19.2 |
| D10-15A  | 良    | 32.0  | 1.0 | 32.4 | 12.0  | 0.5 | 11.9 | 17.0 | 0.5 | 17.1 | 15.0   | 0.5 | 15.3 |
| D13-15A  | 良    | 35.0  | 1.0 | 35.7 | 15.0  | 0.5 | 14.5 | 20.0 | 0.5 | 20.4 | 15.0   | 0.5 | 15.3 |