

成形材料試験成績表

平成28年11月度



株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	963
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.2
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	28.05
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビッカト軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スピーサ 試験成績書

平成 28年 11月度




株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

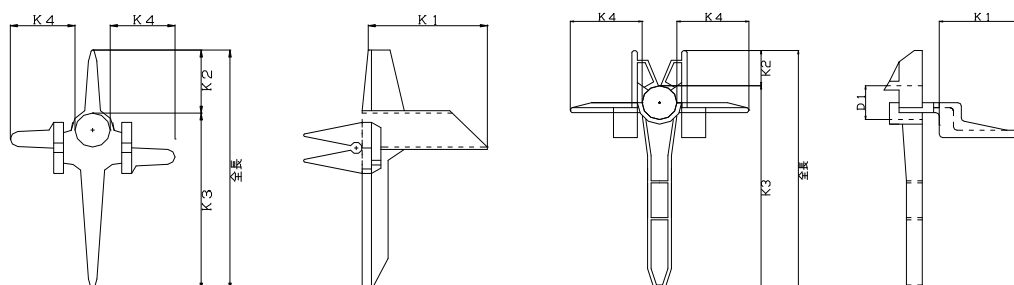

項目 種類	外観 形状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	19.3	11.0	0.5	10.9	18.0	0.5	17.8	20.0	1.0	20.5	29.0	1.0	28.7
K30-3-3	良	30.0	1.0	29.7	11.0	0.5	11.2	18.0	0.5	17.8	20.0	1.0	20.8	29.0	1.0	29.0
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	19.1	11.0	0.5	11.0	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.7	33.0	1.0	32.8
K35-3-3	良	30.0	1.0	29.7	11.0	0.5	11.3	22.0	1.0	21.7	20.0	1.0	20.9	33.0	1.0	33.0
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	11.2	27.0	1.0	27.1	20.0	1.0	20.6	38.0	1.0	38.3
K40-3-3	良	30.0	1.0	30.1	11.0	0.5	11.5	27.0	1.0	27.1	20.0	1.0	20.6	38.0	1.0	38.6
K40-5-4	良	30.0	1.0	29.5	15.0	0.5	15.2	23.0	1.0	22.9	19.0	0.5	19.0	38.0	1.0	38.1
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	10.9	32.0	1.0	32.1	20.0	1.0	20.5	43.0	2.0	43.0
K45-3-3	良	30.0	1.0	30.1	11.0	0.5	11.0	32.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.6	43.0	2.0	43.3
K45-5-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.2	28.0	1.0	27.8	19.0	0.5	19.1	43.0	2.0	43.0
K45-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.4	29.0	1.0	29.2	20.0	1.0	20.3	44.0	2.0	44.6
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	20.2	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.1	48.0	2.0	47.7
K50-4-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	47.8
K50-5-4	良	30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.0	33.0	1.0	32.7	19.0	0.5	19.1	48.0	2.0	47.7
K50-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	33.4	20.0	1.0	20.1	48.0	2.0	48.8
K50-6-6S	良	16.0	0.5	15.5	12.0	0.5	12.0	35.0	1.0	35.9	17.0	0.5	16.6	47.0	2.0	47.9
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	19.2	15.0	0.5	14.7	37.0	1.0	37.4	20.0	1.0	20.4	52.0	2.0	52.1
K55-5-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.3	37.0	1.0	37.7	20.0	1.0	20.5	52.0	2.0	53.0
K55-6-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.1	38.0	1.0	38.1	20.0	1.0	20.0	53.0	2.0	53.2
K60-6-4	良	30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.1	43.0	2.0	43.1	20.0	1.0	20.2	58.0	2.0	58.2
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	29.5	17.0	0.5	16.9	41.0	2.0	40.5	29.0	1.0	28.5	58.0	2.0	57.4
K60-6-6S	良	17.0	0.5	17.3	11.0	0.5	11.3	45.0	2.0	43.6	17.0	0.5	16.5	56.0	2.0	54.9
K65-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.0	48.0	2.0	48.4	20.0	1.0	20.1	63.0	2.5	63.4
K70-6-6	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	14.9	53.0	2.0	54.0	20.0	1.0	19.8	68.0	2.5	68.9
K70-6-6P	良	25.0	1.0	24.7	16.0	0.5	16.3	51.0	2.0	50.9	27.0	1.0	26.6	67.0	2.5	67.2
K70-10-10	良	18.0	0.5	18.2	9.0	0.5	9.0	58.0	2.0	57.8	22.0	1.0	22.0	67.0	2.5	66.8
K74-6-6L	良	30.0	1.0	30.9	6.0	0.5	6.4	59.0	2.0	59.4	20.0	1.0	19.7	65.0	2.5	65.8
K80-4-4L	良	30.0	1.0	29.9	6.0	0.5	6.4	57.0	2.0	57.1	22.0	1.0	21.9	63.0	2.5	63.5
K80-6-6	良	30.0	1.0	29.1	15.0	0.5	15.1	63.0	2.5	64.2	20.0	1.0	19.9	78.0	2.5	79.3
K80-6-6L	良	30.0	1.0	30.9	6.0	0.5	6.4	65.0	2.5	66.2	20.0	1.0	19.8	71.0	2.5	72.6
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	20.5	8.0	0.5	8.4	69.0	2.5	68.6	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	77.0

種類	項目	外觀 形状	K1			K2			K3			K4			全長		
			寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
			mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良	良	30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.7	63.0	2.5	62.5	30.0	1.0	29.9	79.0	2.5	78.2
K80-10-10	良	良	18.0	0.5	17.8	9.0	0.5	9.1	68.0	2.5	67.6	22.0	1.0	22.1	77.0	2.5	76.7
K85-4-4L	良	良	30.0	1.0	29.9	6.0	0.5	6.4	64.0	2.5	63.9	22.0	1.0	21.9	70.0	2.5	70.3
旧K85-10-6	良	良	20.0	1.0	20.3	10.0	0.5	10.3	73.0	2.5	73.0	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	83.3
K85-10-6	良	良	30.0	1.0	29.9	16.0	0.5	15.7	67.0	2.5	67.9	30.0	1.0	30.1	83.0	2.5	83.6
K90-4-4L	良	良	30.0	1.0	30.2	6.0	0.5	6.4	69.0	2.5	68.8	22.0	1.0	21.9	75.0	2.5	75.2
K90-4-4S	良	良	30.0	1.0	29.7	33.0	1.0	32.5	55.0	2.0	55.4	27.0	1.0	26.8	88.0	2.5	87.9
K90-6-4	良	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	14.8	70.0	2.5	70.2	23.0	1.0	22.7	85.0	2.5	85.0
K90-10-6H	良	良	30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.7	69.0	2.5	69.6	30.0	1.0	30.3	85.0	2.5	85.3
K90-10-6	良	良	20.0	1.0	19.4	15.0	0.5	15.3	70.0	2.5	71.0	23.0	1.0	23.4	85.0	2.5	86.3
K90-10-6L	良	良	30.0	1.0	29.2	15.0	0.5	15.3	70.0	2.5	70.9	23.0	1.0	23.2	85.0	2.5	86.2
K95-4-4S	良	良	30.0	1.0	29.8	33.0	1.0	32.6	60.0	2.5	60.6	27.0	1.0	26.9	93.0	3.0	93.2
K95-6-6L	良	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.5	75.0	2.5	75.7	20.0	1.0	19.7	81.0	2.5	82.2
K95-6-6S	良	良	30.0	1.0	29.3	17.0	0.5	16.9	76.0	2.5	75.4	29.0	1.0	28.3	93.0	3.0	92.3
K95-10-6	良	良	30.0	1.0	29.6	20.0	1.0	20.2	70.0	2.5	70.5	23.0	1.0	22.2	90.0	3.0	90.7
K95-10-6H	良	良	30.0	1.0	30.7	16.0	0.5	15.6	74.0	2.5	74.9	30.0	1.0	30.2	90.0	3.0	90.5
K95-10-10	良	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	19.9	70.0	2.5	69.6	25.0	1.0	24.3	90.0	3.0	89.5
K95-13-6	良	良	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	19.6	70.0	2.5	70.1	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	89.7
K95-13-6L	良	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.6	70.0	2.5	70.1	23.0	1.0	23.4	90.0	3.0	89.7
K95-13-13	良	良	30.0	1.0	30.5	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	71.2	23.0	1.0	23.0	90.0	3.0	89.7
K100-10-6H	良	良	30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.7	79.0	2.5	79.3	30.0	1.0	30.3	95.0	3.0	95.0
K100-10-6P	良	良	25.0	1.0	25.1	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.5	25.0	1.0	24.4	96.0	3.0	96.0
K100-10-10	良	良	30.0	1.0	29.5	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.7	24.0	1.0	23.8	95.0	3.0	95.2
K100-13-10	良	良	22.5	1.0	22.8	15.0	0.5	14.5	75.0	2.5	76.2	41.5	2.0	41.4	90.0	3.0	90.7
K100-13-13	良	良	22.0	1.0	21.9	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.2	23.0	1.0	22.6	95.0	3.0	94.7
K105-6-6H	良	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.6	83.0	2.5	83.0	26.0	1.0	26.4	100.0	3.0	99.6
K110-4-4S	良	良	30.0	1.0	29.4	43.0	2.0	42.5	65.0	2.5	64.9	27.0	1.0	26.5	108.0	3.0	107.4
K110-6-6H	良	良	25.0	1.0	24.5	17.0	0.5	16.6	88.0	2.5	87.7	27.0	1.0	26.3	105.0	3.0	104.3
K110-10-6	良	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	20.0	85.0	2.5	85.5	23.0	1.0	22.4	105.0	3.0	105.5
K110-10-6H	良	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.6	89.0	2.5	89.3	30.0	1.0	29.9	105.0	3.0	104.9
K110-10-10	良	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	20.4	82.0	2.5	81.6	24.0	1.0	24.2	102.0	3.0	102.0
K110-13-6	良	良	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.3	85.0	2.5	84.6	23.0	1.0	23.0	105.0	3.0	104.9
K110-13-6L	良	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	20.2	85.0	2.5	84.1	23.0	1.0	23.1	105.0	3.0	104.3
K110-13-13	良	良	30.0	1.0	30.3	18.0	1.0	18.5	84.0	2.5	83.7	23.0	1.0	23.1	104.0	3.0	102.2
K115-6-6H	良	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.5	93.0	3.0	92.6	27.0	1.0	26.3	110.0	3.0	109.1
K120-6-6H	良	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.6	98.0	3.0	98.3	27.0	1.0	26.4	115.0	3.0	114.9
K120-10-6H	良	良	30.0	1.0	30.7	16.0	0.5	15.7	99.0	3.0	99.0	30.0	1.0	30.0	115.0	3.0	114.7
K120-10-10	良	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	20.0	95.0	3.0	94.7	24.0	1.0	24.3	115.0	3.0	114.7
K120-13-10	良	良	22.5	1.0	22.3	15.0	0.5	14.9	95.0	3.0	95.0	41.5	2.0	41.6	110.0	3.0	109.9
K120-13-13	良	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	20.2	95.0	3.0	95.8	23.0	1.0	23.3	115.0	3.0	116.0
K125-4-4S	良	良	30.0	1.0	29.9	48.0	2.0	47.3	75.0	2.5	74.2	27.0	1.0	27.0	123.0	3.0	121.5
K125-10-6	良	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.5	100.0	3.0	99.9	23.0	1.0	22.2	120.0	3.0	119.4
K125-13-6	良	良	22.0	1.0	22.1	20.0	1.0	19.6	100.0	3.0	98.7	23.0	1.0	23.3	120.0	3.0	118.3
K125-13-6L	良	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.5	100.0	3.0	99.5	23.0	1.0	23.0	120.0	3.0	119.0
K130-10-10	良	良	30.0	1.0	30.7	20.0	1.0	20.3	105.0	3.0	105.9	25.0	1.0	24.5	125.0	3.0	126.2
K130-13-10	良	良	22.5	1.0	22.8	15.0	0.5	14.8	105.0	3.0	105.1	41.5	2.0	41.7	120.0	3.0	119.9
K130-13-13	良	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	20.2	105.0	3.0	105.0	23.0	1.0	23.4	125.0	3.0	125.2
K135-10-6H	良	良	30.0	1.0	30.1	16.0	0.5	15.6	114.0	3.0	113.1	30.0	1.0	29.5	130.0	3.0	128.7
K145-10-6H	良	良	30.0	1.0	30.2	16.0	0.5	16.0	124.0	3.0	123.6	30.0	1.0	29.4	140.0	3.0	139.6
K150-10-10	良	良	30.0	1.0	30.7	20.0	1.0	20.2	125.0	3.0	124.4	25.0	1.0	24.6	145.0	3.0	144.6
K150-13-10	良	良	22.5	1.0	22.4	15.0	0.5	14.9	125.0	3.0	125.8	41.5	2.0	41.5	140.0	3.0	140.7
K150-13-13	良	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.1	125.0	3.0	124.9	23.0	1.0	23.1	145.0	3.0	145.0