

成形材料試験成績表

平成28年12月度



株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	963
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.0
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	28.05
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビッカト軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スピーサ 試験成績書

平成 28年 12月度




株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

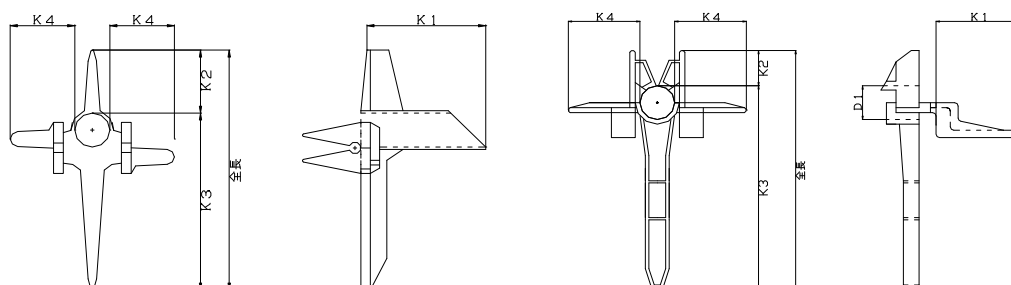

項目 種類	外観形状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	19.2	11.0	0.5	10.9	18.0	0.5	17.8	20.0	1.0	20.6	29.0	1.0	28.7
K30-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.0	18.0	0.5	18.0	20.0	1.0	20.7	29.0	1.0	29.0
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	19.2	11.0	0.5	10.9	22.0	1.0	21.7	20.0	1.0	20.8	33.0	1.0	32.6
K35-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.3	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.8	33.0	1.0	33.1
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	11.0	27.0	1.0	26.9	20.0	1.0	20.5	38.0	1.0	37.9
K40-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.2	27.0	1.0	27.2	20.0	1.0	20.7	38.0	1.0	38.4
K40-5-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.1	23.0	1.0	22.9	19.0	0.5	18.9	38.0	1.0	38.0
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	11.2	32.0	1.0	32.0	20.0	1.0	20.5	43.0	2.0	43.2
K45-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.0	32.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.6	43.0	2.0	43.3
K45-5-4	良	30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.2	28.0	1.0	27.8	19.0	0.5	19.0	43.0	2.0	43.0
K45-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.0	29.0	1.0	29.3	20.0	1.0	20.2	44.0	2.0	44.3
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	19.8	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	47.7
K50-4-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.3	48.0	2.0	47.9
K50-5-4	良	30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.1	33.0	1.0	32.9	19.0	0.5	19.0	48.0	2.0	48.0
K50-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.0	33.0	1.0	33.3	20.0	1.0	20.1	48.0	2.0	48.3
K50-6-6S	良	16.0	0.5	15.5	12.0	0.5	11.9	35.0	1.0	36.0	17.0	0.5	16.8	47.0	2.0	47.9
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	19.1	15.0	0.5	15.0	37.0	1.0	36.8	20.0	1.0	20.2	52.0	2.0	51.8
K55-5-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	14.8	37.0	1.0	37.6	20.0	1.0	20.6	52.0	2.0	52.4
K55-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.0	38.0	1.0	38.3	20.0	1.0	20.2	53.0	2.0	53.3
K60-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.4	43.0	2.0	43.3	20.0	1.0	20.1	58.0	2.0	58.7
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	29.7	17.0	0.5	16.9	41.0	2.0	40.7	29.0	1.0	28.3	58.0	2.0	57.6
K60-6-6S	良	17.0	0.5	17.3	11.0	0.5	11.4	45.0	2.0	43.6	17.0	0.5	16.5	56.0	2.0	55.0
K65-6-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.3	48.0	2.0	48.2	20.0	1.0	20.1	63.0	2.5	63.5
K70-6-6	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	14.8	53.0	2.0	53.0	20.0	1.0	20.2	68.0	2.5	67.8
K70-6-6P	良	25.0	1.0	24.7	16.0	0.5	16.1	51.0	2.0	50.9	27.0	1.0	26.7	67.0	2.5	67.0
K70-10-10	良	18.0	0.5	18.1	9.0	0.5	9.2	58.0	2.0	57.7	22.0	1.0	22.0	67.0	2.5	66.9
K74-6-6L	良	30.0	1.0	30.9	6.0	0.5	6.5	59.0	2.0	59.2	20.0	1.0	19.6	65.0	2.5	65.7
K80-4-4L	良	30.0	1.0	30.0	6.0	0.5	6.5	57.0	2.0	57.4	22.0	1.0	21.7	63.0	2.5	63.9
K80-6-6	良	30.0	1.0	29.1	15.0	0.5	14.7	63.0	2.5	64.1	20.0	1.0	20.0	78.0	2.5	78.8
K80-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.5	65.0	2.5	66.0	20.0	1.0	19.7	71.0	2.5	72.5
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	19.8	8.0	0.5	8.4	69.0	2.5	68.6	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	77.0

種類	項目 外観形状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良	30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.5	63.0	2.5	62.7	30.0	1.0	30.0	79.0	2.5	78.2
K80-10-10	良	18.0	0.5	17.7	9.0	0.5	9.2	68.0	2.5	67.7	22.0	1.0	22.1	77.0	2.5	76.9
K85-4-4L	良	30.0	1.0	30.0	6.0	0.5	6.4	64.0	2.5	63.8	22.0	1.0	22.0	70.0	2.5	70.2
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	19.9	10.0	0.5	10.2	73.0	2.5	72.7	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	82.9
K85-10-6	良	30.0	1.0	29.6	16.0	0.5	15.9	67.0	2.5	67.9	30.0	1.0	29.9	83.0	2.5	83.8
K90-4-4L	良	30.0	1.0	30.0	6.0	0.5	6.5	69.0	2.5	68.9	22.0	1.0	21.5	75.0	2.5	75.4
K90-4-4S	良	30.0	1.0	29.8	33.0	1.0	32.4	55.0	2.0	55.8	27.0	1.0	26.5	88.0	2.5	88.2
K90-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	14.6	70.0	2.5	70.0	23.0	1.0	22.7	85.0	2.5	84.6
K90-10-6H	良	30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.6	69.0	2.5	69.6	30.0	1.0	29.9	85.0	2.5	85.2
K90-10-6	良	20.0	1.0	19.3	15.0	0.5	15.1	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	23.6	85.0	2.5	85.7
K90-10-6L	良	30.0	1.0	29.2	15.0	0.5	15.2	70.0	2.5	70.8	23.0	1.0	23.2	85.0	2.5	86.0
K95-4-4S	良	30.0	1.0	29.6	33.0	1.0	32.4	60.0	2.5	59.7	27.0	1.0	26.6	93.0	3.0	92.1
K95-6-6L	良	30.0	1.0	30.9	6.0	0.5	6.5	75.0	2.5	75.8	20.0	1.0	19.7	81.0	2.5	82.3
K95-6-6S	良	30.0	1.0	29.7	17.0	0.5	16.7	76.0	2.5	75.7	29.0	1.0	28.3	93.0	3.0	92.4
K95-10-6	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.9	70.0	2.5	70.5	23.0	1.0	22.3	90.0	3.0	90.4
K95-10-6H	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.7	74.0	2.5	75.1	30.0	1.0	30.0	90.0	3.0	90.8
K95-10-10	良	30.0	1.0	30.6	20.0	1.0	20.2	70.0	2.5	69.4	25.0	1.0	24.7	90.0	3.0	89.6
K95-13-6	良	22.0	1.0	22.2	20.0	1.0	19.7	70.0	2.5	71.2	23.0	1.0	23.0	90.0	3.0	90.9
K95-13-6L	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.1	70.0	2.5	70.4	23.0	1.0	23.0	90.0	3.0	90.5
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.4	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	71.6	23.0	1.0	23.0	90.0	3.0	90.1
K100-10-6H	良	30.0	1.0	30.7	16.0	0.5	15.7	79.0	2.5	79.3	30.0	1.0	30.1	95.0	3.0	95.0
K100-10-6P	良	25.0	1.0	25.0	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.3	25.0	1.0	24.6	96.0	3.0	95.8
K100-10-10	良	30.0	1.0	30.0	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.8	24.0	1.0	23.4	95.0	3.0	95.3
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.7	15.0	0.5	14.7	75.0	2.5	76.3	41.5	2.0	41.7	90.0	3.0	91.0
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.8	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.7	23.0	1.0	22.4	95.0	3.0	95.2
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.8	17.0	0.5	16.6	83.0	2.5	82.8	26.0	1.0	26.3	100.0	3.0	99.4
K110-4-4S	良	30.0	1.0	30.0	43.0	2.0	43.2	65.0	2.5	64.1	27.0	1.0	26.7	108.0	3.0	107.3
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.8	17.0	0.5	16.5	88.0	2.5	88.2	27.0	1.0	26.4	105.0	3.0	104.7
K110-10-6	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.8	85.0	2.5	85.0	23.0	1.0	22.6	105.0	3.0	104.8
K110-10-6H	良	30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.8	89.0	2.5	89.5	30.0	1.0	30.1	105.0	3.0	105.3
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	19.6	82.0	2.5	81.2	24.0	1.0	24.3	102.0	3.0	100.8
K110-13-6	良	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.2	85.0	2.5	85.2	23.0	1.0	22.9	105.0	3.0	105.4
K110-13-6L	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.6	85.0	2.5	84.5	23.0	1.0	23.0	105.0	3.0	104.1
K110-13-13	良	30.0	1.0	30.6	18.0	1.0	18.5	84.0	2.5	83.9	23.0	1.0	23.2	104.0	3.0	102.4
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.6	93.0	3.0	93.2	27.0	1.0	26.3	110.0	3.0	109.8
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.6	98.0	3.0	98.1	27.0	1.0	26.4	115.0	3.0	114.7
K120-10-6H	良	30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.7	99.0	3.0	99.4	30.0	1.0	30.2	115.0	3.0	115.1
K120-10-10	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	19.5	95.0	3.0	95.0	24.0	1.0	24.1	115.0	3.0	114.5
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.6	15.0	0.5	14.7	95.0	3.0	96.5	41.5	2.0	41.5	110.0	3.0	111.2
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.1	95.0	3.0	95.1	23.0	1.0	23.4	115.0	3.0	115.2
K125-4-4S	良	30.0	1.0	29.8	48.0	2.0	47.4	75.0	2.5	75.1	27.0	1.0	26.7	123.0	3.0	122.5
K125-10-6	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.4	100.0	3.0	99.4	23.0	1.0	22.8	120.0	3.0	118.8
K125-13-6	良	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	20.1	100.0	3.0	99.1	23.0	1.0	23.3	120.0	3.0	119.2
K125-13-6L	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	20.3	100.0	3.0	99.8	23.0	1.0	23.2	120.0	3.0	120.1
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	20.4	105.0	3.0	105.0	25.0	1.0	24.8	125.0	3.0	125.4
K130-13-10	良	22.5	1.0	22.3	15.0	0.5	14.7	105.0	3.0	106.4	41.5	2.0	41.4	120.0	3.0	121.1
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	20.1	105.0	3.0	105.8	23.0	1.0	23.3	125.0	3.0	125.9
K135-10-6H	良	30.0	1.0	30.2	16.0	0.5	15.7	114.0	3.0	114.5	30.0	1.0	29.3	130.0	3.0	130.2
K145-10-6H	良	30.0	1.0	29.6	16.0	0.5	15.6	124.0	3.0	123.7	30.0	1.0	29.5	140.0	3.0	139.3
K150-10-10	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	19.8	125.0	3.0	124.9	25.0	1.0	24.6	145.0	3.0	144.7
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.4	15.0	0.5	14.8	125.0	3.0	125.9	41.5	2.0	41.6	140.0	3.0	140.7
K150-13-13	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.9	125.0	3.0	124.8	23.0	1.0	23.0	145.0	3.0	144.7