

成形材料試験成績表

平成29年2月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	962
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.3
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	28.05
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビッカト軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スピーサ 試験成績書

平成 29年 2月度




株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

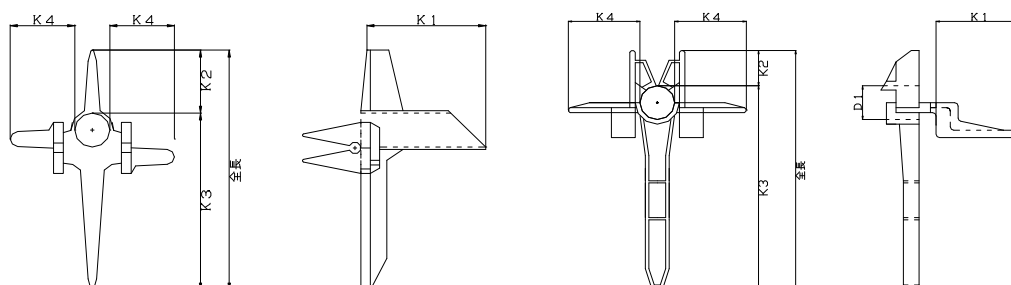

項目 種類	外観 形状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	19.3	11.0	0.5	10.9	18.0	0.5	17.8	20.0	1.0	20.7	29.0	1.0	28.7
K30-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.1	18.0	0.5	17.9	20.0	1.0	20.8	29.0	1.0	29.0
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	19.2	11.0	0.5	11.0	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.7	33.0	1.0	32.8
K35-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.0	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.7	33.0	1.0	32.8
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	11.1	27.0	1.0	26.9	20.0	1.0	20.5	38.0	1.0	38.0
K40-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.4	27.0	1.0	27.1	20.0	1.0	20.5	38.0	1.0	38.5
K40-5-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.1	23.0	1.0	22.9	19.0	0.5	19.3	38.0	1.0	38.0
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	11.3	32.0	1.0	32.0	20.0	1.0	20.6	43.0	2.0	43.3
K45-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	10.9	32.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.6	43.0	2.0	43.2
K45-5-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.1	28.0	1.0	27.8	19.0	0.5	19.0	43.0	2.0	42.9
K45-6-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.3	29.0	1.0	29.2	20.0	1.0	20.2	44.0	2.0	44.5
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	19.8	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.3	48.0	2.0	47.7
K50-4-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	47.9
K50-5-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.1	33.0	1.0	32.5	19.0	0.5	19.1	48.0	2.0	47.6
K50-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.1	33.0	1.0	33.5	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	48.6
K50-6-6S	良	16.0	0.5	15.6	12.0	0.5	11.9	35.0	1.0	35.9	17.0	0.5	16.7	47.0	2.0	47.8
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	19.1	15.0	0.5	14.9	37.0	1.0	37.5	20.0	1.0	20.3	52.0	2.0	52.4
K55-5-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	14.9	37.0	1.0	36.7	20.0	1.0	20.4	52.0	2.0	51.6
K55-6-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.1	38.0	1.0	38.4	20.0	1.0	20.2	53.0	2.0	53.5
K60-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.5	43.0	2.0	43.2	20.0	1.0	20.1	58.0	2.0	58.7
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	29.6	17.0	0.5	16.8	41.0	2.0	40.6	29.0	1.0	28.2	58.0	2.0	57.4
K60-6-6S	良	17.0	0.5	17.3	11.0	0.5	11.5	45.0	2.0	43.8	17.0	0.5	16.8	56.0	2.0	55.3
K65-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.1	48.0	2.0	48.3	20.0	1.0	20.0	63.0	2.5	63.4
K70-6-6	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.0	53.0	2.0	53.6	20.0	1.0	19.8	68.0	2.5	68.6
K70-6-6P	良	25.0	1.0	24.6	16.0	0.5	16.2	51.0	2.0	50.9	27.0	1.0	26.3	67.0	2.5	67.1
K70-10-10	良	18.0	0.5	17.9	9.0	0.5	9.3	58.0	2.0	57.7	22.0	1.0	22.0	67.0	2.5	67.0
K74-6-6L	良	30.0	1.0	31.0	6.0	0.5	6.5	59.0	2.0	59.6	20.0	1.0	19.8	65.0	2.5	66.1
K80-4-4L	良	30.0	1.0	30.2	6.0	0.5	6.4	57.0	2.0	56.6	22.0	1.0	22.0	63.0	2.5	63.0
K80-6-6	良	30.0	1.0	29.1	15.0	0.5	14.9	63.0	2.5	64.1	20.0	1.0	19.7	78.0	2.5	79.0
K80-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.3	65.0	2.5	66.1	20.0	1.0	19.6	71.0	2.5	72.4
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	19.9	8.0	0.5	8.3	69.0	2.5	68.8	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	77.1

種類	項目	外觀 形状	K1			K2			K3			K4			全長		
			寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
			mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良		30.0	1.0	30.7	16.0	0.5	15.6	63.0	2.5	62.8	30.0	1.0	30.0	79.0	2.5	78.4
K80-10-10	良		18.0	0.5	17.8	9.0	0.5	9.3	68.0	2.5	67.6	22.0	1.0	22.0	77.0	2.5	76.9
K85-4-4L	良		30.0	1.0	29.9	6.0	0.5	6.5	64.0	2.5	64.1	22.0	1.0	21.7	70.0	2.5	70.6
旧K85-10-6	良		20.0	1.0	20.1	10.0	0.5	10.3	73.0	2.5	72.7	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	83.0
K85-10-6	良		30.0	1.0	29.9	16.0	0.5	15.8	67.0	2.5	67.8	30.0	1.0	30.0	83.0	2.5	83.6
K90-4-4L	良		30.0	1.0	29.9	6.0	0.5	6.4	69.0	2.5	68.8	22.0	1.0	21.5	75.0	2.5	75.2
K90-4-4S	良		30.0	1.0	29.8	33.0	1.0	32.8	55.0	2.0	55.3	27.0	1.0	26.9	88.0	2.5	88.1
K90-6-4	良		30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	14.7	70.0	2.5	70.5	23.0	1.0	22.9	85.0	2.5	85.2
K90-10-6H	良		30.0	1.0	30.4	16.0	0.5	15.6	69.0	2.5	69.6	30.0	1.0	30.2	85.0	2.5	85.2
K90-10-6	良		20.0	1.0	19.2	15.0	0.5	15.4	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	23.4	85.0	2.5	86.0
K90-10-6L	良		30.0	1.0	29.5	15.0	0.5	15.2	70.0	2.5	71.0	23.0	1.0	23.2	85.0	2.5	86.2
K95-4-4S	良		30.0	1.0	30.0	33.0	1.0	32.7	60.0	2.5	60.3	27.0	1.0	27.0	93.0	3.0	93.0
K95-6-6L	良		30.0	1.0	30.9	6.0	0.5	6.3	75.0	2.5	75.8	20.0	1.0	19.5	81.0	2.5	82.1
K95-6-6S	良		30.0	1.0	29.6	17.0	0.5	17.1	76.0	2.5	75.5	29.0	1.0	28.3	93.0	3.0	92.6
K95-10-6	良		30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.7	70.0	2.5	70.2	23.0	1.0	22.6	90.0	3.0	89.9
K95-10-6H	良		30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.5	74.0	2.5	75.9	30.0	1.0	29.9	90.0	3.0	91.4
K95-10-10	良		30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	20.5	70.0	2.5	69.5	25.0	1.0	24.8	90.0	3.0	90.0
K95-13-6	良		22.0	1.0	22.1	20.0	1.0	19.9	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	23.4	90.0	3.0	90.5
K95-13-6L	良		30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	19.9	70.0	2.5	70.2	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	90.1
K95-13-13	良		30.0	1.0	30.3	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	71.4	23.0	1.0	22.9	90.0	3.0	89.9
K100-10-6H	良		30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.7	79.0	2.5	79.2	30.0	1.0	30.0	95.0	3.0	94.9
K100-10-6P	良		25.0	1.0	25.1	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.0	25.0	1.0	24.6	96.0	3.0	95.5
K100-10-10	良		30.0	1.0	29.6	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.9	24.0	1.0	23.7	95.0	3.0	95.4
K100-13-10	良		22.5	1.0	22.3	15.0	0.5	14.6	75.0	2.5	75.9	41.5	2.0	41.4	90.0	3.0	90.5
K100-13-13	良		22.0	1.0	21.6	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	80.0	23.0	1.0	22.5	95.0	3.0	95.5
K105-6-6H	良		25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.6	83.0	2.5	82.6	26.0	1.0	26.3	100.0	3.0	99.2
K110-4-4S	良		30.0	1.0	29.4	43.0	2.0	43.4	65.0	2.5	65.2	27.0	1.0	26.9	108.0	3.0	108.6
K110-6-6H	良		25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.5	88.0	2.5	88.0	27.0	1.0	26.4	105.0	3.0	104.5
K110-10-6	良		30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.4	85.0	2.5	84.7	23.0	1.0	22.5	105.0	3.0	104.1
K110-10-6H	良		30.0	1.0	30.7	16.0	0.5	15.6	89.0	2.5	89.2	30.0	1.0	30.1	105.0	3.0	104.8
K110-10-10	良		30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	19.5	82.0	2.5	81.7	24.0	1.0	24.1	102.0	3.0	101.2
K110-13-6	良		22.0	1.0	22.2	20.0	1.0	20.4	85.0	2.5	85.5	23.0	1.0	23.4	105.0	3.0	105.9
K110-13-6L	良		30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	20.3	85.0	2.5	85.5	23.0	1.0	23.1	105.0	3.0	105.8
K110-13-13	良		30.0	1.0	30.1	18.0	1.0	18.5	84.0	2.5	83.5	23.0	1.0	23.0	104.0	3.0	102.0
K115-6-6H	良		25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.5	93.0	3.0	92.6	27.0	1.0	26.3	110.0	3.0	109.1
K120-6-6H	良		25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.6	98.0	3.0	97.8	27.0	1.0	26.3	115.0	3.0	114.4
K120-10-6H	良		30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.6	99.0	3.0	99.1	30.0	1.0	30.1	115.0	3.0	114.7
K120-10-10	良		30.0	1.0	30.7	20.0	1.0	19.9	95.0	3.0	94.9	24.0	1.0	24.3	115.0	3.0	114.8
K120-13-10	良		22.5	1.0	22.5	15.0	0.5	15.0	95.0	3.0	96.2	41.5	2.0	41.6	110.0	3.0	111.2
K120-13-13	良		30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	19.9	95.0	3.0	95.7	23.0	1.0	23.2	115.0	3.0	115.6
K125-4-4S	良		30.0	1.0	29.9	48.0	2.0	47.2	75.0	2.5	75.0	27.0	1.0	26.9	123.0	3.0	122.2
K125-10-6	良		30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	19.6	100.0	3.0	99.0	23.0	1.0	22.4	120.0	3.0	118.6
K125-13-6	良		22.0	1.0	22.2	20.0	1.0	20.3	100.0	3.0	99.5	23.0	1.0	23.3	120.0	3.0	119.8
K125-13-6L	良		30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	20.0	100.0	3.0	99.7	23.0	1.0	23.4	120.0	3.0	119.7
K130-10-10	良		30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.1	105.0	3.0	105.1	25.0	1.0	24.2	125.0	3.0	125.2
K130-13-10	良		22.5	1.0	22.6	15.0	0.5	14.8	105.0	3.0	105.8	41.5	2.0	41.5	120.0	3.0	120.6
K130-13-13	良		30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	20.2	105.0	3.0	105.6	23.0	1.0	23.3	125.0	3.0	125.8
K135-10-6H	良		30.0	1.0	30.1	16.0	0.5	15.5	114.0	3.0	113.3	30.0	1.0	29.4	130.0	3.0	128.8
K145-10-6H	良		30.0	1.0	29.5	16.0	0.5	15.6	124.0	3.0	123.6	30.0	1.0	29.6	140.0	3.0	139.2
K150-10-10	良		30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	20.3	125.0	3.0	123.6	25.0	1.0	24.4	145.0	3.0	143.9
K150-13-10	良		22.5	1.0	22.2	15.0	0.5	14.7	125.0	3.0	126.0	41.5	2.0	41.6	140.0	3.0	140.7
K150-13-13	良		30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	19.8	125.0	3.0	124.9	23.0	1.0	23.2	145.0	3.0	144.7