

成形材料試験成績表

平成29年3月度



株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名:ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	962
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.0
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.59
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビカッ軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スピーサ 試験成績書

平成 29年 3月度




株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

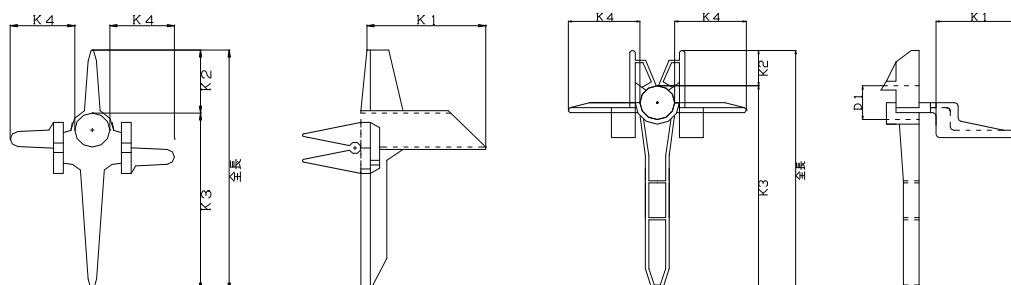

項目 種類	外観 形状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	19.2	11.0	0.5	11.0	18.0	0.5	17.8	20.0	1.0	20.7	29.0	1.0	28.8
K30-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.1	18.0	0.5	17.9	20.0	1.0	20.7	29.0	1.0	29.0
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	19.3	11.0	0.5	11.0	22.0	1.0	21.9	20.0	1.0	20.8	33.0	1.0	32.9
K35-3-3	良	30.0	1.0	29.8	11.0	0.5	11.0	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.6	33.0	1.0	32.8
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	10.9	27.0	1.0	27.0	20.0	1.0	20.5	38.0	1.0	37.9
K40-3-3	良	30.0	1.0	30.1	11.0	0.5	11.2	27.0	1.0	27.0	20.0	1.0	20.6	38.0	1.0	38.2
K40-5-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.1	23.0	1.0	23.0	19.0	0.5	18.9	38.0	1.0	38.1
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	10.9	32.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.4	43.0	2.0	43.2
K45-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.4	32.0	1.0	32.2	20.0	1.0	20.6	43.0	2.0	43.6
K45-5-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.1	28.0	1.0	27.8	19.0	0.5	18.9	43.0	2.0	42.9
K45-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.2	29.0	1.0	29.2	20.0	1.0	20.1	44.0	2.0	44.4
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	19.9	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	47.9
K50-4-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.4	48.0	2.0	47.8
K50-5-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.0	33.0	1.0	32.7	19.0	0.5	19.0	48.0	2.0	47.7
K50-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	33.4	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	48.9
K50-6-6S	良	16.0	0.5	15.5	12.0	0.5	12.0	35.0	1.0	35.9	17.0	0.5	16.7	47.0	2.0	47.9
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	19.1	15.0	0.5	15.2	37.0	1.0	36.6	20.0	1.0	20.5	52.0	2.0	51.8
K55-5-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	14.8	37.0	1.0	36.8	20.0	1.0	20.3	52.0	2.0	51.6
K55-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.4	38.0	1.0	38.2	20.0	1.0	20.1	53.0	2.0	53.6
K60-6-4	良	30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.1	43.0	2.0	43.2	20.0	1.0	20.1	58.0	2.0	58.3
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	29.5	17.0	0.5	17.0	41.0	2.0	40.5	29.0	1.0	28.4	58.0	2.0	57.5
K60-6-6S	良	17.0	0.5	17.4	11.0	0.5	11.4	45.0	2.0	44.0	17.0	0.5	16.7	56.0	2.0	55.4
K65-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.2	48.0	2.0	48.0	20.0	1.0	20.2	63.0	2.5	63.2
K70-6-6	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	14.8	53.0	2.0	53.2	20.0	1.0	19.8	68.0	2.5	68.0
K70-6-6P	良	25.0	1.0	24.6	16.0	0.5	16.4	51.0	2.0	50.5	27.0	1.0	26.6	67.0	2.5	66.9
K70-10-10	良	18.0	0.5	18.1	9.0	0.5	9.3	58.0	2.0	57.6	22.0	1.0	22.2	67.0	2.5	66.9
K74-6-6L	良	30.0	1.0	30.9	6.0	0.5	6.4	59.0	2.0	59.8	20.0	1.0	19.8	65.0	2.5	66.2
K80-4-4L	良	30.0	1.0	30.0	6.0	0.5	6.4	57.0	2.0	57.5	22.0	1.0	21.9	63.0	2.5	63.9
K80-6-6	良	30.0	1.0	29.1	15.0	0.5	14.8	63.0	2.5	64.0	20.0	1.0	19.8	78.0	2.5	78.8
K80-6-6L	良	30.0	1.0	30.7	6.0	0.5	6.4	65.0	2.5	66.0	20.0	1.0	19.5	71.0	2.5	72.4
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	20.0	8.0	0.5	8.4	69.0	2.5	68.9	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	77.3

種類	項目	外 観 形 状	K1			K2			K3			K4			全長		
			寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値
			mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良		30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.8	63.0	2.5	62.6	30.0	1.0	30.0	79.0	2.5	78.4
K80-10-10	良		18.0	0.5	18.1	9.0	0.5	9.1	68.0	2.5	67.6	22.0	1.0	22.0	77.0	2.5	76.7
K85-4-4L	良		30.0	1.0	30.2	6.0	0.5	6.5	64.0	2.5	63.9	22.0	1.0	21.7	70.0	2.5	70.4
旧K85-10-6	良		20.0	1.0	20.4	10.0	0.5	10.3	73.0	2.5	72.9	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	83.2
K85-10-6	良		30.0	1.0	29.8	16.0	0.5	16.1	67.0	2.5	67.6	30.0	1.0	30.0	83.0	2.5	83.7
K90-4-4L	良		30.0	1.0	29.9	6.0	0.5	6.4	69.0	2.5	68.5	22.0	1.0	21.9	75.0	2.5	74.9
K90-4-4S	良		30.0	1.0	29.9	33.0	1.0	32.5	55.0	2.0	55.6	27.0	1.0	26.7	88.0	2.5	88.1
K90-6-4	良		30.0	1.0	30.3	15.0	0.5	14.7	70.0	2.5	70.3	23.0	1.0	22.6	85.0	2.5	85.0
K90-10-6H	良		30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.6	69.0	2.5	69.8	30.0	1.0	30.0	85.0	2.5	85.4
K90-10-6	良		20.0	1.0	19.4	15.0	0.5	15.2	70.0	2.5	70.8	23.0	1.0	23.6	85.0	2.5	86.0
K90-10-6L	良		30.0	1.0	29.2	15.0	0.5	15.5	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	23.6	85.0	2.5	86.1
K95-4-4S	良		30.0	1.0	29.8	33.0	1.0	32.7	60.0	2.5	60.8	27.0	1.0	26.8	93.0	3.0	93.5
K95-6-6L	良		30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.5	75.0	2.5	75.5	20.0	1.0	19.6	81.0	2.5	82.0
K95-6-6S	良		30.0	1.0	29.9	17.0	0.5	16.8	76.0	2.5	75.6	29.0	1.0	28.3	93.0	3.0	92.4
K95-10-6	良		30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.5	70.0	2.5	70.5	23.0	1.0	22.3	90.0	3.0	90.0
K95-10-6H	良		30.0	1.0	30.4	16.0	0.5	15.8	74.0	2.5	75.0	30.0	1.0	30.2	90.0	3.0	90.8
K95-10-10	良		30.0	1.0	30.7	20.0	1.0	19.7	70.0	2.5	70.0	25.0	1.0	24.7	90.0	3.0	89.7
K95-13-6	良		22.0	1.0	21.9	20.0	1.0	20.0	70.0	2.5	70.9	23.0	1.0	23.4	90.0	3.0	90.9
K95-13-6L	良		30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.7	70.0	2.5	70.4	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	90.1
K95-13-13	良		30.0	1.0	30.0	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	70.9	23.0	1.0	23.0	90.0	3.0	89.4
K100-10-6H	良		30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.7	79.0	2.5	79.0	30.0	1.0	30.3	95.0	3.0	94.7
K100-10-6P	良		25.0	1.0	24.8	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.4	25.0	1.0	24.5	96.0	3.0	95.9
K100-10-10	良		30.0	1.0	29.9	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.8	24.0	1.0	23.4	95.0	3.0	95.3
K100-13-10	良		22.5	1.0	22.3	15.0	0.5	14.5	75.0	2.5	76.0	41.5	2.0	41.5	90.0	3.0	90.5
K100-13-13	良		22.0	1.0	21.4	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.9	23.0	1.0	22.4	95.0	3.0	95.4
K105-6-6H	良		25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.5	83.0	2.5	82.7	26.0	1.0	26.2	100.0	3.0	99.2
K110-4-4S	良		30.0	1.0	29.9	43.0	2.0	43.4	65.0	2.5	65.2	27.0	1.0	26.7	108.0	3.0	108.6
K110-6-6H	良		25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.6	88.0	2.5	88.2	27.0	1.0	26.4	105.0	3.0	104.8
K110-10-6	良		30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	19.4	85.0	2.5	84.9	23.0	1.0	22.6	105.0	3.0	104.3
K110-10-6H	良		30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.7	89.0	2.5	89.2	30.0	1.0	30.1	105.0	3.0	104.9
K110-10-10	良		30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	20.1	82.0	2.5	81.2	24.0	1.0	24.4	102.0	3.0	101.3
K110-13-6	良		22.0	1.0	22.2	20.0	1.0	20.5	85.0	2.5	85.3	23.0	1.0	23.1	105.0	3.0	105.8
K110-13-6L	良		30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	20.5	85.0	2.5	84.4	23.0	1.0	23.0	105.0	3.0	104.9
K110-13-13	良		30.0	1.0	30.5	18.0	1.0	18.5	84.0	2.5	83.7	23.0	1.0	23.2	104.0	3.0	102.2
K115-6-6H	良		25.0	1.0	24.5	17.0	0.5	16.5	93.0	3.0	92.8	27.0	1.0	26.3	110.0	3.0	109.3
K120-6-6H	良		25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.5	98.0	3.0	97.8	27.0	1.0	26.4	115.0	3.0	114.3
K120-10-6H	良		30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.6	99.0	3.0	99.1	30.0	1.0	30.2	115.0	3.0	114.7
K120-10-10	良		30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	20.3	95.0	3.0	94.8	24.0	1.0	24.2	115.0	3.0	115.1
K120-13-10	良		22.5	1.0	23.0	15.0	0.5	14.8	95.0	3.0	95.9	41.5	2.0	41.5	110.0	3.0	110.7
K120-13-13	良		30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	20.0	95.0	3.0	95.5	23.0	1.0	23.5	115.0	3.0	115.5
K125-4-4S	良		30.0	1.0	29.6	48.0	2.0	47.4	75.0	2.5	75.3	27.0	1.0	26.6	123.0	3.0	122.7
K125-10-6	良		30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	19.2	100.0	3.0	99.4	23.0	1.0	22.9	120.0	3.0	118.6
K125-13-6	良		22.0	1.0	22.1	20.0	1.0	20.1	100.0	3.0	99.5	23.0	1.0	23.1	120.0	3.0	119.6
K125-13-6L	良		30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.3	100.0	3.0	99.8	23.0	1.0	23.0	120.0	3.0	120.1
K130-10-10	良		30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	19.9	105.0	3.0	104.6	25.0	1.0	24.5	125.0	3.0	124.5
K130-13-10	良		22.5	1.0	22.8	15.0	0.5	14.7	105.0	3.0	105.7	41.5	2.0	41.7	120.0	3.0	120.4
K130-13-13	良		30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	19.9	105.0	3.0	105.5	23.0	1.0	23.3	125.0	3.0	125.4
K135-10-6H	良		30.0	1.0	29.6	16.0	0.5	15.6	114.0	3.0	113.4	30.0	1.0	29.2	130.0	3.0	129.0
K145-10-6H	良		30.0	1.0	29.7	16.0	0.5	15.7	124.0	3.0	123.8	30.0	1.0	29.6	140.0	3.0	139.5
K150-10-10	良		30.0	1.0	30.6	20.0	1.0	19.5	125.0	3.0	124.1	25.0	1.0	24.2	145.0	3.0	143.6
K150-13-10	良		22.5	1.0	22.4	15.0	0.5	14.8	125.0	3.0	125.9	41.5	2.0	41.6	140.0	3.0	140.7
K150-13-13	良		30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	20.5	125.0	3.0	124.7	23.0	1.0	23.1	145.0	3.0	145.2