

成形材料試験成績表

平成30年3月度



株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020


成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	962
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.3
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	28.10
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	63
ビカッ軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。


K形スピーサ 試験成績書

平成 30年 3月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

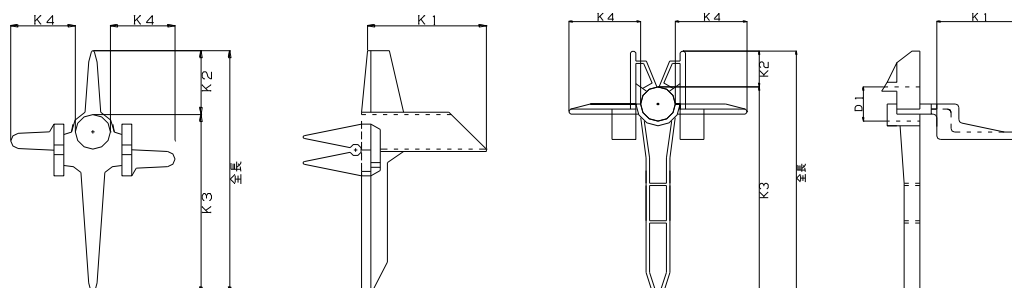

項目 種類	外 観 形 状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	19.3	11.0	0.5	11.1	18.0	0.5	17.8	20.0	1.0	20.8	29.0	1.0	28.9
K30-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.2	18.0	0.5	18.0	20.0	1.0	20.9	29.0	1.0	29.2
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	19.2	11.0	0.5	10.8	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	20.7	33.0	1.0	32.8
K35-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.1	22.0	1.0	21.7	20.0	1.0	20.7	33.0	1.0	32.8
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	11.1	27.0	1.0	27.0	20.0	1.0	20.4	38.0	1.0	38.1
K40-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.3	27.0	1.0	27.2	20.0	1.0	20.6	38.0	1.0	38.5
K40-5-4	良	30.0	1.0	29.6	15.0	0.5	15.2	23.0	1.0	22.9	19.0	0.5	19.0	38.0	1.0	38.1
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	10.9	32.0	1.0	32.1	20.0	1.0	20.4	43.0	2.0	43.0
K45-3-3	良	30.0	1.0	30.1	11.0	0.5	11.3	32.0	1.0	32.1	20.0	1.0	20.6	43.0	2.0	43.4
K45-5-4	良	30.0	1.0	30.2	15.0	0.5	15.2	28.0	1.0	28.3	19.0	0.5	19.2	43.0	2.0	43.5
K45-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.3	29.0	1.0	29.1	20.0	1.0	20.1	44.0	2.0	44.4
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	19.8	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	32.2	20.0	1.0	20.3	48.0	2.0	47.6
K50-4-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.3	48.0	2.0	47.8
K50-5-4	良	30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.1	33.0	1.0	32.7	19.0	0.5	18.8	48.0	2.0	47.8
K50-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.2	33.0	1.0	33.4	20.0	1.0	20.1	48.0	2.0	48.6
K50-6-6S	良	16.0	0.5	15.6	12.0	0.5	11.8	35.0	1.0	35.9	17.0	0.5	16.8	47.0	2.0	47.7
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	19.0	15.0	0.5	15.2	37.0	1.0	36.6	20.0	1.0	20.7	52.0	2.0	51.8
K55-5-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.1	37.0	1.0	37.6	20.0	1.0	20.6	52.0	2.0	52.7
K55-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.3	38.0	1.0	38.0	20.0	1.0	20.1	53.0	2.0	53.3
K60-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.1	43.0	2.0	43.2	20.0	1.0	20.1	58.0	2.0	58.3
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	29.7	17.0	0.5	16.8	41.0	2.0	40.6	29.0	1.0	28.3	58.0	2.0	57.4
K60-6-6S	良	17.0	0.5	17.1	11.0	0.5	11.5	45.0	2.0	43.6	17.0	0.5	16.7	56.0	2.0	55.1
K65-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.0	48.0	2.0	48.4	20.0	1.0	20.3	63.0	2.5	63.4
K70-6-6	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	14.8	53.0	2.0	53.9	20.0	1.0	20.1	68.0	2.5	68.7
K70-6-6P	良	25.0	1.0	24.6	16.0	0.5	16.1	51.0	2.0	50.7	27.0	1.0	26.5	67.0	2.5	66.8
K70-10-10	良	18.0	0.5	17.7	9.0	0.5	9.2	58.0	2.0	57.5	22.0	1.0	22.0	67.0	2.5	66.7
K74-6-6L	良	30.0	1.0	30.9	6.0	0.5	6.4	59.0	2.0	59.2	20.0	1.0	19.8	65.0	2.5	65.6
K80-4-4L	良	30.0	1.0	30.0	6.0	0.5	6.4	57.0	2.0	56.9	22.0	1.0	21.6	63.0	2.5	63.3
K80-6-6	良	30.0	1.0	29.1	15.0	0.5	15.0	63.0	2.5	64.2	20.0	1.0	19.8	78.0	2.5	79.2
K80-6-6L	良	30.0	1.0	30.7	6.0	0.5	6.3	65.0	2.5	65.9	20.0	1.0	19.6	71.0	2.5	72.2
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	19.9	8.0	0.5	8.5	69.0	2.5	68.9	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	77.4

項目 種類	外觀 形状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.5	62.0	2.5	62.5	30.0	1.0	29.9	78.0	2.5	78.0
K80-10-10	良	18.0	0.5	18.1	9.0	0.5	9.3	68.0	2.5	67.7	22.0	1.0	22.0	77.0	2.5	77.0
K85-4-4L	良	30.0	1.0	30.0	6.0	0.5	6.5	64.0	2.5	64.3	22.0	1.0	21.8	70.0	2.5	70.8
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	19.9	10.0	0.5	10.2	73.0	2.5	72.5	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	82.7
K85-10-6	良	30.0	1.0	29.8	16.0	0.5	15.9	67.0	2.5	67.7	30.0	1.0	30.1	83.0	2.5	83.6
K90-4-4L	良	30.0	1.0	29.8	6.0	0.5	6.5	69.0	2.5	68.7	22.0	1.0	22.0	75.0	2.5	75.2
K90-4-4S	良	30.0	1.0	30.0	33.0	1.0	32.9	55.0	2.0	55.8	27.0	1.0	26.7	88.0	2.5	88.7
K90-6-4	良	30.0	1.0	30.3	15.0	0.5	14.8	70.0	2.5	70.2	23.0	1.0	22.7	85.0	2.5	85.0
K90-10-6H	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.5	69.0	2.5	69.6	30.0	1.0	30.2	85.0	2.5	85.1
K90-10-6	良	20.0	1.0	19.1	15.0	0.5	15.1	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	23.3	85.0	2.5	85.7
K90-10-6L	良	30.0	1.0	29.3	15.0	0.5	15.2	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	23.5	85.0	2.5	85.8
K95-4-4S	良	30.0	1.0	29.6	33.0	1.0	32.5	60.0	2.5	60.1	27.0	1.0	26.9	93.0	3.0	92.6
K95-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.4	75.0	2.5	75.8	20.0	1.0	19.6	81.0	2.5	82.2
K95-6-6S	良	30.0	1.0	30.1	17.0	0.5	17.0	76.0	2.5	75.6	29.0	1.0	28.3	93.0	3.0	92.6
K95-10-6	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.9	70.0	2.5	70.4	23.0	1.0	22.8	90.0	3.0	90.3
K95-10-6H	良	30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.7	74.0	2.5	75.9	30.0	1.0	30.0	90.0	3.0	91.6
K95-10-10	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	19.4	70.0	2.5	69.6	25.0	1.0	24.8	90.0	3.0	89.0
K95-13-6	良	22.0	1.0	22.1	20.0	1.0	20.1	70.0	2.5	70.7	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	90.8
K95-13-6L	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.3	70.0	2.5	71.0	23.0	1.0	23.0	90.0	3.0	91.3
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.4	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	70.9	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	89.4
K100-10-6H	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.6	79.0	2.5	79.1	30.0	1.0	30.3	95.0	3.0	94.7
K100-10-6P	良	25.0	1.0	25.1	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.5	25.0	1.0	24.7	96.0	3.0	96.0
K100-10-10	良	30.0	1.0	29.5	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.3	24.0	1.0	23.3	95.0	3.0	94.8
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.3	15.0	0.5	14.7	75.0	2.5	76.4	41.5	2.0	41.6	90.0	3.0	91.1
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.8	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.4	23.0	1.0	22.2	95.0	3.0	94.9
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.6	83.0	2.5	83.0	26.0	1.0	26.4	100.0	3.0	99.6
K110-4-4S	良	30.0	1.0	29.6	43.0	2.0	43.5	65.0	2.5	65.2	27.0	1.0	26.8	108.0	3.0	108.7
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.6	88.0	2.5	87.6	27.0	1.0	26.2	105.0	3.0	104.2
K110-10-6	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	20.0	85.0	2.5	85.5	23.0	1.0	22.4	105.0	3.0	105.5
K110-10-6H	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.7	89.0	2.5	88.9	30.0	1.0	30.2	105.0	3.0	104.6
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	19.6	82.0	2.5	81.7	24.0	1.0	24.4	102.0	3.0	101.3
K110-13-6	良	22.0	1.0	22.2	20.0	1.0	20.2	85.0	2.5	84.0	23.0	1.0	23.3	105.0	3.0	104.2
K110-13-6L	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	19.5	85.0	2.5	85.4	23.0	1.0	22.9	105.0	3.0	104.9
K110-13-13	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	20.0	84.0	2.5	83.9	23.0	1.0	22.9	104.0	3.0	103.9
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.5	17.0	0.5	16.6	93.0	3.0	92.8	27.0	1.0	26.3	110.0	3.0	109.4
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.6	98.0	3.0	97.9	27.0	1.0	26.3	115.0	3.0	114.5
K120-10-6H	良	30.0	1.0	30.4	16.0	0.5	15.6	99.0	3.0	99.2	30.0	1.0	30.2	115.0	3.0	114.8
K120-10-10	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	20.2	95.0	3.0	94.9	24.0	1.0	24.2	115.0	3.0	115.1
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.8	15.0	0.5	14.9	95.0	3.0	96.2	41.5	2.0	41.6	110.0	3.0	111.1
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	20.0	95.0	3.0	95.1	23.0	1.0	23.1	115.0	3.0	115.1
K125-4-4S	良	30.0	1.0	30.0	48.0	2.0	47.4	75.0	2.5	74.3	27.0	1.0	26.6	123.0	3.0	121.7
K125-10-6	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	20.1	100.0	3.0	99.4	23.0	1.0	22.4	120.0	3.0	119.5
K125-13-6	良	22.0	1.0	22.1	20.0	1.0	20.2	100.0	3.0	99.7	23.0	1.0	23.4	120.0	3.0	119.9
K125-13-6L	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	20.3	100.0	3.0	99.6	23.0	1.0	23.4	120.0	3.0	119.9
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	19.8	105.0	3.0	105.3	25.0	1.0	24.4	125.0	3.0	125.1
K130-13-10	良	22.5	1.0	22.4	15.0	0.5	14.8	105.0	3.0	106.1	41.5	2.0	41.4	120.0	3.0	120.9
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.9	105.0	3.0	105.8	23.0	1.0	23.3	125.0	3.0	125.7
K135-10-6H	良	30.0	1.0	29.9	16.0	0.5	15.6	114.0	3.0	113.7	30.0	1.0	30.0	130.0	3.0	129.3
K145-10-6H	良	30.0	1.0	30.3	16.0	0.5	15.7	124.0	3.0	123.7	30.0	1.0	29.6	140.0	3.0	139.4
K150-10-10	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	19.4	125.0	3.0	124.5	25.0	1.0	24.7	145.0	3.0	143.9
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.5	15.0	0.5	14.6	125.0	3.0	125.7	41.5	2.0	41.6	140.0	3.0	140.3
K150-13-13	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	19.9	125.0	3.0	124.6	23.0	1.0	23.1	145.0	3.0	144.5