

成形材料試験成績表

平成30年11月度



株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	962
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.3
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.78
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビカッ軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スピーサ 試験成績書

平成 30年 11月度




株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

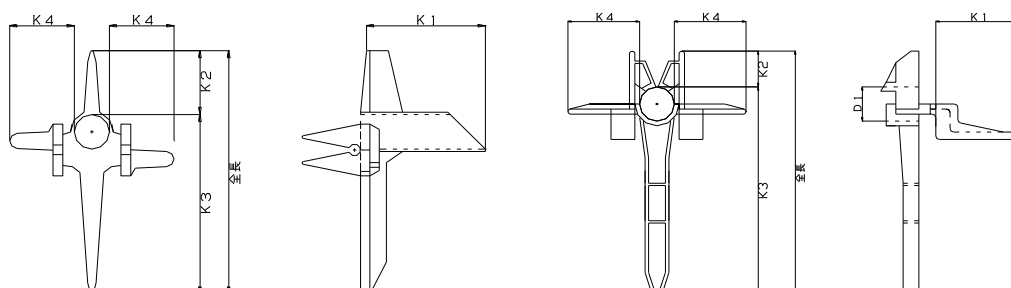

項目 種類	外 観 形 状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	19.2	11.0	0.5	10.9	18.0	0.5	17.8	20.0	1.0	20.7	29.0	1.0	28.7
K30-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.1	18.0	0.5	18.0	20.0	1.0	20.7	29.0	1.0	29.1
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	19.1	11.0	0.5	11.1	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.6	33.0	1.0	32.9
K35-3-3	良	30.0	1.0	29.7	11.0	0.5	11.1	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	20.9	33.0	1.0	33.1
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	11.1	27.0	1.0	27.1	20.0	1.0	20.5	38.0	1.0	38.2
K40-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.4	27.0	1.0	27.0	20.0	1.0	20.5	38.0	1.0	38.4
K40-5-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.1	23.0	1.0	22.9	19.0	0.5	19.1	38.0	1.0	38.0
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	10.8	32.0	1.0	32.1	20.0	1.0	20.5	43.0	2.0	42.9
K45-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.5	32.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.6	43.0	2.0	43.9
K45-5-4	良	30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.1	28.0	1.0	27.8	19.0	0.5	18.9	43.0	2.0	42.9
K45-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.2	29.0	1.0	29.3	20.0	1.0	20.1	44.0	2.0	44.5
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	20.0	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	47.8
K50-4-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.4	48.0	2.0	47.9
K50-5-4	良	30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.0	33.0	1.0	32.9	19.0	0.5	19.1	48.0	2.0	47.9
K50-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.3	33.0	1.0	33.3	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	48.6
K50-6-6S	良	16.0	0.5	15.5	12.0	0.5	11.8	35.0	1.0	35.9	17.0	0.5	16.6	47.0	2.0	47.7
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	19.1	15.0	0.5	14.7	37.0	1.0	37.1	20.0	1.0	20.5	52.0	2.0	51.8
K55-5-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.0	37.0	1.0	37.7	20.0	1.0	20.4	52.0	2.0	52.7
K55-6-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.3	38.0	1.0	38.2	20.0	1.0	20.2	53.0	2.0	53.5
K60-6-4	良	30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.2	43.0	2.0	43.3	20.0	1.0	20.2	58.0	2.0	58.5
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	30.0	17.0	0.5	17.0	41.0	2.0	40.7	29.0	1.0	28.3	58.0	2.0	57.7
K60-6-6S	良	17.0	0.5	17.2	11.0	0.5	11.5	45.0	2.0	43.5	17.0	0.5	16.6	56.0	2.0	55.0
K65-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.0	48.0	2.0	48.3	20.0	1.0	20.1	63.0	2.5	63.3
K70-6-6	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	14.6	53.0	2.0	53.7	20.0	1.0	20.1	68.0	2.5	68.3
K70-6-6P	良	25.0	1.0	24.7	16.0	0.5	16.0	51.0	2.0	50.9	27.0	1.0	26.4	67.0	2.5	66.9
K70-10-10	良	18.0	0.5	18.1	9.0	0.5	9.0	58.0	2.0	57.5	22.0	1.0	21.9	67.0	2.5	66.5
K74-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.4	59.0	2.0	59.8	20.0	1.0	19.5	65.0	2.5	66.2
K80-4-4L	良	30.0	1.0	29.8	6.0	0.5	6.4	57.0	2.0	57.2	22.0	1.0	21.8	63.0	2.5	63.6
K80-6-6	良	30.0	1.0	29.0	15.0	0.5	14.7	63.0	2.5	64.2	20.0	1.0	20.2	78.0	2.5	78.9
K80-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.4	65.0	2.5	66.0	20.0	1.0	19.8	71.0	2.5	72.4
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	20.4	8.0	0.5	8.4	69.0	2.5	68.9	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	77.3

項目 種類	外觀 形状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.7	62.0	2.5	62.8	30.0	1.0	30.0	78.0	2.5	78.5
K80-10-10	良	18.0	0.5	18.0	9.0	0.5	9.3	68.0	2.5	67.5	22.0	1.0	22.1	77.0	2.5	76.8
K85-4-4L	良	30.0	1.0	29.9	6.0	0.5	6.4	64.0	2.5	64.2	22.0	1.0	21.6	70.0	2.5	70.6
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	20.4	10.0	0.5	10.3	73.0	2.5	72.5	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	82.8
K85-10-6	良	30.0	1.0	29.9	16.0	0.5	15.9	67.0	2.5	67.6	30.0	1.0	30.1	83.0	2.5	83.5
K90-4-4L	良	30.0	1.0	30.1	6.0	0.5	6.4	69.0	2.5	68.9	22.0	1.0	21.6	75.0	2.5	75.3
K90-4-4S	良	30.0	1.0	29.5	33.0	1.0	32.7	55.0	2.0	55.7	27.0	1.0	26.5	88.0	2.5	88.4
K90-6-4	良	30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	14.8	70.0	2.5	70.4	23.0	1.0	22.5	85.0	2.5	85.2
K90-10-6H	良	30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.7	69.0	2.5	69.7	30.0	1.0	30.0	85.0	2.5	85.4
K90-10-6	良	20.0	1.0	19.2	15.0	0.5	15.3	70.0	2.5	70.8	23.0	1.0	23.6	85.0	2.5	86.1
K90-10-6L	良	30.0	1.0	29.4	15.0	0.5	15.1	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	23.1	85.0	2.5	85.7
K95-4-4S	良	30.0	1.0	29.6	33.0	1.0	32.7	60.0	2.5	60.4	27.0	1.0	26.5	93.0	3.0	93.1
K95-6-6L	良	30.0	1.0	30.7	6.0	0.5	6.3	75.0	2.5	75.8	20.0	1.0	19.6	81.0	2.5	82.1
K95-6-6S	良	30.0	1.0	30.0	17.0	0.5	16.8	76.0	2.5	75.7	29.0	1.0	28.5	93.0	3.0	92.5
K95-10-6	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	19.7	70.0	2.5	70.2	23.0	1.0	22.8	90.0	3.0	89.9
K95-10-6H	良	30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.7	74.0	2.5	75.7	30.0	1.0	30.2	90.0	3.0	91.4
K95-10-10	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	19.9	70.0	2.5	69.7	25.0	1.0	24.3	90.0	3.0	89.6
K95-13-6	良	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	19.9	70.0	2.5	70.8	23.0	1.0	23.4	90.0	3.0	90.7
K95-13-6L	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	20.2	70.0	2.5	70.2	23.0	1.0	23.3	90.0	3.0	90.4
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.2	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	71.7	23.0	1.0	23.2	90.0	3.0	90.2
K100-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.8	79.0	2.5	79.3	30.0	1.0	30.3	95.0	3.0	95.1
K100-10-6P	良	25.0	1.0	24.6	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.8	25.0	1.0	24.7	96.0	3.0	96.3
K100-10-10	良	30.0	1.0	29.6	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.3	24.0	1.0	23.6	95.0	3.0	94.8
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.9	15.0	0.5	14.7	75.0	2.5	76.6	41.5	2.0	41.6	90.0	3.0	91.3
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.7	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.9	23.0	1.0	22.5	95.0	3.0	95.4
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.5	83.0	2.5	83.4	26.0	1.0	26.3	100.0	3.0	99.9
K110-4-4S	良	30.0	1.0	29.9	43.0	2.0	42.9	65.0	2.5	64.7	27.0	1.0	26.7	108.0	3.0	107.6
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.5	88.0	2.5	88.0	27.0	1.0	26.5	105.0	3.0	104.5
K110-10-6	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.4	85.0	2.5	84.9	23.0	1.0	22.4	105.0	3.0	104.3
K110-10-6H	良	30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.5	89.0	2.5	89.2	30.0	1.0	30.2	105.0	3.0	104.7
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	19.6	82.0	2.5	82.1	24.0	1.0	24.2	102.0	3.0	101.7
K110-13-6	良	22.0	1.0	22.1	20.0	1.0	20.2	85.0	2.5	85.0	23.0	1.0	23.4	105.0	3.0	105.2
K110-13-6L	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.9	85.0	2.5	84.8	23.0	1.0	23.0	105.0	3.0	104.7
K110-13-13	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	19.9	84.0	2.5	83.8	23.0	1.0	23.2	104.0	3.0	103.7
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.6	93.0	3.0	92.6	27.0	1.0	26.3	110.0	3.0	109.2
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.6	98.0	3.0	98.0	27.0	1.0	26.4	115.0	3.0	114.6
K120-10-6H	良	30.0	1.0	30.4	16.0	0.5	15.7	99.0	3.0	99.3	30.0	1.0	30.3	115.0	3.0	115.0
K120-10-10	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.0	95.0	3.0	94.9	24.0	1.0	24.2	115.0	3.0	114.9
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.4	15.0	0.5	14.9	95.0	3.0	95.4	41.5	2.0	41.5	110.0	3.0	110.3
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	19.8	95.0	3.0	95.7	23.0	1.0	23.2	115.0	3.0	115.5
K125-4-4S	良	30.0	1.0	29.7	48.0	2.0	47.1	75.0	2.5	74.8	27.0	1.0	26.9	123.0	3.0	121.9
K125-10-6	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	20.2	100.0	3.0	100.4	23.0	1.0	22.5	120.0	3.0	120.6
K125-13-6	良	22.0	1.0	22.1	20.0	1.0	19.8	100.0	3.0	98.8	23.0	1.0	22.9	120.0	3.0	118.6
K125-13-6L	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	20.1	100.0	3.0	99.8	23.0	1.0	23.1	120.0	3.0	119.9
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.7	20.0	1.0	19.5	105.0	3.0	105.3	25.0	1.0	24.5	125.0	3.0	124.8
K130-13-10	良	22.5	1.0	22.2	15.0	0.5	14.5	105.0	3.0	106.2	41.5	2.0	41.4	120.0	3.0	120.7
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	19.7	105.0	3.0	105.1	23.0	1.0	23.4	125.0	3.0	124.8
K135-10-6H	良	30.0	1.0	30.4	16.0	0.5	16.0	114.0	3.0	114.3	30.0	1.0	30.0	130.0	3.0	130.3
K145-10-6H	良	30.0	1.0	29.9	16.0	0.5	15.8	124.0	3.0	124.0	30.0	1.0	29.4	140.0	3.0	139.8
K150-10-10	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	20.0	125.0	3.0	124.7	25.0	1.0	24.7	145.0	3.0	144.7
K150-13-10	良	22.5	1.0	23.0	15.0	0.5	14.9	125.0	3.0	125.4	41.5	2.0	41.6	140.0	3.0	140.3
K150-13-13	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	19.5	125.0	3.0	124.6	23.0	1.0	23.2	145.0	3.0	144.1