


成形材料試験成績表

令和元年 6月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	961
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.2
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.75
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビカッ軟化点	JIS K 7206	℃	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スピーサ 試験成績書

令和元年 6月度




株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

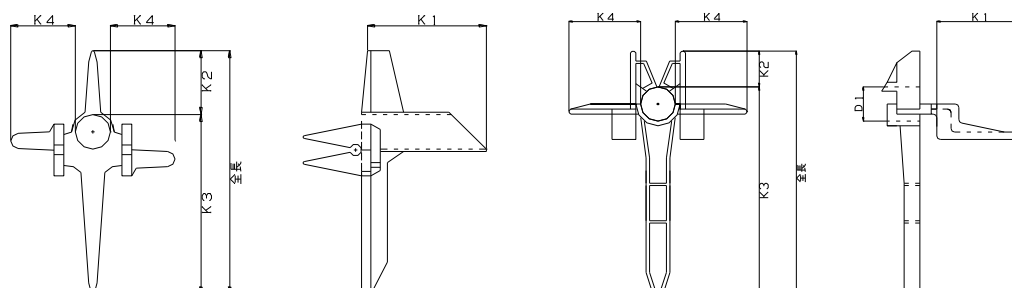

項目 種類	外 観 形 状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	19.4	11.0	0.5	11.2	18.0	0.5	17.7	20.0	1.0	20.8	29.0	1.0	28.9
K30-3-3	良	30.0	1.0	29.8	11.0	0.5	10.9	18.0	0.5	17.8	20.0	1.0	20.7	29.0	1.0	28.7
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	19.3	11.0	0.5	11.2	22.0	1.0	21.7	20.0	1.0	20.7	33.0	1.0	32.9
K35-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.2	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	20.7	33.0	1.0	33.2
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	11.3	27.0	1.0	27.1	20.0	1.0	20.5	38.0	1.0	38.4
K40-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.5	27.0	1.0	27.0	20.0	1.0	20.7	38.0	1.0	38.5
K40-5-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.1	23.0	1.0	22.9	19.0	0.5	19.0	38.0	1.0	38.0
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	10.9	32.0	1.0	32.0	20.0	1.0	20.5	43.0	2.0	42.9
K45-3-3	良	30.0	1.0	30.1	11.0	0.5	11.1	32.0	1.0	32.1	20.0	1.0	20.6	43.0	2.0	43.2
K45-5-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.2	28.0	1.0	27.9	19.0	0.5	19.4	43.0	2.0	43.1
K45-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.4	29.0	1.0	29.3	20.0	1.0	20.2	44.0	2.0	44.7
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	19.9	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	47.8
K50-4-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.3	48.0	2.0	47.9
K50-5-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.0	33.0	1.0	32.9	19.0	0.5	19.3	48.0	2.0	47.9
K50-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.3	33.0	1.0	33.1	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	48.4
K50-6-6S	良	16.0	0.5	15.5	12.0	0.5	11.9	35.0	1.0	35.9	17.0	0.5	16.7	47.0	2.0	47.8
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	19.1	15.0	0.5	14.8	37.0	1.0	37.2	20.0	1.0	20.5	52.0	2.0	52.0
K55-5-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.1	37.0	1.0	37.6	20.0	1.0	20.3	52.0	2.0	52.7
K55-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.3	38.0	1.0	38.1	20.0	1.0	20.1	53.0	2.0	53.4
K60-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.3	43.0	2.0	43.3	20.0	1.0	20.1	58.0	2.0	58.6
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	30.0	17.0	0.5	16.9	41.0	2.0	40.7	29.0	1.0	28.3	58.0	2.0	57.6
K60-6-6S	良	17.0	0.5	17.3	11.0	0.5	11.5	45.0	2.0	43.5	17.0	0.5	16.7	56.0	2.0	55.0
K65-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.1	48.0	2.0	48.1	20.0	1.0	20.1	63.0	2.5	63.2
K70-6-6	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	14.7	53.0	2.0	54.2	20.0	1.0	19.8	68.0	2.5	68.9
K70-6-6P	良	25.0	1.0	24.7	16.0	0.5	16.1	51.0	2.0	51.0	27.0	1.0	26.4	67.0	2.5	67.1
K70-10-10	良	18.0	0.5	17.8	9.0	0.5	9.2	58.0	2.0	57.6	22.0	1.0	22.1	67.0	2.5	66.8
K74-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.5	59.0	2.0	59.6	20.0	1.0	19.7	65.0	2.5	66.1
K80-4-4L	良	30.0	1.0	29.9	6.0	0.5	6.5	57.0	2.0	57.1	22.0	1.0	21.7	63.0	2.5	63.6
K80-6-6	良	30.0	1.0	29.1	15.0	0.5	15.0	63.0	2.5	64.1	20.0	1.0	20.0	78.0	2.5	79.1
K80-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.3	65.0	2.5	66.1	20.0	1.0	19.8	71.0	2.5	72.4
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	20.0	8.0	0.5	8.3	69.0	2.5	68.6	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	76.9

項目 種類	外 観 形 状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.6	62.0	2.5	62.8	30.0	1.0	30.1	78.0	2.5	78.4
K80-10-10	良	18.0	0.5	17.9	9.0	0.5	9.2	68.0	2.5	67.7	22.0	1.0	22.1	77.0	2.5	76.9
K85-4-4L	良	30.0	1.0	29.8	6.0	0.5	6.5	64.0	2.5	63.5	22.0	1.0	21.6	70.0	2.5	70.0
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	19.8	10.0	0.5	10.2	73.0	2.5	72.5	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	82.7
K85-10-6	良	30.0	1.0	29.6	16.0	0.5	15.6	67.0	2.5	67.6	30.0	1.0	30.1	83.0	2.5	83.2
K90-4-4L	良	30.0	1.0	29.9	6.0	0.5	6.5	69.0	2.5	68.7	22.0	1.0	21.8	75.0	2.5	75.2
K90-4-4S	良	30.0	1.0	29.7	33.0	1.0	32.9	55.0	2.0	55.7	27.0	1.0	26.8	88.0	2.5	88.6
K90-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	14.6	70.0	2.5	70.3	23.0	1.0	22.9	85.0	2.5	84.9
K90-10-6H	良	30.0	1.0	30.7	16.0	0.5	15.6	69.0	2.5	69.5	30.0	1.0	30.0	85.0	2.5	85.1
K90-10-6	良	20.0	1.0	19.4	15.0	0.5	15.1	70.0	2.5	70.5	23.0	1.0	23.3	85.0	2.5	85.6
K90-10-6L	良	30.0	1.0	29.3	15.0	0.5	15.3	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	23.5	85.0	2.5	85.9
K95-4-4S	良	30.0	1.0	29.4	33.0	1.0	32.9	60.0	2.5	60.4	27.0	1.0	26.6	93.0	3.0	93.3
K95-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.4	75.0	2.5	75.6	20.0	1.0	19.6	81.0	2.5	82.0
K95-6-6S	良	30.0	1.0	29.8	17.0	0.5	17.1	76.0	2.5	75.5	29.0	1.0	28.3	93.0	3.0	92.6
K95-10-6	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	20.2	70.0	2.5	70.4	23.0	1.0	22.8	90.0	3.0	90.6
K95-10-6H	良	30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.6	74.0	2.5	75.0	30.0	1.0	30.1	90.0	3.0	90.6
K95-10-10	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.7	70.0	2.5	69.8	25.0	1.0	24.3	90.0	3.0	89.5
K95-13-6	良	22.0	1.0	21.9	20.0	1.0	19.8	70.0	2.5	70.8	23.0	1.0	23.3	90.0	3.0	90.6
K95-13-6L	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	20.0	70.0	2.5	71.1	23.0	1.0	23.4	90.0	3.0	91.1
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.6	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	71.1	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	89.6
K100-10-6H	良	30.0	1.0	31.0	16.0	0.5	15.7	79.0	2.5	79.5	30.0	1.0	30.0	95.0	3.0	95.2
K100-10-6P	良	25.0	1.0	24.7	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.8	25.0	1.0	24.7	96.0	3.0	96.3
K100-10-10	良	30.0	1.0	29.9	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.1	24.0	1.0	23.8	95.0	3.0	94.6
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.6	15.0	0.5	14.9	75.0	2.5	76.6	41.5	2.0	41.6	90.0	3.0	91.5
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.8	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.2	23.0	1.0	22.4	95.0	3.0	94.7
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.8	17.0	0.5	16.5	83.0	2.5	82.7	26.0	1.0	26.4	100.0	3.0	99.2
K110-4-4S	良	30.0	1.0	29.7	43.0	2.0	43.2	65.0	2.5	64.7	27.0	1.0	27.0	108.0	3.0	107.9
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.5	88.0	2.5	88.2	27.0	1.0	26.3	105.0	3.0	104.7
K110-10-6	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	20.1	85.0	2.5	84.9	23.0	1.0	22.6	105.0	3.0	105.0
K110-10-6H	良	30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.7	89.0	2.5	89.1	30.0	1.0	30.2	105.0	3.0	104.8
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.6	82.0	2.5	81.8	24.0	1.0	24.3	102.0	3.0	101.4
K110-13-6	良	22.0	1.0	21.7	20.0	1.0	20.1	85.0	2.5	85.5	23.0	1.0	23.3	105.0	3.0	105.6
K110-13-6L	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	19.9	85.0	2.5	85.3	23.0	1.0	23.1	105.0	3.0	105.2
K110-13-13	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	20.0	84.0	2.5	83.9	23.0	1.0	23.1	104.0	3.0	103.9
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.8	17.0	0.5	16.6	93.0	3.0	93.3	27.0	1.0	26.5	110.0	3.0	109.9
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.8	17.0	0.5	16.5	98.0	3.0	97.9	27.0	1.0	26.4	115.0	3.0	114.4
K120-10-6H	良	30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.8	99.0	3.0	99.0	30.0	1.0	30.1	115.0	3.0	114.8
K120-10-10	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	19.4	95.0	3.0	94.5	24.0	1.0	24.3	115.0	3.0	113.9
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.8	15.0	0.5	14.6	95.0	3.0	95.6	41.5	2.0	41.4	110.0	3.0	110.2
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	19.9	95.0	3.0	95.6	23.0	1.0	23.3	115.0	3.0	115.5
K125-4-4S	良	30.0	1.0	29.8	48.0	2.0	47.3	75.0	2.5	74.8	27.0	1.0	26.8	123.0	3.0	122.1
K125-10-6	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.6	100.0	3.0	99.6	23.0	1.0	22.7	120.0	3.0	119.2
K125-13-6	良	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	20.1	100.0	3.0	99.2	23.0	1.0	23.4	120.0	3.0	119.3
K125-13-6L	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.5	100.0	3.0	98.7	23.0	1.0	23.3	120.0	3.0	118.2
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	20.4	105.0	3.0	105.5	25.0	1.0	24.5	125.0	3.0	125.9
K130-13-10	良	22.5	1.0	22.8	15.0	0.5	15.0	105.0	3.0	106.0	41.5	2.0	41.6	120.0	3.0	121.0
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	19.7	105.0	3.0	105.9	23.0	1.0	23.0	125.0	3.0	125.6
K135-10-6H	良	30.0	1.0	29.8	16.0	0.5	15.9	114.0	3.0	113.3	30.0	1.0	29.8	130.0	3.0	129.2
K145-10-6H	良	30.0	1.0	29.8	16.0	0.5	15.8	124.0	3.0	124.3	30.0	1.0	29.7	140.0	3.0	140.1
K150-10-10	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	19.9	125.0	3.0	124.7	25.0	1.0	24.6	145.0	3.0	144.6
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.3	15.0	0.5	14.9	125.0	3.0	125.0	41.5	2.0	41.5	140.0	3.0	139.9
K150-13-13	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.8	125.0	3.0	124.5	23.0	1.0	23.2	145.0	3.0	144.3