

成形材料試験成績表

令和元年 10月度



株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	963
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	4.8
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.83
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	63
ビカッ軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スピーサ 試験成績書

令和元年10月度




株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

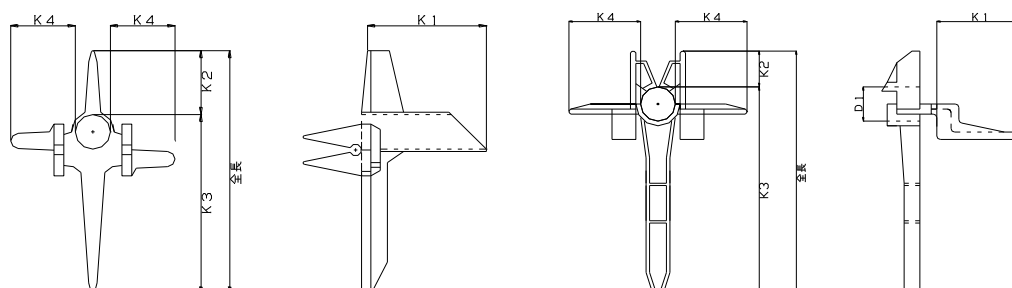

項目 種類	外 観 形 状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	19.3	11.0	0.5	11.0	18.0	0.5	17.8	20.0	1.0	20.7	29.0	1.0	28.8
K30-3-3	良	30.0	1.0	29.7	11.0	0.5	11.0	18.0	0.5	17.9	20.0	1.0	20.9	29.0	1.0	28.9
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	19.1	11.0	0.5	10.8	22.0	1.0	21.7	20.0	1.0	20.7	33.0	1.0	32.5
K35-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.0	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.8	33.0	1.0	32.8
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	11.0	27.0	1.0	27.0	20.0	1.0	20.5	38.0	1.0	38.0
K40-3-3	良	30.0	1.0	30.1	11.0	0.5	11.3	27.0	1.0	27.1	20.0	1.0	20.6	38.0	1.0	38.4
K40-5-4	良	30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.1	23.0	1.0	22.9	19.0	0.5	19.3	38.0	1.0	38.0
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	11.2	32.0	1.0	32.1	20.0	1.0	20.6	43.0	2.0	43.3
K45-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.4	32.0	1.0	32.2	20.0	1.0	20.5	43.0	2.0	43.6
K45-5-4	良	30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.1	28.0	1.0	27.8	19.0	0.5	19.4	43.0	2.0	42.9
K45-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	14.9	29.0	1.0	29.3	20.0	1.0	20.2	44.0	2.0	44.2
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	20.2	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.3	48.0	2.0	47.8
K50-4-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.3	48.0	2.0	47.8
K50-5-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.0	33.0	1.0	32.7	19.0	0.5	19.4	48.0	2.0	47.7
K50-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	33.1	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	48.5
K50-6-6S	良	16.0	0.5	15.6	12.0	0.5	12.0	35.0	1.0	36.0	17.0	0.5	16.8	47.0	2.0	48.0
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	19.1	15.0	0.5	14.6	37.0	1.0	36.8	20.0	1.0	20.4	52.0	2.0	51.4
K55-5-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.0	37.0	1.0	37.5	20.0	1.0	20.7	52.0	2.0	52.5
K55-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.1	38.0	1.0	38.2	20.0	1.0	20.3	53.0	2.0	53.3
K60-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.1	43.0	2.0	43.2	20.0	1.0	20.0	58.0	2.0	58.3
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	29.4	17.0	0.5	17.0	41.0	2.0	40.7	29.0	1.0	28.4	58.0	2.0	57.7
K60-6-6S	良	17.0	0.5	17.1	11.0	0.5	11.3	45.0	2.0	43.5	17.0	0.5	16.5	56.0	2.0	54.8
K65-6-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.3	48.0	2.0	48.3	20.0	1.0	20.2	63.0	2.5	63.6
K70-6-6	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.1	53.0	2.0	53.8	20.0	1.0	20.2	68.0	2.5	68.9
K70-6-6P	良	25.0	1.0	24.8	16.0	0.5	16.0	51.0	2.0	50.9	27.0	1.0	26.5	67.0	2.5	66.9
K70-10-10	良	18.0	0.5	18.1	9.0	0.5	9.2	58.0	2.0	57.6	22.0	1.0	21.9	67.0	2.5	66.8
K74-6-6L	良	30.0	1.0	31.0	6.0	0.5	6.4	59.0	2.0	59.2	20.0	1.0	19.8	65.0	2.5	65.6
K80-4-4L	良	30.0	1.0	29.9	6.0	0.5	6.4	57.0	2.0	56.6	22.0	1.0	21.5	63.0	2.5	63.0
K80-6-6	良	30.0	1.0	29.1	15.0	0.5	14.9	63.0	2.5	64.0	20.0	1.0	19.9	78.0	2.5	78.9
K80-6-6L	良	30.0	1.0	30.9	6.0	0.5	6.3	65.0	2.5	66.1	20.0	1.0	19.8	71.0	2.5	72.4
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	20.3	8.0	0.5	8.4	69.0	2.5	68.6	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	77.0

No.2
令和元年10月度

項目 種類	外 観 形 状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良	30.0	1.0	30.4	16.0	0.5	15.8	62.0	2.5	62.5	30.0	1.0	30.0	78.0	2.5	78.3
K80-10-10	良	18.0	0.5	18.0	9.0	0.5	9.0	68.0	2.5	67.7	22.0	1.0	22.1	77.0	2.5	76.7
K85-4-4L	良	30.0	1.0	30.0	6.0	0.5	6.5	64.0	2.5	64.3	22.0	1.0	21.6	70.0	2.5	70.8
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	20.2	10.0	0.5	10.3	73.0	2.5	72.8	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	83.1
K85-10-6	良	30.0	1.0	30.0	16.0	0.5	15.8	67.0	2.5	67.8	30.0	1.0	29.9	83.0	2.5	83.6
K90-4-4L	良	30.0	1.0	30.0	6.0	0.5	6.5	69.0	2.5	69.2	22.0	1.0	21.8	75.0	2.5	75.7
K90-4-4S	良	30.0	1.0	29.5	33.0	1.0	32.5	55.0	2.0	55.3	27.0	1.0	26.6	88.0	2.5	87.8
K90-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	14.5	70.0	2.5	70.7	23.0	1.0	22.6	85.0	2.5	85.2
K90-10-6H	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.8	69.0	2.5	69.9	30.0	1.0	30.0	85.0	2.5	85.7
K90-10-6	良	20.0	1.0	19.2	15.0	0.5	15.2	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	23.4	85.0	2.5	85.8
K90-10-6L	良	30.0	1.0	29.5	15.0	0.5	15.4	70.0	2.5	70.8	23.0	1.0	23.2	85.0	2.5	86.2
K95-4-4S	良	30.0	1.0	29.5	33.0	1.0	32.7	60.0	2.5	59.7	27.0	1.0	26.6	93.0	3.0	92.4
K95-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.4	75.0	2.5	75.5	20.0	1.0	19.6	81.0	2.5	81.9
K95-6-6S	良	30.0	1.0	29.5	17.0	0.5	16.7	76.0	2.5	75.6	29.0	1.0	28.5	93.0	3.0	92.3
K95-10-6	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.7	70.0	2.5	70.1	23.0	1.0	22.5	90.0	3.0	89.8
K95-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.6	74.0	2.5	75.8	30.0	1.0	30.0	90.0	3.0	91.4
K95-10-10	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	19.9	70.0	2.5	69.8	25.0	1.0	24.6	90.0	3.0	89.7
K95-13-6	良	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.0	70.0	2.5	70.0	23.0	1.0	23.4	90.0	3.0	90.0
K95-13-6L	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	19.5	70.0	2.5	70.4	23.0	1.0	23.3	90.0	3.0	89.9
K95-13-13	良	30.0	1.0	29.9	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	71.8	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	90.3
K100-10-6H	良	30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.8	79.0	2.5	79.5	30.0	1.0	30.1	95.0	3.0	95.3
K100-10-6P	良	25.0	1.0	25.1	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.2	25.0	1.0	24.3	96.0	3.0	95.7
K100-10-10	良	30.0	1.0	29.8	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.8	24.0	1.0	23.7	95.0	3.0	95.3
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.9	15.0	0.5	14.7	75.0	2.5	76.3	41.5	2.0	41.6	90.0	3.0	91.0
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.5	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.5	23.0	1.0	22.5	95.0	3.0	95.0
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.8	17.0	0.5	16.6	83.0	2.5	83.2	26.0	1.0	26.3	100.0	3.0	99.8
K110-4-4S	良	30.0	1.0	29.7	43.0	2.0	43.0	65.0	2.5	64.2	27.0	1.0	26.9	108.0	3.0	107.2
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.5	88.0	2.5	88.2	27.0	1.0	26.5	105.0	3.0	104.7
K110-10-6	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	19.3	85.0	2.5	85.2	23.0	1.0	22.9	105.0	3.0	104.5
K110-10-6H	良	30.0	1.0	30.7	16.0	0.5	15.6	89.0	2.5	88.9	30.0	1.0	30.0	105.0	3.0	104.5
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	20.5	82.0	2.5	81.4	24.0	1.0	24.4	102.0	3.0	101.9
K110-13-6	良	22.0	1.0	21.9	20.0	1.0	20.2	85.0	2.5	84.4	23.0	1.0	23.3	105.0	3.0	104.6
K110-13-6L	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	20.3	85.0	2.5	84.3	23.0	1.0	23.4	105.0	3.0	104.6
K110-13-13	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	20.2	84.0	2.5	83.6	23.0	1.0	23.0	104.0	3.0	103.8
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.5	93.0	3.0	93.2	27.0	1.0	26.2	110.0	3.0	109.7
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.5	98.0	3.0	97.9	27.0	1.0	26.5	115.0	3.0	114.4
K120-10-6H	良	30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.6	99.0	3.0	99.1	30.0	1.0	29.9	115.0	3.0	114.7
K120-10-10	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.0	95.0	3.0	94.8	24.0	1.0	24.2	115.0	3.0	114.8
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.3	15.0	0.5	15.0	95.0	3.0	96.8	41.5	2.0	41.7	110.0	3.0	111.8
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	20.0	95.0	3.0	95.8	23.0	1.0	23.5	115.0	3.0	115.8
K125-4-4S	良	30.0	1.0	29.6	48.0	2.0	47.4	75.0	2.5	75.2	27.0	1.0	26.5	123.0	3.0	122.6
K125-10-6	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.2	100.0	3.0	100.2	23.0	1.0	22.4	120.0	3.0	120.4
K125-13-6	良	22.0	1.0	22.1	20.0	1.0	19.9	100.0	3.0	99.2	23.0	1.0	22.9	120.0	3.0	119.1
K125-13-6L	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	19.7	100.0	3.0	98.7	23.0	1.0	23.4	120.0	3.0	118.4
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.8	105.0	3.0	106.0	25.0	1.0	24.8	125.0	3.0	125.8
K130-13-10	良	22.5	1.0	22.8	15.0	0.5	14.9	105.0	3.0	105.4	41.5	2.0	41.5	120.0	3.0	120.3
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	19.6	105.0	3.0	105.6	23.0	1.0	23.1	125.0	3.0	125.2
K135-10-6H	良	30.0	1.0	30.1	16.0	0.5	16.0	114.0	3.0	113.3	30.0	1.0	30.0	130.0	3.0	129.3
K145-10-6H	良	30.0	1.0	30.4	16.0	0.5	15.9	124.0	3.0	123.3	30.0	1.0	29.3	140.0	3.0	139.2
K150-10-10	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	19.7	125.0	3.0	124.2	25.0	1.0	24.5	145.0	3.0	143.9
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.6	15.0	0.5	14.9	125.0	3.0	125.0	41.5	2.0	41.4	140.0	3.0	139.9
K150-13-13	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	20.0	125.0	3.0	124.5	23.0	1.0	23.0	145.0	3.0	144.5