

# 成形材料試験成績表

令和2年4月度



株式会社 未来樹



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4  
三鷹産業プラザ5F  
TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

成形材料名: ポリエチレン

| 試験項目      | 試験方法       | 単位                | 規格値           | 試験値   |
|-----------|------------|-------------------|---------------|-------|
| 密度        | JIS K 7112 | kg/m <sup>3</sup> | 942 以上        | 963   |
| メルトフローレート | JIS K 7210 | g/10min           | 1.5 以上 6.0 未満 | 5.2   |
| 引張降伏強さ    | JIS K 7161 | MPa               | 19.61 以上      | 27.85 |
| デュロメータD硬さ | JIS K 7215 | H <sub>D</sub> D  | 60 以上         | 64    |
| ビカッ軟化点    | JIS K 7206 | °C                | 105 以上        | 127   |

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

# 鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ(B形スペーサ)試験成績表


令和 2年 4月 度




株式会社 未来樹



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4  
三鷹産業プラザ5F  
TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

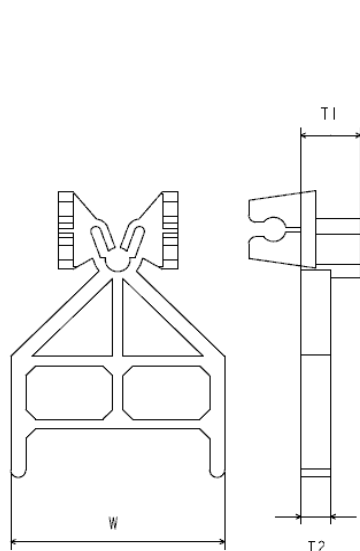

形状A

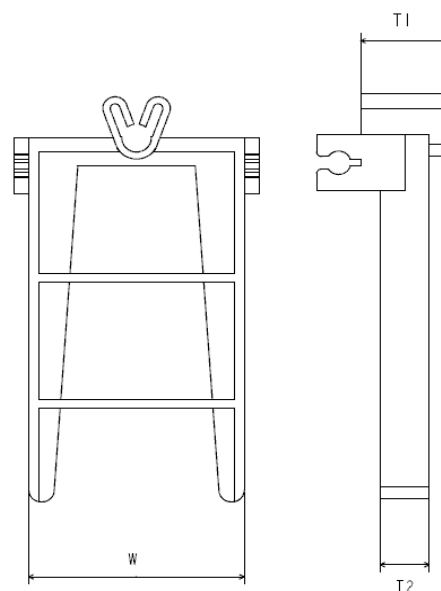

形状B

| 項目<br>種類 | 外<br>観<br>形<br>状 | 形<br>状 | 寸 法 規 格 値 及 び 許 容 差 (mm) |     |      |      |          |     |      |     |       |     |      |      |
|----------|------------------|--------|--------------------------|-----|------|------|----------|-----|------|-----|-------|-----|------|------|
|          |                  |        | (厚さ) T 1                 |     |      |      | (厚さ) T 2 |     |      |     | (巾) W |     |      |      |
|          |                  |        | 規格値                      | 許容差 | 測定値  |      | 規格値      | 許容差 | 測定値  |     | 規格値   | 許容差 | 測定値  |      |
|          |                  |        |                          |     | 最大   | 最小   |          |     | 最大   | 最小  |       |     | 最大   | 最小   |
|          |                  |        | mm                       | ±   | mm   | mm   | mm       | ±   | mm   | mm  | mm    | ±   | mm   | mm   |
| B20-3    | 良                | A      | 10.0                     | 0.5 | 9.6  | 9.5  | 6.0      | 0.5 | 5.8  | 5.7 | 20.0  | 1.0 | 19.9 | 19.7 |
| B25-3    | 良                | A      | 10.0                     | 0.5 | 9.9  | 9.7  | 6.0      | 0.5 | 6.1  | 6.0 | 20.0  | 1.0 | 20.4 | 20.0 |
| B31-4    | 良                | A      | 10.0                     | 0.5 | 9.9  | 9.8  | 6.0      | 0.5 | 5.6  | 5.5 | 30.0  | 1.0 | 29.5 | 29.2 |
| B31-5    | 良                | A      | 10.5                     | 0.5 | 10.4 | 10.3 | 6.0      | 0.5 | 5.9  | 5.8 | 43.0  | 1.0 | 42.5 | 42.3 |
| B35-4    | 良                | A      | 10.0                     | 0.5 | 10.1 | 9.9  | 6.0      | 0.5 | 5.8  | 5.6 | 29.0  | 1.0 | 28.8 | 28.5 |
| B35-5    | 良                | A      | 11.0                     | 0.5 | 11.0 | 10.9 | 6.0      | 0.5 | 6.2  | 5.8 | 43.0  | 1.0 | 42.9 | 42.8 |
| B40-5    | 良                | A      | 12.0                     | 0.5 | 11.8 | 11.6 | 6.0      | 0.5 | 5.9  | 5.6 | 46.0  | 1.0 | 46.6 | 46.3 |
| B45-5    | 良                | A      | 11.0                     | 0.5 | 11.0 | 10.7 | 6.0      | 0.5 | 5.8  | 5.6 | 43.0  | 1.0 | 42.4 | 42.3 |
| B70-6    | 良                | A      | 15.5                     | 0.5 | 15.5 | 15.3 | 10.0     | 0.5 | 10.0 | 9.6 | 45.0  | 1.0 | 44.6 | 44.4 |
| B80-6    | 良                | A      | 15.5                     | 0.5 | 15.6 | 15.3 | 10.0     | 0.5 | 10.1 | 9.8 | 45.0  | 1.0 | 44.9 | 44.5 |