

成形材料試験成績表

令和2年8月度



株式会社 未来樹



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4
三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	962
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.0
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.69
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビカッ軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スピーサ 試験成績書


令和 2年 8月度



株式会社 未来樹

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4
三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

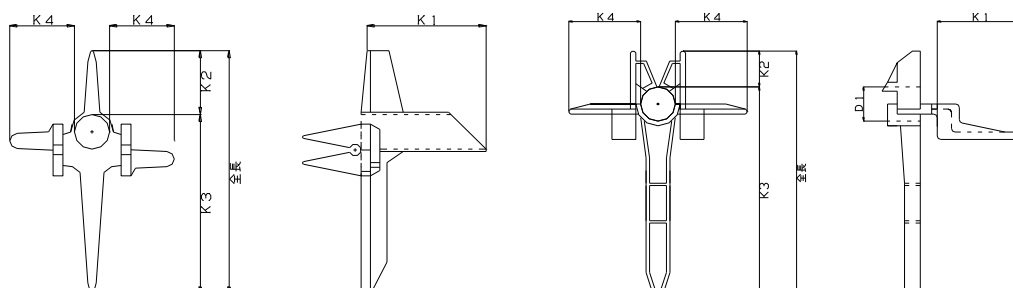

種類	項目	外観形状	K1			K2			K3			K4			全長		
			寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
			mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良		20.0	1.0	19.2	11.0	0.5	11.1	18.0	0.5	17.8	20.0	1.0	20.8	29.0	1.0	28.9
K30-3-3	良		30.0	1.0	29.8	11.0	0.5	11.0	18.0	0.5	17.8	20.0	1.0	20.7	29.0	1.0	28.8
旧K35-3-3	良		20.0	1.0	19.1	11.0	0.5	11.2	22.0	1.0	21.7	20.0	1.0	20.6	33.0	1.0	32.9
K35-3-3	良		30.0	1.0	29.7	11.0	0.5	10.9	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	20.8	33.0	1.0	32.9
旧K40-3-3	良		20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	11.0	27.0	1.0	27.0	20.0	1.0	20.6	38.0	1.0	38.0
K40-3-3	良		30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.4	27.0	1.0	27.1	20.0	1.0	20.6	38.0	1.0	38.5
K40-5-4	良		30.0	1.0	29.6	15.0	0.5	15.2	23.0	1.0	23.0	19.0	0.5	19.3	38.0	1.0	38.2
旧K45-3-3	良		20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	11.4	32.0	1.0	32.1	20.0	1.0	20.6	43.0	2.0	43.5
K45-3-3	良		30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.1	32.0	1.0	32.1	20.0	1.0	20.6	43.0	2.0	43.2
K45-5-4	良		30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.3	28.0	1.0	27.8	19.0	0.5	19.0	43.0	2.0	43.1
K45-6-4	良		30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.1	29.0	1.0	29.1	20.0	1.0	20.3	44.0	2.0	44.2
旧K50-4-4	良		20.0	1.0	19.8	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	47.9
K50-4-4	良		30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.4	48.0	2.0	47.9
K50-5-4	良		30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.1	33.0	1.0	32.9	19.0	0.5	19.1	48.0	2.0	48.0
K50-6-4	良		30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.2	33.0	1.0	33.5	20.0	1.0	20.1	48.0	2.0	48.7
K50-6-6S	良		16.0	0.5	15.5	12.0	0.5	11.9	35.0	1.0	35.9	17.0	0.5	16.7	47.0	2.0	47.8
旧K55-5-4	良		20.0	1.0	19.1	15.0	0.5	15.1	37.0	1.0	36.6	20.0	1.0	20.7	52.0	2.0	51.7
K55-5-4	良		30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	14.9	37.0	1.0	37.0	20.0	1.0	20.7	52.0	2.0	51.9
K55-6-4	良		30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.0	38.0	1.0	38.2	20.0	1.0	20.2	53.0	2.0	53.2
K60-6-4	良		30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.2	43.0	2.0	43.1	20.0	1.0	20.3	58.0	2.0	58.3
K60-6-6JR	良		30.0	1.0	29.4	17.0	0.5	17.1	41.0	2.0	40.7	29.0	1.0	28.3	58.0	2.0	57.8
K60-6-6S	良		17.0	0.5	17.4	11.0	0.5	11.3	45.0	2.0	44.0	17.0	0.5	16.5	56.0	2.0	55.3
K65-6-4	良		30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.3	48.0	2.0	48.0	20.0	1.0	20.3	63.0	2.5	63.3
K70-6-6	良		30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	14.7	53.0	2.0	53.9	20.0	1.0	19.8	68.0	2.5	68.6
K70-6-6P	良		25.0	1.0	24.6	16.0	0.5	16.2	51.0	2.0	50.6	27.0	1.0	26.5	67.0	2.5	66.8
K70-10-10	良		18.0	0.5	18.1	9.0	0.5	9.0	58.0	2.0	57.7	22.0	1.0	22.0	67.0	2.5	66.7
K74-6-6L	良		30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.5	59.0	2.0	59.6	20.0	1.0	19.6	65.0	2.5	66.1
K80-4-4L	良		30.0	1.0	29.9	6.0	0.5	6.5	57.0	2.0	56.8	22.0	1.0	21.7	63.0	2.5	63.3
K80-6-6	良		30.0	1.0	29.0	15.0	0.5	14.7	63.0	2.5	64.2	20.0	1.0	19.7	78.0	2.5	78.9
K80-6-6L	良		30.0	1.0	30.7	6.0	0.5	6.5	65.0	2.5	65.9	20.0	1.0	19.7	71.0	2.5	72.4
旧K80-10-6	良		20.0	1.0	20.2	8.0	0.5	8.4	69.0	2.5	68.6	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	77.0

項目 種類	外 観 形 状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良	30.0	1.0	30.7	16.0	0.5	15.7	62.0	2.5	62.8	30.0	1.0	30.3	78.0	2.5	78.5
K80-10-10	良	18.0	0.5	18.0	9.0	0.5	9.1	68.0	2.5	67.6	22.0	1.0	22.0	77.0	2.5	76.7
K85-4-4L	良	30.0	1.0	30.2	6.0	0.5	6.5	64.0	2.5	64.2	22.0	1.0	21.5	70.0	2.5	70.7
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	20.1	10.0	0.5	10.3	73.0	2.5	72.9	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	83.2
K85-10-6	良	30.0	1.0	29.8	16.0	0.5	16.0	67.0	2.5	67.6	30.0	1.0	30.0	83.0	2.5	83.6
K90-4-4L	良	30.0	1.0	30.0	6.0	0.5	6.5	69.0	2.5	68.5	22.0	1.0	21.8	75.0	2.5	75.0
K90-4-4S	良	30.0	1.0	30.0	33.0	1.0	32.6	55.0	2.0	55.9	27.0	1.0	26.7	88.0	2.5	88.5
K90-6-4	良	30.0	1.0	30.2	15.0	0.5	14.6	70.0	2.5	70.3	23.0	1.0	22.8	85.0	2.5	84.9
K90-10-6H	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.6	69.0	2.5	69.8	30.0	1.0	30.1	85.0	2.5	85.4
K90-10-6	良	20.0	1.0	19.3	15.0	0.5	15.4	70.0	2.5	70.8	23.0	1.0	23.5	85.0	2.5	86.2
K90-10-6L	良	30.0	1.0	29.2	15.0	0.5	15.3	70.0	2.5	70.8	23.0	1.0	23.4	85.0	2.5	86.1
K95-4-4S	良	30.0	1.0	29.8	33.0	1.0	32.4	60.0	2.5	59.5	27.0	1.0	26.8	93.0	3.0	91.9
K95-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.3	75.0	2.5	75.6	20.0	1.0	19.7	81.0	2.5	81.9
K95-6-6S	良	30.0	1.0	29.9	17.0	0.5	17.0	76.0	2.5	75.5	29.0	1.0	28.2	93.0	3.0	92.5
K95-10-6	良	30.0	1.0	29.6	20.0	1.0	19.2	70.0	2.5	70.1	23.0	1.0	22.8	90.0	3.0	89.3
K95-10-6H	良	30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.5	74.0	2.5	75.3	30.0	1.0	30.2	90.0	3.0	90.8
K95-10-10	良	30.0	1.0	30.6	20.0	1.0	19.6	70.0	2.5	70.0	25.0	1.0	24.8	90.0	3.0	89.6
K95-13-6	良	22.0	1.0	22.1	20.0	1.0	19.7	70.0	2.5	70.9	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	90.6
K95-13-6L	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	20.4	70.0	2.5	70.9	23.0	1.0	23.0	90.0	3.0	91.3
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.6	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	71.7	23.0	1.0	22.9	90.0	3.0	90.2
K100-10-6H	良	30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.7	79.0	2.5	79.2	30.0	1.0	30.1	95.0	3.0	94.9
K100-10-6P	良	25.0	1.0	25.0	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.3	25.0	1.0	24.9	96.0	3.0	95.8
K100-10-10	良	30.0	1.0	29.5	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.3	24.0	1.0	23.6	95.0	3.0	94.8
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.8	15.0	0.5	14.8	75.0	2.5	76.3	41.5	2.0	41.5	90.0	3.0	91.1
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.8	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.1	23.0	1.0	22.5	95.0	3.0	94.6
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.8	17.0	0.5	16.6	83.0	2.5	83.3	26.0	1.0	26.2	100.0	3.0	99.9
K110-4-4S	良	30.0	1.0	29.6	43.0	2.0	42.9	65.0	2.5	65.1	27.0	1.0	26.9	108.0	3.0	108.0
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.8	17.0	0.5	16.5	88.0	2.5	87.6	27.0	1.0	26.4	105.0	3.0	104.1
K110-10-6	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.6	85.0	2.5	85.1	23.0	1.0	22.8	105.0	3.0	104.7
K110-10-6H	良	30.0	1.0	30.4	16.0	0.5	15.8	89.0	2.5	89.2	30.0	1.0	30.1	105.0	3.0	105.0
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	19.7	82.0	2.5	81.4	24.0	1.0	24.0	102.0	3.0	101.1
K110-13-6	良	22.0	1.0	22.2	20.0	1.0	19.6	85.0	2.5	85.0	23.0	1.0	23.0	105.0	3.0	104.6
K110-13-6L	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	20.2	85.0	2.5	85.1	23.0	1.0	23.4	105.0	3.0	105.3
K110-13-13	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	19.9	84.0	2.5	83.8	23.0	1.0	23.0	104.0	3.0	103.7
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.8	17.0	0.5	16.6	93.0	3.0	93.1	27.0	1.0	26.2	110.0	3.0	109.7
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.6	98.0	3.0	98.3	27.0	1.0	26.2	115.0	3.0	114.9
K120-10-6H	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.7	99.0	3.0	99.2	30.0	1.0	30.0	115.0	3.0	114.9
K120-10-10	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	19.4	95.0	3.0	94.6	24.0	1.0	24.2	115.0	3.0	114.0
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.3	15.0	0.5	14.8	95.0	3.0	95.5	41.5	2.0	41.5	110.0	3.0	110.3
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	19.8	95.0	3.0	95.4	23.0	1.0	23.2	115.0	3.0	115.2
K125-4-4S	良	30.0	1.0	29.8	48.0	2.0	47.3	75.0	2.5	74.1	27.0	1.0	26.7	123.0	3.0	121.4
K125-10-6	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	20.1	100.0	3.0	100.2	23.0	1.0	22.2	120.0	3.0	120.3
K125-13-6	良	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	19.9	100.0	3.0	99.7	23.0	1.0	23.4	120.0	3.0	119.6
K125-13-6L	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	19.6	100.0	3.0	100.0	23.0	1.0	23.2	120.0	3.0	119.6
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.7	20.0	1.0	19.7	105.0	3.0	105.4	25.0	1.0	24.8	125.0	3.0	125.1
K130-13-10	良	22.5	1.0	22.8	15.0	0.5	14.8	105.0	3.0	105.2	41.5	2.0	41.5	120.0	3.0	120.0
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	19.7	105.0	3.0	105.4	23.0	1.0	23.0	125.0	3.0	125.1
K135-10-6H	良	30.0	1.0	30.2	16.0	0.5	15.9	114.0	3.0	113.7	30.0	1.0	29.7	130.0	3.0	129.6
K145-10-6H	良	30.0	1.0	30.2	16.0	0.5	16.0	124.0	3.0	123.1	30.0	1.0	29.3	140.0	3.0	139.1
K150-10-10	良	30.0	1.0	30.6	20.0	1.0	19.8	125.0	3.0	124.4	25.0	1.0	24.5	145.0	3.0	144.2
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.3	15.0	0.5	14.9	125.0	3.0	126.5	41.5	2.0	41.5	140.0	3.0	141.4
K150-13-13	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	20.3	125.0	3.0	123.5	23.0	1.0	23.0	145.0	3.0	143.8