

# 成形材料試験成績表

令和4年 6月度



株式会社 未来樹脂



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4

三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

成形材料名: ポリエチレン

| 試験項目      | 試験方法       | 単位                | 規格値           | 試験値   |
|-----------|------------|-------------------|---------------|-------|
| 密度        | JIS K 7112 | kg/m <sup>3</sup> | 942 以上        | 963   |
| マルチフローレート | JIS K 7210 | g/10min           | 1.5 以上 6.0 未満 | 5.2   |
| 引張降伏強さ    | JIS K 7161 | MPa               | 19.61 以上      | 27.78 |
| デュロメータD硬さ | JIS K 7215 | H <sub>D</sub> D  | 60 以上         | 64    |
| ヒカット軟化点   | JIS K 7206 | °C                | 105 以上        | 127   |

[備考] 本表は、材料メーカー報告および社内測定結果によるもので、当社製品の成形材料です。

# K形スペーサ 試験成績書

令和 4年 6月 度




株式会社 未来樹脂



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4  
三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

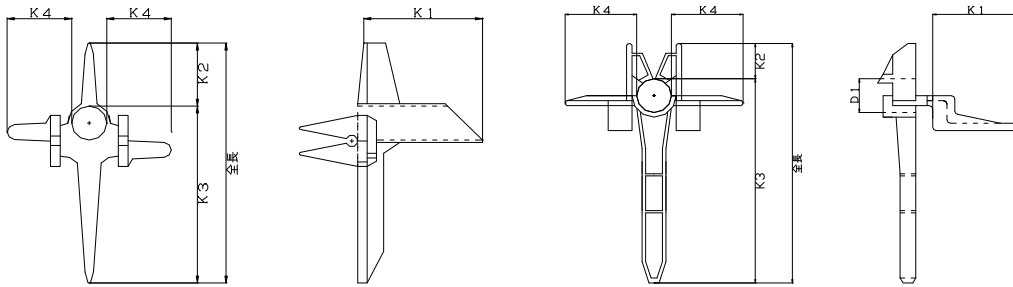

| 種類        | 項目 | 外観形状 | K1  |      |      | K2  |      |      | K3  |      |      | K4  |      |      | 全長  |      |     |
|-----------|----|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|-----|
|           |    |      | 寸法  | 許容差  | 測定値  | 寸法  | 許容差  | 測定値  | 寸法  | 許容差  | 測定値  | 寸法  | 許容差  | 測定値  | 寸法  | 許容差  | 測定値 |
|           |    |      | mm  | ±    | mm   | mm  | ±    | mm   | mm  | ±    | mm   | mm  | ±    | mm   | mm  | ±    | mm  |
| 旧K30-3-3  | 良  | 20.0 | 1.0 | 19.3 | 11.0 | 0.5 | 10.8 | 18.0 | 0.5 | 17.9 | 20.0 | 1.0 | 20.7 | 29.0 | 1.0 | 28.7 |     |
| K30-3-3   | 良  | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 11.0 | 0.5 | 11.3 | 18.0 | 0.5 | 17.9 | 20.0 | 1.0 | 20.8 | 29.0 | 1.0 | 29.2 |     |
| 旧K35-3-3  | 良  | 20.0 | 1.0 | 19.2 | 11.0 | 0.5 | 10.9 | 22.0 | 1.0 | 21.9 | 20.0 | 1.0 | 20.5 | 33.0 | 1.0 | 32.8 |     |
| K35-3-3   | 良  | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 11.0 | 0.5 | 11.2 | 22.0 | 1.0 | 21.8 | 20.0 | 1.0 | 20.8 | 33.0 | 1.0 | 33.0 |     |
| 旧K40-3-3  | 良  | 20.0 | 1.0 | 19.9 | 11.0 | 0.5 | 11.1 | 27.0 | 1.0 | 27.1 | 20.0 | 1.0 | 20.5 | 38.0 | 1.0 | 38.2 |     |
| K40-3-3   | 良  | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 11.0 | 0.5 | 11.1 | 27.0 | 1.0 | 27.2 | 20.0 | 1.0 | 20.6 | 38.0 | 1.0 | 38.3 |     |
| K40-5-4   | 良  | 30.0 | 1.0 | 29.6 | 15.0 | 0.5 | 15.2 | 23.0 | 1.0 | 22.8 | 19.0 | 0.5 | 18.9 | 38.0 | 1.0 | 38.0 |     |
| 旧K45-3-3  | 良  | 20.0 | 1.0 | 19.9 | 11.0 | 0.5 | 11.0 | 32.0 | 1.0 | 32.2 | 20.0 | 1.0 | 20.5 | 43.0 | 2.0 | 43.2 |     |
| K45-3-3   | 良  | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 11.0 | 0.5 | 11.0 | 32.0 | 1.0 | 32.1 | 20.0 | 1.0 | 20.6 | 43.0 | 2.0 | 43.1 |     |
| K45-5-4   | 良  | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 15.0 | 0.5 | 15.3 | 28.0 | 1.0 | 27.8 | 19.0 | 0.5 | 19.4 | 43.0 | 2.0 | 43.1 |     |
| K45-6-4   | 良  | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 15.0 | 0.5 | 15.1 | 29.0 | 1.0 | 29.2 | 20.0 | 1.0 | 20.1 | 44.0 | 2.0 | 44.3 |     |
| 旧K50-4-4  | 良  | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 15.0 | 0.5 | 15.5 | 33.0 | 1.0 | 32.4 | 20.0 | 1.0 | 20.3 | 48.0 | 2.0 | 47.9 |     |
| K50-4-4   | 良  | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 15.0 | 0.5 | 15.5 | 33.0 | 1.0 | 32.4 | 20.0 | 1.0 | 20.4 | 48.0 | 2.0 | 47.9 |     |
| K50-5-4   | 良  | 30.0 | 1.0 | 29.7 | 15.0 | 0.5 | 15.2 | 33.0 | 1.0 | 32.8 | 19.0 | 0.5 | 19.3 | 48.0 | 2.0 | 48.0 |     |
| K50-6-4   | 良  | 30.0 | 1.0 | 30.1 | 15.0 | 0.5 | 15.5 | 33.0 | 1.0 | 33.4 | 20.0 | 1.0 | 20.1 | 48.0 | 2.0 | 48.9 |     |
| K50-6-6S  | 良  | 16.0 | 0.5 | 15.6 | 12.0 | 0.5 | 11.9 | 35.0 | 1.0 | 35.8 | 17.0 | 0.5 | 16.6 | 47.0 | 2.0 | 47.7 |     |
| 旧K55-5-4  | 良  | 20.0 | 1.0 | 19.2 | 15.0 | 0.5 | 14.7 | 37.0 | 1.0 | 36.6 | 20.0 | 1.0 | 20.6 | 52.0 | 2.0 | 51.3 |     |
| K55-5-4   | 良  | 30.0 | 1.0 | 29.7 | 15.0 | 0.5 | 14.9 | 37.0 | 1.0 | 36.6 | 20.0 | 1.0 | 20.3 | 52.0 | 2.0 | 51.5 |     |
| K55-6-4   | 良  | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 15.0 | 0.5 | 15.1 | 38.0 | 1.0 | 38.0 | 20.0 | 1.0 | 20.1 | 53.0 | 2.0 | 53.1 |     |
| K60-6-4   | 良  | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 15.0 | 0.5 | 15.5 | 43.0 | 2.0 | 43.3 | 20.0 | 1.0 | 20.3 | 58.0 | 2.0 | 58.8 |     |
| K60-6-6JR | 良  | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 17.0 | 0.5 | 17.1 | 41.0 | 2.0 | 40.5 | 29.0 | 1.0 | 28.2 | 58.0 | 2.0 | 57.6 |     |
| K60-6-6S  | 良  | 17.0 | 0.5 | 17.4 | 11.0 | 0.5 | 11.5 | 45.0 | 2.0 | 43.6 | 17.0 | 0.5 | 16.5 | 56.0 | 2.0 | 55.1 |     |
| K65-6-4   | 良  | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 15.0 | 0.5 | 14.9 | 48.0 | 2.0 | 48.2 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 63.0 | 2.5 | 63.1 |     |
| K70-6-6   | 良  | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 15.0 | 0.5 | 15.0 | 53.0 | 2.0 | 54.0 | 20.0 | 1.0 | 19.7 | 68.0 | 2.5 | 69.0 |     |
| K70-6-6P  | 良  | 25.0 | 1.0 | 24.7 | 16.0 | 0.5 | 16.3 | 51.0 | 2.0 | 50.9 | 27.0 | 1.0 | 26.8 | 67.0 | 2.5 | 67.2 |     |
| K70-10-10 | 良  | 18.0 | 0.5 | 18.1 | 9.0  | 0.5 | 9.1  | 58.0 | 2.0 | 57.7 | 22.0 | 1.0 | 21.9 | 67.0 | 2.5 | 66.8 |     |
| K74-6-6L  | 良  | 30.0 | 1.0 | 30.8 | 6.0  | 0.5 | 6.5  | 59.0 | 2.0 | 59.6 | 20.0 | 1.0 | 19.6 | 65.0 | 2.5 | 66.1 |     |
| K80-4-4L  | 良  | 30.0 | 1.0 | 30.1 | 6.0  | 0.5 | 6.5  | 57.0 | 2.0 | 57.4 | 22.0 | 1.0 | 21.9 | 63.0 | 2.5 | 63.9 |     |
| K80-6-6   | 良  | 30.0 | 1.0 | 29.1 | 15.0 | 0.5 | 14.9 | 63.0 | 2.5 | 64.1 | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 78.0 | 2.5 | 79.0 |     |
| K80-6-6L  | 良  | 30.0 | 1.0 | 30.8 | 6.0  | 0.5 | 6.4  | 65.0 | 2.5 | 66.0 | 20.0 | 1.0 | 19.7 | 71.0 | 2.5 | 72.4 |     |
| 旧K80-10-6 | 良  | 20.0 | 1.0 | 20.4 | 8.0  | 0.5 | 8.5  | 69.0 | 2.5 | 68.9 | 10.0 | 0.5 | 9.5  | 77.0 | 2.5 | 77.4 |     |

| 項目<br>種類   | 外觀<br>形状 | K1   |     |      | K2   |     |      | K3    |     |       | K4   |     |      | 全長    |     |       |
|------------|----------|------|-----|------|------|-----|------|-------|-----|-------|------|-----|------|-------|-----|-------|
|            |          | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法    | 許容差 | 測定値   | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法    | 許容差 | 測定値   |
|            |          | mm   | ±   | mm   | mm   | ±   | mm   | mm    | ±   | mm    | mm   | ±   | mm   | mm    | ±   | mm    |
| K80-10-6   | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.7 | 16.0 | 0.5 | 15.6 | 62.0  | 2.5 | 62.4  | 30.0 | 1.0 | 30.2 | 78.0  | 2.5 | 78.0  |
| K80-10-10  | 良        | 18.0 | 0.5 | 18.1 | 9.0  | 0.5 | 9.1  | 68.0  | 2.5 | 67.7  | 22.0 | 1.0 | 22.1 | 77.0  | 2.5 | 76.8  |
| K85-4-4L   | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 6.0  | 0.5 | 6.4  | 64.0  | 2.5 | 64.2  | 22.0 | 1.0 | 22.0 | 70.0  | 2.5 | 70.6  |
| 旧K85-10-6  | 良        | 20.0 | 1.0 | 20.3 | 10.0 | 0.5 | 10.2 | 73.0  | 2.5 | 73.0  | 10.0 | 0.5 | 9.5  | 83.0  | 2.5 | 83.2  |
| K85-10-6   | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 16.0 | 0.5 | 16.1 | 67.0  | 2.5 | 67.7  | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 83.0  | 2.5 | 83.8  |
| K90-4-4L   | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 6.0  | 0.5 | 6.5  | 69.0  | 2.5 | 68.7  | 22.0 | 1.0 | 21.8 | 75.0  | 2.5 | 75.2  |
| K90-4-4S   | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 33.0 | 1.0 | 32.8 | 55.0  | 2.0 | 55.1  | 27.0 | 1.0 | 26.5 | 88.0  | 2.5 | 87.9  |
| K90-6-4    | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.1 | 15.0 | 0.5 | 14.8 | 70.0  | 2.5 | 70.3  | 23.0 | 1.0 | 22.8 | 85.0  | 2.5 | 85.1  |
| K90-10-6H  | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.5 | 16.0 | 0.5 | 15.6 | 69.0  | 2.5 | 69.8  | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 85.0  | 2.5 | 85.4  |
| K90-10-6   | 良        | 20.0 | 1.0 | 19.3 | 15.0 | 0.5 | 15.2 | 70.0  | 2.5 | 70.7  | 23.0 | 1.0 | 23.5 | 85.0  | 2.5 | 85.9  |
| K90-10-6L  | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.4 | 15.0 | 0.5 | 15.2 | 70.0  | 2.5 | 70.7  | 23.0 | 1.0 | 23.6 | 85.0  | 2.5 | 85.9  |
| K95-4-4S   | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.6 | 33.0 | 1.0 | 32.6 | 60.0  | 2.5 | 60.4  | 27.0 | 1.0 | 26.7 | 93.0  | 3.0 | 93.0  |
| K95-6-6L   | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.7 | 6.0  | 0.5 | 6.3  | 75.0  | 2.5 | 75.6  | 20.0 | 1.0 | 19.6 | 81.0  | 2.5 | 81.9  |
| K95-6-6S   | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.4 | 17.0 | 0.5 | 17.1 | 76.0  | 2.5 | 75.7  | 29.0 | 1.0 | 28.5 | 93.0  | 3.0 | 92.8  |
| K95-10-6   | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 20.0 | 1.0 | 19.4 | 70.0  | 2.5 | 70.2  | 23.0 | 1.0 | 22.6 | 90.0  | 3.0 | 89.6  |
| K95-10-6H  | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.7 | 16.0 | 0.5 | 15.7 | 74.0  | 2.5 | 75.4  | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 90.0  | 3.0 | 91.1  |
| K95-10-10  | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.1 | 20.0 | 1.0 | 19.5 | 70.0  | 2.5 | 69.9  | 25.0 | 1.0 | 24.5 | 90.0  | 3.0 | 89.4  |
| K95-13-6   | 良        | 22.0 | 1.0 | 21.9 | 20.0 | 1.0 | 20.4 | 70.0  | 2.5 | 70.5  | 23.0 | 1.0 | 23.2 | 90.0  | 3.0 | 90.9  |
| K95-13-6L  | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.1 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 70.0  | 2.5 | 70.5  | 23.0 | 1.0 | 23.3 | 90.0  | 3.0 | 90.7  |
| K95-13-13  | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 18.0 | 0.5 | 18.5 | 72.0  | 2.5 | 71.5  | 23.0 | 1.0 | 23.2 | 90.0  | 3.0 | 90.0  |
| K100-10-6H | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.4 | 16.0 | 0.5 | 15.7 | 79.0  | 2.5 | 79.5  | 30.0 | 1.0 | 30.1 | 95.0  | 3.0 | 95.2  |
| K100-10-6P | 良        | 25.0 | 1.0 | 24.5 | 15.0 | 0.5 | 15.5 | 81.0  | 2.5 | 80.8  | 25.0 | 1.0 | 24.6 | 96.0  | 3.0 | 96.3  |
| K100-10-10 | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 19.0 | 0.5 | 18.5 | 76.0  | 2.5 | 76.9  | 24.0 | 1.0 | 23.6 | 95.0  | 3.0 | 95.4  |
| K100-13-10 | 良        | 22.5 | 1.0 | 23.0 | 15.0 | 0.5 | 14.8 | 75.0  | 2.5 | 76.7  | 41.5 | 2.0 | 41.7 | 90.0  | 3.0 | 91.5  |
| K100-13-13 | 良        | 22.0 | 1.0 | 21.9 | 15.0 | 0.5 | 15.5 | 80.0  | 2.5 | 79.5  | 23.0 | 1.0 | 22.5 | 95.0  | 3.0 | 95.0  |
| K105-6-6H  | 良        | 25.0 | 1.0 | 24.8 | 17.0 | 0.5 | 16.6 | 83.0  | 2.5 | 82.6  | 26.0 | 1.0 | 26.4 | 100.0 | 3.0 | 99.2  |
| K110-4-4S  | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.7 | 43.0 | 2.0 | 42.5 | 65.0  | 2.5 | 64.1  | 27.0 | 1.0 | 26.8 | 108.0 | 3.0 | 106.6 |
| K110-6-6H  | 良        | 25.0 | 1.0 | 24.7 | 17.0 | 0.5 | 16.5 | 88.0  | 2.5 | 87.8  | 27.0 | 1.0 | 26.2 | 105.0 | 3.0 | 104.3 |
| K110-10-6  | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 20.0 | 1.0 | 19.8 | 85.0  | 2.5 | 85.2  | 23.0 | 1.0 | 22.6 | 105.0 | 3.0 | 105.0 |
| K110-10-6H | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.4 | 16.0 | 0.5 | 15.7 | 89.0  | 2.5 | 89.5  | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 105.0 | 3.0 | 105.2 |
| K110-10-10 | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.2 | 20.0 | 1.0 | 20.5 | 82.0  | 2.5 | 82.0  | 24.0 | 1.0 | 24.1 | 102.0 | 3.0 | 102.5 |
| K110-13-6  | 良        | 22.0 | 1.0 | 22.2 | 20.0 | 1.0 | 19.5 | 85.0  | 2.5 | 85.3  | 23.0 | 1.0 | 23.1 | 105.0 | 3.0 | 104.8 |
| K110-13-6L | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.2 | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 85.0  | 2.5 | 84.7  | 23.0 | 1.0 | 23.0 | 105.0 | 3.0 | 104.7 |
| K110-13-13 | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.7 | 20.0 | 1.0 | 19.9 | 84.0  | 2.5 | 83.6  | 23.0 | 1.0 | 23.3 | 104.0 | 3.0 | 103.5 |
| K115-6-6H  | 良        | 25.0 | 1.0 | 24.6 | 17.0 | 0.5 | 16.5 | 93.0  | 3.0 | 92.6  | 27.0 | 1.0 | 26.2 | 110.0 | 3.0 | 109.1 |
| K120-6-6H  | 良        | 25.0 | 1.0 | 24.7 | 17.0 | 0.5 | 16.6 | 98.0  | 3.0 | 97.8  | 27.0 | 1.0 | 26.4 | 115.0 | 3.0 | 114.4 |
| K120-10-6H | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.9 | 16.0 | 0.5 | 15.6 | 99.0  | 3.0 | 99.3  | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 115.0 | 3.0 | 114.9 |
| K120-10-10 | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.6 | 20.0 | 1.0 | 19.5 | 95.0  | 3.0 | 94.7  | 24.0 | 1.0 | 24.0 | 115.0 | 3.0 | 114.2 |
| K120-13-10 | 良        | 22.5 | 1.0 | 22.2 | 15.0 | 0.5 | 15.0 | 95.0  | 3.0 | 95.5  | 41.5 | 2.0 | 41.5 | 110.0 | 3.0 | 110.5 |
| K120-13-13 | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 20.0 | 1.0 | 19.7 | 95.0  | 3.0 | 95.5  | 23.0 | 1.0 | 23.3 | 115.0 | 3.0 | 115.2 |
| K125-4-4S  | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.7 | 48.0 | 2.0 | 47.4 | 75.0  | 2.5 | 74.2  | 27.0 | 1.0 | 26.6 | 123.0 | 3.0 | 121.6 |
| K125-10-6  | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 20.0 | 1.0 | 19.8 | 100.0 | 3.0 | 100.2 | 23.0 | 1.0 | 22.4 | 120.0 | 3.0 | 120.0 |
| K125-13-6  | 良        | 22.0 | 1.0 | 22.2 | 20.0 | 1.0 | 20.1 | 100.0 | 3.0 | 99.8  | 23.0 | 1.0 | 23.2 | 120.0 | 3.0 | 119.9 |
| K125-13-6L | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 20.0 | 1.0 | 20.5 | 100.0 | 3.0 | 98.9  | 23.0 | 1.0 | 23.5 | 120.0 | 3.0 | 119.4 |
| K130-10-10 | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.4 | 20.0 | 1.0 | 19.9 | 105.0 | 3.0 | 105.2 | 25.0 | 1.0 | 24.5 | 125.0 | 3.0 | 125.1 |
| K130-13-10 | 良        | 22.5 | 1.0 | 22.6 | 15.0 | 0.5 | 14.6 | 105.0 | 3.0 | 105.1 | 41.5 | 2.0 | 41.5 | 120.0 | 3.0 | 119.7 |
| K130-13-13 | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.4 | 20.0 | 1.0 | 19.7 | 105.0 | 3.0 | 105.1 | 23.0 | 1.0 | 23.2 | 125.0 | 3.0 | 124.8 |
| K135-10-6H | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 16.0 | 0.5 | 15.7 | 114.0 | 3.0 | 113.5 | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 130.0 | 3.0 | 129.2 |
| K145-10-6H | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 16.0 | 0.5 | 16.0 | 124.0 | 3.0 | 124.0 | 30.0 | 1.0 | 29.7 | 140.0 | 3.0 | 140.0 |
| K150-10-10 | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.2 | 20.0 | 1.0 | 20.3 | 125.0 | 3.0 | 124.3 | 25.0 | 1.0 | 24.4 | 145.0 | 3.0 | 144.6 |
| K150-13-10 | 良        | 22.5 | 1.0 | 22.7 | 15.0 | 0.5 | 14.9 | 125.0 | 3.0 | 125.9 | 41.5 | 2.0 | 41.6 | 140.0 | 3.0 | 140.8 |
| K150-13-13 | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.1 | 20.0 | 1.0 | 20.6 | 125.0 | 3.0 | 124.3 | 23.0 | 1.0 | 23.3 | 145.0 | 3.0 | 144.9 |