

成形材料試験成績表

令和6年 6月度



株式会社 未来樹脂



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4

三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021


成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	962
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.2
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.95
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ヒカット軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127


〔備考〕 本表は、材料メーカー報告および社内測定結果によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スペーサ 試験成績書

令和 6年 6月度



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4
三鷹産業プラザ5F
TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

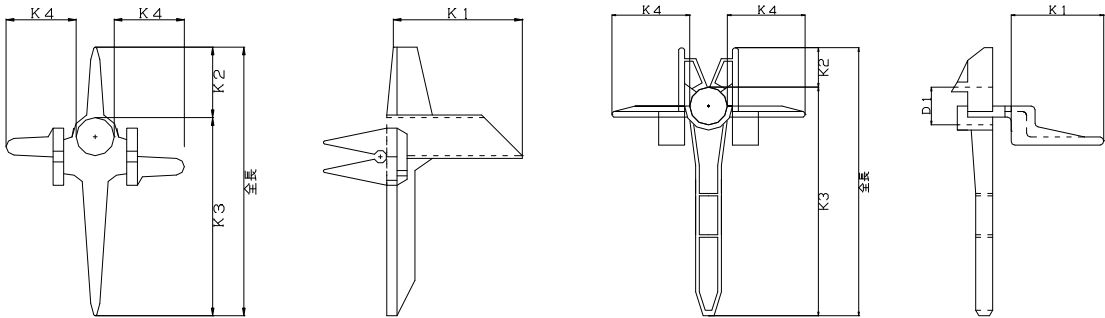

項目 種類	外観 形状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	19.2	11.0	0.5	10.9	18.0	0.5	17.9	20.0	1.0	20.5	29.0	1.0	28.8
K30-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.1	18.0	0.5	17.8	20.0	1.0	20.7	29.0	1.0	28.9
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	19.2	11.0	0.5	10.8	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.8	33.0	1.0	32.6
K35-3-3	良	30.0	1.0	29.8	11.0	0.5	11.2	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.8	33.0	1.0	33.0
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	11.3	27.0	1.0	27.0	20.0	1.0	20.6	38.0	1.0	38.3
K40-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	10.9	27.0	1.0	27.1	20.0	1.0	20.6	38.0	1.0	38.0
K40-5-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.1	23.0	1.0	23.0	19.0	0.5	18.9	38.0	1.0	38.1
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	11.0	32.0	1.0	32.1	20.0	1.0	20.6	43.0	2.0	43.1
K45-3-3	良	30.0	1.0	30.1	11.0	0.5	11.1	32.0	1.0	32.2	20.0	1.0	20.5	43.0	2.0	43.3
K45-5-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.2	28.0	1.0	28.1	19.0	0.5	19.2	43.0	2.0	43.3
K45-6-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	14.9	29.0	1.0	29.0	20.0	1.0	20.0	44.0	2.0	43.9
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	19.8	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.1	48.0	2.0	47.9
K50-4-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.5	20.0	1.0	20.3	48.0	2.0	48.0
K50-5-4	良	30.0	1.0	29.5	15.0	0.5	15.0	33.0	1.0	33.0	19.0	0.5	19.0	48.0	2.0	48.0
K50-6-4	良	30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.3	33.0	1.0	33.3	20.0	1.0	20.0	48.0	2.0	48.6
K50-6-6S	良	16.0	0.5	15.6	12.0	0.5	11.8	35.0	1.0	35.8	17.0	0.5	16.8	47.0	2.0	47.6
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	19.0	15.0	0.5	14.8	37.0	1.0	36.5	20.0	1.0	20.2	52.0	2.0	51.3
K55-5-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.2	37.0	1.0	36.9	20.0	1.0	20.5	52.0	2.0	52.1
K55-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.0	38.0	1.0	38.3	20.0	1.0	20.1	53.0	2.0	53.3
K60-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.0	43.0	2.0	43.2	20.0	1.0	20.0	58.0	2.0	58.2
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	29.2	17.0	0.5	17.1	41.0	2.0	40.5	29.0	1.0	28.3	58.0	2.0	57.6
K60-6-6S	良	17.0	0.5	17.3	11.0	0.5	11.4	45.0	2.0	43.8	17.0	0.5	16.7	56.0	2.0	55.2
K65-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.3	48.0	2.0	48.0	20.0	1.0	20.0	63.0	2.5	63.3
K70-6-6	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	14.9	53.0	2.0	53.9	20.0	1.0	19.8	68.0	2.5	68.8
K70-6-6P	良	25.0	1.0	24.8	16.0	0.5	16.2	51.0	2.0	50.9	27.0	1.0	26.5	67.0	2.5	67.1
K70-10-10	良	18.0	0.5	17.9	9.0	0.5	9.3	58.0	2.0	57.8	22.0	1.0	22.1	67.0	2.5	67.1
K74-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.4	59.0	2.0	59.3	20.0	1.0	19.6	65.0	2.5	65.7
K80-4-4L	良	30.0	1.0	29.9	6.0	0.5	6.4	57.0	2.0	57.4	22.0	1.0	21.5	63.0	2.5	63.8
K80-6-6	良	30.0	1.0	29.1	15.0	0.5	14.7	63.0	2.5	64.2	20.0	1.0	19.8	78.0	2.5	78.9
K80-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.4	65.0	2.5	66.0	20.0	1.0	19.7	71.0	2.5	72.4
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	19.9	8.0	0.5	8.4	69.0	2.5	68.7	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	77.1

項目 種類	外 観 形 状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.7	62.0	2.5	62.6	30.0	1.0	30.0	78.0	2.5	78.3
K80-10-10	良	18.0	0.5	17.9	9.0	0.5	9.3	68.0	2.5	67.6	22.0	1.0	22.0	77.0	2.5	76.9
K85-4-4L	良	30.0	1.0	29.8	6.0	0.5	6.5	64.0	2.5	63.8	22.0	1.0	21.9	70.0	2.5	70.3
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	20.5	10.0	0.5	10.2	73.0	2.5	72.9	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	83.1
K85-10-6	良	30.0	1.0	30.1	16.0	0.5	15.6	67.0	2.5	67.7	30.0	1.0	30.0	83.0	2.5	83.3
K90-4-4L	良	30.0	1.0	29.9	6.0	0.5	6.4	69.0	2.5	69.0	22.0	1.0	21.7	75.0	2.5	75.4
K90-4-4S	良	30.0	1.0	29.9	33.0	1.0	32.5	55.0	2.0	55.7	27.0	1.0	26.9	88.0	2.5	88.2
K90-6-4	良	30.0	1.0	30.3	15.0	0.5	14.5	70.0	2.5	70.1	23.0	1.0	22.9	85.0	2.5	84.6
K90-10-6H	良	30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.7	69.0	2.5	69.9	30.0	1.0	30.0	85.0	2.5	85.6
K90-10-6	良	20.0	1.0	19.1	15.0	0.5	15.4	70.0	2.5	71.0	23.0	1.0	23.3	85.0	2.5	86.4
K90-10-6L	良	30.0	1.0	29.4	15.0	0.5	15.1	70.0	2.5	71.0	23.0	1.0	23.5	85.0	2.5	86.1
K95-4-4S	良	30.0	1.0	29.6	33.0	1.0	32.6	60.0	2.5	60.3	27.0	1.0	26.8	93.0	3.0	92.9
K95-6-6L	良	30.0	1.0	30.9	6.0	0.5	6.4	75.0	2.5	75.6	20.0	1.0	19.6	81.0	2.5	82.0
K95-6-6S	良	30.0	1.0	30.0	17.0	0.5	16.8	76.0	2.5	75.5	29.0	1.0	28.3	93.0	3.0	92.3
K95-10-6	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.8	70.0	2.5	70.3	23.0	1.0	22.8	90.0	3.0	90.1
K95-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.8	74.0	2.5	75.7	30.0	1.0	30.0	90.0	3.0	91.5
K95-10-10	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	20.3	70.0	2.5	69.6	25.0	1.0	24.4	90.0	3.0	89.9
K95-13-6	良	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	20.4	70.0	2.5	70.3	23.0	1.0	23.2	90.0	3.0	90.7
K95-13-6L	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.5	70.0	2.5	70.7	23.0	1.0	23.5	90.0	3.0	90.2
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.8	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	70.9	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	89.4
K100-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.6	79.0	2.5	79.4	30.0	1.0	30.0	95.0	3.0	95.0
K100-10-6P	良	25.0	1.0	24.8	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.7	25.0	1.0	24.8	96.0	3.0	96.2
K100-10-10	良	30.0	1.0	29.5	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.0	24.0	1.0	23.7	95.0	3.0	94.5
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.8	15.0	0.5	14.5	75.0	2.5	76.2	41.5	2.0	41.6	90.0	3.0	90.7
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.3	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	80.0	23.0	1.0	22.4	95.0	3.0	95.5
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.6	83.0	2.5	83.3	26.0	1.0	26.4	100.0	3.0	99.9
K110-4-4S	良	30.0	1.0	30.0	43.0	2.0	42.6	65.0	2.5	64.3	27.0	1.0	26.5	108.0	3.0	106.9
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.6	88.0	2.5	88.2	27.0	1.0	26.4	105.0	3.0	104.8
K110-10-6	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.5	85.0	2.5	84.9	23.0	1.0	22.6	105.0	3.0	104.4
K110-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.6	89.0	2.5	89.1	30.0	1.0	30.2	105.0	3.0	104.7
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	20.3	82.0	2.5	81.7	24.0	1.0	24.0	102.0	3.0	102.0
K110-13-6	良	22.0	1.0	21.9	20.0	1.0	19.7	85.0	2.5	85.4	23.0	1.0	23.3	105.0	3.0	105.1
K110-13-6L	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.5	85.0	2.5	84.9	23.0	1.0	23.3	105.0	3.0	104.4
K110-13-13	良	30.0	1.0	30.7	20.0	1.0	20.1	84.0	2.5	83.8	23.0	1.0	23.2	104.0	3.0	103.9
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.5	93.0	3.0	93.2	27.0	1.0	26.5	110.0	3.0	109.7
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.6	98.0	3.0	97.6	27.0	1.0	26.4	115.0	3.0	114.2
K120-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.7	99.0	3.0	98.9	30.0	1.0	30.1	115.0	3.0	114.6
K120-10-10	良	30.0	1.0	30.6	20.0	1.0	20.2	95.0	3.0	95.0	24.0	1.0	24.3	115.0	3.0	115.2
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.3	15.0	0.5	14.9	95.0	3.0	95.0	41.5	2.0	41.4	110.0	3.0	109.9
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.7	95.0	3.0	95.6	23.0	1.0	23.4	115.0	3.0	115.3
K125-4-4S	良	30.0	1.0	29.4	48.0	2.0	47.1	75.0	2.5	74.4	27.0	1.0	26.8	123.0	3.0	121.5
K125-10-6	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.4	100.0	3.0	99.3	23.0	1.0	22.8	120.0	3.0	118.7
K125-13-6	良	22.0	1.0	22.2	20.0	1.0	19.8	100.0	3.0	99.3	23.0	1.0	23.1	120.0	3.0	119.1
K125-13-6L	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	20.3	100.0	3.0	99.7	23.0	1.0	23.4	120.0	3.0	120.0
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.7	20.0	1.0	20.1	105.0	3.0	105.6	25.0	1.0	24.7	125.0	3.0	125.7
K130-13-10	良	22.5	1.0	22.3	15.0	0.5	14.8	105.0	3.0	106.1	41.5	2.0	41.7	120.0	3.0	120.9
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	20.1	105.0	3.0	105.7	23.0	1.0	23.1	125.0	3.0	125.8
K135-10-6H	良	30.0	1.0	30.2	16.0	0.5	15.6	114.0	3.0	113.4	30.0	1.0	29.9	130.0	3.0	129.0
K145-10-6H	良	30.0	1.0	30.1	16.0	0.5	15.5	124.0	3.0	124.3	30.0	1.0	29.7	140.0	3.0	139.8
K150-10-10	良	30.0	1.0	30.7	20.0	1.0	19.5	125.0	3.0	124.7	25.0	1.0	24.7	145.0	3.0	144.2
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.6	15.0	0.5	14.8	125.0	3.0	125.0	41.5	2.0	41.5	140.0	3.0	139.8
K150-13-13	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	19.4	125.0	3.0	124.1	23.0	1.0	23.3	145.0	3.0	143.5