

# プラクッション 成形材料試験成績表

令和6年 9月度



株式会社 未来樹



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4

三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

成形材料名:熱可塑性プラスチック JIS K6740-1(ISO 1163-1)-PVC-U.082-05-T28

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
ヒカト軟化温度	JIS K 6740-2	°C	80~84	82
シャルピー衝撃強さ (ノッチ付き)	JIS K 6740-2	kJ/m <sup>2</sup>	10以下	5.0
引張弾性率	JIS K 6740 -2	MPa	2,500~3,000	2,650

[備考] 本表は、材料メーカー報告および社内測定結果によるもので、当社製品の成形材料です。

# ブラクッション試験成績表

令和 6年 9月 度




株式会社 未来樹 印



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4  
三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

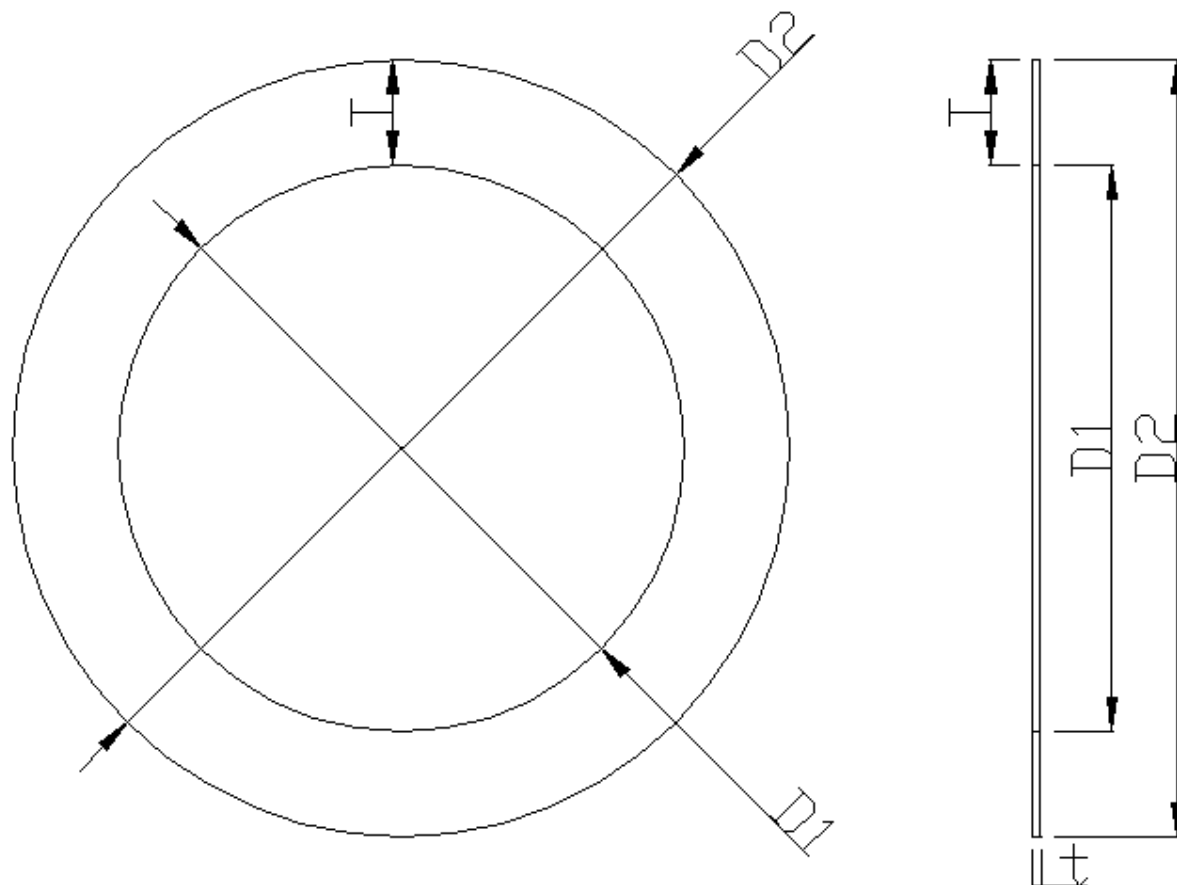

項目 種類	寸法 (mm)											
	内径 (D1)			外径 (D2)			幅 (T)			厚さ (t)		
	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値
A-6 200	210	±5.0	209	288	±5.0	287	39	±5.0	39	3.0	±0.3	3.3
A-6 250	260	±5.0	261	330	±5.0	333	35	±5.0	36	3.0	±0.3	2.7
A-6 300	310	±5.0	312	384	±5.0	386	37	±5.0	37	3.0	±0.3	3.0
A-6 350	360	±5.0	359	440	±5.0	442	40	±5.0	41	3.0	±0.3	3.0
A-6 400	410	±5.0	406	496	±5.0	496	43	±5.0	45	3.0	±0.3	2.9
A-6 450	460	±5.0	458	554	±5.0	555	47	±5.0	48	3.0	±0.3	2.9
A-6 500	510	±5.0	511	610	±5.0	611	50	±5.0	50	3.0	±0.3	3.0
A-6 600	610	±5.0	613	726	±5.0	726	58	±5.0	57	6.0	±0.6	6.5
A-6 700	710	±5.0	708	846	±5.0	844	68	±5.0	68	6.0	±0.6	6.1