

# キャップスぺーサ 成形材料試験成績表

令和7年 6月度



株式会社 未来樹脂



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4

三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

成形材料名: ポリエチレン

| 試験項目      | 試験方法       | 単位                | 規格値         | 試験値  |
|-----------|------------|-------------------|-------------|------|
| 密度        | JIS K 7112 | kg/m <sup>3</sup> | 910以上930未満  | 920  |
| メルトフローレート | JIS K 7210 | g/10min           | 6.0以上25.0未満 | 19.7 |
| 引張降伏強さ    | JIS K 7161 | MPa               | 7.84以上      | 9.16 |
| デュロメータD硬さ | JIS K 7215 | H <sub>D</sub> D  | 35以上        | 45   |
| ヒカット軟化点   | JIS K 7206 | °C                | 75以上        | 86   |

[備考] 本表は、材料メーカー報告および社内測定結果によるもので、当社製品の成形材料です。  
上記成形材料は、JIS-K6922-1準拠の低密度ポリエチレンであり、キャップに使用されています。

# キャップ Spacer 試験成績書

令和 7年 6月 度




株式会社 未来樹



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4  
三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

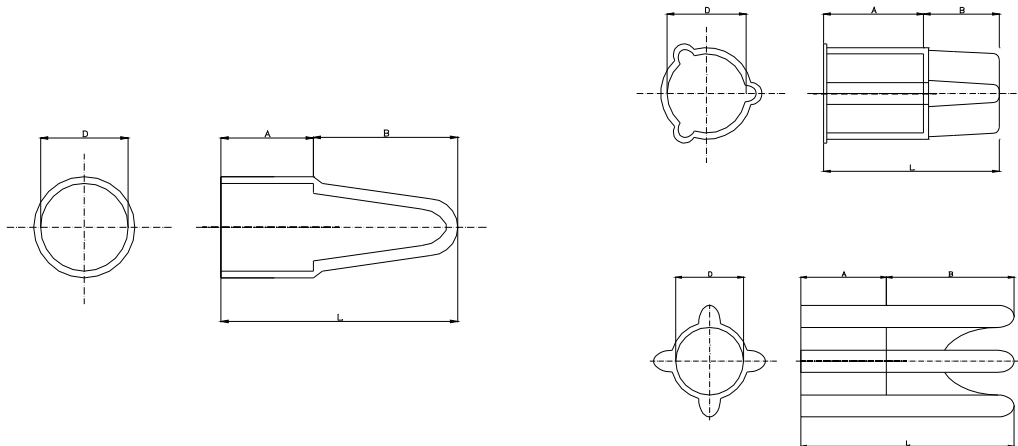

| 項目<br>種類 | 外<br>観<br>形<br>状 | (全長)L  |             |             | (内径)D  |             |             | A      |             |             | (カブリ)B |             |             |
|----------|------------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|
|          |                  | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 |
|          |                  | mm     | ±           | mm          | mm     | ±           | mm          | mm     | ±           | mm          | mm     | ±           | mm          |
| C-2. 6   | 良                | 14.0   | 0.5         | 13.6        | 2.6    | 0.5         | 2.6         | 9.0    | 0.5         | 8.7         | 5.0    | 0.5         | 4.9         |
| C-2. 9   | 良                | 14.0   | 0.5         | 14.1        | 2.9    | 0.5         | 3.1         | 9.0    | 0.5         | 9.0         | 5.0    | 0.5         | 5.1         |
| C-3. 2   | 良                | 15.0   | 0.5         | 14.7        | 3.2    | 0.5         | 3.2         | 10.0   | 0.5         | 9.7         | 5.0    | 0.5         | 5.0         |
| C-3. 2L  | 良                | 25.0   | 1.0         | 24.2        | 3.2    | 0.5         | 3.4         | 10.0   | 0.5         | 9.6         | 15.0   | 0.5         | 14.6        |
| C-3. 2S  | 良                | 25.0   | 1.0         | 25.2        | 3.2    | 0.5         | 3.4         | 10.0   | 0.5         | 10.2        | 15.0   | 0.5         | 15.0        |
| C-4      | 良                | 16.0   | 0.5         | 15.9        | 4.0    | 0.5         | 4.2         | 10.0   | 0.5         | 9.8         | 6.0    | 0.5         | 6.1         |
| C-4L     | 良                | 23.0   | 1.0         | 23.0        | 4.0    | 0.5         | 4.2         | 10.0   | 0.5         | 10.1        | 13.0   | 0.5         | 12.9        |
| C-4S     | 良                | 25.0   | 1.0         | 25.3        | 4.0    | 0.5         | 4.2         | 10.0   | 0.5         | 10.2        | 15.0   | 0.5         | 15.1        |
| C-5      | 良                | 16.0   | 0.5         | 16.3        | 5.0    | 0.5         | 5.0         | 11.0   | 0.5         | 11.1        | 5.0    | 0.5         | 5.2         |
| C-5L     | 良                | 23.0   | 1.0         | 22.8        | 5.0    | 0.5         | 5.1         | 10.0   | 0.5         | 9.6         | 13.0   | 0.5         | 13.2        |
| C-6      | 良                | 15.0   | 0.5         | 15.0        | 6.0    | 0.5         | 6.2         | 10.0   | 0.5         | 9.9         | 5.0    | 0.5         | 5.1         |
| C-6L     | 良                | 25.0   | 1.0         | 25.5        | 6.0    | 0.5         | 6.4         | 12.0   | 0.5         | 12.0        | 13.0   | 0.5         | 13.5        |
| C-6S     | 良                | 25.0   | 1.0         | 25.3        | 6.0    | 0.5         | 6.3         | 10.0   | 0.5         | 10.2        | 15.0   | 0.5         | 15.1        |
| D-6      | 良                | 15.0   | 0.5         | 14.9        | 6.5    | 0.5         | 6.7         | 10.0   | 0.5         | 9.9         | 5.0    | 0.5         | 5.0         |
| D-6S     | 良                | 25.0   | 1.0         | 25.4        | 6.5    | 0.5         | 6.8         | 10.0   | 0.5         | 10.2        | 15.0   | 0.5         | 15.2        |
| C-7      | 良                | 15.0   | 0.5         | 14.9        | 7.0    | 0.5         | 7.3         | 10.0   | 0.5         | 10.0        | 5.0    | 0.5         | 4.9         |
| C-9      | 良                | 18.0   | 0.5         | 18.2        | 9.0    | 0.5         | 9.3         | 12.0   | 0.5         | 12.3        | 6.0    | 0.5         | 5.9         |
| D-10     | 良                | 21.0   | 1.0         | 21.1        | 11.0   | 0.5         | 11.1        | 13.0   | 0.5         | 13.0        | 8.0    | 0.5         | 8.1         |
| D-13     | 良                | 21.0   | 1.0         | 21.3        | 13.0   | 0.5         | 13.1        | 15.0   | 0.5         | 15.1        | 6.0    | 0.5         | 6.2         |
| D10-35   | 良                | 35.0   | 1.0         | 35.3        | 11.0   | 0.5         | 11.1        | 16.0   | 0.5         | 16.0        | 19.0   | 0.5         | 19.3        |
| D10-15A  | 良                | 32.0   | 1.0         | 32.1        | 12.0   | 0.5         | 12.0        | 17.0   | 0.5         | 17.1        | 15.0   | 0.5         | 15.0        |
| D13-15A  | 良                | 35.0   | 1.0         | 35.1        | 15.0   | 0.5         | 14.6        | 20.0   | 0.5         | 20.1        | 15.0   | 0.5         | 15.0        |