

# 成形材料試験成績表

令和7年 10月度



株式会社 未来樹



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4

三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

成形材料名: ポリエチレン

| 試験項目      | 試験方法       | 単位                | 規格値           | 試験値   |
|-----------|------------|-------------------|---------------|-------|
| 密度        | JIS K 7112 | kg/m <sup>3</sup> | 942 以上        | 962   |
| メルトフローレート | JIS K 7210 | g/10min           | 1.5 以上 6.0 未満 | 5.5   |
| 引張降伏強さ    | JIS K 7161 | MPa               | 19.61 以上      | 28.06 |
| デュロメータD硬さ | JIS K 7215 | H <sub>D</sub> D  | 60 以上         | 64    |
| ビカッ軟化点    | JIS K 7206 | °C                | 105 以上        | 127   |

〔備考〕 本表は、材料メーカー報告および社内測定結果によるもので、当社製品の成形材料です。

# ヒューム管W鉄筋用スペーサ試験成績表

令和 7年10月度




株式会社 未来樹脂



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4

三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

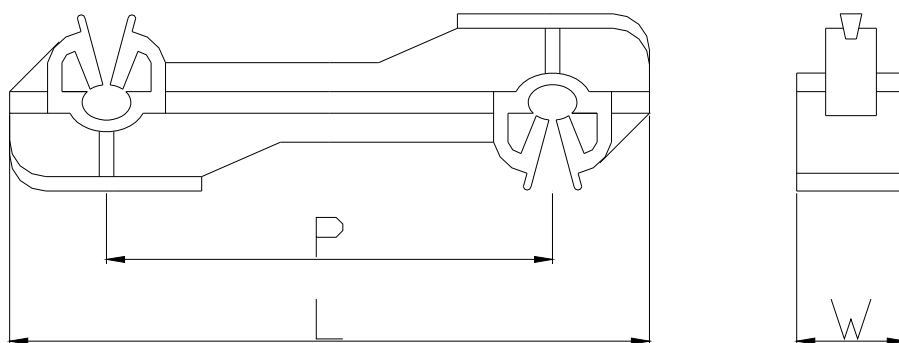

| <div> <div>項目</div> <div>種類</div> </div> | 外<br>観<br>形<br>状 | (ピッチ)P |             |             | (全長)L  |             |             | (幅)W   |             |             |
|------------------------------------------|------------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|
|                                          |                  | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 |
|                                          |                  | mm     | ±           | mm          | mm     | ±           | mm          | mm     | ±           | mm          |
| HW-30                                    | 良                | 30.0   | 1.0         | 29.9        | 54.0   | 2.0         | 53.4        | 16.0   | 0.5         | 15.8        |
| HW-35                                    | 良                | 35.0   | 1.0         | 35.3        | 59.0   | 2.0         | 58.3        | 16.0   | 0.5         | 16.4        |
| HW-40                                    | 良                | 40.0   | 2.0         | 40.8        | 64.0   | 2.5         | 63.6        | 16.0   | 0.5         | 15.8        |
| HW-45                                    | 良                | 45.0   | 2.0         | 45.4        | 69.0   | 2.5         | 68.5        | 16.0   | 0.5         | 15.7        |
| HW-50                                    | 良                | 50.0   | 2.0         | 50.2        | 74.0   | 2.5         | 73.9        | 16.0   | 0.5         | 15.9        |
| HW-60                                    | 良                | 60.0   | 2.5         | 59.9        | 84.0   | 2.5         | 83.1        | 16.0   | 0.5         | 15.9        |
| HW-65                                    | 良                | 65.0   | 2.5         | 65.6        | 89.0   | 2.5         | 89.0        | 16.0   | 0.5         | 15.7        |
| HW-80                                    | 良                | 80.0   | 2.5         | 80.5        | 104.0  | 3.0         | 103.0       | 16.0   | 0.5         | 16.0        |
| HW-85                                    | 良                | 85.0   | 2.5         | 84.1        | 109.0  | 3.0         | 107.7       | 16.0   | 0.5         | 16.0        |