

成形材料試験成績表

令和7年 10月度



株式会社 未来樹



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4

三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021


成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	962
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.5
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	28.06
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビカト軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127


[備考] 本表は、材料メーカー報告および社内測定結果によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スペーサ 試験成績書

令和 7年10月度



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4
三鷹産業プラザ5F
TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

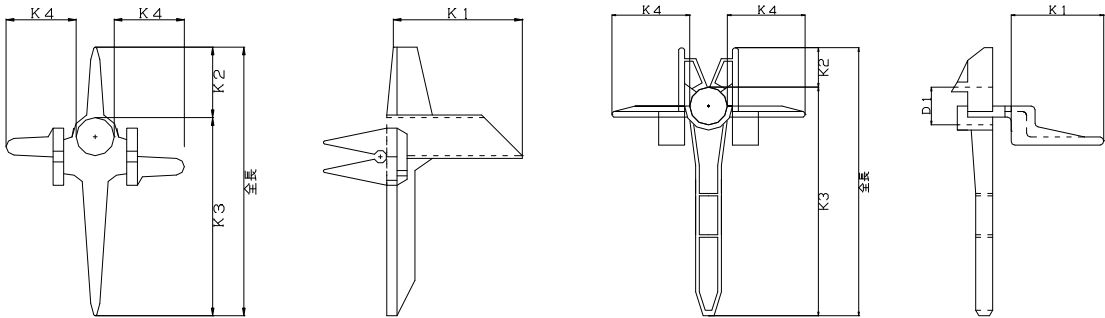

項目 種類	外観形状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	19.1	11.0	0.5	10.9	18.0	0.5	17.8	20.0	1.0	20.7	29.0	1.0	28.7
K30-3-3	良	30.0	1.0	29.8	11.0	0.5	11.2	18.0	0.5	17.9	20.0	1.0	20.6	29.0	1.0	29.1
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	19.2	11.0	0.5	11.1	22.0	1.0	21.7	20.0	1.0	20.7	33.0	1.0	32.8
K35-3-3	良	30.0	1.0	29.8	11.0	0.5	11.0	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	20.6	33.0	1.0	33.0
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	10.8	27.0	1.0	26.9	20.0	1.0	20.6	38.0	1.0	37.7
K40-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.4	27.0	1.0	27.1	20.0	1.0	20.6	38.0	1.0	38.5
K40-5-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.2	23.0	1.0	22.8	19.0	0.5	18.8	38.0	1.0	38.0
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	11.0	32.0	1.0	32.2	20.0	1.0	20.5	43.0	2.0	43.2
K45-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.4	32.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.6	43.0	2.0	43.8
K45-5-4	良	30.0	1.0	30.2	15.0	0.5	15.3	28.0	1.0	27.8	19.0	0.5	19.2	43.0	2.0	43.1
K45-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	14.9	29.0	1.0	29.3	20.0	1.0	20.2	44.0	2.0	44.2
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	19.8	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.1	48.0	2.0	47.8
K50-4-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	32.5	20.0	1.0	20.5	48.0	2.0	47.9
K50-5-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.2	33.0	1.0	32.5	19.0	0.5	19.4	48.0	2.0	47.7
K50-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.1	33.0	1.0	33.4	20.0	1.0	20.0	48.0	2.0	48.5
K50-6-6S	良	16.0	0.5	15.6	12.0	0.5	11.9	35.0	1.0	35.9	17.0	0.5	16.7	47.0	2.0	47.8
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	19.2	15.0	0.5	14.7	37.0	1.0	37.2	20.0	1.0	20.4	52.0	2.0	51.9
K55-5-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	14.7	37.0	1.0	37.7	20.0	1.0	20.6	52.0	2.0	52.4
K55-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.0	38.0	1.0	38.2	20.0	1.0	20.2	53.0	2.0	53.2
K60-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.3	43.0	2.0	43.2	20.0	1.0	20.1	58.0	2.0	58.5
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	29.6	17.0	0.5	16.9	41.0	2.0	40.6	29.0	1.0	28.5	58.0	2.0	57.5
K60-6-6S	良	17.0	0.5	17.1	11.0	0.5	11.3	45.0	2.0	43.9	17.0	0.5	16.5	56.0	2.0	55.2
K65-6-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.1	48.0	2.0	48.2	20.0	1.0	20.1	63.0	2.5	63.3
K70-6-6	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.0	53.0	2.0	53.1	20.0	1.0	20.2	68.0	2.5	68.1
K70-6-6P	良	25.0	1.0	24.6	16.0	0.5	16.0	51.0	2.0	50.6	27.0	1.0	26.6	67.0	2.5	66.6
K70-10-10	良	18.0	0.5	17.6	9.0	0.5	9.1	58.0	2.0	57.6	22.0	1.0	22.0	67.0	2.5	66.7
K74-6-6L	良	30.0	1.0	30.7	6.0	0.5	6.4	59.0	2.0	59.7	20.0	1.0	19.7	65.0	2.5	66.1
K80-4-4L	良	30.0	1.0	29.9	6.0	0.5	6.4	57.0	2.0	57.2	22.0	1.0	21.6	63.0	2.5	63.6
K80-6-6	良	30.0	1.0	29.1	15.0	0.5	14.7	63.0	2.5	64.1	20.0	1.0	19.7	78.0	2.5	78.8
K80-6-6L	良	30.0	1.0	30.9	6.0	0.5	6.3	65.0	2.5	66.0	20.0	1.0	19.5	71.0	2.5	72.3
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	20.1	8.0	0.5	8.3	69.0	2.5	68.8	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	77.1

項目 種類	外 観 形 状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良	30.0	1.0	30.7	16.0	0.5	15.7	62.0	2.5	62.7	30.0	1.0	30.2	78.0	2.5	78.4
K80-10-10	良	18.0	0.5	17.7	9.0	0.5	9.2	68.0	2.5	67.7	22.0	1.0	22.1	77.0	2.5	76.9
K85-4-4L	良	30.0	1.0	30.1	6.0	0.5	6.4	64.0	2.5	63.6	22.0	1.0	21.8	70.0	2.5	70.0
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	20.3	10.0	0.5	10.2	73.0	2.5	72.5	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	82.7
K85-10-6	良	30.0	1.0	30.1	16.0	0.5	16.1	67.0	2.5	67.6	30.0	1.0	30.0	83.0	2.5	83.7
K90-4-4L	良	30.0	1.0	29.9	6.0	0.5	6.4	69.0	2.5	68.9	22.0	1.0	21.5	75.0	2.5	75.3
K90-4-4S	良	30.0	1.0	29.5	33.0	1.0	32.5	55.0	2.0	55.6	27.0	1.0	26.6	88.0	2.5	88.1
K90-6-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	14.6	70.0	2.5	70.2	23.0	1.0	22.8	85.0	2.5	84.8
K90-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.7	69.0	2.5	69.6	30.0	1.0	30.2	85.0	2.5	85.3
K90-10-6	良	20.0	1.0	19.4	15.0	0.5	15.3	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	23.4	85.0	2.5	85.9
K90-10-6L	良	30.0	1.0	29.3	15.0	0.5	15.2	70.0	2.5	70.8	23.0	1.0	23.5	85.0	2.5	86.0
K95-4-4S	良	30.0	1.0	29.6	33.0	1.0	32.5	60.0	2.5	59.7	27.0	1.0	26.6	93.0	3.0	92.2
K95-6-6L	良	30.0	1.0	30.9	6.0	0.5	6.5	75.0	2.5	75.5	20.0	1.0	19.7	81.0	2.5	82.0
K95-6-6S	良	30.0	1.0	29.2	17.0	0.5	17.0	76.0	2.5	75.4	29.0	1.0	28.3	93.0	3.0	92.4
K95-10-6	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.6	70.0	2.5	70.3	23.0	1.0	22.4	90.0	3.0	89.9
K95-10-6H	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.7	74.0	2.5	76.0	30.0	1.0	30.2	90.0	3.0	91.7
K95-10-10	良	30.0	1.0	30.7	20.0	1.0	20.6	70.0	2.5	70.0	25.0	1.0	24.3	90.0	3.0	90.6
K95-13-6	良	22.0	1.0	21.9	20.0	1.0	20.0	70.0	2.5	71.1	23.0	1.0	23.5	90.0	3.0	91.1
K95-13-6L	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	20.1	70.0	2.5	70.2	23.0	1.0	23.4	90.0	3.0	90.3
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.0	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	71.6	23.0	1.0	23.0	90.0	3.0	90.1
K100-10-6H	良	30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.5	79.0	2.5	79.3	30.0	1.0	30.2	95.0	3.0	94.8
K100-10-6P	良	25.0	1.0	24.9	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.7	25.0	1.0	24.6	96.0	3.0	96.2
K100-10-10	良	30.0	1.0	29.6	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.0	24.0	1.0	23.6	95.0	3.0	94.5
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.4	15.0	0.5	14.8	75.0	2.5	76.5	41.5	2.0	41.6	90.0	3.0	91.3
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.5	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.4	23.0	1.0	22.6	95.0	3.0	94.9
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.6	83.0	2.5	82.8	26.0	1.0	26.4	100.0	3.0	99.4
K110-4-4S	良	30.0	1.0	29.7	43.0	2.0	42.9	65.0	2.5	65.0	27.0	1.0	26.9	108.0	3.0	107.9
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.6	88.0	2.5	87.8	27.0	1.0	26.2	105.0	3.0	104.4
K110-10-6	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	20.2	85.0	2.5	84.7	23.0	1.0	22.5	105.0	3.0	104.9
K110-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.6	89.0	2.5	89.0	30.0	1.0	30.0	105.0	3.0	104.6
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.6	20.0	1.0	20.1	82.0	2.5	81.6	24.0	1.0	24.2	102.0	3.0	101.7
K110-13-6	良	22.0	1.0	22.1	20.0	1.0	20.2	85.0	2.5	84.2	23.0	1.0	23.2	105.0	3.0	104.4
K110-13-6L	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	19.6	85.0	2.5	84.1	23.0	1.0	23.1	105.0	3.0	103.7
K110-13-13	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	20.0	84.0	2.5	83.5	23.0	1.0	22.9	104.0	3.0	103.5
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.5	93.0	3.0	92.8	27.0	1.0	26.5	110.0	3.0	109.3
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.6	98.0	3.0	98.3	27.0	1.0	26.3	115.0	3.0	114.9
K120-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.8	99.0	3.0	99.3	30.0	1.0	30.2	115.0	3.0	115.1
K120-10-10	良	30.0	1.0	30.6	20.0	1.0	20.3	95.0	3.0	94.9	24.0	1.0	24.2	115.0	3.0	115.2
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.5	15.0	0.5	14.8	95.0	3.0	95.3	41.5	2.0	41.5	110.0	3.0	110.1
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	20.0	95.0	3.0	95.8	23.0	1.0	23.4	115.0	3.0	115.8
K125-4-4S	良	30.0	1.0	29.8	48.0	2.0	47.2	75.0	2.5	74.7	27.0	1.0	26.7	123.0	3.0	121.9
K125-10-6	良	30.0	1.0	29.6	20.0	1.0	19.9	100.0	3.0	100.1	23.0	1.0	22.3	120.0	3.0	120.0
K125-13-6	良	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	20.3	100.0	3.0	98.8	23.0	1.0	23.0	120.0	3.0	119.1
K125-13-6L	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.4	100.0	3.0	99.6	23.0	1.0	23.1	120.0	3.0	120.0
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.7	20.0	1.0	19.8	105.0	3.0	105.0	25.0	1.0	24.7	125.0	3.0	124.8
K130-13-10	良	22.5	1.0	22.6	15.0	0.5	14.9	105.0	3.0	106.0	41.5	2.0	41.6	120.0	3.0	120.9
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	20.0	105.0	3.0	105.9	23.0	1.0	23.4	125.0	3.0	125.9
K135-10-6H	良	30.0	1.0	29.6	16.0	0.5	15.5	114.0	3.0	113.7	30.0	1.0	29.9	130.0	3.0	129.2
K145-10-6H	良	30.0	1.0	29.9	16.0	0.5	15.6	124.0	3.0	123.2	30.0	1.0	29.5	140.0	3.0	138.8
K150-10-10	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	20.6	125.0	3.0	124.1	25.0	1.0	24.3	145.0	3.0	144.7
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.5	15.0	0.5	14.9	125.0	3.0	126.2	41.5	2.0	41.5	140.0	3.0	141.1
K150-13-13	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	20.5	125.0	3.0	124.0	23.0	1.0	23.1	145.0	3.0	144.5