

成形材料試験成績表

令和8年 2月度



株式会社 未来樹脂



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4

三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

成形材料名:ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	961
マルチフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.3
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	28.20
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビッカ軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカー報告および社内測定結果によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スピーサ 試験成績書


令和 8年 2月度



株式会社 未来樹脂

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4
三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

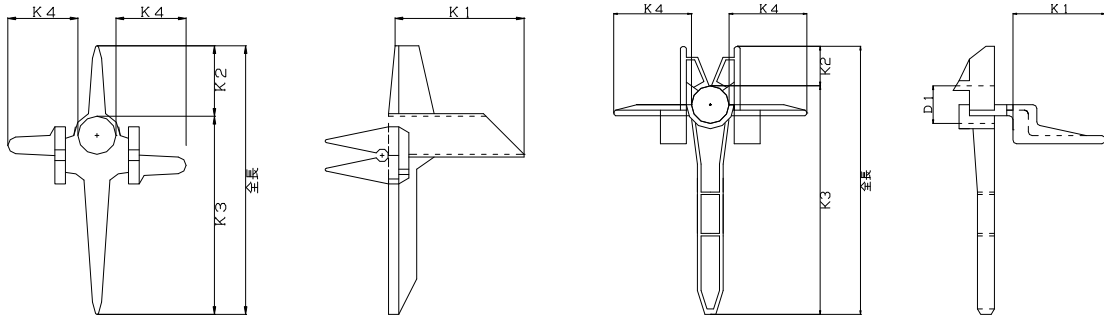

種類	項目	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	19.1	11.0	0.5	10.8	18.0	0.5	17.8	20.0	1.0	20.6	29.0	1.0	28.6
K30-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.0	18.0	0.5	17.9	20.0	1.0	20.9	29.0	1.0	28.9
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	19.2	11.0	0.5	11.0	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.8	33.0	1.0	32.8
K35-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.0	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	20.6	33.0	1.0	33.0
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	11.3	27.0	1.0	26.9	20.0	1.0	20.5	38.0	1.0	38.2
K40-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.0	27.0	1.0	27.2	20.0	1.0	20.5	38.0	1.0	38.2
K40-5-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.1	23.0	1.0	23.0	19.0	0.5	18.8	38.0	1.0	38.1
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	10.8	32.0	1.0	32.0	20.0	1.0	20.5	43.0	2.0	42.8
K45-3-3	良	30.0	1.0	29.9	11.0	0.5	11.3	32.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.7	43.0	2.0	43.7
K45-5-4	良	30.0	1.0	30.2	15.0	0.5	15.3	28.0	1.0	27.9	19.0	0.5	19.2	43.0	2.0	43.2
K45-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.0	29.0	1.0	29.2	20.0	1.0	20.1	44.0	2.0	44.2
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	20.1	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.3	48.0	2.0	47.9
K50-4-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	47.8
K50-5-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.1	33.0	1.0	32.6	19.0	0.5	19.2	48.0	2.0	47.7
K50-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.0	33.0	1.0	33.5	20.0	1.0	20.2	48.0	2.0	48.5
K50-6-6S	良	16.0	0.5	15.6	12.0	0.5	11.9	35.0	1.0	35.9	17.0	0.5	16.8	47.0	2.0	47.8
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	19.0	15.0	0.5	14.8	37.0	1.0	37.4	20.0	1.0	20.3	52.0	2.0	52.2
K55-5-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	14.9	37.0	1.0	37.3	20.0	1.0	20.4	52.0	2.0	52.2
K55-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.3	38.0	1.0	38.3	20.0	1.0	20.0	53.0	2.0	53.6
K60-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.1	43.0	2.0	43.4	20.0	1.0	20.0	58.0	2.0	58.5
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	29.4	17.0	0.5	16.8	41.0	2.0	40.5	29.0	1.0	28.4	58.0	2.0	57.3
K60-6-6S	良	17.0	0.5	17.4	11.0	0.5	11.3	45.0	2.0	43.6	17.0	0.5	16.6	56.0	2.0	54.9
K65-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.2	48.0	2.0	48.1	20.0	1.0	20.1	63.0	2.5	63.3
K70-6-6	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	14.6	53.0	2.0	53.5	20.0	1.0	20.0	68.0	2.5	68.1
K70-6-6P	良	25.0	1.0	24.6	16.0	0.5	16.5	51.0	2.0	50.9	27.0	1.0	26.7	67.0	2.5	67.4
K70-10-10	良	18.0	0.5	18.1	9.0	0.5	9.4	58.0	2.0	57.7	22.0	1.0	22.1	67.0	2.5	67.1
K74-6-6L	良	30.0	1.0	31.0	6.0	0.5	6.3	59.0	2.0	59.7	20.0	1.0	19.7	65.0	2.5	66.0
K80-4-4L	良	30.0	1.0	29.8	6.0	0.5	6.5	57.0	2.0	57.4	22.0	1.0	21.9	63.0	2.5	63.9
K80-6-6	良	30.0	1.0	29.1	15.0	0.5	14.8	63.0	2.5	64.0	20.0	1.0	19.7	78.0	2.5	78.8
K80-6-6L	良	30.0	1.0	30.9	6.0	0.5	6.4	65.0	2.5	66.2	20.0	1.0	19.7	71.0	2.5	72.6
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	20.1	8.0	0.5	8.4	69.0	2.5	69.0	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	77.4

種類	項目 外観形状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良	30.0	1.0	30.8	16.0	0.5	15.6	62.0	2.5	62.6	30.0	1.0	30.3	78.0	2.5	78.2
K80-10-10	良	18.0	0.5	17.6	9.0	0.5	9.1	68.0	2.5	67.8	22.0	1.0	22.0	77.0	2.5	76.9
K85-4-4L	良	30.0	1.0	30.1	6.0	0.5	6.4	64.0	2.5	64.1	22.0	1.0	21.9	70.0	2.5	70.5
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	20.3	10.0	0.5	10.3	73.0	2.5	72.6	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	82.9
K85-10-6	良	30.0	1.0	30.0	16.0	0.5	15.7	67.0	2.5	67.9	30.0	1.0	29.9	83.0	2.5	83.6
K90-4-4L	良	30.0	1.0	29.9	6.0	0.5	6.4	69.0	2.5	68.9	22.0	1.0	21.8	75.0	2.5	75.3
K90-4-4S	良	30.0	1.0	29.8	33.0	1.0	32.4	55.0	2.0	55.1	27.0	1.0	26.7	88.0	2.5	87.5
K90-6-4	良	30.0	1.0	30.3	15.0	0.5	14.6	70.0	2.5	70.7	23.0	1.0	22.8	85.0	2.5	85.3
K90-10-6H	良	30.0	1.0	31.0	16.0	0.5	15.5	69.0	2.5	69.7	30.0	1.0	30.1	85.0	2.5	85.2
K90-10-6	良	20.0	1.0	19.2	15.0	0.5	15.5	70.0	2.5	70.9	23.0	1.0	23.5	85.0	2.5	86.4
K90-10-6L	良	30.0	1.0	29.4	15.0	0.5	15.5	70.0	2.5	70.8	23.0	1.0	23.4	85.0	2.5	86.3
K95-4-4S	良	30.0	1.0	29.8	33.0	1.0	32.5	60.0	2.5	60.6	27.0	1.0	26.7	93.0	3.0	93.1
K95-6-6L	良	30.0	1.0	30.9	6.0	0.5	6.5	75.0	2.5	75.9	20.0	1.0	19.7	81.0	2.5	82.4
K95-6-6S	良	30.0	1.0	29.4	17.0	0.5	17.1	76.0	2.5	75.6	29.0	1.0	28.2	93.0	3.0	92.7
K95-10-6	良	30.0	1.0	29.6	20.0	1.0	20.0	70.0	2.5	70.1	23.0	1.0	22.9	90.0	3.0	90.1
K95-10-6H	良	30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.5	74.0	2.5	75.2	30.0	1.0	30.3	90.0	3.0	90.7
K95-10-10	良	30.0	1.0	30.7	20.0	1.0	20.2	70.0	2.5	69.7	25.0	1.0	24.8	90.0	3.0	89.9
K95-13-6	良	22.0	1.0	21.9	20.0	1.0	20.1	70.0	2.5	71.0	23.0	1.0	23.2	90.0	3.0	91.1
K95-13-6L	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	20.0	70.0	2.5	70.8	23.0	1.0	23.0	90.0	3.0	90.8
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.7	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	71.5	23.0	1.0	22.9	90.0	3.0	90.0
K100-10-6H	良	30.0	1.0	30.4	16.0	0.5	15.6	79.0	2.5	79.4	30.0	1.0	30.0	95.0	3.0	95.0
K100-10-6P	良	25.0	1.0	24.8	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.6	25.0	1.0	24.8	96.0	3.0	96.1
K100-10-10	良	30.0	1.0	30.0	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.4	24.0	1.0	23.6	95.0	3.0	94.9
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.8	15.0	0.5	14.8	75.0	2.5	76.1	41.5	2.0	41.6	90.0	3.0	90.9
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.9	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.7	23.0	1.0	22.4	95.0	3.0	95.2
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.6	83.0	2.5	82.6	26.0	1.0	26.2	100.0	3.0	99.2
K110-4-4S	良	30.0	1.0	29.5	43.0	2.0	42.7	65.0	2.5	65.4	27.0	1.0	26.9	108.0	3.0	108.1
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.8	17.0	0.5	16.6	88.0	2.5	88.2	27.0	1.0	26.4	105.0	3.0	104.8
K110-10-6	良	30.0	1.0	29.6	20.0	1.0	19.3	85.0	2.5	84.7	23.0	1.0	22.2	105.0	3.0	104.0
K110-10-6H	良	30.0	1.0	30.7	16.0	0.5	15.7	89.0	2.5	89.3	30.0	1.0	30.0	105.0	3.0	105.0
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.8	20.0	1.0	19.4	82.0	2.5	81.5	24.0	1.0	24.4	102.0	3.0	100.9
K110-13-6	良	22.0	1.0	21.7	20.0	1.0	19.8	85.0	2.5	84.8	23.0	1.0	23.5	105.0	3.0	104.6
K110-13-6L	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	20.5	85.0	2.5	85.0	23.0	1.0	23.0	105.0	3.0	105.5
K110-13-13	良	30.0	1.0	30.6	20.0	1.0	20.1	84.0	2.5	83.7	23.0	1.0	23.3	104.0	3.0	103.8
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.5	93.0	3.0	92.6	27.0	1.0	26.4	110.0	3.0	109.1
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.5	17.0	0.5	16.5	98.0	3.0	97.7	27.0	1.0	26.4	115.0	3.0	114.2
K120-10-6H	良	30.0	1.0	30.7	16.0	0.5	15.8	99.0	3.0	99.1	30.0	1.0	30.2	115.0	3.0	114.9
K120-10-10	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	20.2	95.0	3.0	94.9	24.0	1.0	24.1	115.0	3.0	115.1
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.6	15.0	0.5	14.9	95.0	3.0	96.2	41.5	2.0	41.6	110.0	3.0	111.1
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	19.6	95.0	3.0	95.7	23.0	1.0	23.4	115.0	3.0	115.3
K125-4-4S	良	30.0	1.0	29.6	48.0	2.0	47.4	75.0	2.5	75.4	27.0	1.0	26.5	123.0	3.0	122.8
K125-10-6	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.7	100.0	3.0	100.0	23.0	1.0	22.7	120.0	3.0	119.7
K125-13-6	良	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	20.2	100.0	3.0	98.9	23.0	1.0	23.1	120.0	3.0	119.1
K125-13-6L	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.5	100.0	3.0	99.0	23.0	1.0	23.0	120.0	3.0	118.5
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	20.2	105.0	3.0	105.5	25.0	1.0	24.5	125.0	3.0	125.7
K130-13-10	良	22.5	1.0	23.0	15.0	0.5	14.6	105.0	3.0	105.2	41.5	2.0	41.7	120.0	3.0	119.8
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	19.9	105.0	3.0	105.9	23.0	1.0	23.2	125.0	3.0	125.8
K135-10-6H	良	30.0	1.0	30.1	16.0	0.5	15.9	114.0	3.0	114.2	30.0	1.0	29.6	130.0	3.0	130.1
K145-10-6H	良	30.0	1.0	30.2	16.0	0.5	15.6	124.0	3.0	123.3	30.0	1.0	29.8	140.0	3.0	138.9
K150-10-10	良	30.0	1.0	30.7	20.0	1.0	19.5	125.0	3.0	124.5	25.0	1.0	24.2	145.0	3.0	144.0
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.7	15.0	0.5	14.6	125.0	3.0	125.8	41.5	2.0	41.7	140.0	3.0	140.4
K150-13-13	良	30.0	1.0	30.3	20.0	1.0	20.1	125.0	3.0	124.2	23.0	1.0	23.2	145.0	3.0	144.3