

PPクサビ


Product-2

⚠ 注意 誤った取扱いをされると、事故の原因になる恐れがあります

施工時のレベル出し、芯出し、メジ決めに。
可変側溝・ブロックなどのレベル出しに
真価を発揮。
錆びや腐食がなく、機能的な設計。

製品の特長

- 1.特殊ポリプロピレンのため、割れ・座屈がありません。
- 2.ボックスカルバート、側溝、その他のコンクリート製品の施工時のレベル出し、芯出し、メジ決めが容易にできます。
- 3.打込んだらスリップしない構造になっています。
- 4.小袋入りで扱いやすくなっています。
- 5.鋼製、木製の様に湧錆や腐食がなく、機能的な設計になっています。

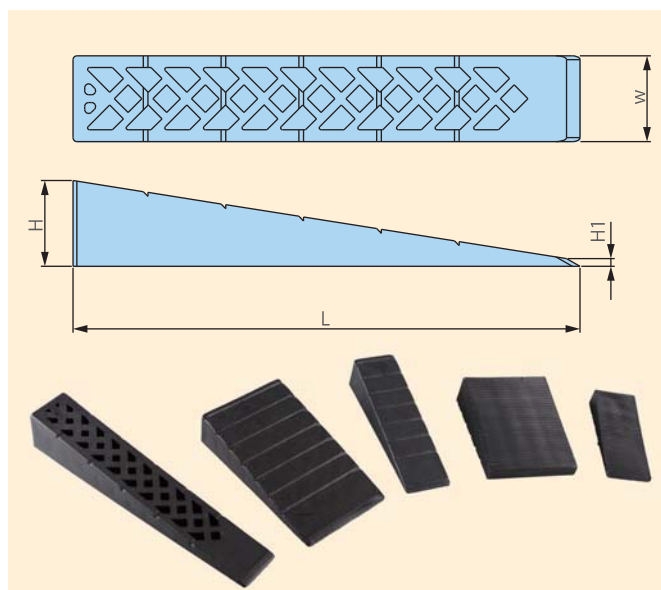


■PPクサビ 仕様(mm)

品 名	寸法 (mm)				1箱入数 (個)	圧縮試験値 ※2 0.5～1.0mm圧縮強度 (kN)
	L	W	H	H1		
楔 KS60-25	60	25	11	2	2,500 (100×25袋)	31
楔 KD60-50	60	50	18	7	800 (100×8袋)	69
楔 KS84-25	84	25	18	2	1,000 (100×10袋)	39
楔 KS84-50	84	50	18	2	600 (100×6袋)	70
楔 KS130-22	130	22	22	2	600 (100×6袋)	68

※2 圧縮試験値:0.5～1.0mm変位のときの荷重値 (kN)

■使用例



調整プレート

Product-3

⚠ 注意 誤った取扱いをされると、事故の原因になる恐れがあります

組立マンホール・ボックスカルバート
などの施工時のレベル出し
微調整専用プレート。
横ズレ、割れ、座屈など弱点をカバー。


製品の特長

- 1.組立マンホール・ボックスカルバート等の施工時のレベル出し微調整が簡単にできます。
- 2.数枚重ねて使用の場合、接合部が横ズレしない構造になっています。
- 3.16mmのボルトにはめ込むと、抜けにくい形状になっています。
- 4.材質は特殊ポリプロピレンのため、割れ、座屈がありません。

■調整プレート 仕様(mm)

品 名	寸法 (mm)				1箱入数 (個)	圧縮試験値 ※3 0.5mm圧縮強度 (kN)
	L	W	T	B		
調整プレート MP-5	80	50	5	18	500 (50×10袋)	70
調整プレート MP-10	80	50	10	18	650 (50×13袋)	43

※3 圧縮試験値:0.5mm変位のときの荷重値 (kN)

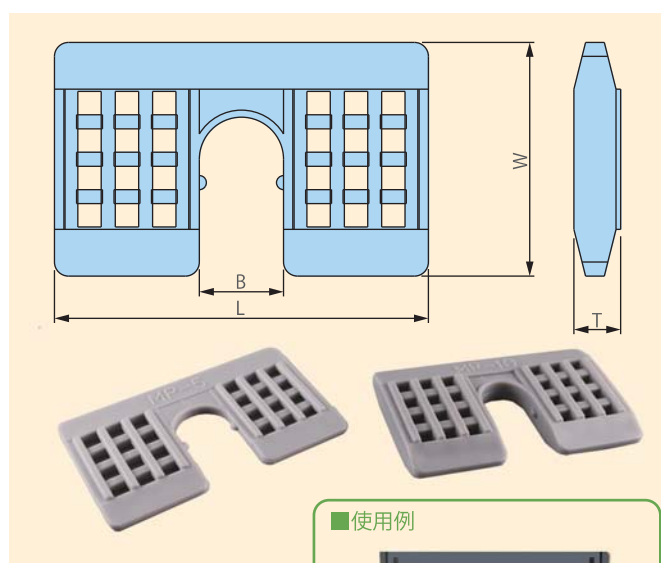

■使用例

