

# 成形材料試験成績表

平成20年4月度



武蔵野機工株式会社

〒187-0043 東京都小平市学園東町 1-7-14

TEL:042-346-1100

FAX:042-346-2020



成形材料名: ポリエチレン

| 試験項目      | 試験方法       | 単位                | 規格値           | 試験値   |
|-----------|------------|-------------------|---------------|-------|
| 密度        | JIS K 7112 | kg/m <sup>3</sup> | 942 以上        | 962   |
| メルトフローレート | JIS K 7210 | g/10min           | 1.5 以上 6.0 未満 | 5.4   |
| 引張降伏強さ    | JIS K 7113 | MPa               | 19.61 以上      | 28.00 |
| デュロメータD硬さ | JIS K 7215 | H <sub>D</sub> D  | 60 以上         | 64    |
| ヒート軟化点    | JIS K 7206 |                   | 105 以上        | 127   |


[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

## K形スパーサ 試験成績書

平成 20年 4月度

武蔵野機工株式会社

〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

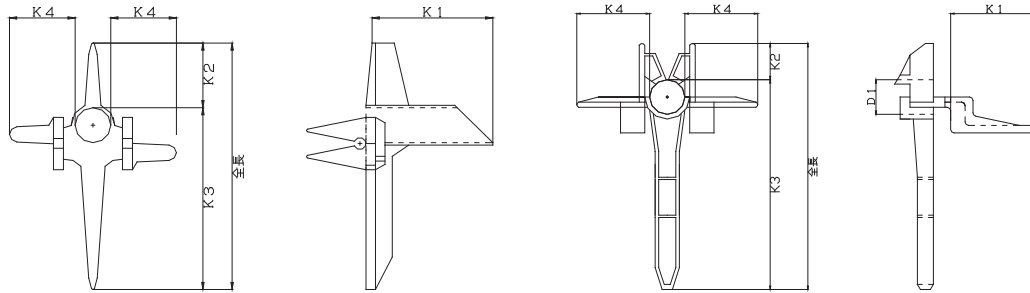

| 項目<br>種類  | 外<br>観<br>形<br>状 | K 1    |             |             | K 2    |             |             | K 3    |             |             | K 4    |             |             | 全長     |             |             |
|-----------|------------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|
|           |                  | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 |
|           |                  | mm     | ±           | mm          | mm     | ±           | mm          | mm     | ±           | mm          | mm     | ±           | mm          | mm     | ±           | mm          |
| 旧 K30-3-3 | 良                | 20.0   | 1.0         | 20.3        | 11.0   | 0.5         | 11.1        | 18.0   | 0.5         | 18.2        | 20.0   | 1.0         | 20.3        | 29.0   | 1.0         | 29.3        |
| K30-3-3   | 良                | 30.0   | 1.0         | 29.8        | 11.0   | 0.5         | 10.9        | 18.0   | 0.5         | 17.8        | 20.0   | 1.0         | 19.8        | 29.0   | 1.0         | 28.7        |
| 旧 K35-3-3 | 良                | 20.0   | 1.0         | 19.5        | 11.0   | 0.5         | 10.7        | 22.0   | 1.0         | 21.4        | 20.0   | 1.0         | 19.5        | 33.0   | 1.0         | 32.1        |
| K35-3-3   | 良                | 30.0   | 1.0         | 29.7        | 11.0   | 0.5         | 10.8        | 22.0   | 1.0         | 21.7        | 20.0   | 1.0         | 19.8        | 33.0   | 1.0         | 32.5        |
| 旧 K40-3-3 | 良                | 20.0   | 1.0         | 20.0        | 11.0   | 0.5         | 11.0        | 27.0   | 1.0         | 27.0        | 20.0   | 1.0         | 20.0        | 38.0   | 1.0         | 38.0        |
| K40-3-3   | 良                | 30.0   | 1.0         | 30.4        | 11.0   | 0.5         | 11.1        | 27.0   | 1.0         | 27.3        | 20.0   | 1.0         | 20.2        | 38.0   | 1.0         | 38.4        |
| K40-5-4   | 良                | 30.0   | 1.0         | 30.1        | 15.0   | 0.5         | 15.0        | 23.0   | 1.0         | 23.0        | 19.0   | 0.5         | 19.0        | 38.0   | 1.0         | 38.0        |
| 旧 K45-3-3 | 良                | 20.0   | 1.0         | 20.1        | 11.0   | 0.5         | 11.0        | 32.0   | 1.0         | 32.1        | 20.0   | 1.0         | 20.1        | 43.0   | 2.0         | 43.1        |
| K45-3-3   | 良                | 30.0   | 1.0         | 29.8        | 11.0   | 0.5         | 10.9        | 32.0   | 1.0         | 31.7        | 20.0   | 1.0         | 19.8        | 43.0   | 2.0         | 42.6        |
| K45-5-4   | 良                | 30.0   | 1.0         | 29.9        | 15.0   | 0.5         | 14.9        | 28.0   | 1.0         | 27.9        | 19.0   | 0.5         | 18.9        | 43.0   | 2.0         | 42.8        |
| K45-6-4   | 良                | 30.0   | 1.0         | 30.1        | 15.0   | 0.5         | 15.0        | 29.0   | 1.0         | 29.0        | 20.0   | 1.0         | 20.0        | 44.0   | 2.0         | 44.0        |
| 旧 K50-4-4 | 良                | 20.0   | 1.0         | 19.6        | 15.0   | 0.5         | 14.7        | 33.0   | 1.0         | 32.3        | 20.0   | 1.0         | 19.6        | 48.0   | 2.0         | 47.0        |
| K50-4-4   | 良                | 30.0   | 1.0         | 29.5        | 15.0   | 0.5         | 14.7        | 33.0   | 1.0         | 32.4        | 20.0   | 1.0         | 19.6        | 48.0   | 2.0         | 47.1        |
| K50-5-4   | 良                | 30.0   | 1.0         | 29.5        | 15.0   | 0.5         | 14.7        | 33.0   | 1.0         | 32.4        | 19.0   | 0.5         | 18.6        | 48.0   | 2.0         | 47.1        |
| K50-6-4   | 良                | 30.0   | 1.0         | 29.9        | 15.0   | 0.5         | 14.9        | 33.0   | 1.0         | 32.8        | 20.0   | 1.0         | 19.9        | 48.0   | 2.0         | 47.7        |
| K50-6-4S  | 良                | 16.0   | 0.5         | 15.9        | 12.0   | 0.5         | 11.9        | 35.0   | 1.0         | 34.7        | 17.0   | 0.5         | 16.8        | 47.0   | 2.0         | 46.6        |
| K50-6-6S  | 良                | 16.0   | 0.5         | 15.8        | 12.0   | 0.5         | 11.8        | 35.0   | 1.0         | 34.5        | 17.0   | 0.5         | 16.7        | 47.0   | 2.0         | 46.3        |
| 旧 K55-5-4 | 良                | 20.0   | 1.0         | 20.3        | 15.0   | 0.5         | 15.2        | 37.0   | 1.0         | 37.5        | 20.0   | 1.0         | 20.3        | 52.0   | 2.0         | 52.7        |
| K55-5-4   | 良                | 30.0   | 1.0         | 30.1        | 15.0   | 0.5         | 15.0        | 37.0   | 1.0         | 37.1        | 20.0   | 1.0         | 20.0        | 52.0   | 2.0         | 52.1        |
| K55-6-4   | 良                | 30.0   | 1.0         | 29.6        | 15.0   | 0.5         | 14.8        | 38.0   | 1.0         | 37.4        | 20.0   | 1.0         | 19.7        | 53.0   | 2.0         | 52.2        |
| K60-6-4   | 良                | 30.0   | 1.0         | 30.4        | 15.0   | 0.5         | 15.1        | 43.0   | 2.0         | 43.5        | 20.0   | 1.0         | 20.2        | 58.0   | 2.0         | 58.6        |
| K60-6-4S  | 良                | 15.0   | 0.5         | 14.8        | 12.0   | 0.5         | 11.8        | 45.0   | 2.0         | 44.4        | 17.0   | 0.5         | 16.7        | 57.0   | 2.0         | 56.2        |
| K60-6-6JR | 良                | 30.0   | 1.0         | 29.5        | 17.0   | 0.5         | 16.7        | 41.0   | 2.0         | 40.3        | 29.0   | 1.0         | 28.5        | 58.0   | 2.0         | 57.0        |
| K60-6-6S  | 良                | 17.0   | 0.5         | 16.9        | 11.0   | 0.5         | 10.9        | 45.0   | 2.0         | 44.7        | 17.0   | 0.5         | 16.8        | 56.0   | 2.0         | 55.6        |
| K65-6-4   | 良                | 30.0   | 1.0         | 29.6        | 15.0   | 0.5         | 14.8        | 48.0   | 2.0         | 47.3        | 20.0   | 1.0         | 19.7        | 63.0   | 2.5         | 62.1        |
| K70-6-6   | 良                | 30.0   | 1.0         | 29.9        | 15.0   | 0.5         | 14.9        | 53.0   | 2.0         | 52.8        | 20.0   | 1.0         | 19.9        | 68.0   | 2.5         | 67.7        |
| K70-6-6P  | 良                | 25.0   | 1.0         | 24.5        | 16.0   | 0.5         | 15.6        | 51.0   | 2.0         | 49.9        | 27.0   | 1.0         | 26.4        | 67.0   | 2.5         | 65.5        |
| K70-6-6S  | 良                | 17.0   | 0.5         | 17.3        | 11.0   | 0.5         | 11.1        | 56.0   | 2.0         | 56.9        | 17.0   | 0.5         | 17.2        | 67.0   | 2.5         | 68.0        |
| K70-10-10 | 良                | 18.0   | 0.5         | 18.2        | 9.0    | 0.5         | 9.0         | 58.0   | 2.0         | 58.6        | 22.0   | 1.0         | 22.2        | 67.0   | 2.5         | 67.6        |
| K74-6-6L  | 良                | 30.0   | 1.0         | 30.2        | 6.0    | 0.5         | 6.0         | 59.0   | 2.0         | 59.3        | 20.0   | 1.0         | 20.1        | 65.0   | 2.5         | 65.3        |
| K80-4-4L  | 良                | 30.0   | 1.0         | 29.7        | 6.0    | 0.5         | 5.9         | 57.0   | 2.0         | 56.4        | 22.0   | 1.0         | 21.7        | 63.0   | 2.5         | 62.3        |

| <div>項目</div> <div>種類</div> | 外觀<br>形状 | K 1  |     |      | K 2  |     |      | K 3   |     |       | K 4  |     |      | 全長    |     |       |
|-----------------------------|----------|------|-----|------|------|-----|------|-------|-----|-------|------|-----|------|-------|-----|-------|
|                             |          | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法    | 許容差 | 測定値   | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法    | 許容差 | 測定値   |
|                             |          | mm   | ±   | mm   | mm   | ±   | mm   | mm    | ±   | mm    | mm   | ±   | mm   | mm    | ±   | mm    |
| K80-6-6                     | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 15.0 | 0.5 | 15.0 | 63.0  | 2.5 | 63.0  | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 78.0  | 2.5 | 78.0  |
| K80-6-6L                    | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.5 | 6.0  | 0.5 | 6.1  | 65.0  | 2.5 | 66.0  | 20.0 | 1.0 | 20.3 | 71.0  | 2.5 | 72.1  |
| 旧K80-10-6                   | 良        | 20.0 | 1.0 | 20.1 | 8.0  | 0.5 | 8.0  | 69.0  | 2.5 | 69.3  | 10.0 | 0.5 | 10.0 | 77.0  | 2.5 | 77.3  |
| K80-10-6                    | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.2 | 16.0 | 0.5 | 16.1 | 63.0  | 2.5 | 63.4  | 20.0 | 1.0 | 20.1 | 79.0  | 2.5 | 79.5  |
| K80-10-10                   | 良        | 18.0 | 0.5 | 18.0 | 9.0  | 0.5 | 9.0  | 68.0  | 2.5 | 68.0  | 22.0 | 1.0 | 22.0 | 77.0  | 2.5 | 77.0  |
| K85-4-4L                    | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.1 | 6.0  | 0.5 | 6.0  | 64.0  | 2.5 | 64.2  | 22.0 | 1.0 | 22.0 | 70.0  | 2.5 | 70.2  |
| 旧K85-10-6                   | 良        | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 10.0 | 0.5 | 10.0 | 73.0  | 2.5 | 73.0  | 10.0 | 0.5 | 10.0 | 83.0  | 2.5 | 83.0  |
| K85-10-6                    | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.5 | 16.0 | 0.5 | 16.2 | 67.0  | 2.5 | 68.1  | 30.0 | 1.0 | 30.5 | 83.0  | 2.5 | 84.3  |
| K90-4-4L                    | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 6.0  | 0.5 | 5.9  | 69.0  | 2.5 | 68.5  | 22.0 | 1.0 | 21.8 | 75.0  | 2.5 | 74.4  |
| K90-4-4S                    | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.5 | 33.0 | 1.0 | 33.5 | 55.0  | 2.0 | 55.9  | 27.0 | 1.0 | 27.4 | 88.0  | 2.5 | 89.4  |
| K90-6-4                     | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.2 | 15.0 | 0.5 | 15.1 | 70.0  | 2.5 | 70.4  | 23.0 | 1.0 | 23.1 | 85.0  | 2.5 | 85.5  |
| K90-10-6H                   | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 16.0 | 0.5 | 16.0 | 69.0  | 2.5 | 69.0  | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 85.0  | 2.5 | 85.0  |
| K90-10-6L                   | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 15.0 | 0.5 | 15.0 | 70.0  | 2.5 | 70.0  | 23.0 | 1.0 | 23.0 | 85.0  | 2.5 | 85.0  |
| K95-4-4S                    | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.7 | 33.0 | 1.0 | 32.6 | 60.0  | 2.5 | 59.4  | 27.0 | 1.0 | 26.7 | 93.0  | 3.0 | 92.0  |
| K95-6-6L                    | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.4 | 6.0  | 0.5 | 6.0  | 75.0  | 2.5 | 75.9  | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 81.0  | 2.5 | 81.9  |
| K95-6-6S                    | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.5 | 17.0 | 0.5 | 17.2 | 76.0  | 2.5 | 77.2  | 29.0 | 1.0 | 29.4 | 93.0  | 3.0 | 94.4  |
| K95-10-6                    | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 70.0  | 2.5 | 70.0  | 23.0 | 1.0 | 23.0 | 90.0  | 3.0 | 90.0  |
| K95-10-6H                   | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.1 | 16.0 | 0.5 | 16.0 | 74.0  | 2.5 | 74.2  | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 90.0  | 3.0 | 90.2  |
| K95-10-10                   | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 20.0 | 1.0 | 19.8 | 70.0  | 2.5 | 69.5  | 25.0 | 1.0 | 24.8 | 90.0  | 3.0 | 89.3  |
| K95-13-6                    | 良        | 22.0 | 1.0 | 21.7 | 20.0 | 1.0 | 19.7 | 70.0  | 2.5 | 69.0  | 23.0 | 1.0 | 22.6 | 90.0  | 3.0 | 88.7  |
| K95-13-6L                   | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 70.0  | 2.5 | 70.7  | 23.0 | 1.0 | 23.2 | 90.0  | 3.0 | 90.9  |
| K95-13-13                   | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 18.0 | 0.5 | 17.8 | 72.0  | 2.5 | 71.5  | 23.0 | 1.0 | 22.8 | 90.0  | 3.0 | 89.3  |
| K100-10-6H                  | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 16.0 | 0.5 | 15.9 | 79.0  | 2.5 | 78.7  | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 95.0  | 3.0 | 94.6  |
| K100-10-6P                  | 良        | 25.0 | 1.0 | 24.8 | 15.0 | 0.5 | 14.8 | 81.0  | 2.5 | 80.3  | 25.0 | 1.0 | 24.8 | 96.0  | 3.0 | 95.1  |
| K100-10-6S                  | 良        | 25.0 | 1.0 | 24.6 | 23.0 | 1.0 | 22.6 | 74.0  | 2.5 | 72.8  | 10.0 | 0.5 | 9.8  | 97.0  | 3.0 | 95.4  |
| K100-10-10                  | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 19.0 | 0.5 | 19.1 | 76.0  | 2.5 | 76.7  | 24.0 | 1.0 | 24.2 | 95.0  | 3.0 | 95.8  |
| K100-13-10                  | 良        | 22.5 | 1.0 | 22.8 | 15.0 | 0.5 | 15.1 | 75.0  | 2.5 | 75.9  | 41.5 | 2.0 | 42.0 | 90.0  | 3.0 | 91.0  |
| K100-13-13                  | 良        | 22.0 | 1.0 | 22.1 | 15.0 | 0.5 | 15.0 | 80.0  | 2.5 | 80.3  | 23.0 | 1.0 | 23.1 | 95.0  | 3.0 | 95.3  |
| K105-6-6H                   | 良        | 25.0 | 1.0 | 25.3 | 17.0 | 0.5 | 17.2 | 83.0  | 2.5 | 83.9  | 26.0 | 1.0 | 26.3 | 100.0 | 3.0 | 101.1 |
| K110-4-4S                   | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 43.0 | 2.0 | 42.8 | 65.0  | 2.5 | 64.7  | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 108.0 | 3.0 | 107.5 |
| K110-6-6H                   | 良        | 25.0 | 1.0 | 24.7 | 17.0 | 0.5 | 16.7 | 88.0  | 2.5 | 86.9  | 27.0 | 1.0 | 26.6 | 105.0 | 3.0 | 103.6 |
| K110-10-6                   | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.6 | 20.0 | 1.0 | 19.7 | 85.0  | 2.5 | 83.8  | 23.0 | 1.0 | 22.6 | 105.0 | 3.0 | 103.5 |
| K110-10-6H                  | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 16.0 | 0.5 | 15.8 | 89.0  | 2.5 | 88.4  | 30.0 | 1.0 | 29.7 | 105.0 | 3.0 | 104.2 |
| K110-10-10                  | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.4 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 82.0  | 2.5 | 83.0  | 24.0 | 1.0 | 24.3 | 102.0 | 3.0 | 103.2 |
| K110-13-6                   | 良        | 22.0 | 1.0 | 21.8 | 20.0 | 1.0 | 19.8 | 85.0  | 2.5 | 84.2  | 23.0 | 1.0 | 22.7 | 105.0 | 3.0 | 104.0 |
| K110-13-6L                  | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 20.0 | 1.0 | 19.9 | 85.0  | 2.5 | 84.7  | 23.0 | 1.0 | 22.9 | 105.0 | 3.0 | 104.6 |
| K110-13-13                  | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.6 | 20.0 | 1.0 | 19.7 | 84.0  | 2.5 | 82.8  | 23.0 | 1.0 | 22.6 | 104.0 | 3.0 | 102.5 |
| K115-6-6H                   | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 17.0 | 0.5 | 17.0 | 93.0  | 3.0 | 93.0  | 32.0 | 1.0 | 32.0 | 110.0 | 3.0 | 110.0 |
| K120-6-6H                   | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.6 | 17.0 | 0.5 | 16.7 | 98.0  | 3.0 | 96.6  | 32.0 | 1.0 | 31.5 | 115.0 | 3.0 | 113.3 |
| K120-10-6H                  | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.5 | 16.0 | 0.5 | 16.2 | 99.0  | 3.0 | 100.6 | 30.0 | 1.0 | 30.5 | 115.0 | 3.0 | 116.8 |
| K120-10-10                  | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.5 | 20.0 | 1.0 | 19.6 | 95.0  | 3.0 | 93.4  | 24.0 | 1.0 | 23.5 | 115.0 | 3.0 | 113.0 |
| K120-13-10                  | 良        | 22.5 | 1.0 | 22.2 | 15.0 | 0.5 | 14.8 | 95.0  | 3.0 | 93.7  | 41.5 | 2.0 | 40.9 | 110.0 | 3.0 | 108.5 |
| K120-13-13                  | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 95.0  | 3.0 | 95.9  | 23.0 | 1.0 | 23.2 | 115.0 | 3.0 | 116.1 |
| K125-4-4S                   | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 48.0 | 2.0 | 47.8 | 75.0  | 2.5 | 74.7  | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 123.0 | 3.0 | 122.5 |
| K125-10-6                   | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 20.0 | 1.0 | 19.9 | 100.0 | 3.0 | 99.6  | 23.0 | 1.0 | 22.9 | 120.0 | 3.0 | 119.5 |
| K125-13-6                   | 良        | 22.0 | 1.0 | 22.3 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 100.0 | 3.0 | 101.3 | 23.0 | 1.0 | 23.3 | 120.0 | 3.0 | 121.5 |
| K125-13-6L                  | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.6 | 20.0 | 1.0 | 19.7 | 100.0 | 3.0 | 98.6  | 23.0 | 1.0 | 22.6 | 120.0 | 3.0 | 118.3 |
| K130-10-10                  | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 20.0 | 1.0 | 19.8 | 105.0 | 3.0 | 104.2 | 25.0 | 1.0 | 24.8 | 125.0 | 3.0 | 124.0 |
| K130-13-10                  | 良        | 22.5 | 1.0 | 22.9 | 15.0 | 0.5 | 15.2 | 105.0 | 3.0 | 106.8 | 41.5 | 2.0 | 42.2 | 120.0 | 3.0 | 122.0 |
| K130-13-13                  | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.5 | 20.0 | 1.0 | 19.6 | 105.0 | 3.0 | 103.2 | 23.0 | 1.0 | 22.6 | 125.0 | 3.0 | 122.8 |
| K135-6-6H                   | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.5 | 20.0 | 1.0 | 20.3 | 110.0 | 3.0 | 111.8 | 32.0 | 1.0 | 32.5 | 130.0 | 3.0 | 132.1 |
| K135-10-6H                  | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 16.0 | 0.5 | 16.1 | 114.0 | 3.0 | 115.1 | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 130.0 | 3.0 | 131.2 |
| K145-6-6H                   | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.5 | 20.0 | 1.0 | 19.6 | 120.0 | 3.0 | 117.9 | 32.0 | 1.0 | 31.4 | 140.0 | 3.0 | 137.5 |
| K145-10-6H                  | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.4 | 16.0 | 0.5 | 16.2 | 124.0 | 3.0 | 125.6 | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 140.0 | 3.0 | 141.8 |
| K150-6-6H                   | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.5 | 20.0 | 1.0 | 19.6 | 125.0 | 3.0 | 122.9 | 32.0 | 1.0 | 31.4 | 145.0 | 3.0 | 142.5 |
| K150-10-6H                  | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 16.0 | 0.5 | 15.9 | 124.0 | 3.0 | 123.5 | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 140.0 | 3.0 | 139.4 |
| K150-10-10                  | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.5 | 20.0 | 1.0 | 19.6 | 125.0 | 3.0 | 122.9 | 25.0 | 1.0 | 24.5 | 145.0 | 3.0 | 142.5 |
| K150-13-10                  | 良        | 22.5 | 1.0 | 22.5 | 15.0 | 0.5 | 15.0 | 125.0 | 3.0 | 125.0 | 41.5 | 2.0 | 41.5 | 140.0 | 3.0 | 140.0 |
| K150-13-13                  | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.5 | 20.0 | 1.0 | 20.3 | 125.0 | 3.0 | 127.0 | 23.0 | 1.0 | 23.3 | 145.0 | 3.0 | 147.3 |