

# 成形材料試験成績表

平成25年8月度



株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号  
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名: ポリエチレン

| 試験項目      | 試験方法       | 単位                | 規格値           | 試験値   |
|-----------|------------|-------------------|---------------|-------|
| 密度        | JIS K 7112 | kg/m <sup>3</sup> | 942 以上        | 961   |
| メルトフローレート | JIS K 7210 | g/10min           | 1.5 以上 6.0 未満 | 5.2   |
| 引張降伏強さ    | JIS K 7161 | MPa               | 19.61 以上      | 27.51 |
| デュロメータD硬さ | JIS K 7215 | H <sub>D</sub> D  | 60 以上         | 64    |
| ビッカト軟化点   | JIS K 7206 | °C                | 105 以上        | 127   |

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

## K形スペーサ 試験成績書

平成 25年 8月度




株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

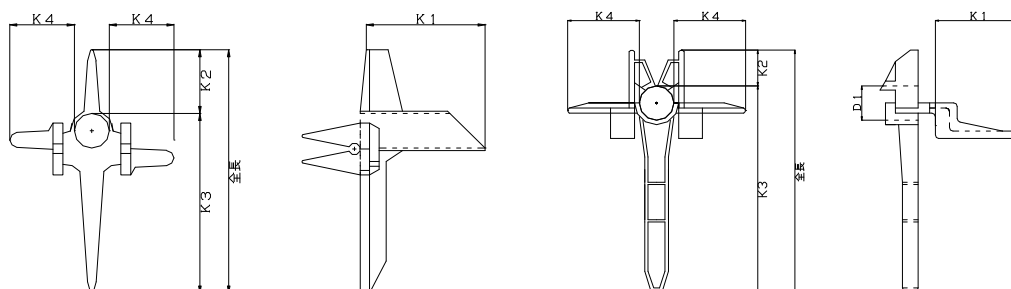

| 種類        | 項目<br>外観形状 | K1   |     |      | K2   |     |      | K3   |     |      | K4   |     |      | 全長   |     |      |
|-----------|------------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|
|           |            | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法   | 許容差 | 測定値  |
|           |            | mm   | ±   | mm   | mm   | ±   | mm   | mm   | ±   | mm   | mm   | ±   | mm   | mm   | ±   | mm   |
| 旧K30-3-3  | 良          | 20.0 | 1.0 | 20.3 | 11.0 | 0.5 | 11.1 | 18.0 | 0.5 | 17.9 | 20.0 | 1.0 | 20.5 | 29.0 | 1.0 | 29.0 |
| K30-3-3   | 良          | 30.0 | 1.0 | 30.1 | 11.0 | 0.5 | 11.0 | 18.0 | 0.5 | 18.0 | 20.0 | 1.0 | 20.6 | 29.0 | 1.0 | 29.0 |
| 旧K35-3-3  | 良          | 20.0 | 1.0 | 19.6 | 11.0 | 0.5 | 10.8 | 22.0 | 1.0 | 21.6 | 20.0 | 1.0 | 20.5 | 33.0 | 1.0 | 32.4 |
| K35-3-3   | 良          | 30.0 | 1.0 | 29.6 | 11.0 | 0.5 | 10.9 | 22.0 | 1.0 | 21.7 | 20.0 | 1.0 | 20.6 | 33.0 | 1.0 | 32.6 |
| 旧K40-3-3  | 良          | 20.0 | 1.0 | 19.9 | 11.0 | 0.5 | 10.9 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 20.0 | 1.0 | 20.4 | 38.0 | 1.0 | 37.8 |
| K40-3-3   | 良          | 30.0 | 1.0 | 29.5 | 11.0 | 0.5 | 10.9 | 27.0 | 1.0 | 27.0 | 20.0 | 1.0 | 20.5 | 38.0 | 1.0 | 37.9 |
| K40-5-4   | 良          | 30.0 | 1.0 | 29.6 | 15.0 | 0.5 | 15.0 | 23.0 | 1.0 | 22.8 | 19.0 | 0.5 | 18.8 | 38.0 | 1.0 | 37.8 |
| 旧K45-3-3  | 良          | 20.0 | 1.0 | 19.6 | 11.0 | 0.5 | 10.8 | 32.0 | 1.0 | 31.9 | 20.0 | 1.0 | 20.4 | 43.0 | 2.0 | 42.7 |
| K45-3-3   | 良          | 30.0 | 1.0 | 30.5 | 11.0 | 0.5 | 11.1 | 32.0 | 1.0 | 32.4 | 20.0 | 1.0 | 20.5 | 43.0 | 2.0 | 43.5 |
| K45-5-4   | 良          | 30.0 | 1.0 | 30.1 | 15.0 | 0.5 | 15.1 | 28.0 | 1.0 | 28.0 | 19.0 | 0.5 | 19.0 | 43.0 | 2.0 | 43.1 |
| K45-6-4   | 良          | 30.0 | 1.0 | 30.2 | 15.0 | 0.5 | 15.1 | 29.0 | 1.0 | 29.1 | 20.0 | 1.0 | 20.1 | 44.0 | 2.0 | 44.2 |
| 旧K50-4-4  | 良          | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 15.0 | 0.5 | 15.4 | 33.0 | 1.0 | 32.4 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 48.0 | 2.0 | 47.8 |
| K50-4-4   | 良          | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 15.0 | 0.5 | 15.4 | 33.0 | 1.0 | 32.5 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 48.0 | 2.0 | 47.9 |
| K50-5-4   | 良          | 30.0 | 1.0 | 29.7 | 15.0 | 0.5 | 15.0 | 33.0 | 1.0 | 32.6 | 19.0 | 0.5 | 18.8 | 48.0 | 2.0 | 47.6 |
| K50-6-4   | 良          | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 15.0 | 0.5 | 15.0 | 33.0 | 1.0 | 33.1 | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 48.0 | 2.0 | 48.1 |
| K50-6-4S  | 良          | 16.0 | 0.5 | 16.1 | 12.0 | 0.5 | 12.0 | 35.0 | 1.0 | 35.7 | 17.0 | 0.5 | 16.7 | 47.0 | 2.0 | 47.7 |
| K50-6-6S  | 良          | 16.0 | 0.5 | 15.7 | 12.0 | 0.5 | 11.7 | 35.0 | 1.0 | 35.8 | 17.0 | 0.5 | 16.6 | 47.0 | 2.0 | 47.5 |
| 旧K55-5-4  | 良          | 20.0 | 1.0 | 19.8 | 15.0 | 0.5 | 14.8 | 37.0 | 1.0 | 36.6 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 52.0 | 2.0 | 51.4 |
| K55-5-4   | 良          | 30.0 | 1.0 | 30.5 | 15.0 | 0.5 | 15.2 | 37.0 | 1.0 | 37.6 | 20.0 | 1.0 | 20.3 | 52.0 | 2.0 | 52.8 |
| K55-6-4   | 良          | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 15.0 | 0.5 | 15.1 | 38.0 | 1.0 | 38.3 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 53.0 | 2.0 | 53.4 |
| K60-6-4   | 良          | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 15.0 | 0.5 | 15.0 | 43.0 | 2.0 | 43.1 | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 58.0 | 2.0 | 58.1 |
| K60-6-4S  | 良          | 15.0 | 0.5 | 15.0 | 12.0 | 0.5 | 12.0 | 45.0 | 2.0 | 45.0 | 17.0 | 0.5 | 17.0 | 57.0 | 2.0 | 57.0 |
| K60-6-6JR | 良          | 30.0 | 1.0 | 30.4 | 17.0 | 0.5 | 17.2 | 41.0 | 2.0 | 40.8 | 29.0 | 1.0 | 28.5 | 58.0 | 2.0 | 58.0 |
| K60-6-6S  | 良          | 17.0 | 0.5 | 17.3 | 11.0 | 0.5 | 11.3 | 45.0 | 2.0 | 44.0 | 17.0 | 0.5 | 16.8 | 56.0 | 2.0 | 55.3 |
| K65-6-4   | 良          | 30.0 | 1.0 | 30.2 | 15.0 | 0.5 | 15.1 | 48.0 | 2.0 | 48.3 | 20.0 | 1.0 | 20.1 | 63.0 | 2.5 | 63.4 |
| K70-6-6   | 良          | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 15.0 | 0.5 | 15.0 | 53.0 | 2.0 | 53.0 | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 68.0 | 2.5 | 68.0 |
| K70-6-6P  | 良          | 25.0 | 1.0 | 25.0 | 16.0 | 0.5 | 16.0 | 51.0 | 2.0 | 51.0 | 27.0 | 1.0 | 26.8 | 67.0 | 2.5 | 67.0 |
| K70-6-6S  | 良          | 17.0 | 0.5 | 17.3 | 11.0 | 0.5 | 11.1 | 56.0 | 2.0 | 56.2 | 17.0 | 0.5 | 17.1 | 67.0 | 2.5 | 67.3 |
| K70-10-10 | 良          | 18.0 | 0.5 | 17.8 | 9.0  | 0.5 | 9.0  | 58.0 | 2.0 | 57.5 | 22.0 | 1.0 | 21.9 | 67.0 | 2.5 | 66.5 |
| K74-6-6L  | 良          | 30.0 | 1.0 | 30.5 | 6.0  | 0.5 | 6.3  | 59.0 | 2.0 | 59.9 | 20.0 | 1.0 | 19.8 | 65.0 | 2.5 | 66.2 |
| K80-4-4L  | 良          | 30.0 | 1.0 | 29.7 | 6.0  | 0.5 | 6.4  | 57.0 | 2.0 | 56.5 | 22.0 | 1.0 | 21.7 | 63.0 | 2.5 | 62.9 |

| 項目<br>種類   | 外觀<br>形状 | K1   |     |      | K2   |     |      | K3    |     |       | K4   |     |      | 全長    |     |       |
|------------|----------|------|-----|------|------|-----|------|-------|-----|-------|------|-----|------|-------|-----|-------|
|            |          | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法    | 許容差 | 測定値   | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法    | 許容差 | 測定値   |
|            |          | mm   | ±   | mm   | mm   | ±   | mm   | mm    | ±   | mm    | mm   | ±   | mm   | mm    | ±   | mm    |
| K80-6-6    | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.6 | 15.0 | 0.5 | 14.8 | 63.0  | 2.5 | 64.0  | 20.0 | 1.0 | 19.7 | 78.0  | 2.5 | 78.8  |
| K80-6-6L   | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 6.0  | 0.5 | 6.3  | 65.0  | 2.5 | 65.9  | 20.0 | 1.0 | 19.8 | 71.0  | 2.5 | 72.2  |
| 旧K80-10-6  | 良        | 20.0 | 1.0 | 19.9 | 8.0  | 0.5 | 8.2  | 69.0  | 2.5 | 68.6  | 10.0 | 0.5 | 9.5  | 77.0  | 2.5 | 76.8  |
| K80-10-6   | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.2 | 16.0 | 0.5 | 15.8 | 63.0  | 2.5 | 62.9  | 30.0 | 1.0 | 30.2 | 79.0  | 2.5 | 78.7  |
| K80-10-10  | 良        | 18.0 | 0.5 | 18.0 | 9.0  | 0.5 | 9.0  | 68.0  | 2.5 | 67.8  | 22.0 | 1.0 | 22.0 | 77.0  | 2.5 | 76.8  |
| K85-4-4L   | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.2 | 6.0  | 0.5 | 6.4  | 64.0  | 2.5 | 64.4  | 22.0 | 1.0 | 22.0 | 70.0  | 2.5 | 70.8  |
| 旧K85-10-6  | 良        | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 10.0 | 0.5 | 10.2 | 73.0  | 2.5 | 73.0  | 10.0 | 0.5 | 9.5  | 83.0  | 2.5 | 83.2  |
| K85-10-6   | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.6 | 16.0 | 0.5 | 15.7 | 67.0  | 2.5 | 67.5  | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 83.0  | 2.5 | 83.2  |
| K90-4-4L   | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.4 | 6.0  | 0.5 | 6.4  | 69.0  | 2.5 | 69.5  | 22.0 | 1.0 | 22.0 | 75.0  | 2.5 | 75.9  |
| K90-4-4S   | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.7 | 33.0 | 1.0 | 32.6 | 55.0  | 2.0 | 55.0  | 27.0 | 1.0 | 26.7 | 88.0  | 2.5 | 87.6  |
| K90-6-4    | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.4 | 15.0 | 0.5 | 14.8 | 70.0  | 2.5 | 70.7  | 23.0 | 1.0 | 23.3 | 85.0  | 2.5 | 85.5  |
| K90-10-6H  | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 16.0 | 0.5 | 15.8 | 69.0  | 2.5 | 69.6  | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 85.0  | 2.5 | 85.4  |
| K90-10-6   | 良        | 20.0 | 1.0 | 19.9 | 15.0 | 0.5 | 15.1 | 70.0  | 2.5 | 70.5  | 23.0 | 1.0 | 23.1 | 85.0  | 2.5 | 85.6  |
| K90-10-6L  | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.7 | 15.0 | 0.5 | 15.1 | 70.0  | 2.5 | 70.5  | 23.0 | 1.0 | 23.1 | 85.0  | 2.5 | 85.6  |
| K95-4-4S   | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 33.0 | 1.0 | 32.9 | 60.0  | 2.5 | 60.0  | 27.0 | 1.0 | 27.0 | 93.0  | 3.0 | 92.9  |
| K95-6-6L   | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 6.0  | 0.5 | 6.3  | 75.0  | 2.5 | 75.5  | 20.0 | 1.0 | 19.8 | 81.0  | 2.5 | 81.8  |
| K95-6-6S   | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.4 | 17.0 | 0.5 | 17.2 | 76.0  | 2.5 | 75.8  | 29.0 | 1.0 | 28.5 | 93.0  | 3.0 | 93.0  |
| K95-10-6   | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 20.0 | 1.0 | 19.8 | 70.0  | 2.5 | 70.0  | 23.0 | 1.0 | 22.8 | 90.0  | 3.0 | 89.8  |
| K95-10-6H  | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 16.0 | 0.5 | 15.8 | 74.0  | 2.5 | 74.9  | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 90.0  | 3.0 | 90.7  |
| K95-10-10  | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.1 | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 70.0  | 2.5 | 70.0  | 25.0 | 1.0 | 24.8 | 90.0  | 3.0 | 90.0  |
| K95-13-6   | 良        | 22.0 | 1.0 | 22.0 | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 70.0  | 2.5 | 70.0  | 23.0 | 1.0 | 23.0 | 90.0  | 3.0 | 90.0  |
| K95-13-6L  | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.6 | 20.0 | 1.0 | 19.7 | 70.0  | 2.5 | 70.0  | 23.0 | 1.0 | 22.9 | 90.0  | 3.0 | 89.7  |
| K95-13-13  | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.5 | 18.0 | 0.5 | 18.5 | 72.0  | 2.5 | 71.8  | 23.0 | 1.0 | 23.3 | 90.0  | 3.0 | 90.3  |
| K100-10-6H | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.5 | 16.0 | 0.5 | 15.7 | 79.0  | 2.5 | 78.9  | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 95.0  | 3.0 | 94.6  |
| K100-10-6P | 良        | 25.0 | 1.0 | 24.7 | 15.0 | 0.5 | 15.5 | 81.0  | 2.5 | 80.0  | 25.0 | 1.0 | 24.7 | 96.0  | 3.0 | 95.5  |
| K100-10-6S | 良        | 25.0 | 1.0 | 25.3 | 23.0 | 1.0 | 23.0 | 74.0  | 2.5 | 74.2  | 10.0 | 0.5 | 10.1 | 97.0  | 3.0 | 97.2  |
| K100-10-10 | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.1 | 19.0 | 0.5 | 18.5 | 76.0  | 2.5 | 76.2  | 24.0 | 1.0 | 23.8 | 95.0  | 3.0 | 94.7  |
| K100-13-10 | 良        | 22.5 | 1.0 | 22.4 | 15.0 | 0.5 | 14.9 | 75.0  | 2.5 | 75.9  | 41.5 | 2.0 | 41.4 | 90.0  | 3.0 | 90.8  |
| K100-13-13 | 良        | 22.0 | 1.0 | 22.3 | 15.0 | 0.5 | 15.5 | 80.0  | 2.5 | 80.0  | 23.0 | 1.0 | 22.6 | 95.0  | 3.0 | 95.5  |
| K105-6-6H  | 良        | 25.0 | 1.0 | 24.6 | 17.0 | 0.5 | 16.6 | 83.0  | 2.5 | 82.5  | 26.0 | 1.0 | 26.2 | 100.0 | 3.0 | 99.1  |
| K110-4-4S  | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 43.0 | 2.0 | 42.7 | 65.0  | 2.5 | 64.5  | 27.0 | 1.0 | 26.8 | 108.0 | 3.0 | 107.2 |
| K110-6-6H  | 良        | 25.0 | 1.0 | 25.4 | 17.0 | 0.5 | 16.6 | 88.0  | 2.5 | 88.4  | 27.0 | 1.0 | 26.5 | 105.0 | 3.0 | 105.0 |
| K110-10-6  | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.5 | 20.0 | 1.0 | 19.6 | 85.0  | 2.5 | 84.5  | 23.0 | 1.0 | 22.6 | 105.0 | 3.0 | 104.1 |
| K110-10-6H | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.5 | 16.0 | 0.5 | 15.8 | 89.0  | 2.5 | 89.5  | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 105.0 | 3.0 | 105.3 |
| K110-10-10 | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 82.0  | 2.5 | 82.2  | 24.0 | 1.0 | 24.2 | 102.0 | 3.0 | 102.4 |
| K110-13-6  | 良        | 22.0 | 1.0 | 21.5 | 20.0 | 1.0 | 19.5 | 85.0  | 2.5 | 84.0  | 23.0 | 1.0 | 22.9 | 105.0 | 3.0 | 103.5 |
| K110-13-6L | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.4 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 85.0  | 2.5 | 85.5  | 23.0 | 1.0 | 23.3 | 105.0 | 3.0 | 105.7 |
| K110-13-13 | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.5 | 18.0 | 1.0 | 18.5 | 84.0  | 2.5 | 83.5  | 23.0 | 1.0 | 22.9 | 104.0 | 3.0 | 102.0 |
| K115-6-6H  | 良        | 25.0 | 1.0 | 24.9 | 17.0 | 0.5 | 16.6 | 93.0  | 3.0 | 92.6  | 27.0 | 1.0 | 26.5 | 110.0 | 3.0 | 109.2 |
| K120-6-6H  | 良        | 25.0 | 1.0 | 24.5 | 17.0 | 0.5 | 16.6 | 98.0  | 3.0 | 97.5  | 27.0 | 1.0 | 26.4 | 115.0 | 3.0 | 114.1 |
| K120-10-6H | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 16.0 | 0.5 | 15.8 | 99.0  | 3.0 | 99.0  | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 115.0 | 3.0 | 114.8 |
| K120-10-10 | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.5 | 20.0 | 1.0 | 20.3 | 95.0  | 3.0 | 95.0  | 24.0 | 1.0 | 24.4 | 115.0 | 3.0 | 115.3 |
| K120-13-10 | 良        | 22.5 | 1.0 | 22.3 | 15.0 | 0.5 | 14.8 | 95.0  | 3.0 | 95.0  | 41.5 | 2.0 | 41.4 | 110.0 | 3.0 | 109.8 |
| K120-13-13 | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.7 | 20.0 | 1.0 | 19.8 | 95.0  | 3.0 | 95.0  | 23.0 | 1.0 | 23.0 | 115.0 | 3.0 | 114.8 |
| K125-4-4S  | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.4 | 48.0 | 2.0 | 47.5 | 75.0  | 2.5 | 75.5  | 27.0 | 1.0 | 27.0 | 123.0 | 3.0 | 123.0 |
| K125-10-6  | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 20.0 | 1.0 | 19.9 | 100.0 | 3.0 | 99.6  | 23.0 | 1.0 | 22.9 | 120.0 | 3.0 | 119.5 |
| K125-13-6  | 良        | 22.0 | 1.0 | 21.6 | 20.0 | 1.0 | 19.6 | 100.0 | 3.0 | 98.7  | 23.0 | 1.0 | 22.9 | 120.0 | 3.0 | 118.3 |
| K125-13-6L | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.5 | 20.0 | 1.0 | 19.6 | 100.0 | 3.0 | 98.7  | 23.0 | 1.0 | 22.9 | 120.0 | 3.0 | 118.3 |
| K130-10-10 | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.5 | 20.0 | 1.0 | 19.6 | 105.0 | 3.0 | 104.5 | 25.0 | 1.0 | 24.5 | 125.0 | 3.0 | 124.1 |
| K130-13-10 | 良        | 22.5 | 1.0 | 22.7 | 15.0 | 0.5 | 15.0 | 105.0 | 3.0 | 105.9 | 41.5 | 2.0 | 41.7 | 120.0 | 3.0 | 120.9 |
| K130-13-13 | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.1 | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 105.0 | 3.0 | 105.3 | 23.0 | 1.0 | 23.0 | 125.0 | 3.0 | 125.3 |
| K135-6-6H  | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.4 | 20.0 | 1.0 | 19.1 | 110.0 | 3.0 | 111.4 | 32.0 | 1.0 | 32.0 | 130.0 | 3.0 | 130.5 |
| K135-10-6H | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 16.0 | 0.5 | 16.0 | 114.0 | 3.0 | 114.5 | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 130.0 | 3.0 | 130.5 |
| K145-6-6H  | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 20.0 | 1.0 | 19.1 | 120.0 | 3.0 | 120.5 | 32.0 | 1.0 | 31.8 | 140.0 | 3.0 | 139.6 |
| K145-10-6H | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.5 | 16.0 | 0.5 | 15.7 | 124.0 | 3.0 | 123.0 | 30.0 | 1.0 | 29.4 | 140.0 | 3.0 | 138.7 |
| K150-6-6H  | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.2 | 20.0 | 1.0 | 19.1 | 125.0 | 3.0 | 125.0 | 32.0 | 1.0 | 32.0 | 145.0 | 3.0 | 144.1 |
| K150-10-6H | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 16.0 | 0.5 | 16.0 | 129.0 | 3.0 | 129.0 | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 145.0 | 3.0 | 145.0 |
| K150-10-10 | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.2 | 20.0 | 1.0 | 20.1 | 125.0 | 3.0 | 125.0 | 25.0 | 1.0 | 24.8 | 145.0 | 3.0 | 145.1 |
| K150-13-10 | 良        | 22.5 | 1.0 | 22.6 | 15.0 | 0.5 | 15.0 | 125.0 | 3.0 | 125.5 | 41.5 | 2.0 | 41.6 | 140.0 | 3.0 | 140.5 |