

# 成形材料試験成績表

平成27年6月度



株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号  
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名:ポリエチレン

| 試験項目      | 試験方法       | 単位                | 規格値           | 試験値   |
|-----------|------------|-------------------|---------------|-------|
| 密度        | JIS K 7112 | kg/m <sup>3</sup> | 942 以上        | 962   |
| メルトフローレート | JIS K 7210 | g/10min           | 1.5 以上 6.0 未満 | 5.4   |
| 引張降伏強さ    | JIS K 7161 | MPa               | 19.61 以上      | 28.22 |
| デュロメータD硬さ | JIS K 7215 | H <sub>D</sub> D  | 60 以上         | 64    |
| ビッカト軟化点   | JIS K 7206 | °C                | 105 以上        | 127   |

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

## K形スパーサ 試験成績書

平成 27年 6月度




株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

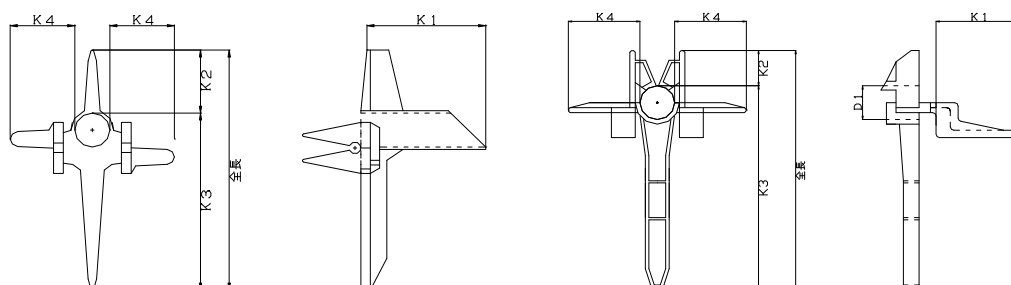

| 項目<br>種類  | 外観<br>形状 | K1   |     |      | K2   |     |      | K3   |     |      | K4   |     |      | 全長   |     |      |
|-----------|----------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|
|           |          | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法   | 許容差 | 測定値  |
|           |          | mm   | ±   | mm   | mm   | ±   | mm   | mm   | ±   | mm   | mm   | ±   | mm   | mm   | ±   | mm   |
| 旧K30-3-3  | 良        | 20.0 | 1.0 | 19.2 | 11.0 | 0.5 | 11.1 | 18.0 | 0.5 | 17.9 | 20.0 | 1.0 | 20.5 | 29.0 | 1.0 | 29.0 |
| K30-3-3   | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 11.0 | 0.5 | 11.0 | 18.0 | 0.5 | 17.8 | 20.0 | 1.0 | 20.7 | 29.0 | 1.0 | 28.8 |
| 旧K35-3-3  | 良        | 20.0 | 1.0 | 19.1 | 11.0 | 0.5 | 10.9 | 22.0 | 1.0 | 21.9 | 20.0 | 1.0 | 20.7 | 33.0 | 1.0 | 32.8 |
| K35-3-3   | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 11.0 | 0.5 | 11.0 | 22.0 | 1.0 | 22.1 | 20.0 | 1.0 | 20.8 | 33.0 | 1.0 | 33.1 |
| 旧K40-3-3  | 良        | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 11.0 | 0.5 | 10.8 | 27.0 | 1.0 | 26.9 | 20.0 | 1.0 | 20.6 | 38.0 | 1.0 | 37.7 |
| K40-3-3   | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 11.0 | 0.5 | 11.5 | 27.0 | 1.0 | 27.1 | 20.0 | 1.0 | 20.5 | 38.0 | 1.0 | 38.6 |
| K40-5-4   | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 15.0 | 0.5 | 15.0 | 23.0 | 1.0 | 22.9 | 19.0 | 0.5 | 19.1 | 38.0 | 1.0 | 37.9 |
| 旧K45-3-3  | 良        | 20.0 | 1.0 | 19.9 | 11.0 | 0.5 | 11.0 | 32.0 | 1.0 | 32.3 | 20.0 | 1.0 | 20.4 | 43.0 | 2.0 | 43.3 |
| K45-3-3   | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.1 | 11.0 | 0.5 | 10.9 | 32.0 | 1.0 | 32.4 | 20.0 | 1.0 | 20.5 | 43.0 | 2.0 | 43.3 |
| K45-5-4   | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 15.0 | 0.5 | 15.2 | 28.0 | 1.0 | 28.0 | 19.0 | 0.5 | 19.2 | 43.0 | 2.0 | 43.2 |
| K45-6-4   | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 15.0 | 0.5 | 15.0 | 29.0 | 1.0 | 29.3 | 20.0 | 1.0 | 20.1 | 44.0 | 2.0 | 44.3 |
| 旧K50-4-4  | 良        | 20.0 | 1.0 | 20.1 | 15.0 | 0.5 | 15.5 | 33.0 | 1.0 | 32.4 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 48.0 | 2.0 | 47.9 |
| K50-4-4   | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 15.0 | 0.5 | 15.5 | 33.0 | 1.0 | 32.5 | 20.0 | 1.0 | 20.3 | 48.0 | 2.0 | 48.0 |
| K50-5-4   | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 15.0 | 0.5 | 15.0 | 33.0 | 1.0 | 33.0 | 19.0 | 0.5 | 18.9 | 48.0 | 2.0 | 48.0 |
| K50-6-4   | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 15.0 | 0.5 | 15.1 | 33.0 | 1.0 | 33.1 | 20.0 | 1.0 | 20.1 | 48.0 | 2.0 | 48.2 |
| K50-6-4S  | 良        | 16.0 | 0.5 | 15.5 | 12.0 | 0.5 | 12.0 | 35.0 | 1.0 | 35.8 | 17.0 | 0.5 | 16.5 | 47.0 | 2.0 | 47.8 |
| K50-6-6S  | 良        | 16.0 | 0.5 | 15.6 | 12.0 | 0.5 | 11.9 | 35.0 | 1.0 | 35.8 | 17.0 | 0.5 | 16.6 | 47.0 | 2.0 | 47.7 |
| 旧K55-5-4  | 良        | 20.0 | 1.0 | 19.1 | 15.0 | 0.5 | 15.2 | 37.0 | 1.0 | 37.1 | 20.0 | 1.0 | 20.5 | 52.0 | 2.0 | 52.3 |
| K55-5-4   | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 15.0 | 0.5 | 15.3 | 37.0 | 1.0 | 37.0 | 20.0 | 1.0 | 20.5 | 52.0 | 2.0 | 52.3 |
| K55-6-4   | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 15.0 | 0.5 | 14.9 | 38.0 | 1.0 | 38.2 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 53.0 | 2.0 | 53.1 |
| K60-6-4   | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.1 | 15.0 | 0.5 | 15.3 | 43.0 | 2.0 | 43.4 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 58.0 | 2.0 | 58.7 |
| K60-6-4S  | 良        | 15.0 | 0.5 | 14.9 | 12.0 | 0.5 | 11.9 | 45.0 | 2.0 | 44.9 | 17.0 | 0.5 | 17.0 | 57.0 | 2.0 | 56.8 |
| K60-6-6JR | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 17.0 | 0.5 | 16.9 | 41.0 | 2.0 | 40.6 | 29.0 | 1.0 | 28.4 | 58.0 | 2.0 | 57.5 |
| K60-6-6S  | 良        | 17.0 | 0.5 | 17.4 | 11.0 | 0.5 | 11.3 | 45.0 | 2.0 | 43.9 | 17.0 | 0.5 | 16.5 | 56.0 | 2.0 | 55.2 |
| K65-6-4   | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 15.0 | 0.5 | 14.9 | 48.0 | 2.0 | 48.3 | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 63.0 | 2.5 | 63.2 |
| K70-6-6   | 良        | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 15.0 | 0.5 | 15.0 | 53.0 | 2.0 | 53.7 | 20.0 | 1.0 | 19.9 | 68.0 | 2.5 | 68.7 |
| K70-6-6P  | 良        | 25.0 | 1.0 | 24.6 | 16.0 | 0.5 | 16.4 | 51.0 | 2.0 | 50.8 | 27.0 | 1.0 | 26.3 | 67.0 | 2.5 | 67.2 |
| K70-6-6S  | 良        | 17.0 | 0.5 | 16.8 | 11.0 | 0.5 | 11.0 | 56.0 | 2.0 | 55.8 | 17.0 | 0.5 | 16.8 | 67.0 | 2.5 | 66.8 |
| K70-10-10 | 良        | 18.0 | 0.5 | 17.9 | 9.0  | 0.5 | 9.0  | 58.0 | 2.0 | 57.6 | 22.0 | 1.0 | 22.0 | 67.0 | 2.5 | 66.6 |
| K74-6-6L  | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.8 | 6.0  | 0.5 | 6.4  | 59.0 | 2.0 | 59.9 | 20.0 | 1.0 | 19.7 | 65.0 | 2.5 | 66.3 |
| K80-4-4L  | 良        | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 6.0  | 0.5 | 6.4  | 57.0 | 2.0 | 56.6 | 22.0 | 1.0 | 21.7 | 63.0 | 2.5 | 63.0 |

| 種類         | 項目 | 外<br>観<br>形<br>状 | K1     |             |             | K2     |             |             | K3     |             |             | K4     |             |             | 全長     |             |             |
|------------|----|------------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|
|            |    |                  | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 |
|            |    |                  | mm     | ±           | mm          | mm     | ±           | mm          | mm     | ±           | mm          | mm     | ±           | mm          | mm     | ±           | mm          |
| K80-6-6    | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.1        | 15.0   | 0.5         | 14.9        | 63.0   | 2.5         | 64.1        | 20.0   | 1.0         | 20.1        | 78.0   | 2.5         | 79.0        |
| K80-6-6L   | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 31.0        | 6.0    | 0.5         | 6.4         | 65.0   | 2.5         | 66.2        | 20.0   | 1.0         | 19.6        | 71.0   | 2.5         | 72.6        |
| 旧K80-10-6  | 良  |                  | 20.0   | 1.0         | 19.9        | 8.0    | 0.5         | 8.4         | 69.0   | 2.5         | 68.6        | 10.0   | 0.5         | 9.5         | 77.0   | 2.5         | 77.0        |
| K80-10-6   | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.9        | 16.0   | 0.5         | 15.5        | 63.0   | 2.5         | 62.4        | 30.0   | 1.0         | 30.0        | 79.0   | 2.5         | 77.9        |
| K80-10-10  | 良  |                  | 18.0   | 0.5         | 18.1        | 9.0    | 0.5         | 9.1         | 68.0   | 2.5         | 67.7        | 22.0   | 1.0         | 22.1        | 77.0   | 2.5         | 76.8        |
| K85-4-4L   | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.8        | 6.0    | 0.5         | 6.4         | 64.0   | 2.5         | 64.4        | 22.0   | 1.0         | 21.9        | 70.0   | 2.5         | 70.8        |
| 旧K85-10-6  | 良  |                  | 20.0   | 1.0         | 20.4        | 10.0   | 0.5         | 10.2        | 73.0   | 2.5         | 72.8        | 10.0   | 0.5         | 9.5         | 83.0   | 2.5         | 83.0        |
| K85-10-6   | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.6        | 16.0   | 0.5         | 15.9        | 67.0   | 2.5         | 67.7        | 30.0   | 1.0         | 30.2        | 83.0   | 2.5         | 83.6        |
| K90-4-4L   | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.9        | 6.0    | 0.5         | 6.5         | 69.0   | 2.5         | 69.1        | 22.0   | 1.0         | 21.9        | 75.0   | 2.5         | 75.6        |
| K90-4-4S   | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.9        | 33.0   | 1.0         | 32.4        | 55.0   | 2.0         | 55.1        | 27.0   | 1.0         | 27.0        | 88.0   | 2.5         | 87.5        |
| K90-6-4    | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.8        | 15.0   | 0.5         | 14.8        | 70.0   | 2.5         | 70.5        | 23.0   | 1.0         | 23.3        | 85.0   | 2.5         | 85.3        |
| K90-10-6H  | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.6        | 16.0   | 0.5         | 15.8        | 69.0   | 2.5         | 69.7        | 30.0   | 1.0         | 30.1        | 85.0   | 2.5         | 85.5        |
| K90-10-6   | 良  |                  | 20.0   | 1.0         | 19.2        | 15.0   | 0.5         | 15.4        | 70.0   | 2.5         | 70.8        | 23.0   | 1.0         | 23.2        | 85.0   | 2.5         | 86.2        |
| K90-10-6L  | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.5        | 15.0   | 0.5         | 15.3        | 70.0   | 2.5         | 70.8        | 23.0   | 1.0         | 23.1        | 85.0   | 2.5         | 86.1        |
| K95-4-4S   | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.9        | 33.0   | 1.0         | 32.4        | 60.0   | 2.5         | 60.6        | 27.0   | 1.0         | 26.9        | 93.0   | 3.0         | 93.0        |
| K95-6-6L   | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.9        | 6.0    | 0.5         | 6.3         | 75.0   | 2.5         | 75.5        | 20.0   | 1.0         | 19.6        | 81.0   | 2.5         | 81.8        |
| K95-6-6S   | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.5        | 17.0   | 0.5         | 16.9        | 76.0   | 2.5         | 75.5        | 29.0   | 1.0         | 28.2        | 93.0   | 3.0         | 92.4        |
| K95-10-6   | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.6        | 20.0   | 1.0         | 19.3        | 70.0   | 2.5         | 70.6        | 23.0   | 1.0         | 22.9        | 90.0   | 3.0         | 89.9        |
| K95-10-6H  | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.7        | 16.0   | 0.5         | 15.6        | 74.0   | 2.5         | 75.3        | 30.0   | 1.0         | 30.2        | 90.0   | 3.0         | 90.9        |
| K95-10-10  | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.6        | 20.0   | 1.0         | 20.1        | 70.0   | 2.5         | 69.6        | 25.0   | 1.0         | 24.8        | 90.0   | 3.0         | 89.7        |
| K95-13-6   | 良  |                  | 22.0   | 1.0         | 21.9        | 20.0   | 1.0         | 19.9        | 70.0   | 2.5         | 70.8        | 23.0   | 1.0         | 23.1        | 90.0   | 3.0         | 90.7        |
| K95-13-6L  | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.0        | 20.0   | 1.0         | 19.9        | 70.0   | 2.5         | 70.4        | 23.0   | 1.0         | 23.0        | 90.0   | 3.0         | 90.3        |
| K95-13-13  | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.7        | 18.0   | 0.5         | 18.5        | 72.0   | 2.5         | 71.1        | 23.0   | 1.0         | 23.1        | 90.0   | 3.0         | 89.6        |
| K100-10-6H | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.6        | 16.0   | 0.5         | 15.8        | 79.0   | 2.5         | 79.0        | 30.0   | 1.0         | 30.1        | 95.0   | 3.0         | 94.8        |
| K100-10-6P | 良  |                  | 25.0   | 1.0         | 24.8        | 15.0   | 0.5         | 15.5        | 81.0   | 2.5         | 80.1        | 25.0   | 1.0         | 24.3        | 96.0   | 3.0         | 95.6        |
| K100-10-6S | 良  |                  | 25.0   | 1.0         | 25.0        | 23.0   | 1.0         | 22.7        | 74.0   | 2.5         | 73.6        | 10.0   | 0.5         | 10.3        | 97.0   | 3.0         | 96.3        |
| K100-10-10 | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.5        | 19.0   | 0.5         | 18.5        | 76.0   | 2.5         | 76.3        | 24.0   | 1.0         | 23.5        | 95.0   | 3.0         | 94.8        |
| K100-13-10 | 良  |                  | 22.5   | 1.0         | 22.5        | 15.0   | 0.5         | 14.8        | 75.0   | 2.5         | 76.4        | 41.5   | 2.0         | 41.4        | 90.0   | 3.0         | 91.2        |
| K100-13-13 | 良  |                  | 22.0   | 1.0         | 21.3        | 15.0   | 0.5         | 15.5        | 80.0   | 2.5         | 79.3        | 23.0   | 1.0         | 22.3        | 95.0   | 3.0         | 94.8        |
| K105-6-6H  | 良  |                  | 25.0   | 1.0         | 24.5        | 17.0   | 0.5         | 16.6        | 83.0   | 2.5         | 82.9        | 26.0   | 1.0         | 26.5        | 100.0  | 3.0         | 99.5        |
| K110-4-4S  | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.8        | 43.0   | 2.0         | 42.8        | 65.0   | 2.5         | 64.1        | 27.0   | 1.0         | 26.7        | 108.0  | 3.0         | 106.9       |
| K110-6-6H  | 良  |                  | 25.0   | 1.0         | 24.8        | 17.0   | 0.5         | 16.5        | 88.0   | 2.5         | 87.8        | 27.0   | 1.0         | 26.5        | 105.0  | 3.0         | 104.3       |
| K110-10-6  | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.9        | 20.0   | 1.0         | 19.5        | 85.0   | 2.5         | 84.9        | 23.0   | 1.0         | 22.7        | 105.0  | 3.0         | 104.4       |
| K110-10-6H | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.5        | 16.0   | 0.5         | 15.7        | 89.0   | 2.5         | 89.1        | 30.0   | 1.0         | 30.2        | 105.0  | 3.0         | 104.8       |
| K110-10-10 | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.6        | 20.0   | 1.0         | 20.1        | 82.0   | 2.5         | 82.0        | 24.0   | 1.0         | 24.0        | 102.0  | 3.0         | 102.1       |
| K110-13-6  | 良  |                  | 22.0   | 1.0         | 22.2        | 20.0   | 1.0         | 19.9        | 85.0   | 2.5         | 85.4        | 23.0   | 1.0         | 23.4        | 105.0  | 3.0         | 105.3       |
| K110-13-6L | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.8        | 20.0   | 1.0         | 20.4        | 85.0   | 2.5         | 85.0        | 23.0   | 1.0         | 23.5        | 105.0  | 3.0         | 105.4       |
| K110-13-13 | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.7        | 18.0   | 1.0         | 18.5        | 84.0   | 2.5         | 83.9        | 23.0   | 1.0         | 23.2        | 104.0  | 3.0         | 102.4       |
| K115-6-6H  | 良  |                  | 25.0   | 1.0         | 24.5        | 17.0   | 0.5         | 16.6        | 93.0   | 3.0         | 92.9        | 27.0   | 1.0         | 26.4        | 110.0  | 3.0         | 109.5       |
| K120-6-6H  | 良  |                  | 25.0   | 1.0         | 24.7        | 17.0   | 0.5         | 16.6        | 98.0   | 3.0         | 98.1        | 27.0   | 1.0         | 26.3        | 115.0  | 3.0         | 114.7       |
| K120-10-6H | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.7        | 16.0   | 0.5         | 15.6        | 99.0   | 3.0         | 99.2        | 30.0   | 1.0         | 30.3        | 115.0  | 3.0         | 114.8       |
| K120-10-10 | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.2        | 20.0   | 1.0         | 19.7        | 95.0   | 3.0         | 94.6        | 24.0   | 1.0         | 24.2        | 115.0  | 3.0         | 114.3       |
| K120-13-10 | 良  |                  | 22.5   | 1.0         | 22.2        | 15.0   | 0.5         | 14.5        | 95.0   | 3.0         | 96.2        | 41.5   | 2.0         | 41.5        | 110.0  | 3.0         | 110.7       |
| K120-13-13 | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.1        | 20.0   | 1.0         | 19.7        | 95.0   | 3.0         | 95.3        | 23.0   | 1.0         | 23.1        | 115.0  | 3.0         | 115.0       |
| K125-4-4S  | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.5        | 48.0   | 2.0         | 47.5        | 75.0   | 2.5         | 75.5        | 27.0   | 1.0         | 26.9        | 123.0  | 3.0         | 123.0       |
| K125-10-6  | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.7        | 20.0   | 1.0         | 19.9        | 100.0  | 3.0         | 100.2       | 23.0   | 1.0         | 22.5        | 120.0  | 3.0         | 120.1       |
| K125-13-6  | 良  |                  | 22.0   | 1.0         | 22.1        | 20.0   | 1.0         | 20.2        | 100.0  | 3.0         | 98.9        | 23.0   | 1.0         | 23.4        | 120.0  | 3.0         | 119.1       |
| K125-13-6L | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.7        | 20.0   | 1.0         | 19.6        | 100.0  | 3.0         | 99.7        | 23.0   | 1.0         | 22.9        | 120.0  | 3.0         | 119.3       |
| K130-10-10 | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.5        | 20.0   | 1.0         | 19.8        | 105.0  | 3.0         | 105.4       | 25.0   | 1.0         | 24.5        | 125.0  | 3.0         | 125.2       |
| K130-13-10 | 良  |                  | 22.5   | 1.0         | 22.3        | 15.0   | 0.5         | 15.0        | 105.0  | 3.0         | 106.7       | 41.5   | 2.0         | 41.5        | 120.0  | 3.0         | 121.7       |
| K130-13-13 | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.1        | 20.0   | 1.0         | 20.1        | 105.0  | 3.0         | 105.2       | 23.0   | 1.0         | 23.1        | 125.0  | 3.0         | 125.3       |
| K135-6-6H  | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.2        | 20.0   | 1.0         | 19.0        | 110.0  | 3.0         | 110.7       | 32.0   | 1.0         | 31.4        | 130.0  | 3.0         | 129.7       |
| K135-10-6H | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.5        | 16.0   | 0.5         | 15.9        | 114.0  | 3.0         | 113.4       | 30.0   | 1.0         | 29.9        | 130.0  | 3.0         | 129.3       |
| K145-6-6H  | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.3        | 20.0   | 1.0         | 19.0        | 120.0  | 3.0         | 120.8       | 32.0   | 1.0         | 31.3        | 140.0  | 3.0         | 139.8       |
| K145-10-6H | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.9        | 16.0   | 0.5         | 15.8        | 124.0  | 3.0         | 124.3       | 30.0   | 1.0         | 29.7        | 140.0  | 3.0         | 140.1       |
| K150-6-6H  | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.5        | 20.0   | 1.0         | 19.1        | 125.0  | 3.0         | 124.6       | 32.0   | 1.0         | 31.5        | 145.0  | 3.0         | 143.7       |
| K150-10-6H | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.5        | 16.0   | 0.5         | 15.9        | 129.0  | 3.0         | 128.8       | 30.0   | 1.0         | 29.5        | 145.0  | 3.0         | 144.7       |
| K150-10-10 | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.4        | 20.0   | 1.0         | 20.5        | 125.0  | 3.0         | 125.0       | 25.0   | 1.0         | 24.8        | 145.0  | 3.0         | 145.5       |
| K150-13-10 | 良  |                  | 22.5   | 1.0         | 22.4        | 15.0   | 0.5         | 14.7        | 125.0  | 3.0         | 125.4       | 41.5   | 2.0         | 41.5        | 140.0  | 3.0         | 140.1       |