


プラクッション 成形材料試験成績表

平成19年5月度

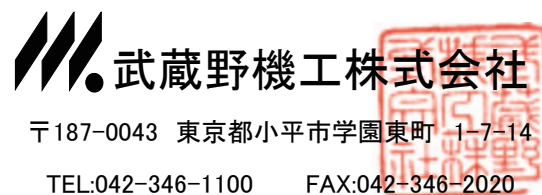

成形材料名:熱可塑性プラスチック JIS K6740-1(ISO 1163-1)-PVC-U.082-05-T28

試験項目	試験方法	単位	範囲	試験値
ヒカト軟化温度	JIS K 6740-2	℃	80～84	82
シャルピー衝撃強さ (ノッチ付き)	JIS K 6740-2	kJ/m ²	10以下	5.0
引張弾性率	JIS K 6740 -2	MPa	2,500～3,000	2,650


〔備考〕 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

プラクション試験成績表

平成 19年 5月度



武蔵野機工株式会社
〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

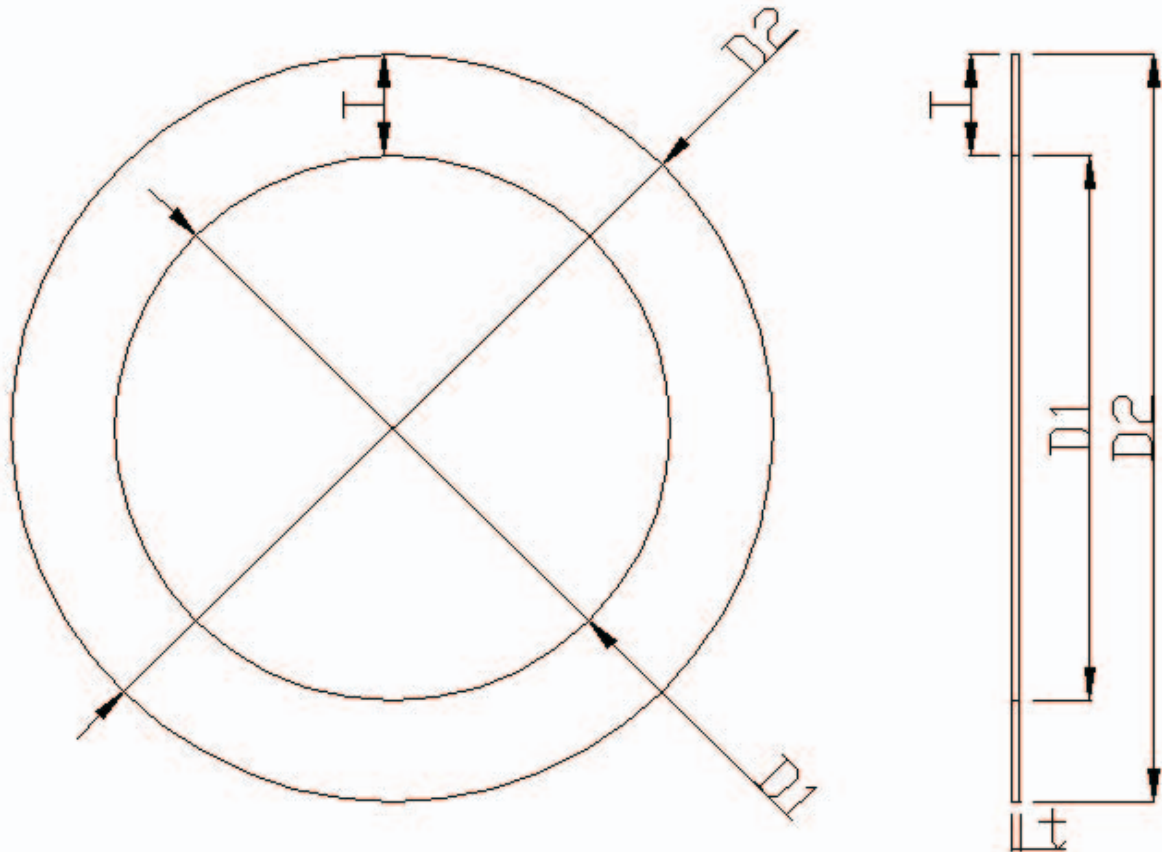

項目 種類	寸法 (mm)											
	内径 D1)			外径 D2)			幅 (T)			厚さ (H)		
	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値
A-6 200	210	±5.0	211.9	288	±5.0	290.5	39	±5.0	39.3	3.0	±0.3	3.0
A-6 250	260	±5.0	260.4	330	±5.0	330.4	35	±5.0	35.0	3.0	±0.3	3.0
A-6 300	310	±5.0	311.9	384	±5.0	386.3	37	±5.0	37.2	3.0	±0.3	3.0
A-6 350	360	±5.0	362.1	440	±5.0	442.5	40	±5.0	40.2	3.0	±0.3	3.0
A-6 400	410	±5.0	411.1	496	±5.0	497.3	43	±5.0	43.1	3.0	±0.3	3.0
A-6 450	460	±5.0	460.2	554	±5.0	554.2	47	±5.0	47.0	3.0	±0.3	3.0
A-6 500	510	±5.0	510.7	610	±5.0	610.8	50	±5.0	50.0	3.0	±0.3	3.0
A-6 600	610	±5.0	611.0	726	±5.0	727.1	58	±5.0	58.0	6.0	±0.6	6.0
A-6 700	710	±5.0	711.1	846	±5.0	847.2	68	±5.0	68.1	6.0	±0.6	6.0