

# 成形材料試験成績表

平成19年6月度



武蔵野機工株式会社

〒187-0043 東京都小平市学園東町 1-7-14

TEL:042-346-1100

FAX:042-346-2020



成形材料名: ポリエチレン

| 試験項目      | 試験方法       | 単位                | 規格値           | 試験値   |
|-----------|------------|-------------------|---------------|-------|
| 密度        | JIS K 7112 | kg/m <sup>3</sup> | 942 以上        | 962   |
| メルトフローレート | JIS K 7210 | g/10min           | 1.5 以上 6.0 未満 | 5.9   |
| 引張降伏強さ    | JIS K 7113 | MPa               | 19.61 以上      | 28.00 |
| デュロメータD硬さ | JIS K 7215 | H <sub>D</sub> D  | 60 以上         | 64    |
| ビッカート軟化点  | JIS K 7206 | °C                | 105 以上        | 127   |


〔備考〕 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

## K形スペーサ 試験成績書

平成 19年 6月度

武蔵野機工株式会社

〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

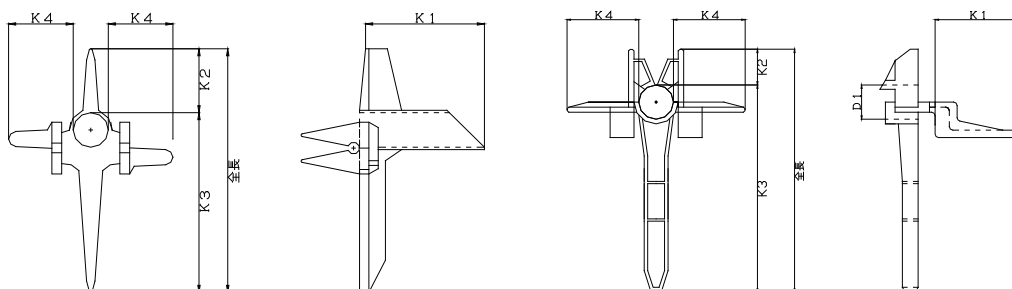

| 項目<br>種類  | 外<br>観<br>形<br>状 | K 1  |     |      | K 2  |     |      | K 3  |     |      | K 4  |     |      | 全長   |     |      |
|-----------|------------------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|
|           |                  | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法   | 許容差 | 測定値  | 寸法   | 許容差 | 測定値  |
|           |                  | mm   | ±   | mm   | mm   | ±   | mm   | mm   | ±   | mm   | mm   | ±   | mm   | mm   | ±   | mm   |
| 旧K30-3-3  | 良                | 20.0 | 1.0 | 19.8 | 11.0 | 0.5 | 10.8 | 17.0 | 0.5 | 16.8 | 20.0 | 1.0 | 19.8 | 28.0 | 1.0 | 27.6 |
| K30-3-3   | 良                | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 11.0 | 0.5 | 10.9 | 17.0 | 0.5 | 16.9 | 20.0 | 1.0 | 19.9 | 28.0 | 1.0 | 27.8 |
| 旧K35-3-3  | 良                | 20.0 | 1.0 | 19.7 | 11.0 | 0.5 | 10.8 | 22.0 | 1.0 | 21.6 | 20.0 | 1.0 | 19.7 | 33.0 | 1.0 | 32.4 |
| K35-3-3   | 良                | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 11.0 | 0.5 | 11.0 | 22.0 | 1.0 | 22.0 | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 33.0 | 1.0 | 33.0 |
| 旧K40-3-3  | 良                | 20.0 | 1.0 | 20.4 | 11.0 | 0.5 | 11.2 | 27.0 | 1.0 | 27.5 | 20.0 | 1.0 | 20.3 | 38.0 | 1.0 | 38.7 |
| K40-3-3   | 良                | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 11.0 | 0.5 | 10.9 | 27.0 | 1.0 | 26.8 | 20.0 | 1.0 | 19.8 | 38.0 | 1.0 | 37.7 |
| K40-5-4   | 良                | 30.0 | 1.0 | 30.3 | 15.0 | 0.5 | 15.1 | 23.0 | 1.0 | 23.2 | 19.0 | 0.5 | 19.1 | 38.0 | 1.0 | 38.3 |
| 旧K45-3-3  | 良                | 20.0 | 1.0 | 19.5 | 11.0 | 0.5 | 10.7 | 32.0 | 1.0 | 31.1 | 20.0 | 1.0 | 19.5 | 43.0 | 2.0 | 41.8 |
| K45-3-3   | 良                | 30.0 | 1.0 | 30.4 | 11.0 | 0.5 | 11.1 | 32.0 | 1.0 | 32.4 | 20.0 | 1.0 | 20.2 | 43.0 | 2.0 | 43.5 |
| K45-5-4   | 良                | 30.0 | 1.0 | 29.8 | 15.0 | 0.5 | 14.8 | 28.0 | 1.0 | 27.8 | 19.0 | 0.5 | 18.8 | 43.0 | 2.0 | 42.6 |
| K45-6-4   | 良                | 30.0 | 1.0 | 29.5 | 15.0 | 0.5 | 14.7 | 29.0 | 1.0 | 28.5 | 20.0 | 1.0 | 19.6 | 44.0 | 2.0 | 43.2 |
| 旧K50-4-4  | 良                | 20.0 | 1.0 | 19.9 | 15.0 | 0.5 | 14.9 | 33.0 | 1.0 | 32.8 | 20.0 | 1.0 | 19.9 | 48.0 | 2.0 | 47.7 |
| K50-4-4   | 良                | 30.0 | 1.0 | 30.1 | 15.0 | 0.5 | 15.0 | 33.0 | 1.0 | 33.1 | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 48.0 | 2.0 | 48.1 |
| K50-5-4   | 良                | 30.0 | 1.0 | 29.5 | 15.0 | 0.5 | 14.7 | 33.0 | 1.0 | 32.4 | 19.0 | 0.5 | 18.6 | 48.0 | 2.0 | 47.1 |
| K50-6-4   | 良                | 30.0 | 1.0 | 29.6 | 15.0 | 0.5 | 14.8 | 33.0 | 1.0 | 32.5 | 20.0 | 1.0 | 19.7 | 48.0 | 2.0 | 47.3 |
| K50-6-4S  | 良                | 16.0 | 0.5 | 16.1 | 12.0 | 0.5 | 12.0 | 35.0 | 1.0 | 35.2 | 17.0 | 0.5 | 17.1 | 47.0 | 2.0 | 47.2 |
| K50-6-6S  | 良                | 16.0 | 0.5 | 15.8 | 12.0 | 0.5 | 11.8 | 35.0 | 1.0 | 34.5 | 17.0 | 0.5 | 16.7 | 47.0 | 2.0 | 46.3 |
| 旧K55-5-4  | 良                | 20.0 | 1.0 | 20.5 | 15.0 | 0.5 | 15.3 | 37.0 | 1.0 | 37.9 | 20.0 | 1.0 | 20.5 | 52.0 | 2.0 | 53.2 |
| K55-5-4   | 良                | 30.0 | 1.0 | 29.6 | 15.0 | 0.5 | 14.8 | 37.0 | 1.0 | 36.5 | 20.0 | 1.0 | 19.7 | 52.0 | 2.0 | 51.3 |
| K55-6-4   | 良                | 30.0 | 1.0 | 30.0 | 15.0 | 0.5 | 15.0 | 38.0 | 1.0 | 38.0 | 20.0 | 1.0 | 20.0 | 53.0 | 2.0 | 53.0 |
| K60-6-4   | 良                | 30.0 | 1.0 | 29.9 | 15.0 | 0.5 | 14.9 | 43.0 | 2.0 | 42.8 | 20.0 | 1.0 | 19.9 | 58.0 | 2.0 | 57.7 |
| K60-6-4S  | 良                | 15.0 | 0.5 | 14.9 | 12.0 | 0.5 | 11.9 | 45.0 | 2.0 | 44.6 | 17.0 | 0.5 | 16.8 | 57.0 | 2.0 | 56.5 |
| K60-6-6JR | 良                | 30.0 | 1.0 | 30.5 | 17.0 | 0.5 | 17.2 | 41.0 | 2.0 | 41.6 | 29.0 | 1.0 | 29.4 | 58.0 | 2.0 | 58.8 |
| K60-6-6S  | 良                | 17.0 | 0.5 | 17.3 | 11.0 | 0.5 | 11.1 | 45.0 | 2.0 | 45.7 | 17.0 | 0.5 | 17.2 | 56.0 | 2.0 | 56.8 |
| K65-6-4   | 良                | 30.0 | 1.0 | 30.2 | 15.0 | 0.5 | 15.1 | 48.0 | 2.0 | 48.3 | 20.0 | 1.0 | 20.1 | 63.0 | 2.5 | 63.4 |
| K70-6-6   | 良                | 30.0 | 1.0 | 30.2 | 15.0 | 0.5 | 15.1 | 53.0 | 2.0 | 53.3 | 20.0 | 1.0 | 20.1 | 68.0 | 2.5 | 68.4 |
| K70-6-6P  | 良                | 25.0 | 1.0 | 25.5 | 16.0 | 0.5 | 16.3 | 51.0 | 2.0 | 52.0 | 27.0 | 1.0 | 27.5 | 67.0 | 2.5 | 68.3 |
| K70-6-6S  | 良                | 17.0 | 0.5 | 16.7 | 11.0 | 0.5 | 10.8 | 56.0 | 2.0 | 55.0 | 17.0 | 0.5 | 16.7 | 67.0 | 2.5 | 65.8 |
| K70-10-10 | 良                | 18.0 | 0.5 | 17.9 | 9.0  | 0.5 | 8.9  | 58.0 | 2.0 | 57.6 | 22.0 | 1.0 | 21.8 | 67.0 | 2.5 | 66.5 |
| K74-6-6L  | 良                | 30.0 | 1.0 | 29.5 | 6.0  | 0.5 | 5.8  | 59.0 | 2.0 | 58.0 | 20.0 | 1.0 | 19.6 | 65.0 | 2.5 | 63.8 |
| K80-4-4L  | 良                | 30.0 | 1.0 | 29.7 | 6.0  | 0.5 | 5.9  | 57.0 | 2.0 | 56.4 | 22.0 | 1.0 | 21.7 | 63.0 | 2.5 | 62.3 |

| 種類         | 項目 | 外<br>観<br>形<br>状 | K1     |             |             | K2     |             |             | K3     |             |             | K4     |             |             | 全長     |             |             |
|------------|----|------------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|
|            |    |                  | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 | 寸<br>法 | 許<br>容<br>差 | 測<br>定<br>値 |
|            |    |                  | mm     | ±           | mm          | mm     | ±           | mm          | mm     | ±           | mm          | mm     | ±           | mm          | mm     | ±           | mm          |
| K80-6-6    | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.3        | 15.0   | 0.5         | 15.1        | 63.0   | 2.5         | 63.6        | 20.0   | 1.0         | 20.2        | 78.0   | 2.5         | 78.7        |
| K80-6-6L   | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.1        | 6.0    | 0.5         | 6.0         | 65.0   | 2.5         | 65.2        | 20.0   | 1.0         | 20.0        | 71.0   | 2.5         | 71.2        |
| 旧K80-10-6  | 良  |                  | 20.0   | 1.0         | 19.5        | 8.0    | 0.5         | 7.7         | 69.0   | 2.5         | 67.2        | 10.0   | 0.5         | 9.7         | 77.0   | 2.5         | 74.9        |
| K80-10-6   | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.9        | 16.0   | 0.5         | 15.9        | 63.0   | 2.5         | 62.7        | 20.0   | 1.0         | 19.9        | 79.0   | 2.5         | 78.6        |
| K80-10-10  | 良  |                  | 18.0   | 0.5         | 17.9        | 9.0    | 0.5         | 8.9         | 68.0   | 2.5         | 67.6        | 22.0   | 1.0         | 21.8        | 77.0   | 2.5         | 76.5        |
| K85-4-4L   | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.3        | 6.0    | 0.5         | 6.0         | 64.0   | 2.5         | 64.6        | 22.0   | 1.0         | 22.2        | 70.0   | 2.5         | 70.6        |
| 旧K85-10-6  | 良  |                  | 20.0   | 1.0         | 19.6        | 10.0   | 0.5         | 9.8         | 73.0   | 2.5         | 71.5        | 10.0   | 0.5         | 9.8         | 83.0   | 2.5         | 81.3        |
| K85-10-6   | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.8        | 16.0   | 0.5         | 15.8        | 67.0   | 2.5         | 66.5        | 30.0   | 1.0         | 29.7        | 83.0   | 2.5         | 82.3        |
| K90-4-4L   | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.4        | 6.0    | 0.5         | 6.0         | 69.0   | 2.5         | 69.9        | 22.0   | 1.0         | 22.2        | 75.0   | 2.5         | 75.9        |
| K90-4-4S   | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.5        | 33.0   | 1.0         | 33.5        | 55.0   | 2.0         | 55.9        | 27.0   | 1.0         | 27.4        | 88.0   | 2.5         | 89.4        |
| K90-6-4    | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.5        | 15.0   | 0.5         | 14.7        | 70.0   | 2.5         | 68.8        | 23.0   | 1.0         | 22.6        | 85.0   | 2.5         | 83.5        |
| K90-10-6H  | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.5        | 16.0   | 0.5         | 16.2        | 69.0   | 2.5         | 70.1        | 30.0   | 1.0         | 30.5        | 85.0   | 2.5         | 86.3        |
| K90-10-6L  | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.4        | 15.0   | 0.5         | 15.1        | 70.0   | 2.5         | 70.9        | 23.0   | 1.0         | 23.3        | 85.0   | 2.5         | 86.0        |
| K95-4-4S   | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.0        | 33.0   | 1.0         | 33.0        | 60.0   | 2.5         | 60.0        | 27.0   | 1.0         | 27.0        | 93.0   | 3.0         | 93.0        |
| K95-6-6L   | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.0        | 6.0    | 0.5         | 6.0         | 75.0   | 2.5         | 75.0        | 20.0   | 1.0         | 20.0        | 81.0   | 2.5         | 81.0        |
| K95-6-6S   | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.5        | 17.0   | 0.5         | 16.7        | 76.0   | 2.5         | 74.7        | 29.0   | 1.0         | 28.5        | 93.0   | 3.0         | 91.4        |
| K95-10-6   | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.3        | 20.0   | 1.0         | 20.2        | 70.0   | 2.5         | 70.7        | 23.0   | 1.0         | 23.2        | 90.0   | 3.0         | 90.9        |
| K95-10-6H  | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.5        | 16.0   | 0.5         | 15.7        | 74.0   | 2.5         | 72.7        | 30.0   | 1.0         | 29.4        | 90.0   | 3.0         | 88.4        |
| K95-10-10  | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.7        | 20.0   | 1.0         | 19.8        | 70.0   | 2.5         | 69.2        | 25.0   | 1.0         | 24.7        | 90.0   | 3.0         | 89.0        |
| K95-13-6   | 良  |                  | 22.0   | 1.0         | 22.4        | 20.0   | 1.0         | 20.3        | 70.0   | 2.5         | 71.2        | 23.0   | 1.0         | 23.4        | 90.0   | 3.0         | 91.5        |
| K95-13-6L  | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.5        | 20.0   | 1.0         | 19.6        | 70.0   | 2.5         | 68.8        | 23.0   | 1.0         | 22.6        | 90.0   | 3.0         | 88.4        |
| K95-13-13  | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.5        | 18.0   | 0.5         | 18.3        | 72.0   | 2.5         | 73.2        | 23.0   | 1.0         | 23.3        | 90.0   | 3.0         | 91.5        |
| K100-10-6H | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.3        | 16.0   | 0.5         | 16.1        | 79.0   | 2.5         | 79.7        | 30.0   | 1.0         | 30.3        | 95.0   | 3.0         | 95.8        |
| K100-10-6P | 良  |                  | 25.0   | 1.0         | 24.9        | 15.0   | 0.5         | 14.9        | 81.0   | 2.5         | 80.6        | 25.0   | 1.0         | 24.9        | 96.0   | 3.0         | 95.5        |
| K100-10-6S | 良  |                  | 25.0   | 1.0         | 24.8        | 23.0   | 1.0         | 22.8        | 74.0   | 2.5         | 73.4        | 10.0   | 0.5         | 9.9         | 97.0   | 3.0         | 96.2        |
| K100-10-10 | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.6        | 19.0   | 0.5         | 18.7        | 76.0   | 2.5         | 74.9        | 24.0   | 1.0         | 23.6        | 95.0   | 3.0         | 93.6        |
| K100-13-10 | 良  |                  | 22.5   | 1.0         | 22.0        | 15.0   | 0.5         | 14.6        | 75.0   | 2.5         | 73.3        | 41.5   | 2.0         | 40.5        | 90.0   | 3.0         | 87.9        |
| K100-13-13 | 良  |                  | 22.0   | 1.0         | 22.0        | 15.0   | 0.5         | 15.0        | 80.0   | 2.5         | 80.0        | 23.0   | 1.0         | 23.0        | 95.0   | 3.0         | 95.0        |
| K105-6-6H  | 良  |                  | 25.0   | 1.0         | 24.9        | 17.0   | 0.5         | 16.9        | 83.0   | 2.5         | 82.6        | 26.0   | 1.0         | 25.8        | 100.0  | 3.0         | 99.5        |
| K110-4-4S  | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.5        | 43.0   | 2.0         | 43.7        | 65.0   | 2.5         | 66.0        | 27.0   | 1.0         | 27.4        | 108.0  | 3.0         | 109.7       |
| K110-6-6H  | 良  |                  | 25.0   | 1.0         | 24.9        | 17.0   | 0.5         | 16.9        | 88.0   | 2.5         | 87.6        | 27.0   | 1.0         | 26.8        | 105.0  | 3.0         | 104.5       |
| K110-10-6  | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.7        | 20.0   | 1.0         | 19.8        | 85.0   | 2.5         | 84.1        | 23.0   | 1.0         | 22.7        | 105.0  | 3.0         | 103.9       |
| K110-10-6H | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.8        | 16.0   | 0.5         | 15.8        | 89.0   | 2.5         | 88.4        | 30.0   | 1.0         | 29.7        | 105.0  | 3.0         | 104.2       |
| K110-10-10 | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.2        | 20.0   | 1.0         | 20.1        | 82.0   | 2.5         | 82.5        | 24.0   | 1.0         | 24.1        | 102.0  | 3.0         | 102.6       |
| K110-13-6  | 良  |                  | 22.0   | 1.0         | 21.9        | 20.0   | 1.0         | 19.9        | 85.0   | 2.5         | 84.6        | 23.0   | 1.0         | 22.8        | 105.0  | 3.0         | 104.5       |
| K110-13-6L | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.2        | 20.0   | 1.0         | 20.1        | 85.0   | 2.5         | 85.5        | 23.0   | 1.0         | 23.1        | 105.0  | 3.0         | 105.6       |
| K110-13-13 | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.7        | 20.0   | 1.0         | 19.8        | 84.0   | 2.5         | 83.1        | 23.0   | 1.0         | 22.7        | 104.0  | 3.0         | 102.9       |
| K115-6-6H  | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.9        | 17.0   | 0.5         | 16.9        | 93.0   | 3.0         | 92.6        | 32.0   | 1.0         | 31.8        | 110.0  | 3.0         | 109.5       |
| K120-6-6H  | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.1        | 17.0   | 0.5         | 17.0        | 98.0   | 3.0         | 98.3        | 32.0   | 1.0         | 32.1        | 115.0  | 3.0         | 115.3       |
| K120-10-6H | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.4        | 16.0   | 0.5         | 16.2        | 99.0   | 3.0         | 100.3       | 30.0   | 1.0         | 30.3        | 115.0  | 3.0         | 116.5       |
| K120-10-10 | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.9        | 20.0   | 1.0         | 19.9        | 95.0   | 3.0         | 94.6        | 24.0   | 1.0         | 23.9        | 115.0  | 3.0         | 114.5       |
| K120-13-10 | 良  |                  | 22.5   | 1.0         | 22.2        | 15.0   | 0.5         | 14.8        | 95.0   | 3.0         | 93.7        | 41.5   | 2.0         | 40.9        | 110.0  | 3.0         | 108.5       |
| K120-13-13 | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.1        | 20.0   | 1.0         | 20.0        | 95.0   | 3.0         | 95.3        | 23.0   | 1.0         | 23.0        | 115.0  | 3.0         | 115.3       |
| K125-4-4S  | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.3        | 48.0   | 2.0         | 48.4        | 75.0   | 2.5         | 75.7        | 27.0   | 1.0         | 27.2        | 123.0  | 3.0         | 124.1       |
| K125-10-6  | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.4        | 20.0   | 1.0         | 20.2        | 100.0  | 3.0         | 101.3       | 23.0   | 1.0         | 23.3        | 120.0  | 3.0         | 121.5       |
| K125-13-6  | 良  |                  | 22.0   | 1.0         | 21.8        | 20.0   | 1.0         | 19.8        | 100.0  | 3.0         | 99.0        | 23.0   | 1.0         | 22.7        | 120.0  | 3.0         | 118.8       |
| K125-13-6L | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.4        | 20.0   | 1.0         | 20.2        | 100.0  | 3.0         | 101.3       | 23.0   | 1.0         | 23.3        | 120.0  | 3.0         | 121.5       |
| K130-10-10 | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.8        | 20.0   | 1.0         | 19.8        | 105.0  | 3.0         | 104.2       | 25.0   | 1.0         | 24.8        | 125.0  | 3.0         | 124.0       |
| K130-13-10 | 良  |                  | 22.5   | 1.0         | 22.1        | 15.0   | 0.5         | 14.7        | 105.0  | 3.0         | 103.1       | 41.5   | 2.0         | 40.7        | 120.0  | 3.0         | 117.8       |
| K130-13-13 | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.5        | 20.0   | 1.0         | 19.6        | 105.0  | 3.0         | 103.2       | 23.0   | 1.0         | 22.6        | 125.0  | 3.0         | 122.8       |
| K135-6-6H  | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.0        | 20.0   | 1.0         | 20.0        | 110.0  | 3.0         | 110.0       | 32.0   | 1.0         | 32.0        | 130.0  | 3.0         | 130.0       |
| K135-10-6H | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.7        | 16.0   | 0.5         | 15.8        | 114.0  | 3.0         | 112.8       | 30.0   | 1.0         | 29.6        | 130.0  | 3.0         | 128.6       |
| K145-6-6H  | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.3        | 20.0   | 1.0         | 20.1        | 120.0  | 3.0         | 121.2       | 32.0   | 1.0         | 32.3        | 140.0  | 3.0         | 141.3       |
| K145-10-6H | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.3        | 16.0   | 0.5         | 16.1        | 124.0  | 3.0         | 125.2       | 30.0   | 1.0         | 30.3        | 140.0  | 3.0         | 141.3       |
| K150-6-6H  | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.1        | 20.0   | 1.0         | 20.0        | 125.0  | 3.0         | 125.4       | 32.0   | 1.0         | 32.1        | 145.0  | 3.0         | 145.4       |
| K150-10-6H | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 29.6        | 16.0   | 0.5         | 15.7        | 124.0  | 3.0         | 122.3       | 30.0   | 1.0         | 29.6        | 140.0  | 3.0         | 138.0       |
| K150-10-10 | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.4        | 20.0   | 1.0         | 20.2        | 125.0  | 3.0         | 126.6       | 25.0   | 1.0         | 25.3        | 145.0  | 3.0         | 146.8       |
| K150-13-10 | 良  |                  | 22.5   | 1.0         | 22.8        | 15.0   | 0.5         | 15.1        | 125.0  | 3.0         | 126.6       | 41.5   | 2.0         | 42.0        | 140.0  | 3.0         | 141.7       |
| K150-13-13 | 良  |                  | 30.0   | 1.0         | 30.0        | 20.0   | 1.0         | 20.0        | 125.0  | 3.0         | 125.0       | 23.0   | 1.0         | 23.0        | 145.0  | 3.0         | 145.0       |