

成形材料試験成績表

平成20年5月度



武蔵野機工株式会社

〒187-0043 東京都小平市学園東町 1-7-14

TEL:042-346-1100

FAX:042-346-2020



成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	962
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.4
引張降伏強さ	JIS K 7113	MPa	19.61 以上	28.00
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ヒカト軟化点	JIS K 7206		105 以上	127


[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

ヒューム管W鉄筋用スペーサ試験成績表

平成 20年 5月度

武蔵野機工株式会社

〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号

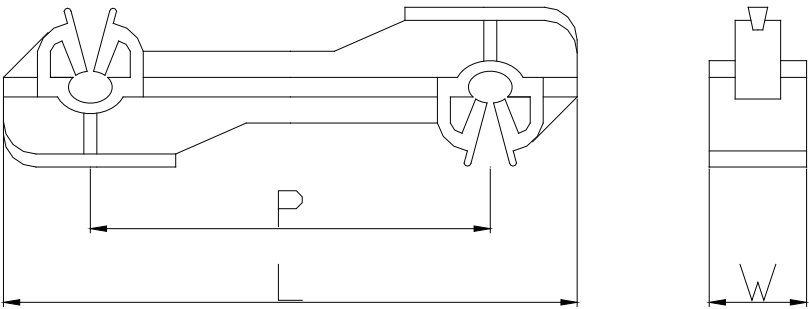

品名	項目 種類	外 観 形 状	(ピッチ) P			(全長) L			(幅) W		
			寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値
			mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
ヒューム管W鉄筋用 HW - 3	HW - 30	良	30.0	1.0	29.6	54.0	2.0	53.2	16.0	0.5	15.7
ヒューム管W鉄筋用 HW - 3	HW - 35	良	35.0	1.0	34.9	59.0	2.0	58.8	16.0	0.5	15.9
ヒューム管W鉄筋用 HW - 4	HW - 40	良	40.0	2.0	40.1	64.0	2.5	64.1	16.0	0.5	16.0
ヒューム管W鉄筋用 HW - 4	HW - 45	良	45.0	2.0	45.3	69.0	2.5	69.4	16.0	0.5	16.1
ヒューム管W鉄筋用 HW - 5	HW - 50	良	50.0	2.0	49.4	74.0	2.5	73.1	16.0	0.5	15.8
ヒューム管W鉄筋用 HW - 5	HW - 55	良	55.0	2.0	54.9	79.0	2.5	78.8	16.0	0.5	15.9
ヒューム管W鉄筋用 HW - 6	HW - 60	良	60.0	2.5	60.2	84.0	2.5	84.2	16.0	0.5	16.0
ヒューム管W鉄筋用 HW - 6	HW - 65	良	65.0	2.5	66.0	89.0	2.5	90.3	16.0	0.5	16.2
ヒューム管W鉄筋用 HW - 7	HW - 70	良	70.0	2.5	70.4	94.0	3.0	94.5	16.0	0.5	16.0
ヒューム管W鉄筋用 HW - 7	HW - 75	良	75.0	2.5	73.8	99.0	3.0	97.4	16.0	0.5	15.7
ヒューム管W鉄筋用 HW - 8	HW - 80	良	80.0	2.5	78.8	104.0	3.0	102.4	16.0	0.5	15.7
ヒューム管W鉄筋用 HW - 8	HW - 85	良	85.0	2.5	86.1	109.0	3.0	110.4	16.0	0.5	16.2