

ブラクッション 成形材料試験成績表

平成21年4月度



株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名:熱可塑性プラスチック JIS K6740-1(ISO 1163-1)-PVC-U.082-05-T28

試験項目	試験方法	単位	範囲	試験値
ヒート軟化温度	JIS K 6740-2		80 ~ 84	82
シャルピー衝撃強さ (ノッチ付き)	JIS K 6740-2	kJ/m^2	10以下	5.0
引張弾性率	JIS K 6740 -2	MPa	2,500 ~ 3,000	2,650

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

ブラクッション試験成績表


平成 21年 4月度



株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

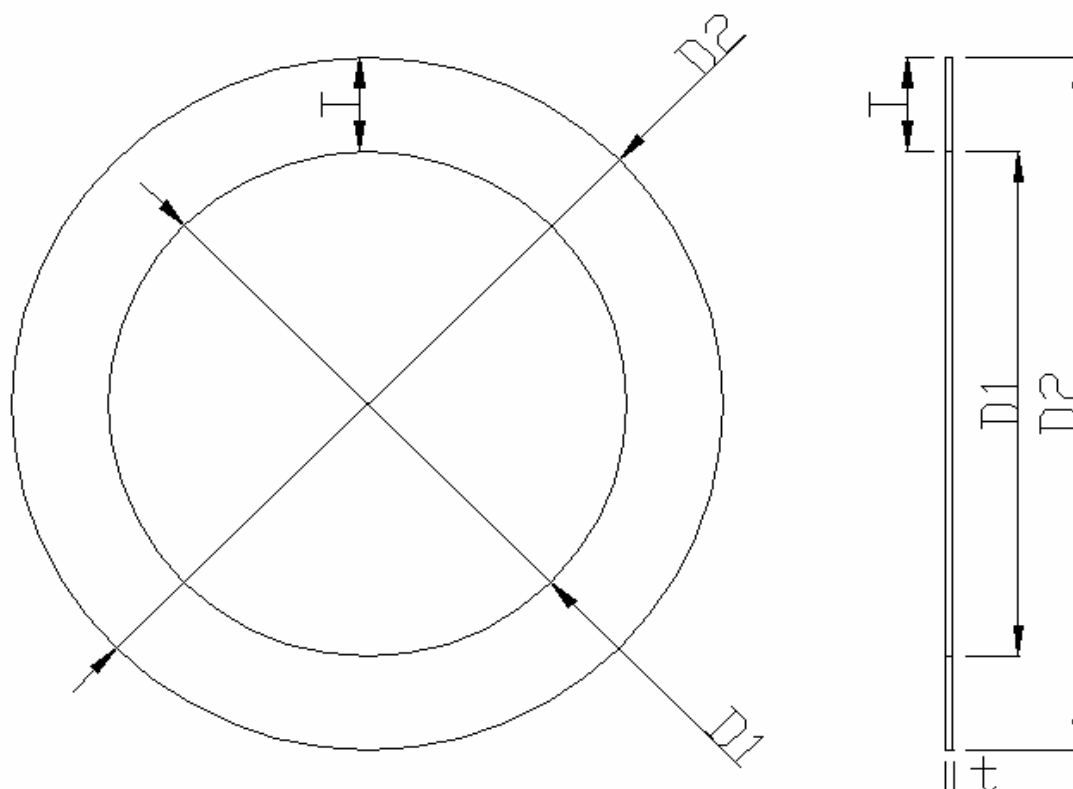

項目 種類	寸法 (mm)											
	内径 (D1)			外径 (D2)			幅 (T)			厚さ (t)		
	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値
A - 6 200	210	±5.0	211.1	288	±5.0	289.4	39	±5.0	39.2	3.0	±0.3	3.0
A - 6 250	260	±5.0	259.2	330	±5.0	328.9	35	±5.0	34.8	3.0	±0.3	2.9
A - 6 300	310	±5.0	309.9	384	±5.0	383.8	37	±5.0	36.9	3.0	±0.3	2.9
A - 6 350	360	±5.0	358.3	440	±5.0	437.9	40	±5.0	39.8	3.0	±0.3	2.9
A - 6 400	410	±5.0	412.0	496	±5.0	498.4	43	±5.0	43.2	3.0	±0.3	3.0
A - 6 450	460	±5.0	460.8	554	±5.0	554.9	47	±5.0	47.0	3.0	±0.3	3.0
A - 6 500	510	±5.0	510.4	610	±5.0	610.4	50	±5.0	50.0	3.0	±0.3	3.0
A - 6 600	610	±5.0	611.1	726	±5.0	727.3	58	±5.0	58.1	6.0	±0.6	6.0
A - 6 700	710	±5.0	711.0	846	±5.0	847.1	68	±5.0	68.0	6.0	±0.6	6.0