

ブラクッション 成形材料試験成績表

平成22年12月度



株式会社 未来樹脂



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

成形材料名:熱可塑性プラスチック JIS K6740-1(ISO 1163-1)-PVC-U.082-05-T28

試験項目	試験方法	単位	範囲	試験値
ビッカート軟化温度	JIS K 6740-2		80 ~ 84	82
シャルピー衝撃強さ (ノッチ付き)	JIS K 6740-2	kJ/m^2	10以下	5.0
引張弾性率	JIS K 6740 -2	MPa	2,500 ~ 3,000	2,650

[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

ブラクッション試験成績表


平成 22年 12月度



株式会社 未来樹塾



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

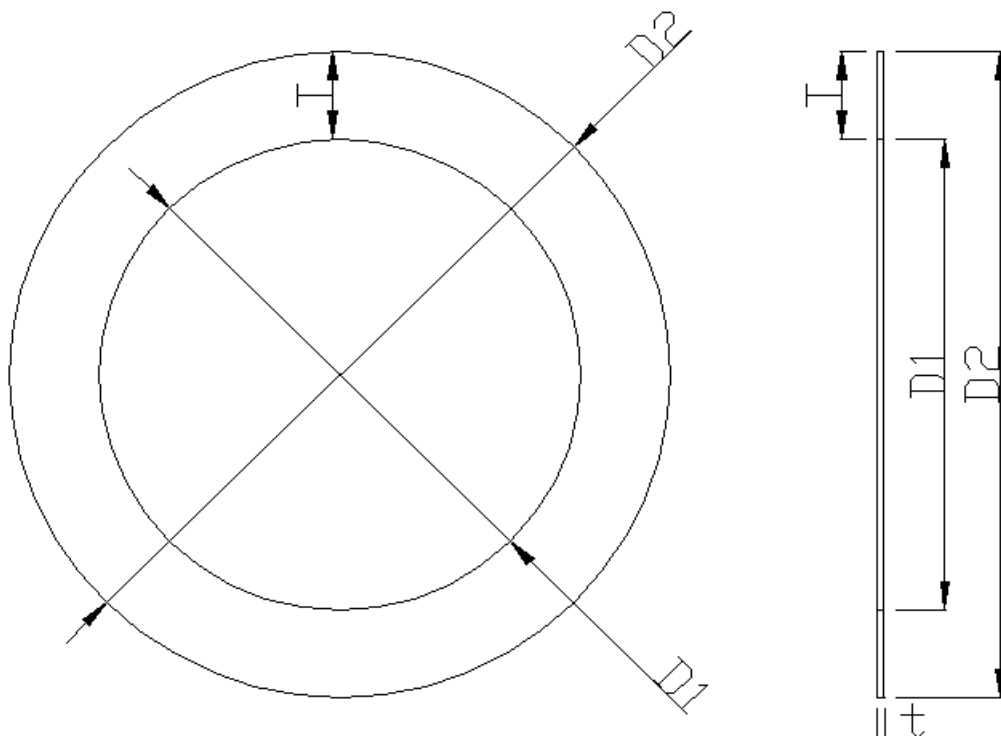

項目 種類	寸法 (mm)											
	内径 (D1)			外径 (D2)			幅 (T)			厚さ (t)		
	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値	規格値	許容差	測定値
A - 6 200	210	± 5.0	208.7	288	± 5.0	286.2	39	± 5.0	38.7	3.0	± 0.3	2.9
A - 6 250	260	± 5.0	260.2	330	± 5.0	330.2	35	± 5.0	35.0	3.0	± 0.3	3.0
A - 6 300	310	± 5.0	308.4	384	± 5.0	382.0	37	± 5.0	36.8	3.0	± 0.3	2.9
A - 6 350	360	± 5.0	361.3	440	± 5.0	441.5	40	± 5.0	40.1	3.0	± 0.3	3.0
A - 6 400	410	± 5.0	410.5	496	± 5.0	496.5	43	± 5.0	43.0	3.0	± 0.3	3.0
A - 6 450	460	± 5.0	459.4	554	± 5.0	553.2	47	± 5.0	46.9	3.0	± 0.3	2.9
A - 6 500	510	± 5.0	510.5	610	± 5.0	610.6	50	± 5.0	50.0	3.0	± 0.3	3.0
A - 6 600	610	± 5.0	607.6	726	± 5.0	723.1	58	± 5.0	57.7	6.0	± 0.6	5.9
A - 6 700	710	± 5.0	709.8	846	± 5.0	845.7	68	± 5.0	67.9	6.0	± 0.6	5.9